

京张报废线

THE DECOMMISSIONING LINE

敢拆除，才敢安装 —— 百年京张AI创新带城市设计概念方案

第一性概念：退役契约

每件进入公共空间的 AI 设施，在安装当天登记五项字段：

- ① 安装日期 ② 退役日期 ③ 拆除责任人
④ 保证金状态 ⑤ 场地复原标准

默认契约期 3 年，展期须复验。

登记权、复验权、注销权分置三站，互不可兼任。

本方案公开的两项不利读数

- ① 缝合口最大间距 1.55 km，超出自身 800 m 标准
② 两张场景卡写不出可信复原标准，被自己的规则否决

关键读数（EPSG:4548 复算）

总体范围 11.41 平方公里（临时边界）

主脊 9.7 km | 节点 12 | 广场 3 | 缝合口 8

用地单元 36（零缝隙 · 零重叠）

绿地率下限 12.1% | 留白 5.5 万m²

场景卡 10 通过 + 2 自我否决

朝圣地标 3：契约大厅 · 公开观察廊 · 退役场大厅

刻意不给

容积率 · 建筑高度 · 拆改留结论 · 道路红线 ·

保证金金额 · 投资与产值承诺

（每项缺席理由登记于 metrics.json / assumptions.json）

node visual/assets/verify_covenants.js ·

全部边界为临时粗略范围，不作官方红线；空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

FIG.1

京张报废线·总体结构 一线·三站·两翼·十二节点·八缝合口

THE DECOMMISSIONING LINE — one line, three stations, two wings, 12 lifecycle nodes, 8 sutures

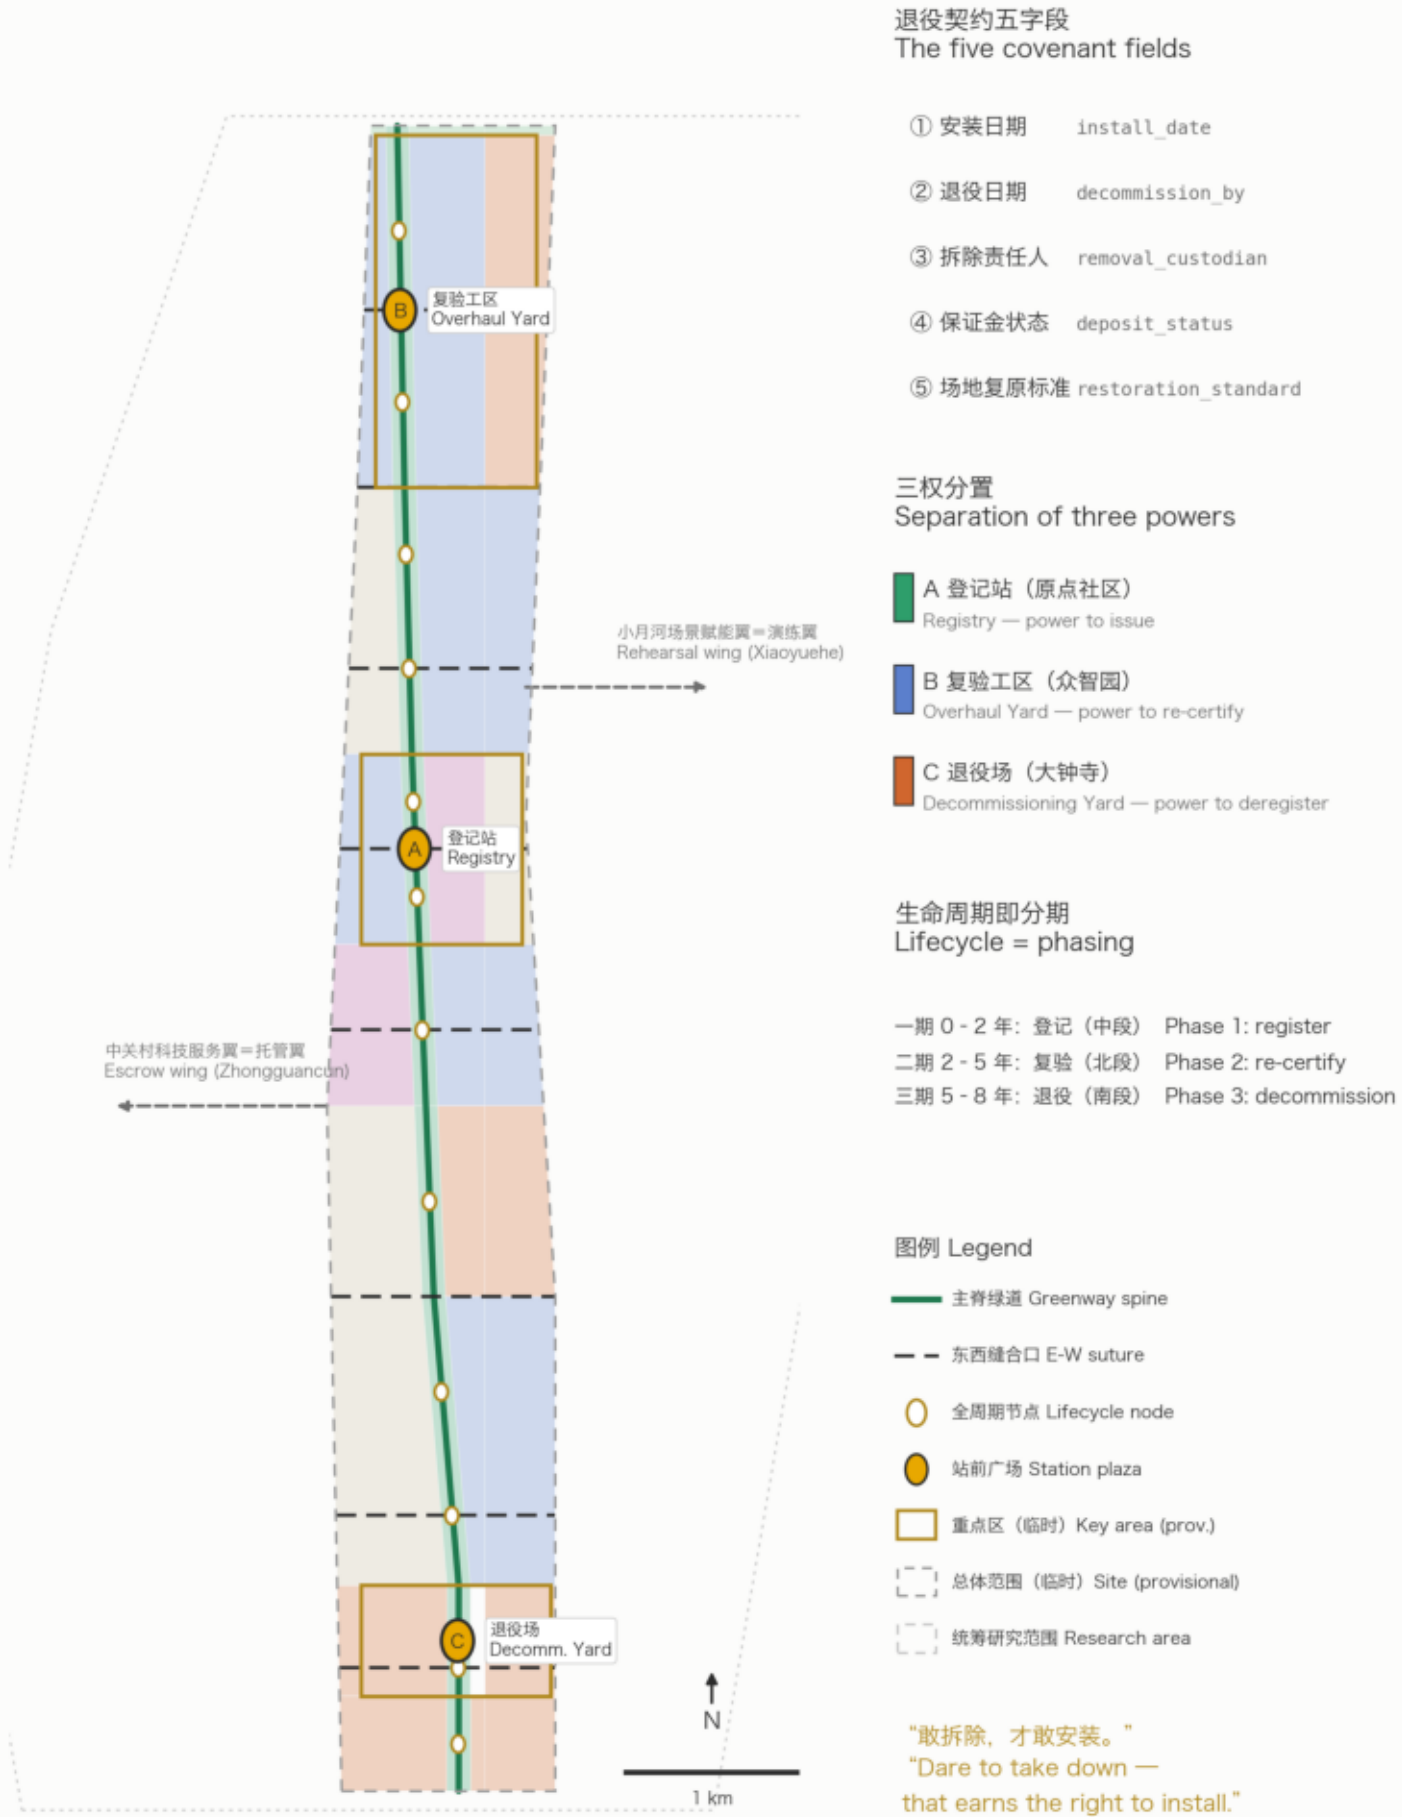


FIG.2

用地结构与全生命周期分区 36 个单元 · 零缝隙 · 零重叠

Land-use structure — 36 parcels, gap-free and overlap-free partition of the provisional boundary


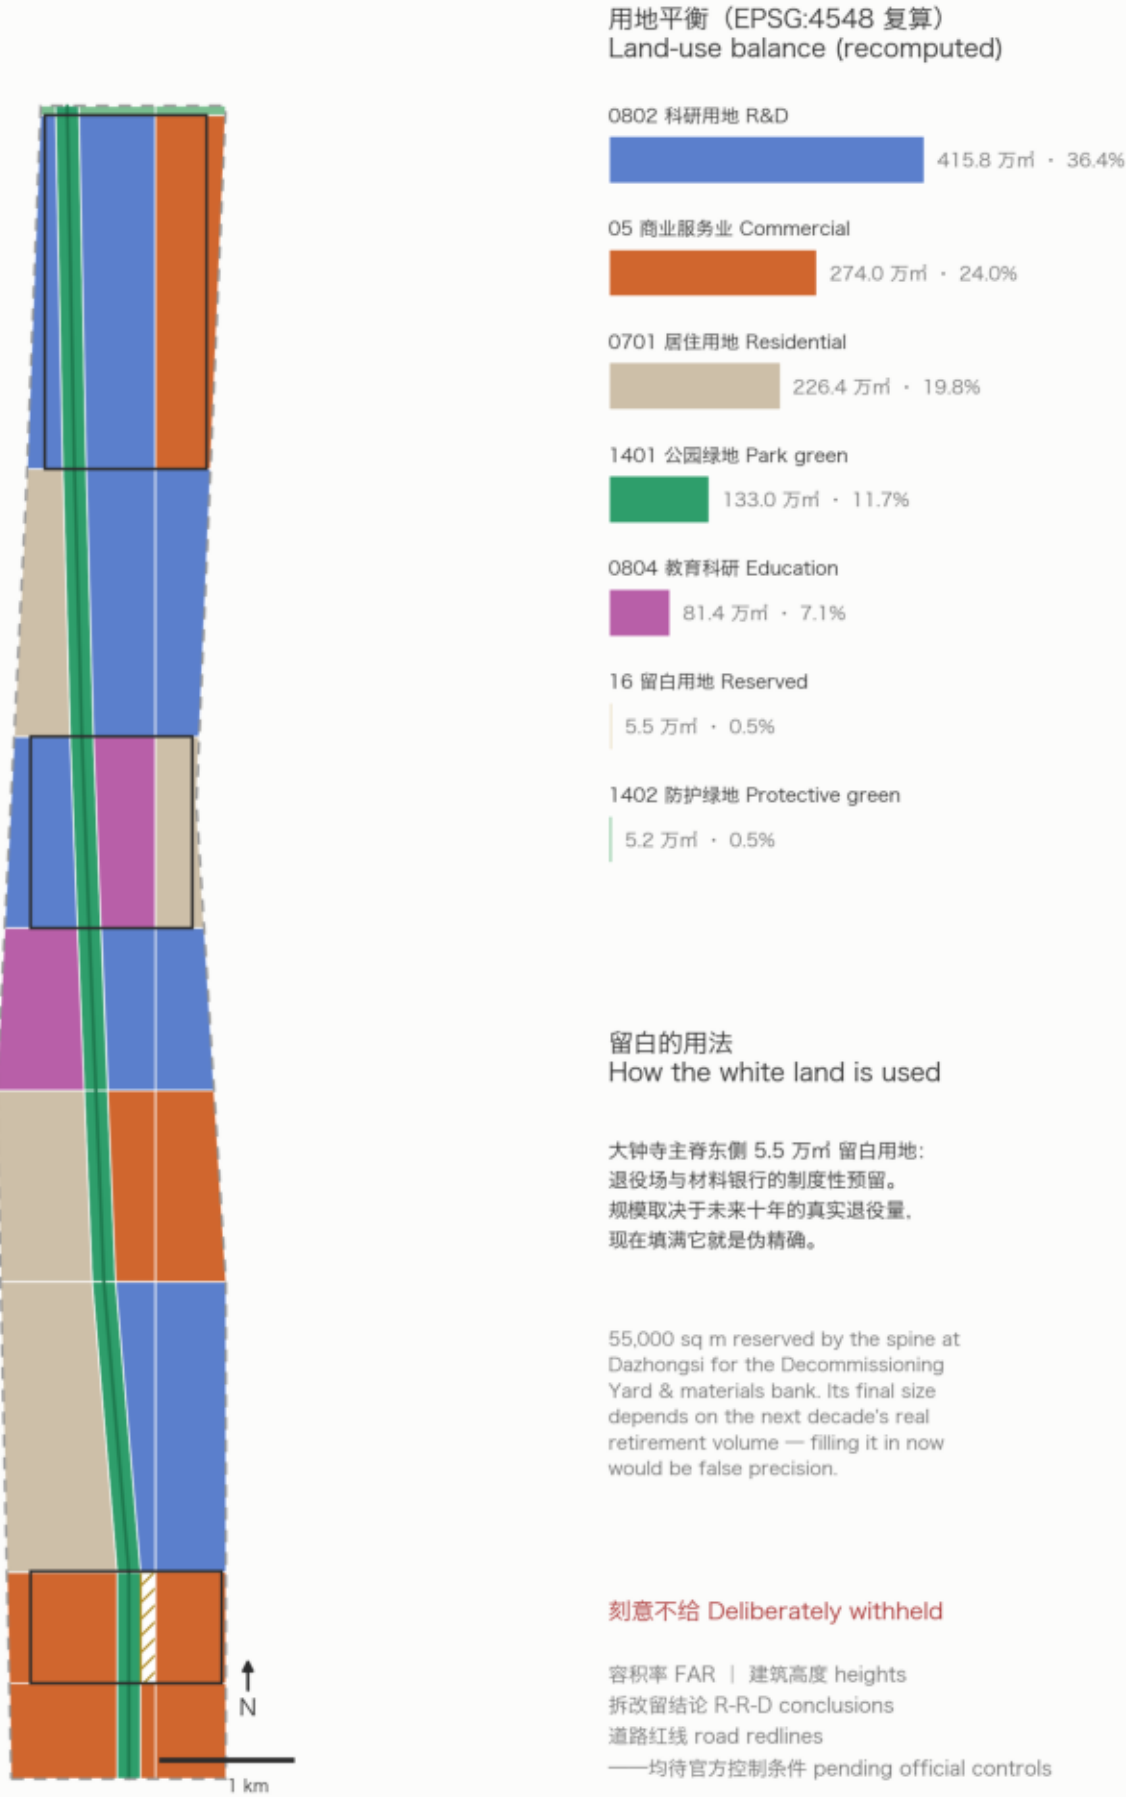



FIG.3
三站详细设计 登记站 · 复验工区 · 退役场（三权分置）
The three stations — Registry, Overhaul Yard, Decommissioning Yard (separated powers)

B 众智园 = 复验工区
Zhongzhiyuan = Overhaul Yard · power to re-certify

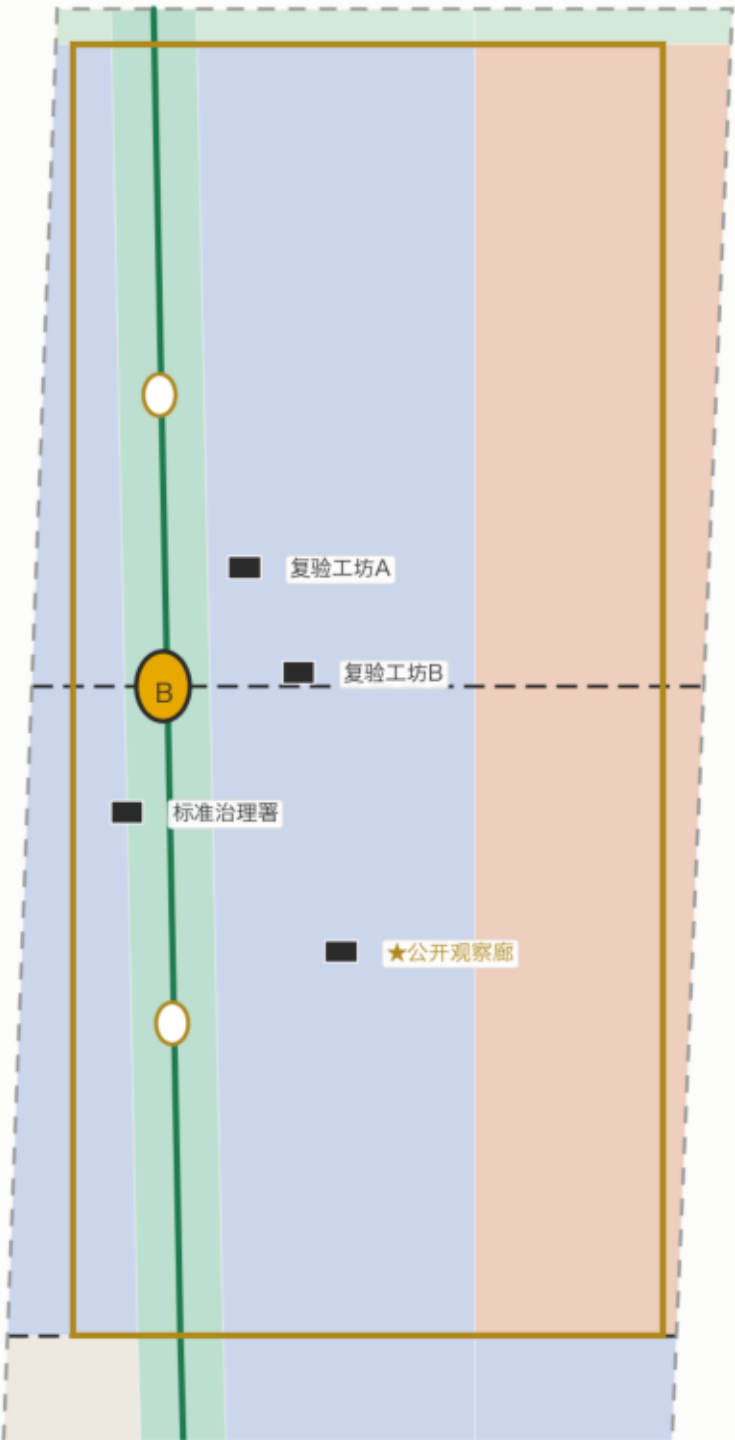


花园型：复验公开进行 · 标准制定 · 安全治理
约 192.1 万㎡ (临时对表公告 192.1 ha)

A 原点社区 = 登记站
Origin Community = Registry · power to issue

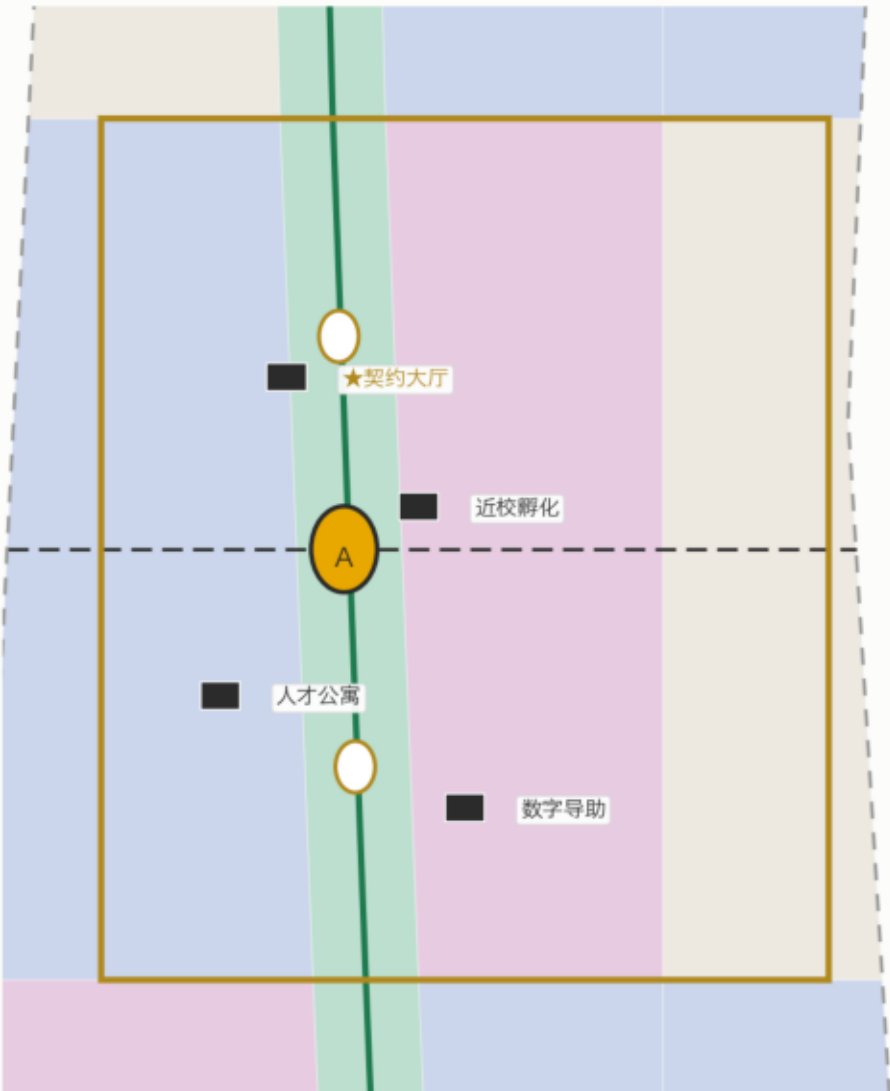

近校型：出生登记 · 首装档案 · 存量改造优先
约 104.3 万㎡ (临时对表公告 104.3 ha)

★ = AI朝圣地标 pilgrimage landmark
C 大钟寺 = 退役场
Dazhongsi = Decommissioning Yard · power to deregister

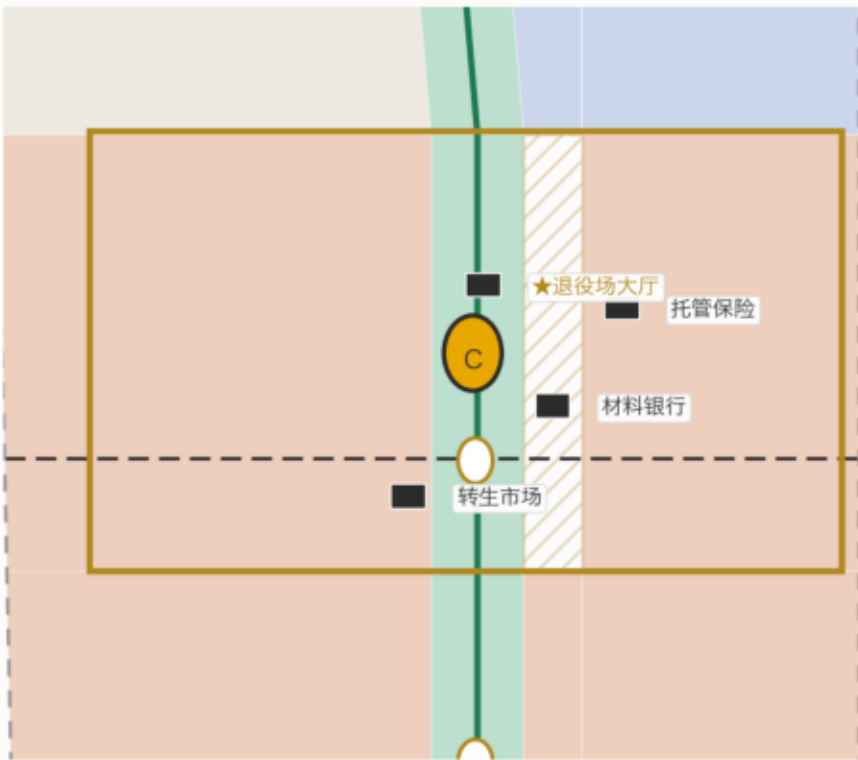


城市型：注销 · 材料银行 · 转生市场 · 城市AI档案馆
约 72.0 万㎡ (临时对表公告 72.0 ha)

边界与重点区为临时粗略范围 (provisional, 虚线灰), 不作官方红线; 数据: 本包 geometry/ (EPSG:4326 显示, EPSG:4548 复算); 智能体生成图件 (matplotlib), 2026-08。
Boundaries are provisional rough (grey dashed), not official redlines. Data: package geometry/ (EPSG:4326 display, EPSG:4548 recomputation). Agent-generated figure (matplotlib), 2026-08.

FIG.4

慢行主脊 · 八缝合口 · 蓝绿与公共空间 （含一项公开的不利读数）

Slow-mobility spine, 8 sutures, blue-green & public space — incl. one published unfavorable reading

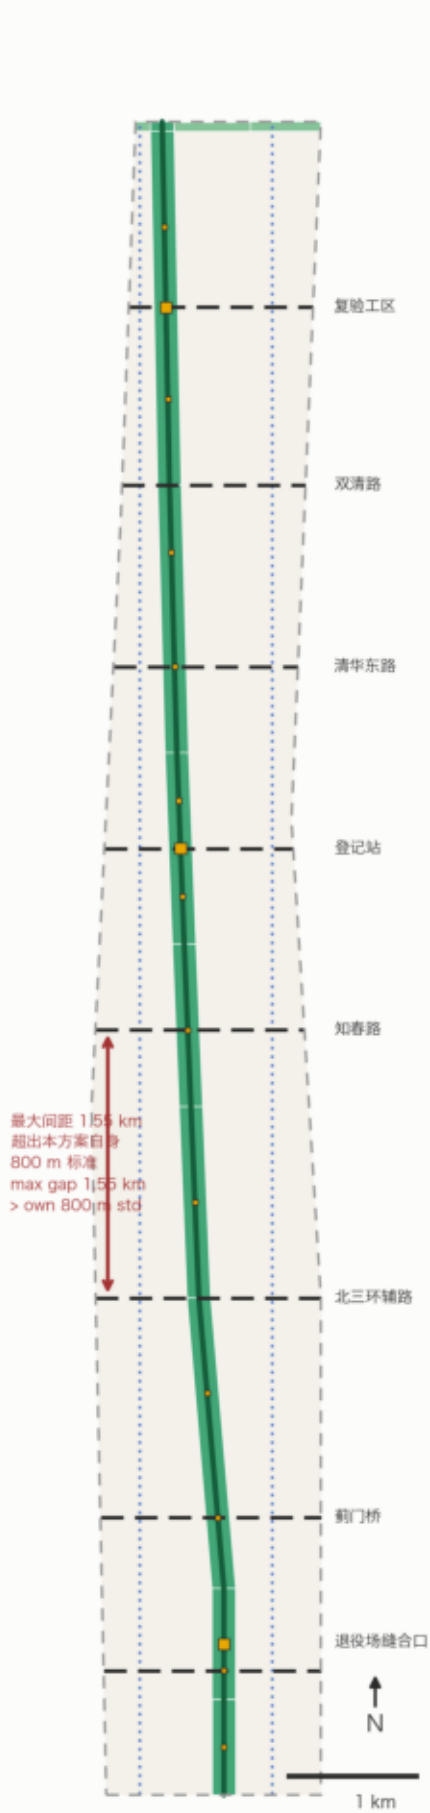

系统读数（复算值）
System readings (recomputed)

主脊长度 Spine length	9.7 km
缝合口 Sutures	8 处
全周期节点 Lifecycle nodes	12 个
站前广场 Station plazas	3 个
结构性绿地 Structural green	138.2 万㎡
绿地率下限 Green-ratio floor	12.1%
公共空间 Drawn public space	2.5 万㎡

不利读数为什么公开？
Why publish the failing reading?

本方案主张缝合口间距 ≤ 800 m，
但北三环辅路—知春路段两侧是
大型院落权属，无公开权属数据时
方案拒绝假装能开口。
缺口按假设 A-SUTURE-006 登记，
整改前提：取得权属与现状数据。


The proposal refuses to pretend it can
cut openings through large institutional
compounds without ownership data.
Registered as assumption A-SUTURE-006
with its remedy precondition.

节点小广场：石碑+电子墨水屏
屏幕退役后，石碑留下。
Stone + e-ink at every node —
when the screen retires,
the stone remains.

FIG.5

指标复算与概念自证 三类指标 · 双向断言 · 两项不利读数

Metric recomputation & self-verification — three metric classes, two-sided assertions, two unfavorable readings

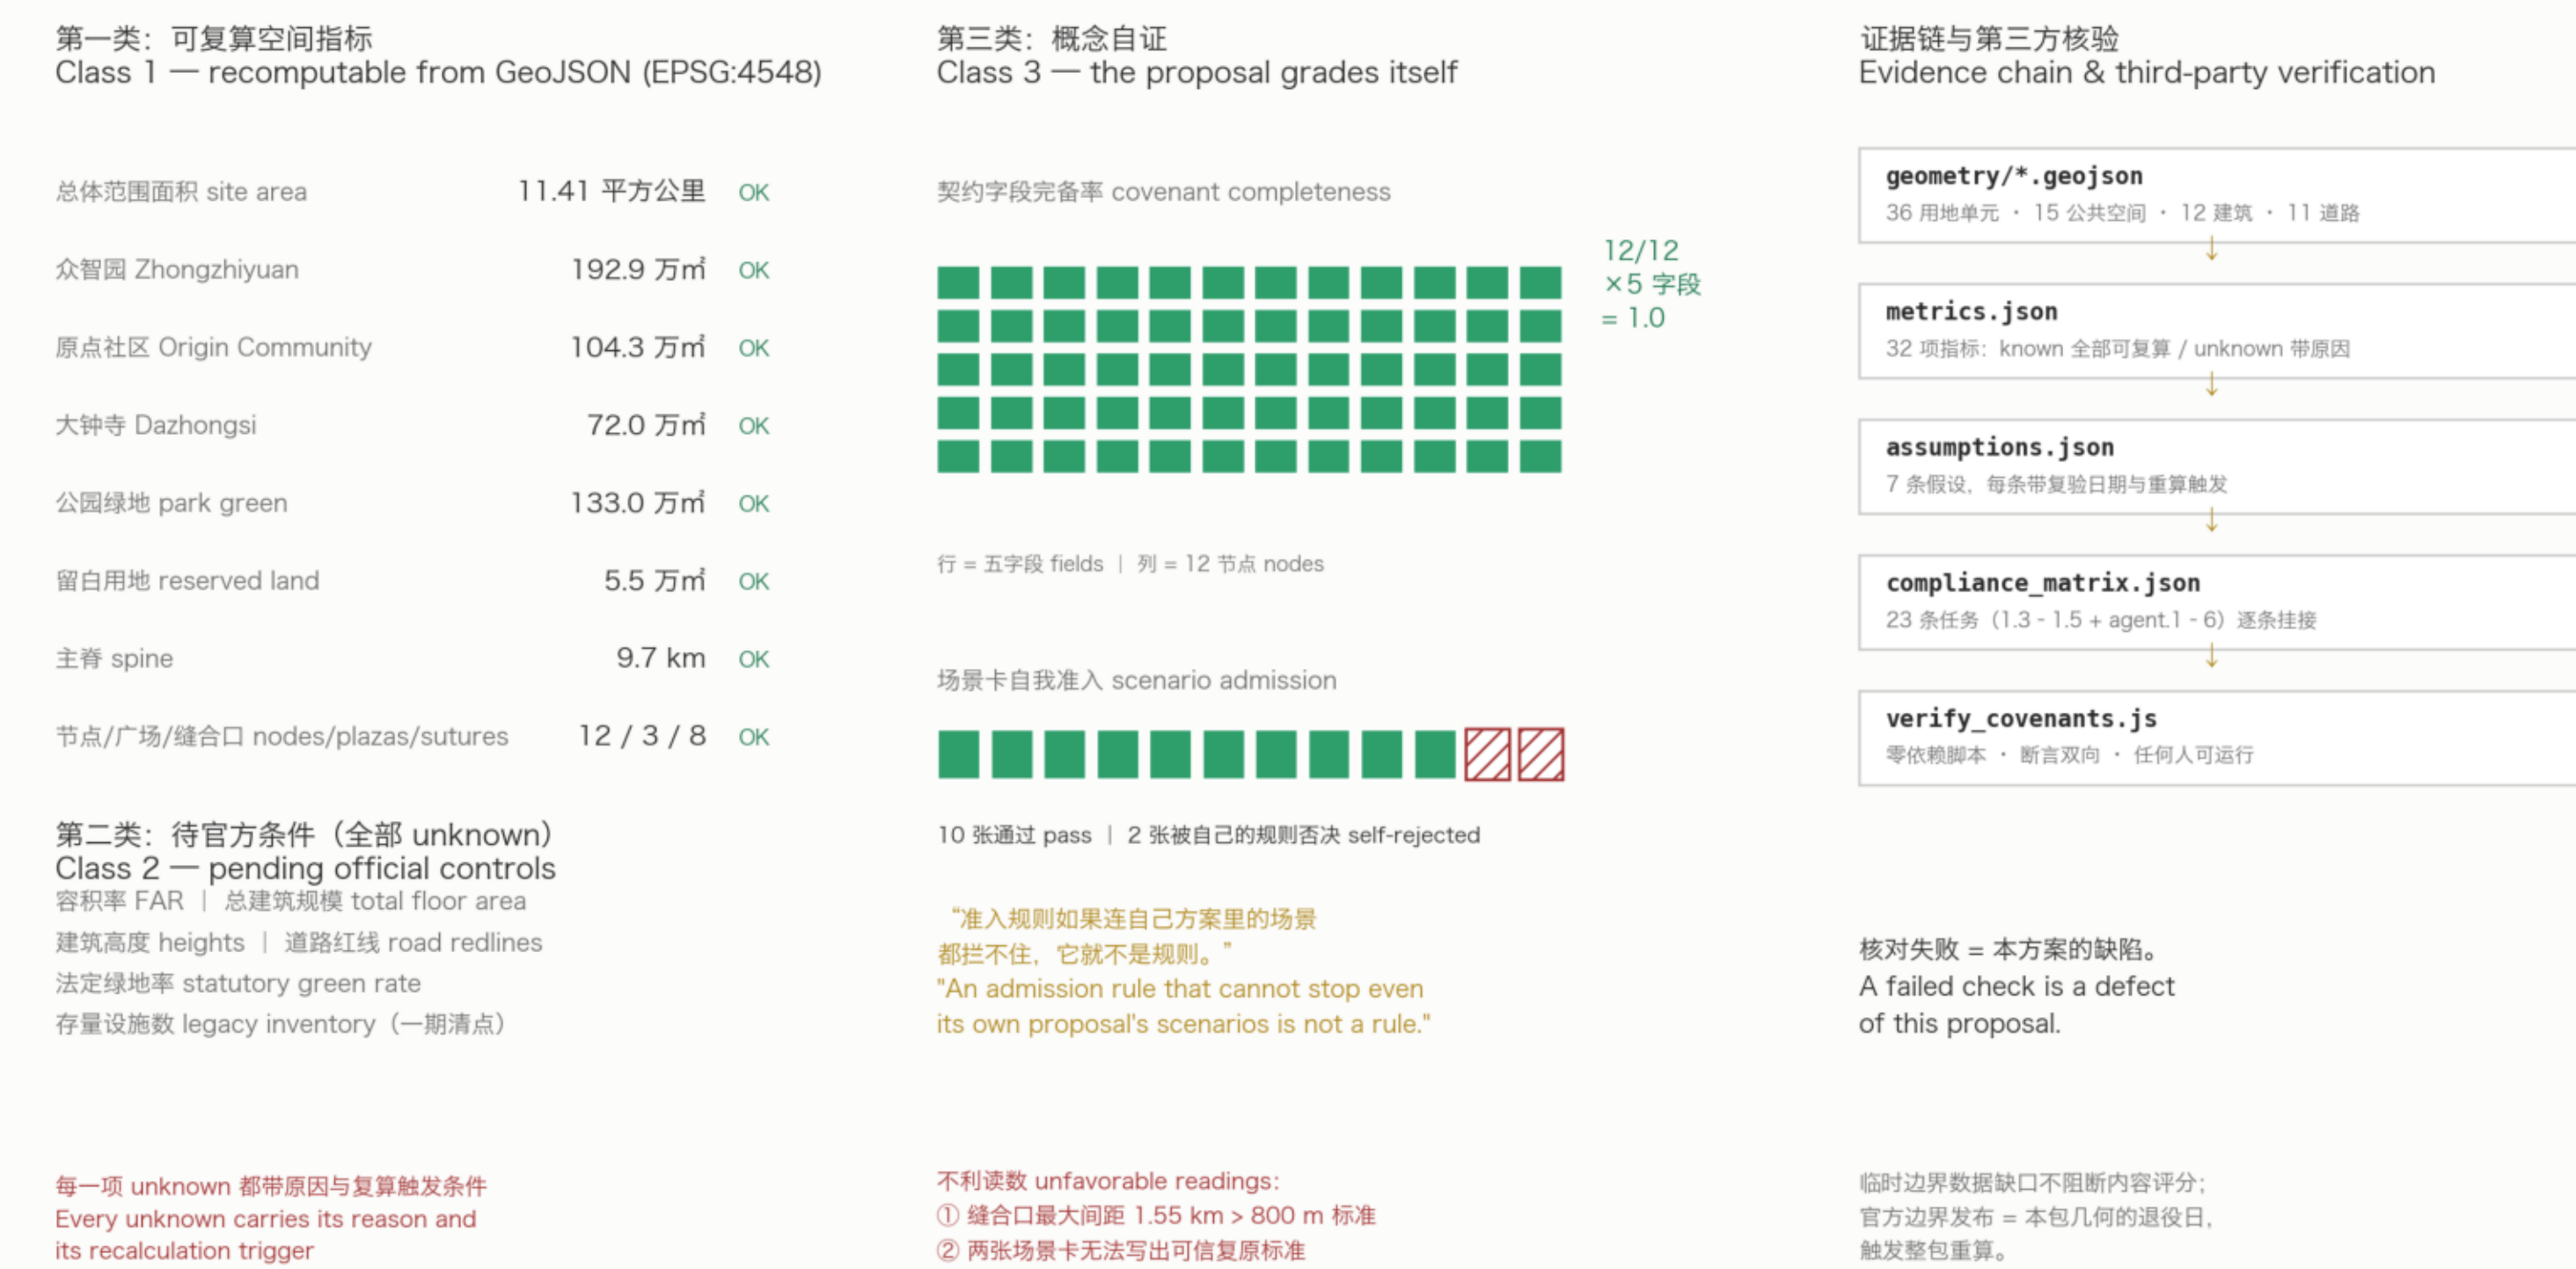

更新项目清单与分期

编号	项目	期次	类型	关键依赖
DL-01	全带存量废弃智能设施清点	一期 0-2年	制度/运营	街道与权属单位配合
DL-02	登记站契约大厅（存量改造）	一期	城市更新	存量建筑权属协商
DL-03	12 节点契约公示碑	一期	公共空间	遗址公园管理方同意
DL-04	演练翼拔线测试段	一期	场景试点	小月河沿线场地协调
DL-05	复验工区双工坊与观察廊	二期 2-5年	新建	官方控规条件
DL-06	缝合口一批（登记站/清华东路/复验工区）	二期	交通/慢行	道路红线与交通评估
DL-07	退役场大厅 · 材料银行 · 转生市场	三期 5-8年	新建/留白启用	留白用地转性程序
DL-08	大钟寺站四象限连通	三期	轨道一体化	轨道公司与市政条件

分期与生命周期同构：一期建立登记能力（中段 403 万㎡）；二期复验工区建成，恰逢首批设备三年复验期（北段 226 万㎡）；三期退役场启用，承接第一波真实退役潮（南段 512 万㎡）。

假设登记（7 条，每条带复验日期与重算触发）

A-CONTROLS-001 官方控制条件待补 | A-BOUNDARY-002 临时边界（官方发布=本包几何退役日）
A-COVENANT-003 默认契约期 3 年（设计起点） | A-DEPOSIT-004 保证金规模无先例，不发布数字
A-LEGACY-005 存量设施数待一期清点 | A-SUTURE-006 缝合口间距超标（已知不利读数）
A-SPINE-007 主脊线为公开资料近似，非测量中线

用户画像（6 类）与测试验证场景（3 个）

画像：高校研究者 · 开源开发者 · 初创团队 · 设施运维与拆除工人 · 周边居民（含老年） · 国际访客
测试链：拔线测试认证（入场资格）→ 复验基准测试（在场资格）→ 材料回收率验证（退场质量）

AI 场景卡（12 张，其中 2 张被本方案自己的准入规则否决）

#	场景卡	载体	复原标准要点 / 否决理由
01	存量清点巡检	全带	巡检设备自身按契约登记，任务结束即退役
02	节点契约公示碑	12 节点	石碑+电子墨水屏；屏退役后碑体留作街道家具
03	拔线演练日	演练翼	演练本身即复原过程的公开排练
04	复验开放日	众智园	室内场景，无街面残留
05	转生市场	退役场	撤市即清场，摊位为可移动构件
06	材料银行公众开放	大钟寺	工业建筑可整体转用途
07	无障碍慢行导助	主脊	基座预埋标准接口，拆除后恢复铺装
08	机器人配送路缘时段试点	演练翼	只用划线与标牌，撤销即恢复
09	城市AI档案馆公众展	退役场大厅	室内场景
10	高校成果首装计划	登记站→全带	契约期减半（18个月），强制先经演练翼
11	端侧算力驿站【否决】	——	电力散热改造的不可逆影响写不出可信复原标准
12	数据要素会客厅【否决】	——	数据注销的可验证标准尚无公开依据