


总体城市设计：全线定位 + 三重点区放大

同一真实底图承载两种都能成立的状态；AI只占可关闭口袋

全线定位



01 众智园实验门廊

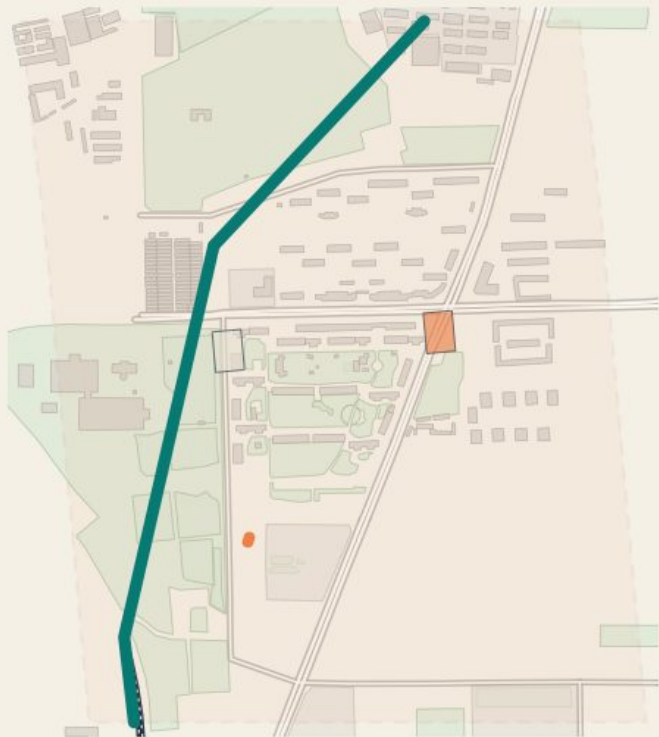

五环南侧的受控测试、清河生态与二期接口

AI ON 公共底层 + 可关闭插件口袋

AI OFF 同一主路 + 人工台 + 静态导视 + 普通用途恢复

轨道安全界面与真实道路接口两态不变；红虚线仍是临时概念范围。

02 AI 原点学习门廊



五道口—清华东路西口：真实站点、城市道路与一期公园

03 大钟寺生活门廊




大钟寺站四象限：轨道换乘、商业首层与社区步行

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

三个重点区：同一真实底图上的开启 / 关闭双态总平

关闭AI不是清空设计：公众主路、普通用途、静态导视和人工服务必须继续成立

01 众智园实验门廊

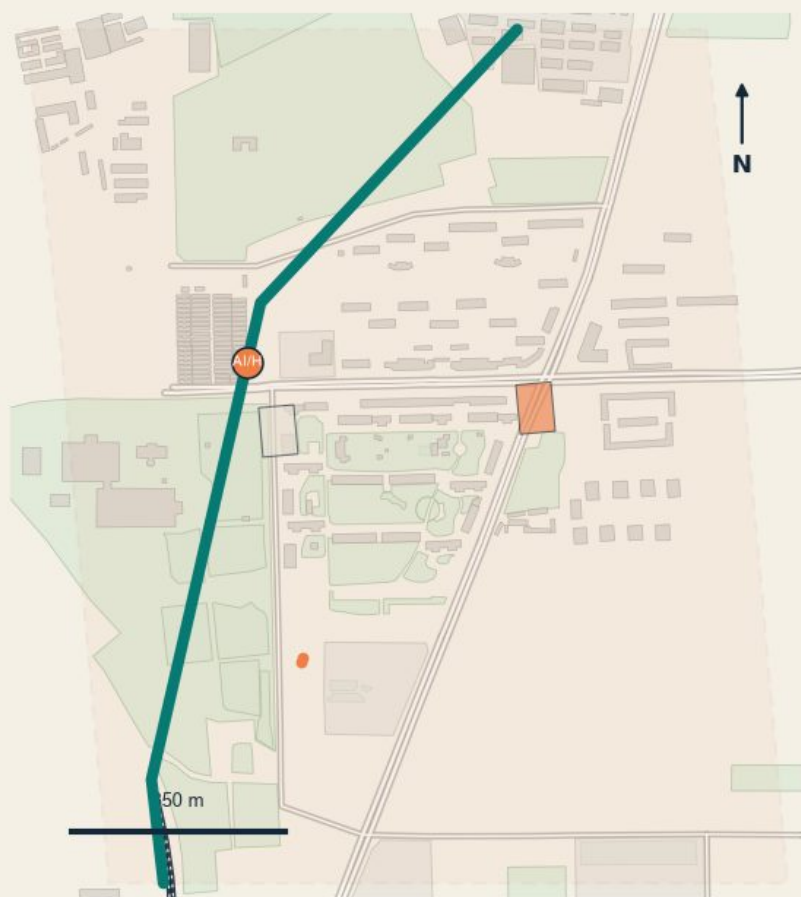


AI ON 受控测试口袋开启

AI OFF 测试口袋退回普通庭院；公众线不变

五环南侧的受控测试、清河生态与二期接口

02 AI 原点学习门廊

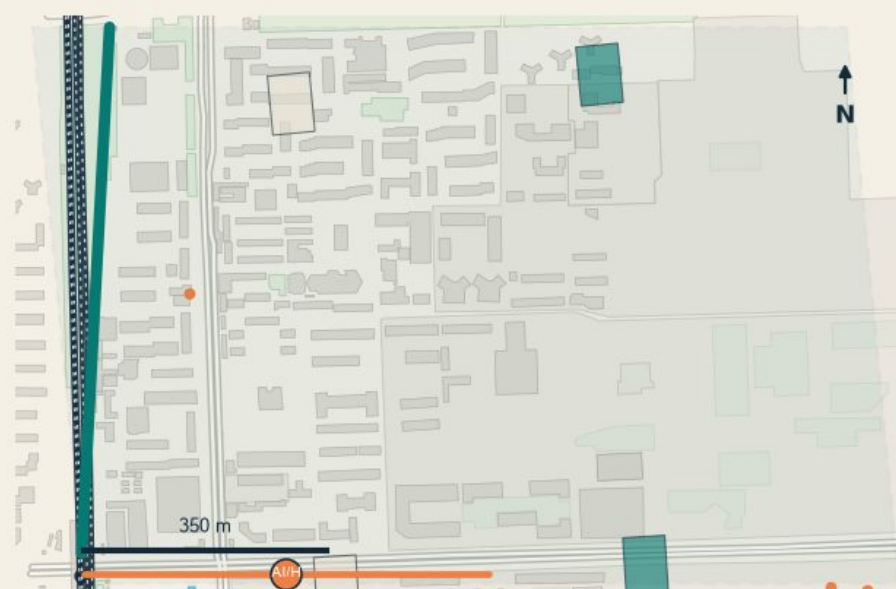

AI ON 来源解释与学习插件开启

AI OFF 纸质来源台与人工课堂继续

五道口—清华东路西口：真实站点、城市道路与一期公园

03 大钟寺生活门廊



AI ON 导航、协寻与遗失物插件开启

AI OFF 人工台、饮水、休息与换乘继续

大钟寺站四象限：轨道换乘、商业首层与社区步行

每区只画一张真实底图，ON/OFF共享道路、轨道、建筑与公众主路；状态带只改变可关闭插件与恢复用途。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · CONCEPTUAL URBAN DESIGN

JING-ZHANG COMMON VERANDA · 02

午饭走进公园：全线与清华东路西口的双尺度校验

500-600米是一期真实城市门周边的目标服务半径，不是已测步行路线



500-600 m ←————→

AI ON



AI OFF



上下两态使用同一条东西关系：AI关闭后，过街、乔荫、静态导视和人工台仍在。关系图须由现场步行、净宽、过街时间和无障碍审计替换。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

真实京张走廊与建设状态

总体设计四至：西直门外大街—北五环；大钟寺东路/荷清路—学院路/西土城路



01

一期已开放：知春路—清华东路，约2.5公里

02

一期已有足球、篮球及跑走骑设施：先审计，不重复建设

03

清华东路南侧公共空间项目已批：本案只补责任与服务层

04

二期仍在建：北五环连续性不可提前承诺

05

临时边界与重点区仍非官方矢量红线

不从空地开始：已建、已批、在建的四层基线

新方案只填缺口，不重复建设

一期 2023

知春路—清华东路约2.5 km已开放；保留轨道和桥梁记忆。

现有运动

公开信息记录2块篮球场、足球场与跑走骑设施；先审计开放、噪声和无障碍。

清华东路已批项目

南侧公共空间与自行车停放已批；G5只补午饭路线和人工服务层。

二期在建

北段在建；施工完成、专业验收和开放责任明确前，不承诺全线连续。

设计回应

六门审计、无障碍连续、人车轨分层、可退出AI、季度公共回执。

用地与公共底层：真实总体范围上的六段结构

面积和四至来自官方公告；色带是概念功能而非法定用地，AI层不得改变公共底层连续性



43.6 km²

统筹：产业与区域协同

≈11.4 km²

总体：城市设计与公共底层

≈368.4 ha

重点：三组双态总平



永久公共底层

连续步行 / 遮阳休息 / 静态导视 / 人工服务 / 普通用途

可关闭智能层：只进入独立口袋，不替代上述底层。

现状建筑背景 ≠ 概念更新容量

OSM建筑只用于定位；22个研究单元只用于容量比较，不是拆建结论

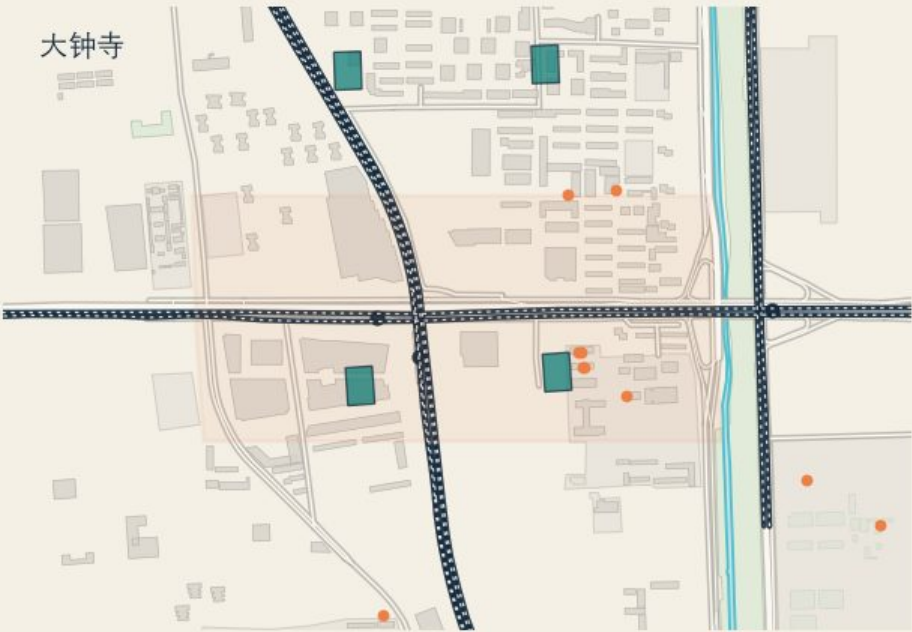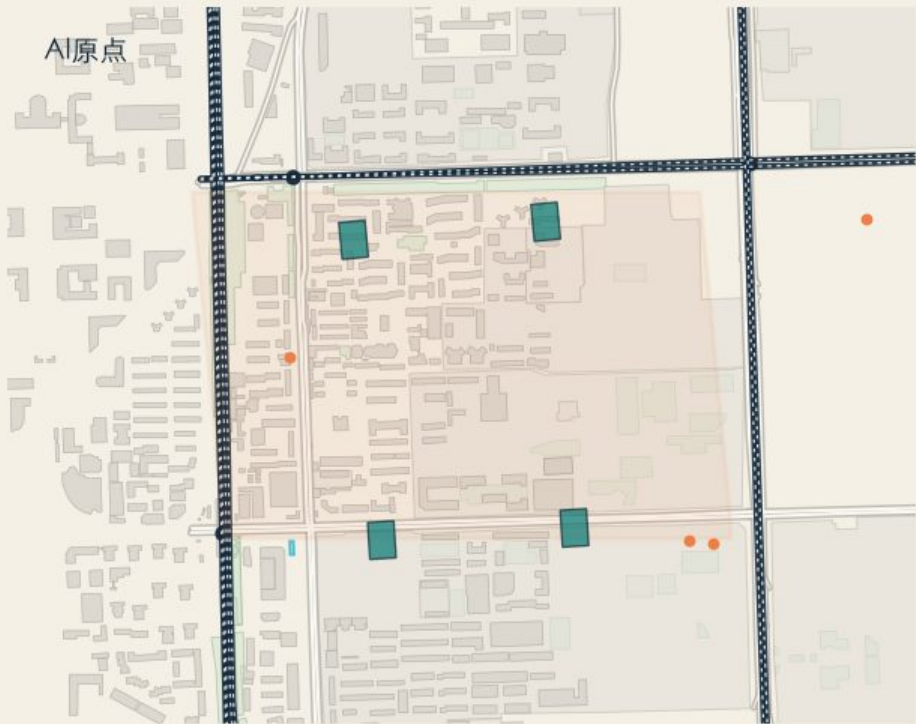

灰=公开OSM建筑背景（非测绘）· 绿=90×64m概念研究单元· 橙=临时重点区范围

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

五张核心图的评审路线

每张只回答一个问题，午饭故事不再和交通分流共用一张图

01 总图

真实主脊、六门、三重范围

02 用地

自北向南的六段公共能力

03 重点区


众智园—AI原点—大钟寺的真实顺序

04 午饭门

全线、G5与500—600m东西段

05 指标

临时几何、来源和替换触发

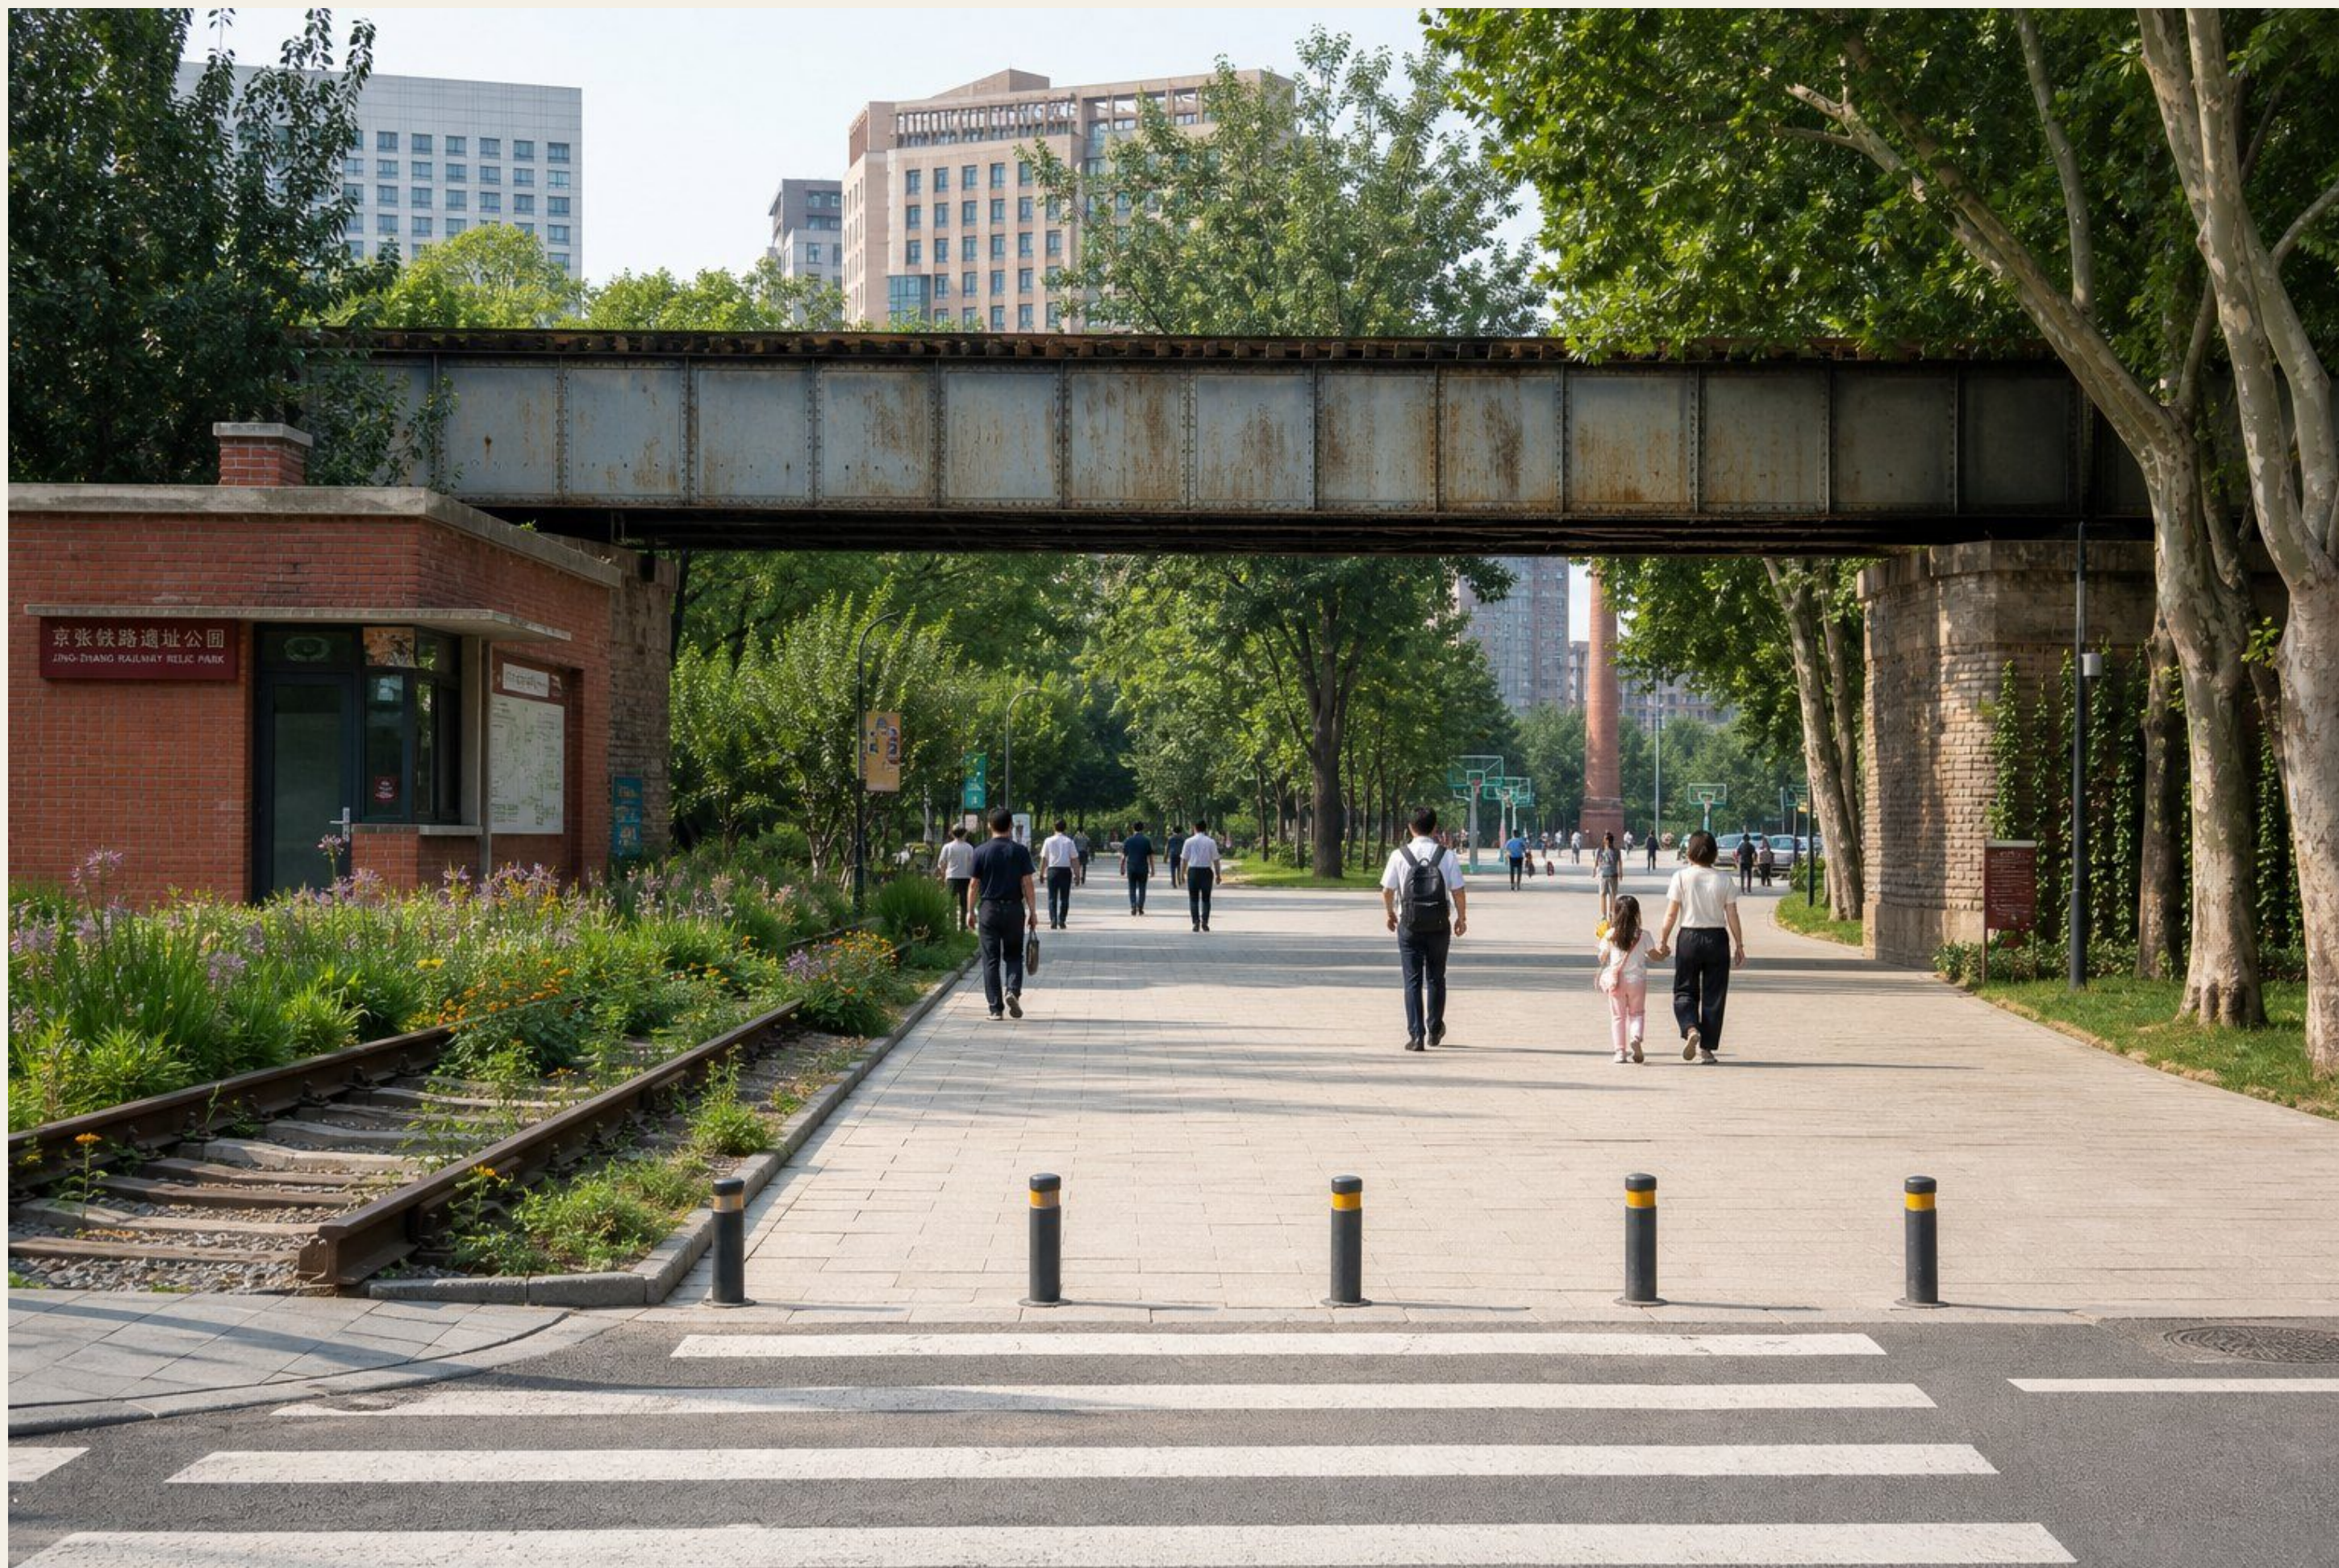

人、车、轨道：不靠一条路解决所有问题

走、跑、骑、服务车与轨道按风险和速度分层；宽度不足时骑行绕行城市道路



ACTIVE RAIL

运营轨道：独立安全界面，禁止平面横穿

HERITAGE

遗产带：安静解释、检修可达

WALK

步行：连续无障碍、遮阴、休息

RUN


跑步：仅在宽段独立；窄段降速并线

CYCLE

骑行：宽段分流；窄段转城市道路

SERVICE


服务/应急：限时、限速、步行优先

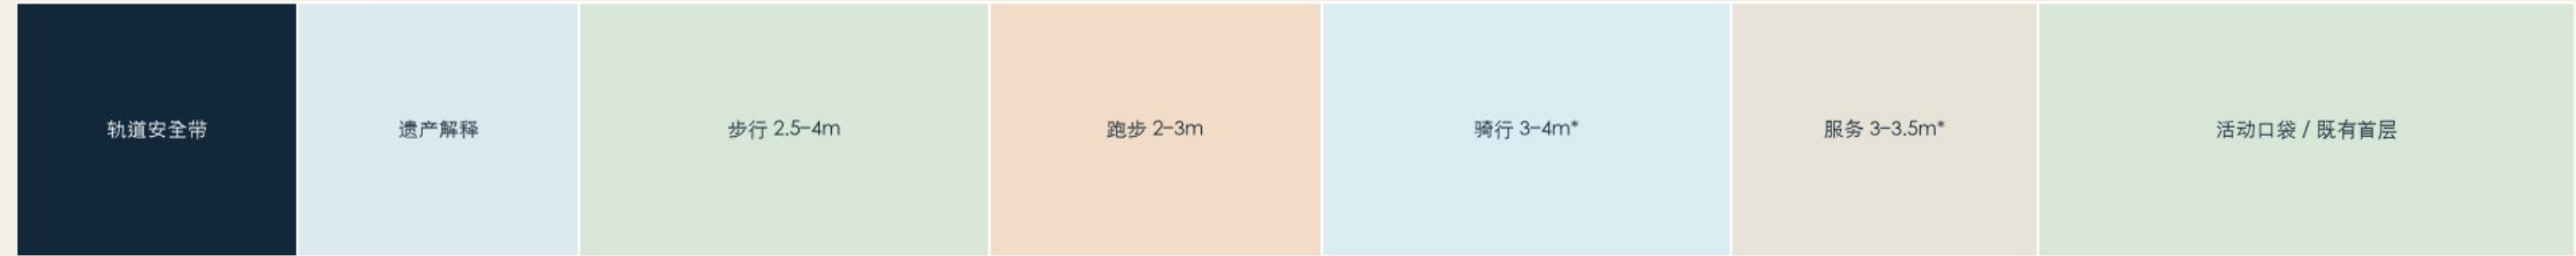

* 不是全线必设：现场净宽不足时骑行转城市道路；服务车只在维护时窗进入。球场、座椅和排队均放在直行带外。

公共空间剖面：直行、活动与轨道安全互不打架

概念模块只表示关系与优先级；具体净宽、树木、市政、消防和轨道条件须现场复核

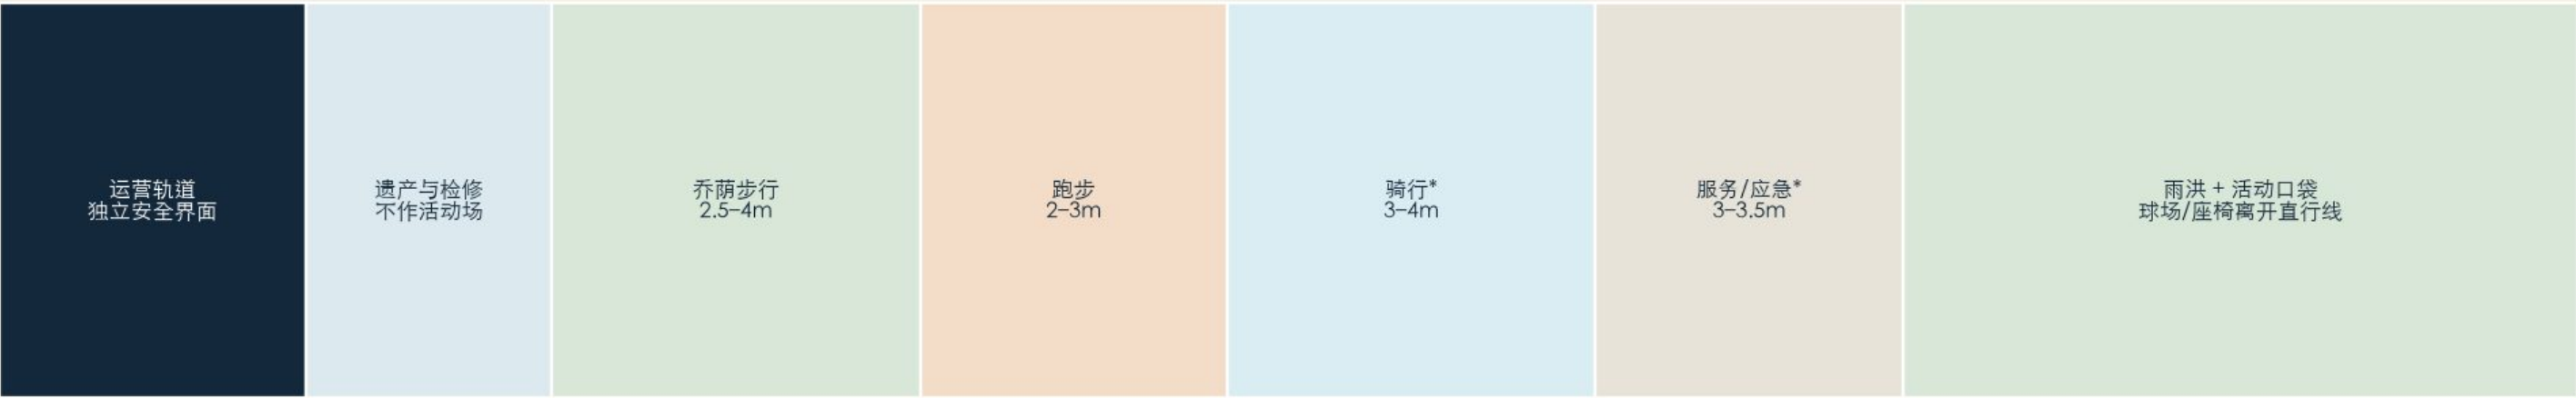

蓝绿公共空间：一条可遮阴、可滞蓄、可停留的遗产廊道

低技术基础层在断电时仍可使用，智能设施作为独立可关闭的服务层



01

树冠：连续遮阴与热环境缓冲

02

雨洪：下凹绿地、透水铺装与可见水循环

03


停留：座椅、饮水、卫生间与照护接口

04

智能：端侧感知、能源计量和人工关闭

众智园实验门廊

五环南侧的受控测试、清河生态与二期接口

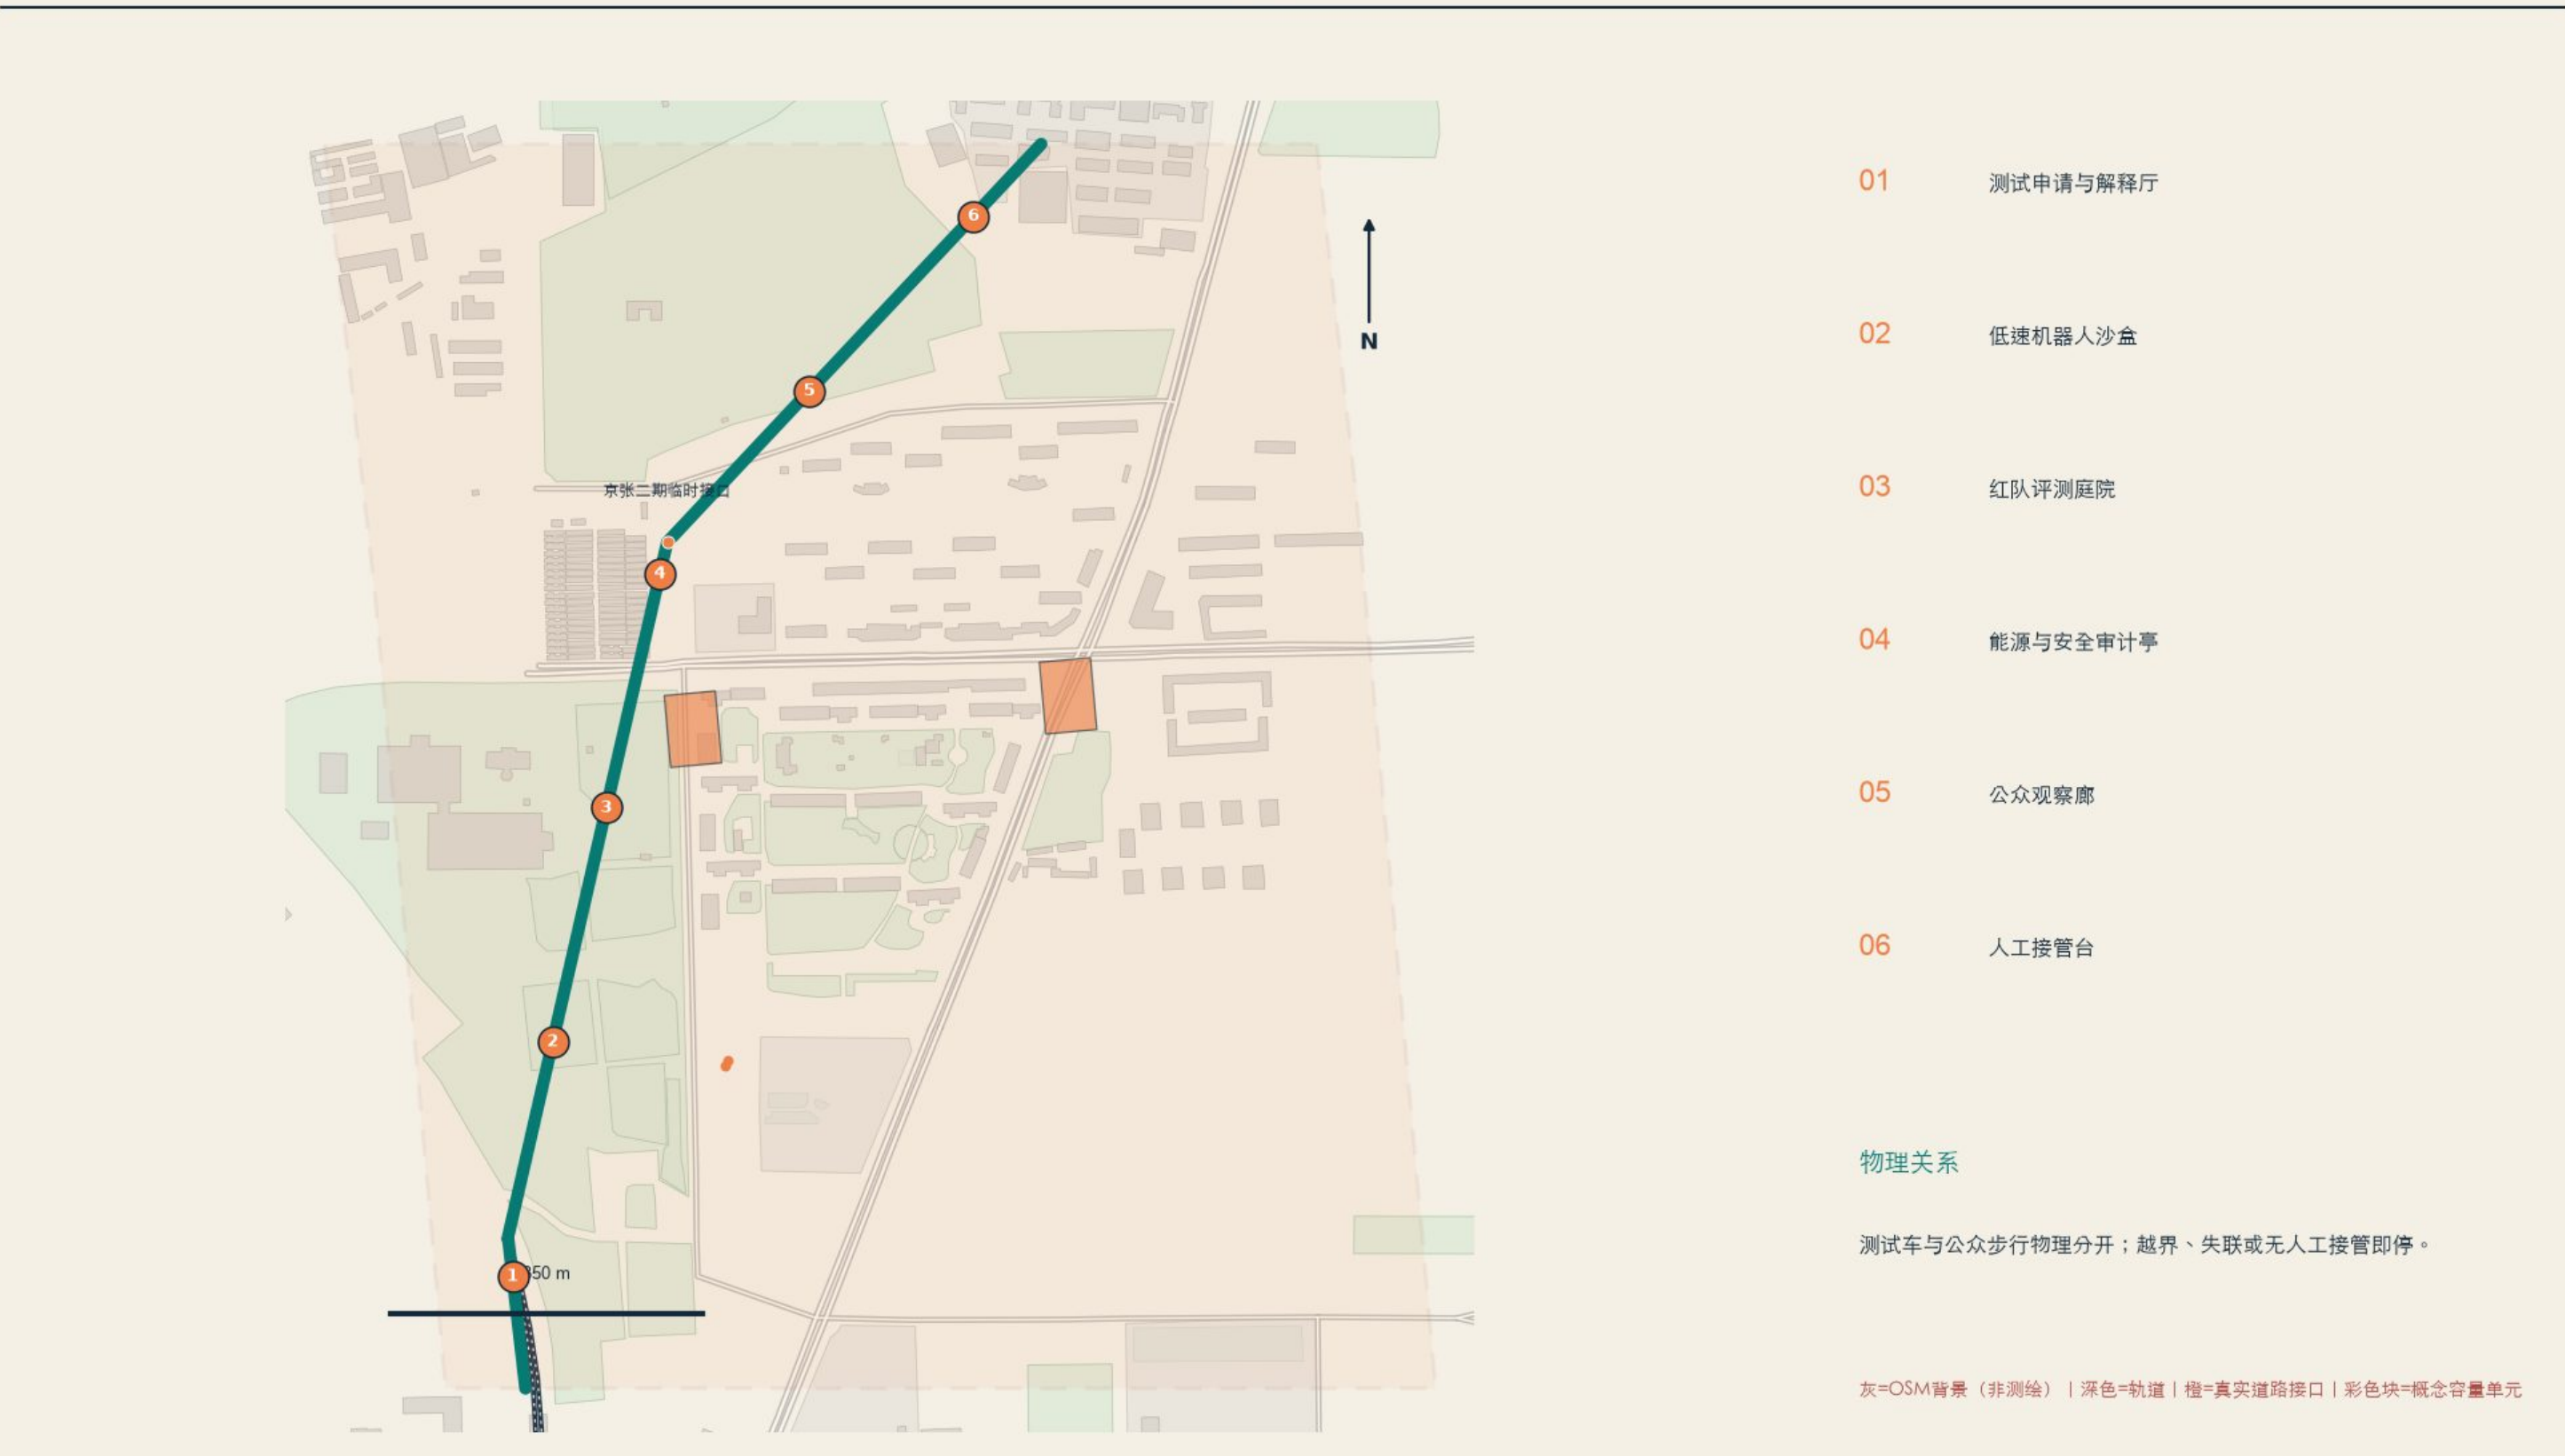


概念设计 · 临时边界 · 非官方红线



AI 原点学习门廊

五道口—清华东路西口：真实站点、城市道路与一期公园

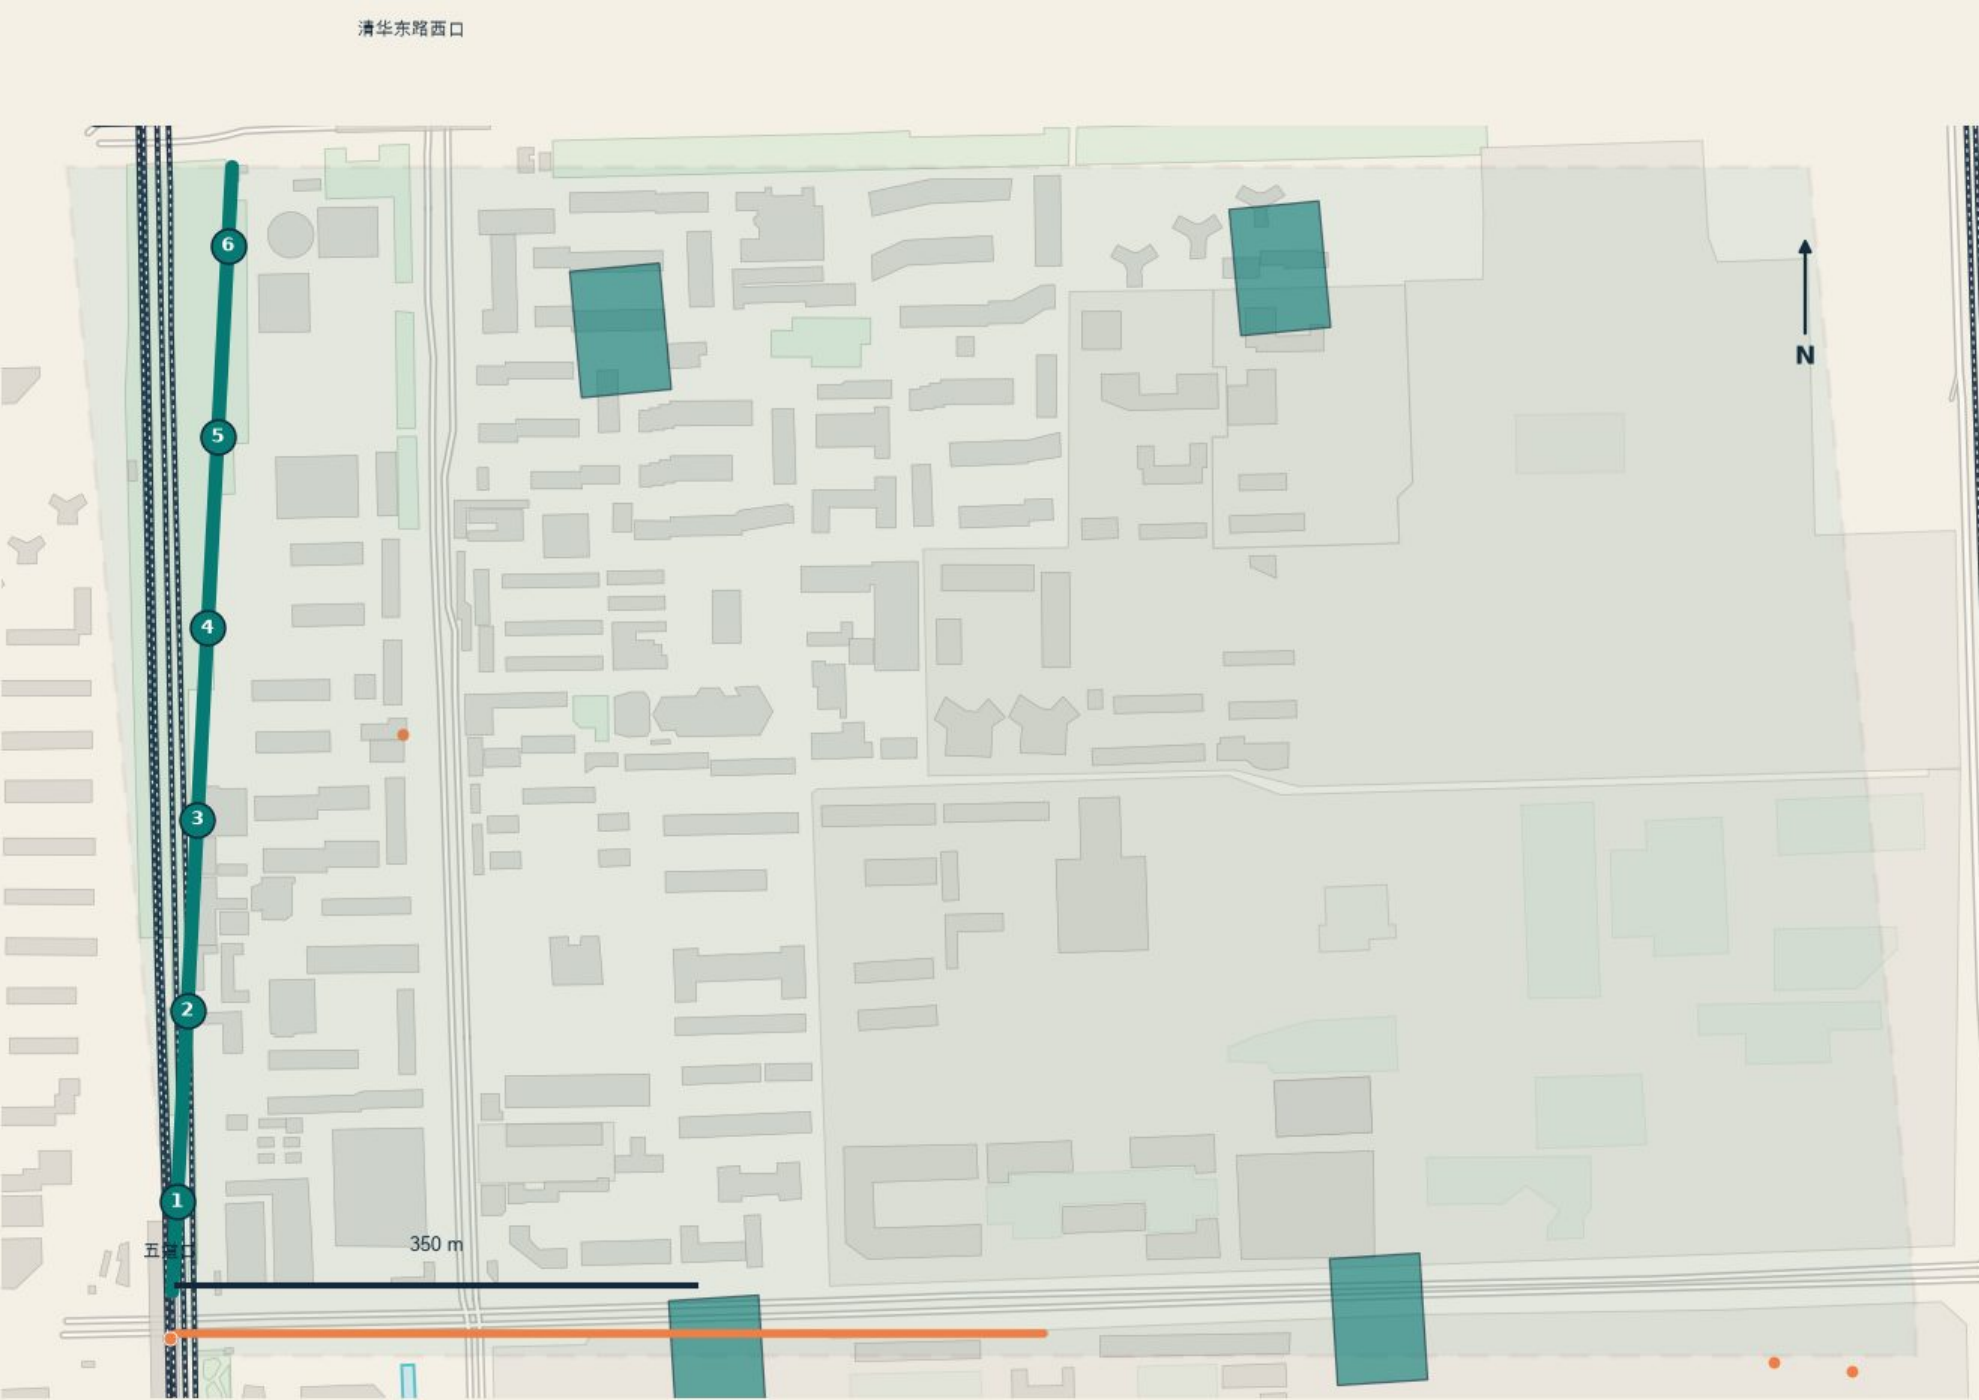

01 开源发布门

02 公共学习阶

03 研究转化桌

04 无障碍学习环

05 铁路雨洪花园

06 社区复核台

物理关系

东西向连接只沿成府路和清华东路等真实接口；运营轨道不做平面横穿。


灰=OSM背景（非测绘） | 深色=轨道 | 橙=真实道路接口 | 彩色块=概念容量单元



大钟寺生活门廊

大钟寺站四象限：轨道换乘、商业首层与社区步行

大钟寺东路

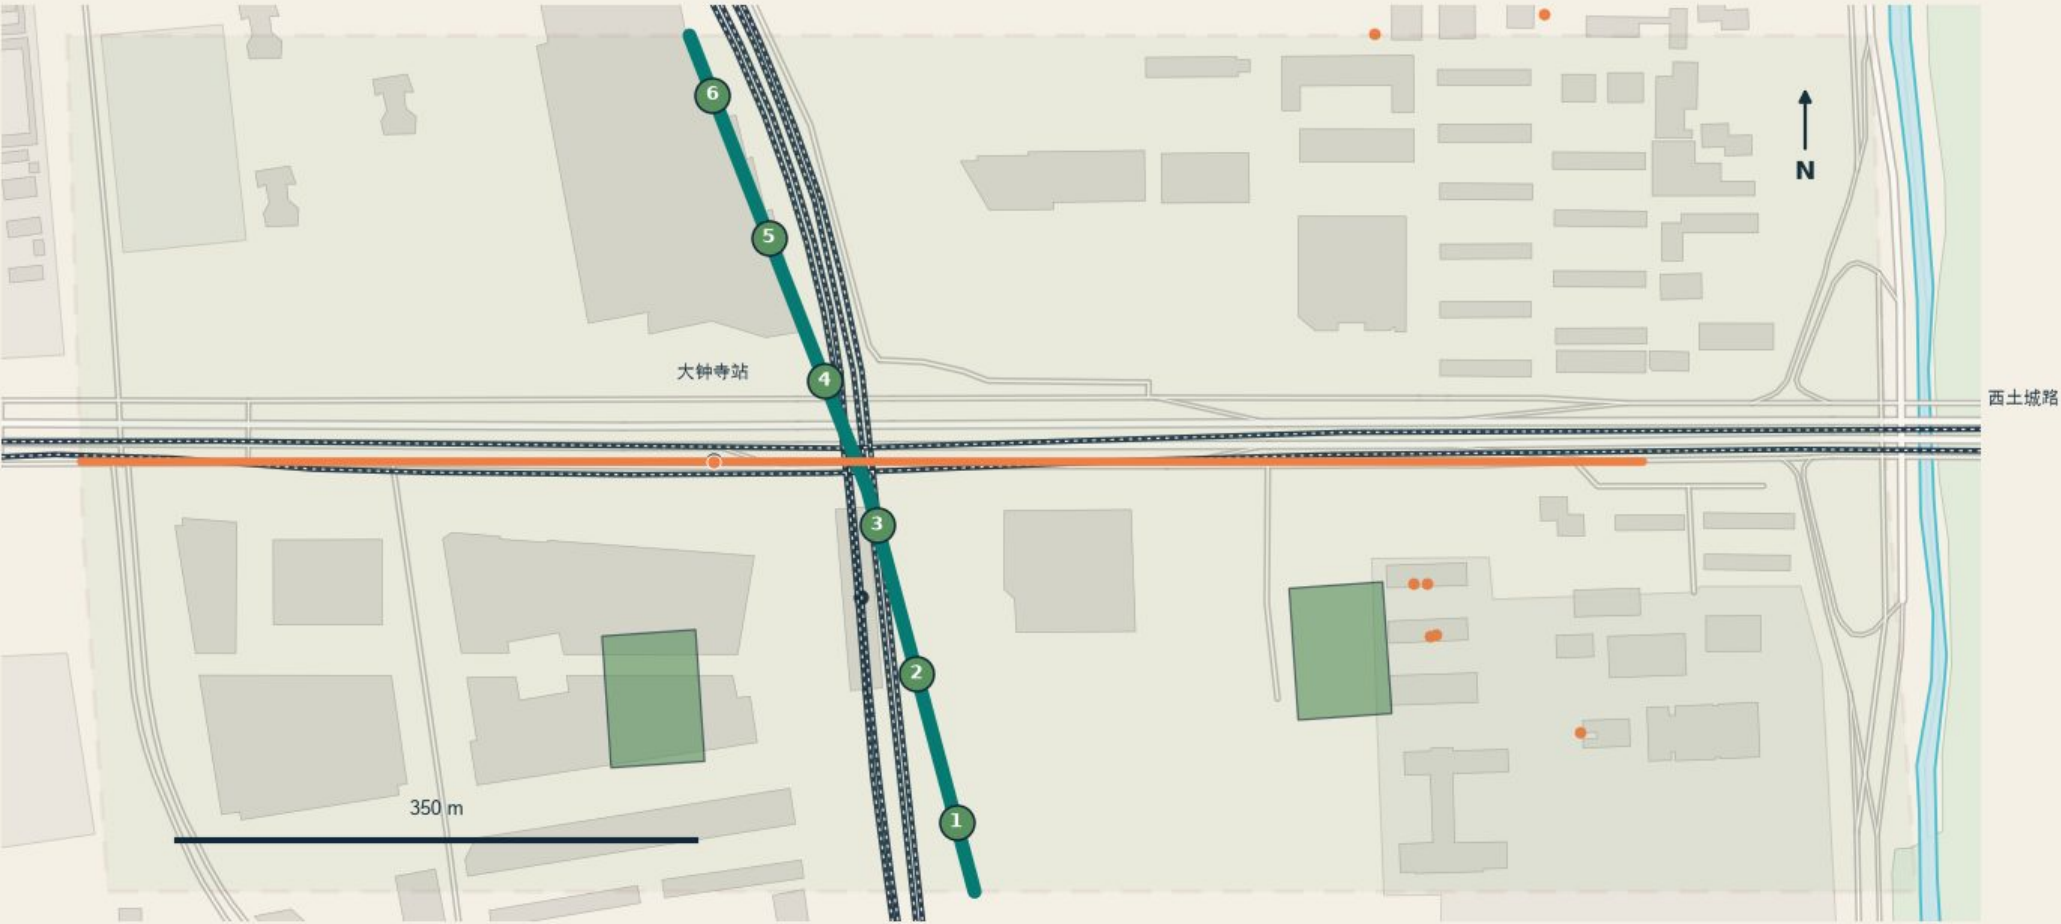

01 轨道到达客厅

02 责任零售柜台

03 长者服务导航

04 百年公共账本钟

05 夜间共治花园

06 社区申诉台

物理关系

先审计四象限既有绕行、出入口与非机动车停放；不虚构穿轨捷径。

灰=OSM背景（非测绘） | 深色=轨道 | 橙=真实道路接口 | 彩色块=概念容量单元

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线



六门证据表：不用虚构横跨轨道的捷径

每一门先说现状接口、物理冲突和设计规则

G1	大钟寺	站点四象限；停车、换乘、气口冲突	审计现有绕行；不画平面穿轨
G2	知春路	一期南端；道路与轨道叠加	只用现有或专业论证过街
G3	北四环	桥下活动与通行混合	球场、排队、座椅退出直行带
G4	成府路一五道口	商业、地铁、骑行高峰	步行连续；骑行窄段绕城市道路
G5	清华东路西口	已批公共空间与自行车停放	补责任和服务；不重复造景
G6	北五环—清河南缘	二期在建；开放条件未定	施工验收前不承诺连续开放


十二个可感知场景：空间—数据—人工—退出四联表

场景不是功能清单，而是一组有空间、有责任人、有停机条件的公共服务契约

01 模型红队湾 空间 众智圈 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	02 机器人低速沙盒 空间 众智圈 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	03 算力能源审计亭 空间 众智圈 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	04 开源发布门 空间 原点 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回
05 AI 学习同伴 空间 原点 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	06 公共解释台 空间 六门 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	07 无障碍路线助手 空间 全线 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	08 长者服务导航 空间 生活廊 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回
09 责任 AI 零售 空间 大钟寺 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	10 铁路证据导览 空间 主臂 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	11 夜间照明共治 空间 全线 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回	12 社区问题路由器 空间 社区 最少数据 · 人工复核 暂停 / 转人工 / 撤回

AI 创新生态：研究—测试—采用—公共回报闭环

产业服务不只服务企业，也必须形成可见、可核验的城市公共收益

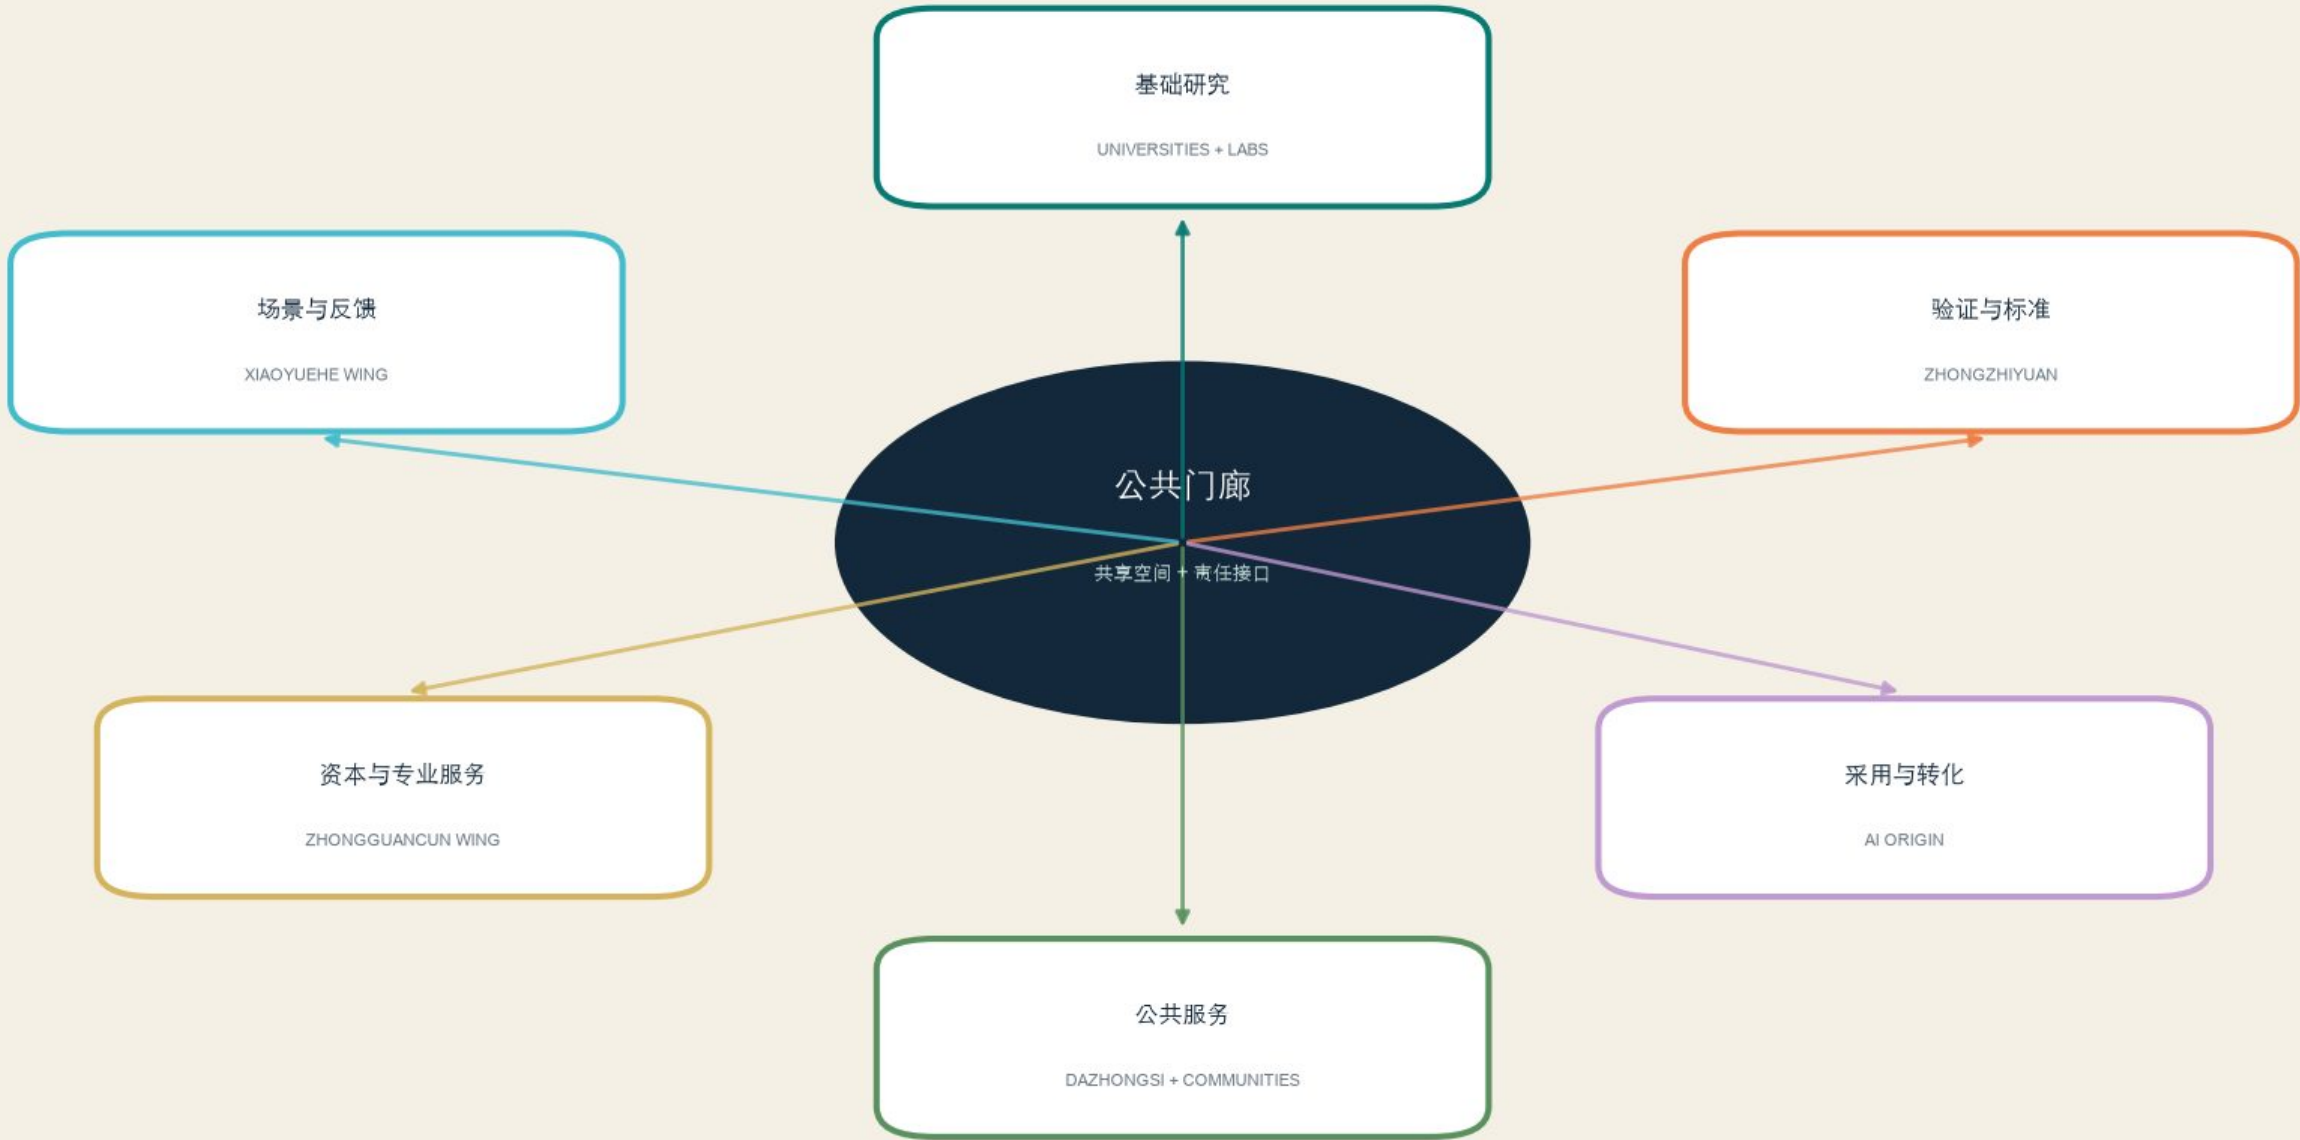


- | | | | | | |
|-----------|---------|------|-------------------|-------|-----------|
| one-north | Kendall | MaRS | Knowledge Quarter | Mila | STATION F |
| 模块化试验 | 社区收益 | 研究采用 | 成员网络 | 责任 AI | 遗产再利用 |

文化与识别：从工程自强到开放责任

品牌不是装饰，而是一套让城市空间和 AI 服务可读的公共语法



识别语法

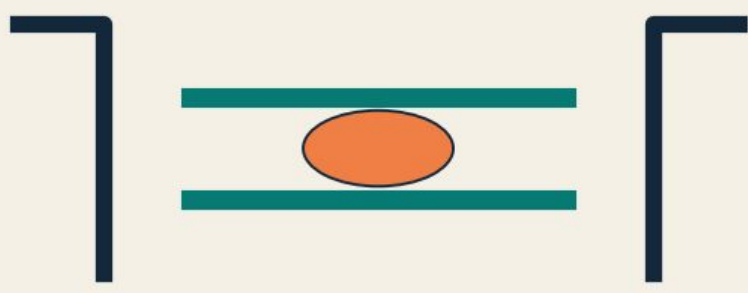

开放括号

城市入口和可进入性

双轨线

历史连续与协同

行动橙节点

人在回路与退出点

导视规则：轨道编号 + 门廊动作 + 状态颜色；无需手机也能识别开放、测试、暂停和人工服务。

可行性结论：先做公共基线，再做可逆试点

成熟度不是效果评分：它只表示当前证据离现场决策还有多远


	现在 / NOW	0—6个月	6—18个月	取得官方资料后
	方案与桌面证据	现场审计与公共基线	一处90天可逆试点	永久工程与跨线连接
01	既有公共空间与六门现场审计 可立即启动			
		责任：城市更新牵头 + 无障碍共审 相对成本：S		前提：场地授权 · 现场测量 闸门：形成问题/权利/安全清单
02	遮阴、座椅、导视与人工服务基线 有条件可行			
		责任：场地运营 + 公共空间专业 相对成本：S—M		前提：消防 · 市政 · 维护窗口 闸门：无维护责任则不开工
03	门廊回执90天桌面到现场试点 桌面可行 / 现场待授权			
		责任：试点发起者 + 现场管家 + 数据/IP 相对成本：M		前提：G0—G6全部签署 闸门：任一闸门失败即转人工并回滚
04	跨铁路、桥隧与永久建筑工程 当前不可实施			
		责任：主管部门 + 权利人 + 多专业总师 相对成本：L		前提：官方红线/GIS · 权属 · 勘察 · 审批 闸门：资料未齐保持概念，不出工程结论

底线：没有官方几何、权属、勘察和专业审批，不把概念图变成施工图；没有运营、人工替代和退出资金，不开启智能层。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

实施与运营：先建立公共基线，再接入智能服务

每一期都设置进入条件、公开证据、责任主体和回退门槛

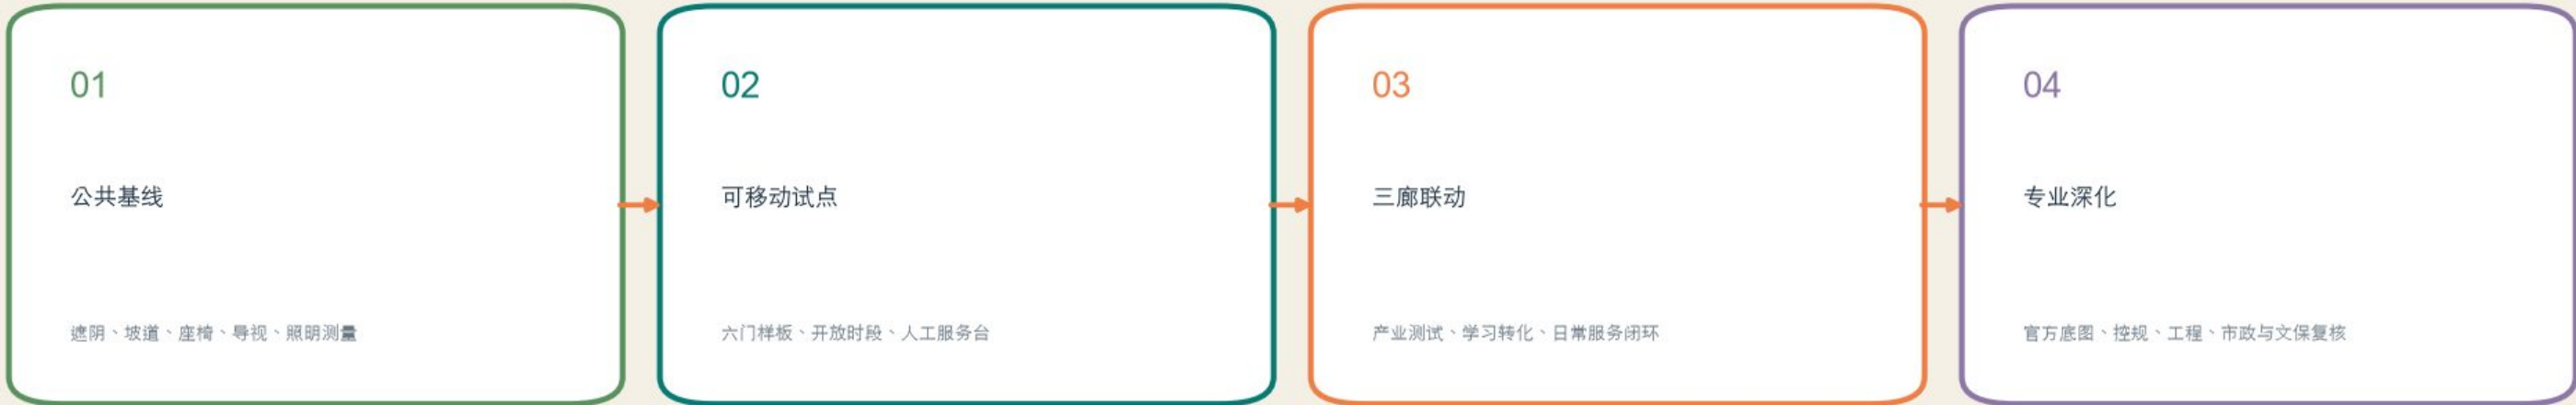

运营节律



回退门槛

来源过期 / 越界或失联 / 投诉不可追踪 / 人工责任缺位 / 无法复现

十二个工程包：空间动作必须带着责任和退出

S/M/L为相对成本档，不是投资估算；真实金额等待工程量、权属和专业设计

众智园 · 实验

4个可交接工程包

AI原点 · 学习

4个可交接工程包

大钟寺 · 生活

4个可交接工程包

01

测试申请与解释厅 | M | G0-G3

05

开源发布门 | S | G2-G3

09

轨道到达客厅 | L | G1-G5

02

低速机器人沙盘 | L | G1-G4

06

门廊回执90天试验 | M | G0-G6

10

责任零售柜台 | M | G2-G6

03

红队评测庭院 | M | G2-G6

07

公共学习阶 | S | G1-G5

11

长者服务导航 | M | G1-G6

04

能源安全审计亭 | S | G3-G6

08

无障碍学习环 | M | G1-G6

12

百年公共账本钟 | S | G3-G6

每包必须补齐：牵头角色 · 专业依赖 · 相对成本 · 维护窗口 · 验收门槛 · 停止/撤除条件 · P1/P2/P3窗口

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · CONCEPTUAL URBAN DESIGN

JING-ZHANG COMMON VERANDA · 25


门廊回执：一个可暂停的90天公共试验

只验证结构、停止与退出逻辑；尚未获批、未在现场运行



区域协作不是连线，而是可退出的证据接口


每个节点只承诺输入、最低输出、责任类型与停止条件

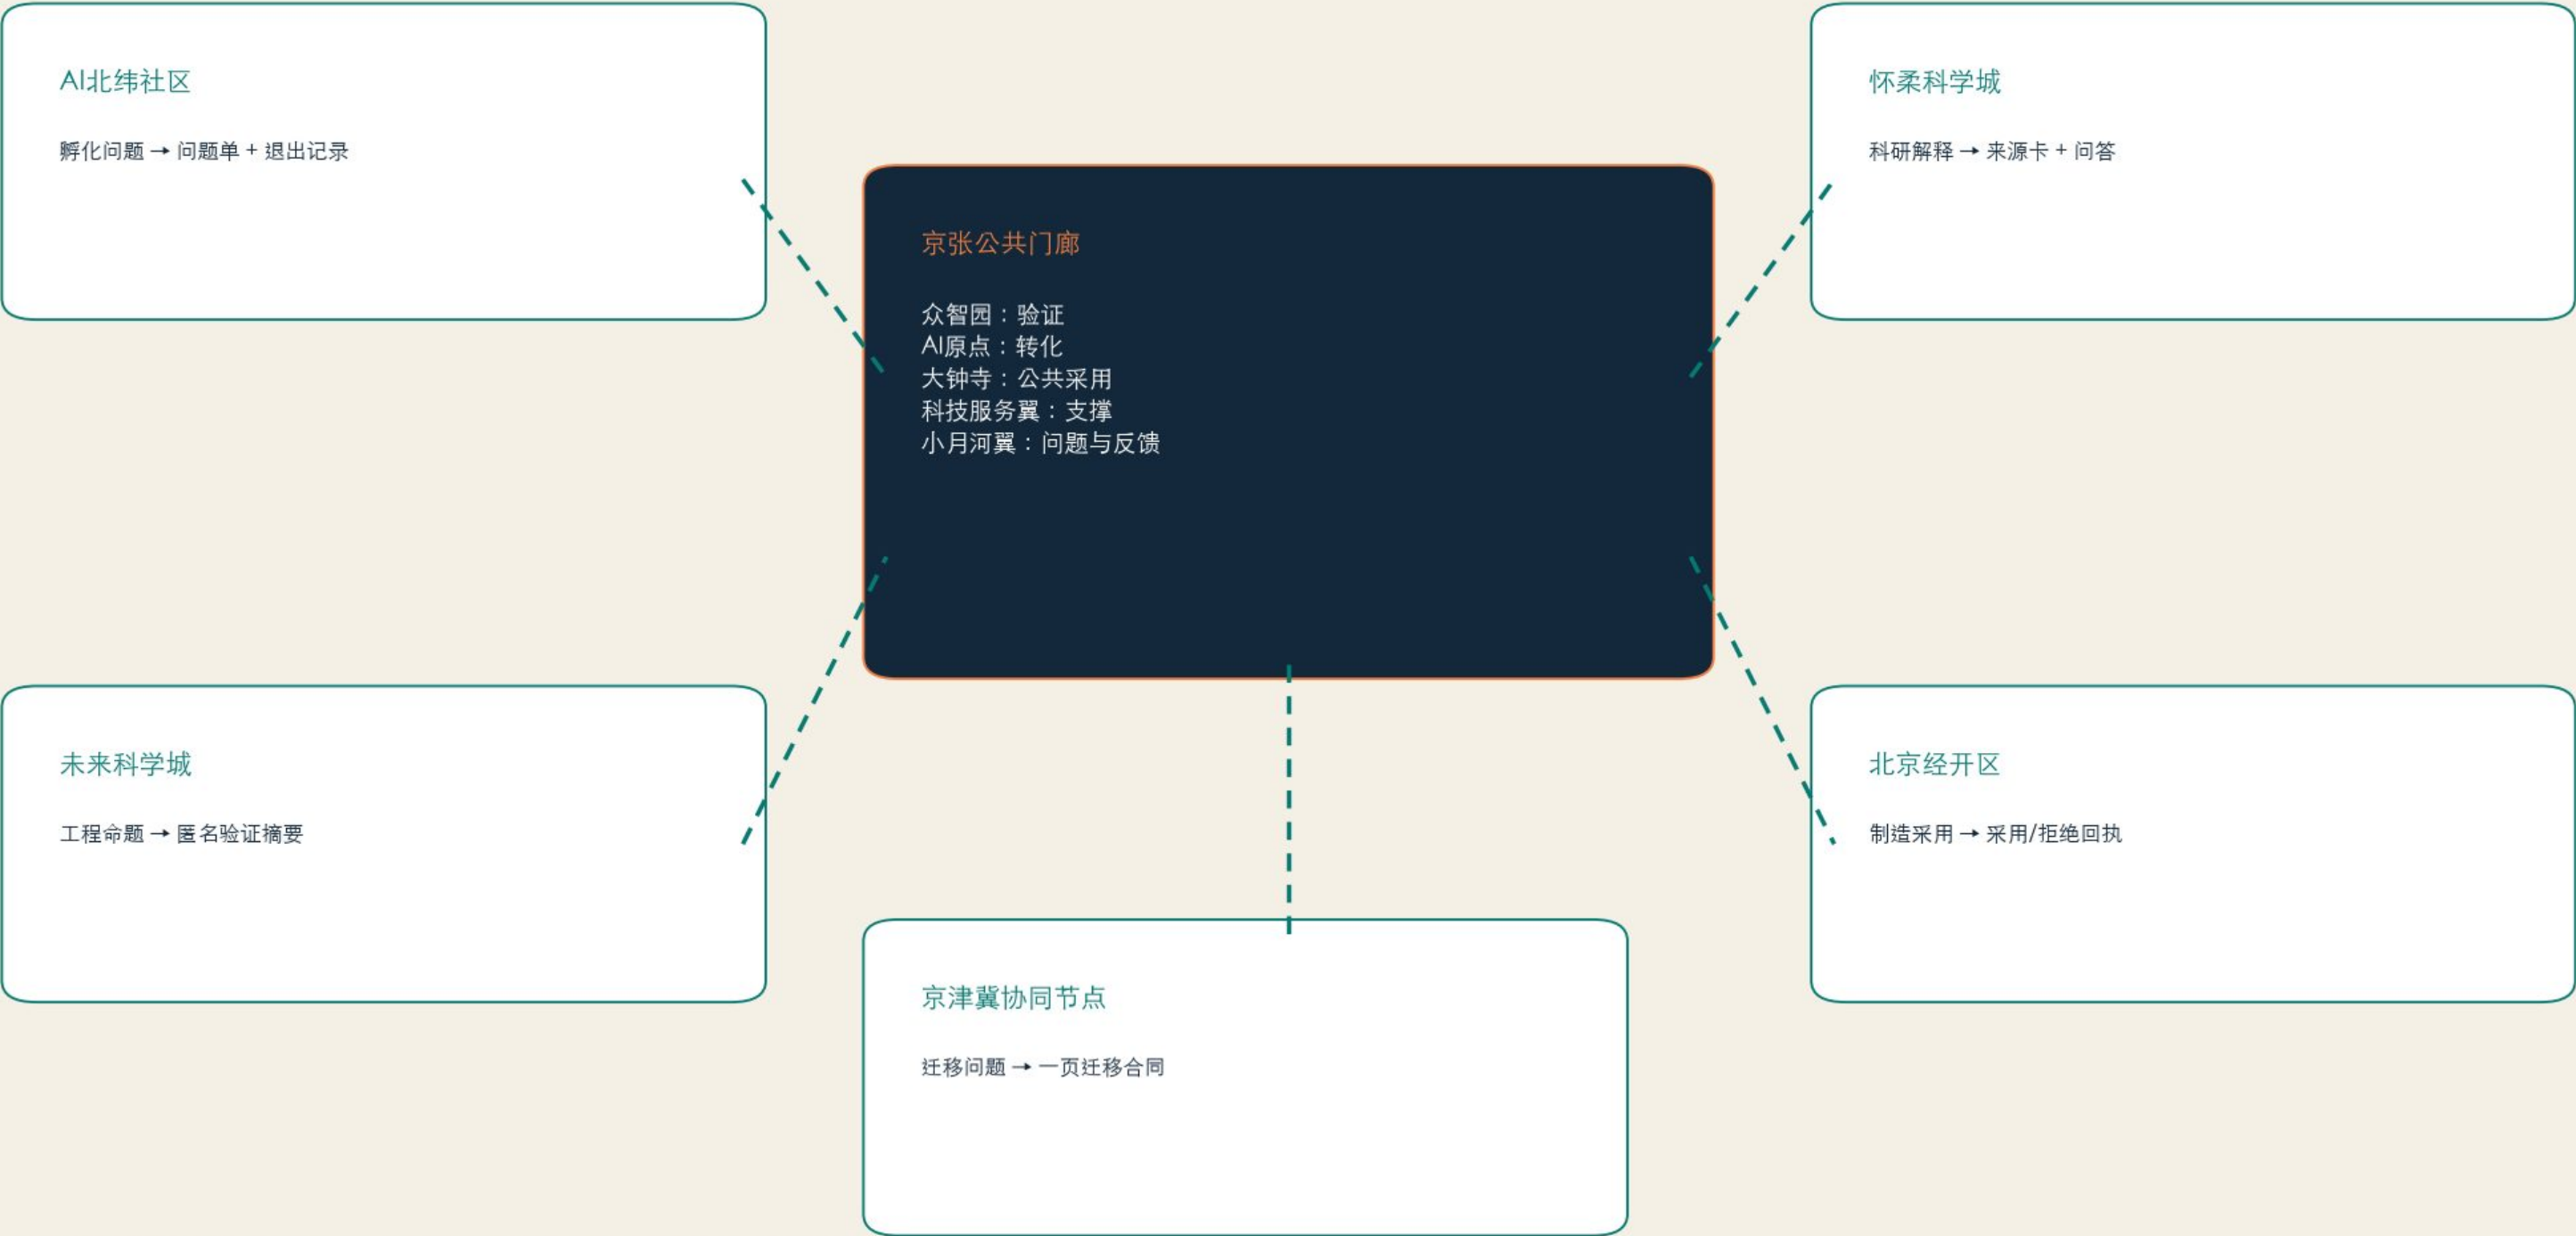

共同闸门：未确认接口人则不代表合作；涉及真实数据、设施、商业秘密或准入时必须另行授权。

长期运营：谁维护、谁响应、何时退出


没有维护窗口、人工等价服务和退出资金，智能层就不开启

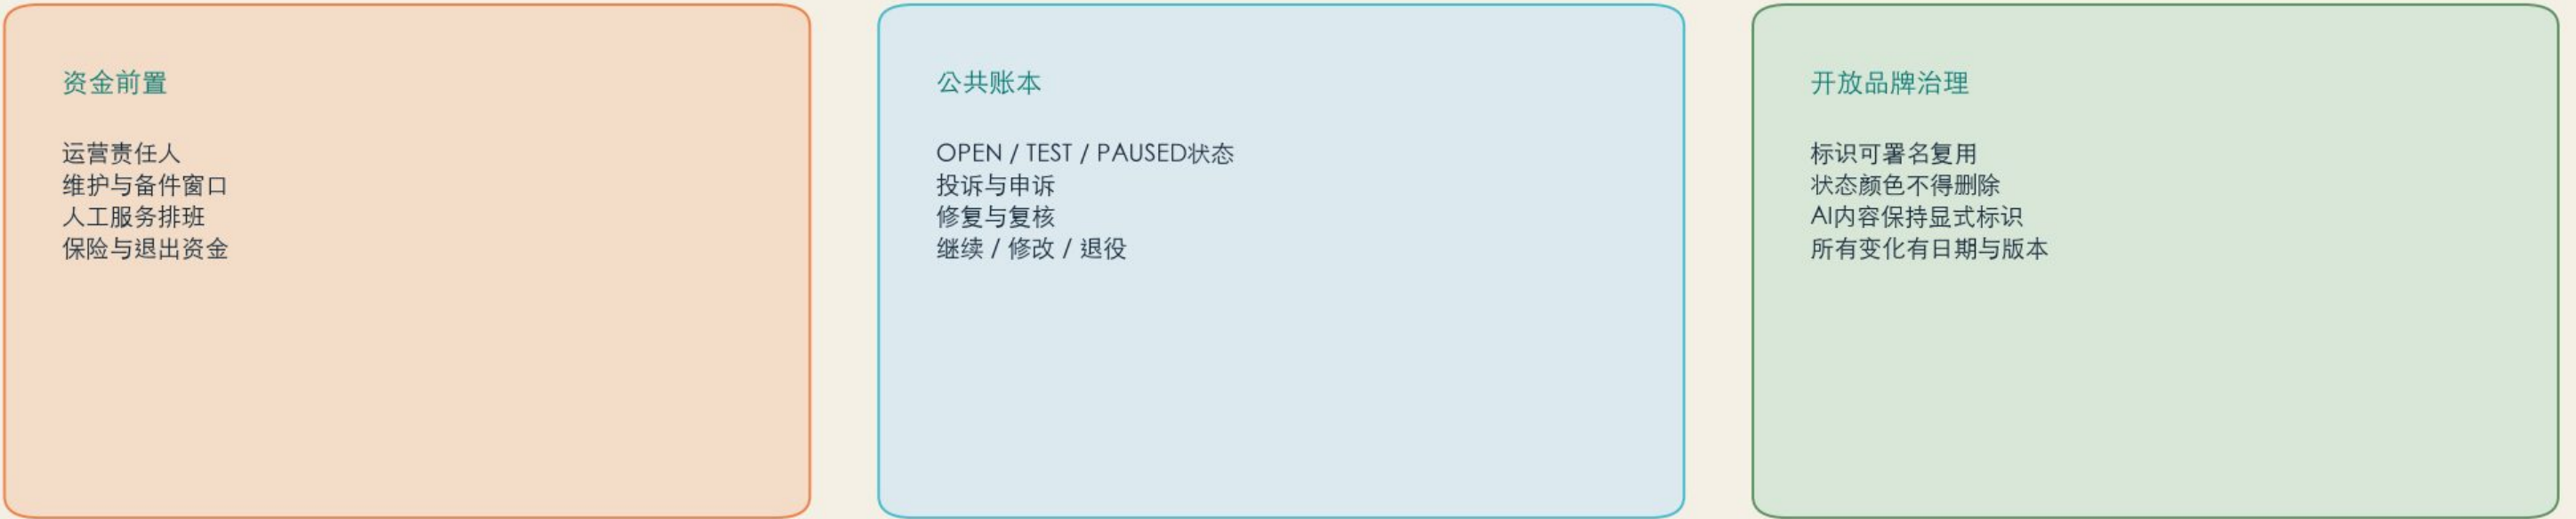

季度未能公开责任、修复和退出证据时，相关场景默认进入PAUSED；两季仍未闭环则提交退役决定。

证据分级与边界替换：真实背景不冒充官方红线

四条提示只有一个根因：官方精确polygon尚未公开；数据缺口不阻断内容评分

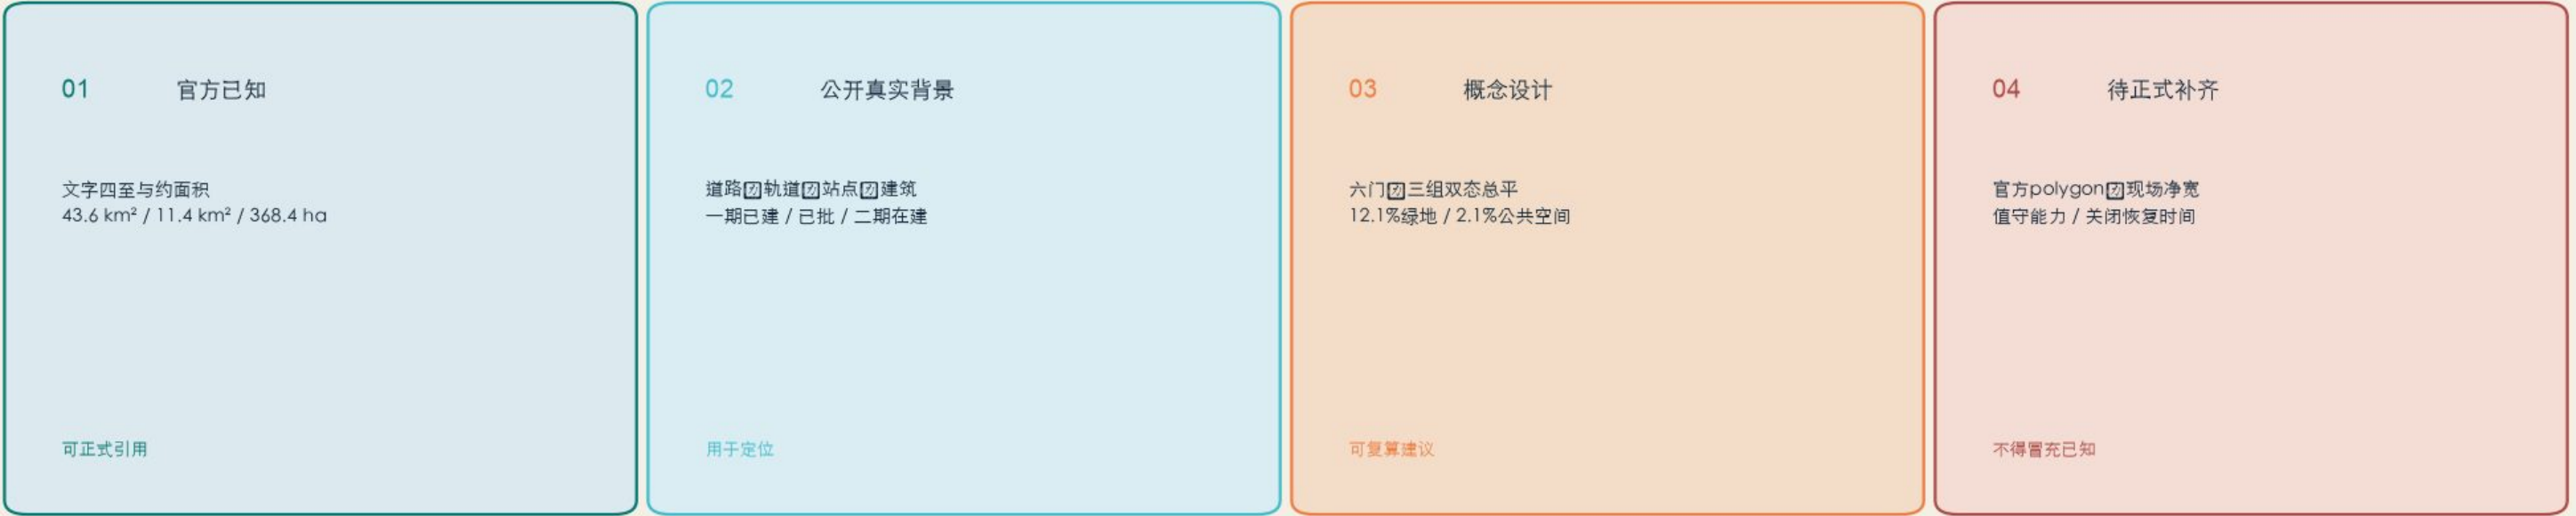

官方边界到位后的确定性替换链



11.41 km²

临时范围复算

192.1 / 104.3 / 72.0 ha

三重点区拟合官方约数

4 → 1

四条提示 一个数据根因

0

官方polygon公开数量

结论：保留provisional警示，提升真实证据；只有来源、授权、坐标系可验证的官方文件才能清零。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

设计结论：一条公共门廊、六个城市门、三层实施证据

现状基线、概念建议与待专业深化内容在图纸中明确分开

地理

公共主脊连接北京北、大钟寺、知春路、五道口、清华东路与北五环。

生活

午饭步行、过街、遮阴、饮水和人工服务落在真实城市门。

分流

轨道保持安全界面；走、跑、骑与服务车按净宽、风险和速度组织。

几何

22个概念研究单元约12.7ha；六门公共节点约2.1%；现状背景另行标识。

交付

六门审计可先行；低技术公共基线与一处90天可逆试点按授权推进；永久工程待专业审批。