

# 城市不追随模型版本，城市发布自己的公共版本

一条公共主脊 · 三座版本站 · 六段发布协议 · 每个版本都能修复或退役

## 一条始终开放的公共主脊

临时几何 · 表达关系，不表达正式红线



普通步行 · 人工服务 · 无 App 路径始终可用

## 一次公共版本，必须留下六件事

### 01 ISSUE / 问题单

谁的问题 · 在哪里 · 谁回应

### 02 FORK / 试验分支

边界 · 时窗 · 普通替代

### 03 TEST / 证据测试

基线 · 事件 · 停止与恢复

### 04 REVIEW / 双重审查

专业责任 + 受影响公众

### 05 RELEASE / 公共发布

状态 · 局限 · 申诉 · 版本号

### 06 RETIRE / 修复退役

工单 · 预算 · 恢复 · 归档

### S-02 当前版本状态


桌面回放 PASS 4/4 + 6/6 + 5/5

现场窗口 HOLD · RELEASE 未签发

# 一条公共主脊，三座版本站

概念用地、慢行网络和重点区来自同一套临时 GeoJSON；正式 polygon 到位后整体重算

## 11.41 km² 临时总体设计范围

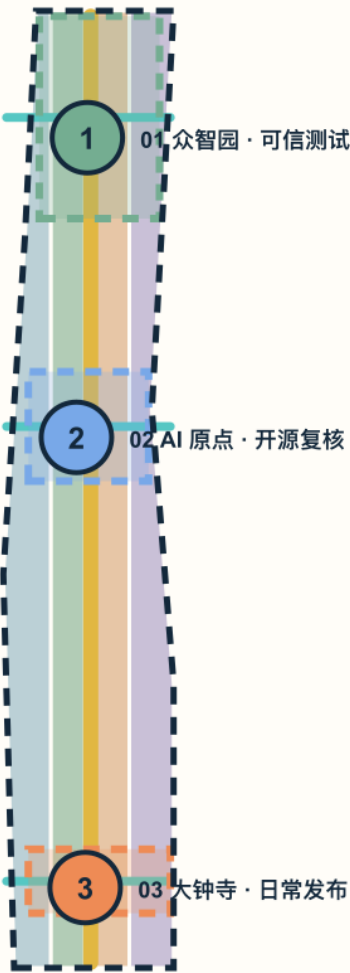

## 四类概念用地

|           |          |
|-----------|----------|
| AI 研发创新   | 2.67 km² |
| 公园绿地与开敞空间 | 2.59 km² |
| 产业与商业服务   | 3.37 km² |
| 社区服务与配套   | 2.78 km² |


## 空间规则

- 01 公共主脊不因测试关闭
- 02 测试只进可绕行口袋
- 03 永久建设等待正式控制
- 04 三站各有人工服务与退役路径

图示为临时概念范围，不是官方红线、权属、控规强度或工程线位。

# 三座版本站：测试、复核、发布

每站都从普通路线进入，经过六段动作，再回到普通城市

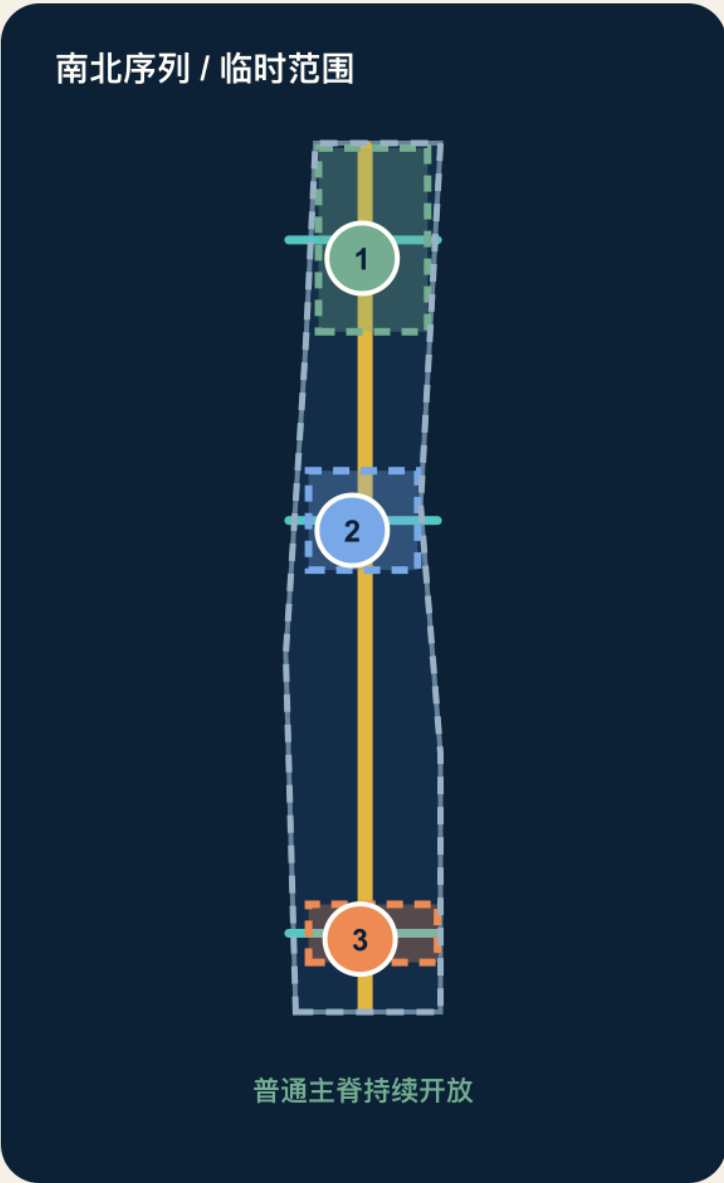

## 众智园可信测试花园

TEST · 把风险留在有界分支



## AI 原点开源复核街

REVIEW · 让证据和权利可复核



## 大钟寺日常发布客厅

RELEASE · 让通过的能力回到日常




不满足放行门：不测试、不合并或将活动降容至零。

# 先保普通路线，再谈具身智能

一条 9.60 km 公共主脊、三条东西缝合线和四级现场放行门

普通慢行、蓝绿与公共空间同图

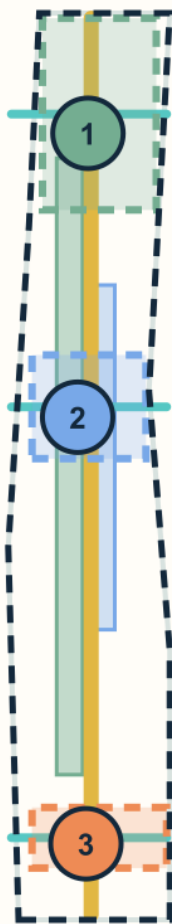

G0 普通步行、人工服务和手推车配送始终可用

S-02 路线放行阶梯

- G0 普通服务**  
持续开放
- G1 桌面回放**  
PASS 4/4 + 6/6 + 5/5
- G2 独立专业复核**  
未完成
- G3 有限现场窗口**  
HOLD / 未运行

停止触发

行人冲突 · 净宽变化 · 急停失败  
失去人工视线 · 雨洪或消防不满足

# 三本账决定一个版本能否发布

空间账可复算 · 服务账未实测 · 版本账六项缺一不得 RELEASE

## 01 空间账 / KNOWN

临时范围

11.41 km<sup>2</sup>

连续绿地

12.34%

公共空间

7.33%

概念慢行网

13.01 km

来源：包内 GeoJSON / EPSG:4548 复算

边界：不是法定面积、FAR 或工程容量

## 02 服务账 / UNKNOWN

- 现场通行与无障碍
- 公众接受与分组影响
- 风热空气与雨洪绩效
- 维护成本与真实 SLA
- 机器人安全与服务成效

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

当前唯一可复跑结果

S-02 本地合成桌面回放 PASS

## 03 版本账 / 6 OF 6 REQUIRED

01 问题单

02 具名责任

03 普通替代

04 证据包

05 公开决定

06 修复或退役

缺一项：不得 RELEASE

空间数字可复算不等于现场服务成立；每个版本都必须公开状态、局限和退出。

# 三处版本站：把概念关系推进到平面、剖面与容量门

所有尺寸均为可替换的设计目标区间；正式边界、勘察、权属和专业复核到位后必须重算

## 众智园可信测试花园

可绕行测试口袋

1:500 参数平面 / 四个必需模块

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 连续普通步行与无障碍主链<br>2.4–3.6 m  | 离线状态与人工求助点<br>2–3 m × 2–3 m |
| 可撤回测试口袋<br>8–12 m × 6–10 m | 树荫休息与公园返回带<br>3–5 m         |

1:50 接口剖面 / 区间不等于施工尺寸

|                   |                   |                  |                     |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 普通主链<br>2.4–3.6 m | 安全缓冲<br>0.8–1.5 m | 可撤回分支<br>2–3.5 m | 维护与恢复边<br>0.8–1.5 m |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|

|           |           |             |             |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| BASE 普通开放 | TEST 有界窗口 | BLACKOUT 停用 | CLOSEOUT 复原 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|

普通：到达—状态—休息—返回

维护：服务边—隔离—复原

应急：先关测试，主链不断

容量门：五类输入取最小值

面积 / 疏散 / 人员值守 / 无障碍与安静阈值

当前：全部 null → HOLD

## AI 原点开源复核街

清权—服务—安静返回

1:500 参数平面 / 四个必需模块

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 连续普通步行与安静返回链<br>2.4–4 m      | 人工服务与清权桌<br>3–4 m × 3–5 m |
| 可关闭的开放发布室<br>8–12 m × 6–10 m | 住宅安静边与不消费停留<br>4–6 m      |

1:50 接口剖面 / 区间不等于施工尺寸

|                 |                |                  |               |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| 普通主链<br>2.4–4 m | 人工服务带<br>2–3 m | 可关闭发布界面<br>3–5 m | 安静缓冲<br>2–4 m |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|

|           |           |             |             |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| BASE 普通开放 | TEST 有界窗口 | BLACKOUT 停用 | CLOSEOUT 复原 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|

普通：校园边—人工服务—安静返回

维护：内容/构件检查—更正回执

应急：关发布室，疏散独立

容量门：五类输入取最小值

面积 / 疏散 / 人员值守 / 无障碍与安静阈值

当前：全部 null → HOLD

## 大钟寺日常发布客厅

归家主链优先，活动可归零

1:500 参数平面 / 四个必需模块

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 轨道至普通商业连续归家链<br>3–5 m        | 安静等候与照护停留湾<br>4–6 m × 4–8 m |
| 可清空短时发布界面<br>8–16 m × 6–10 m | 服务、清运与复原边<br>3–5 m          |

1:50 接口剖面 / 区间不等于施工尺寸

|               |                |                  |                 |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| 归家主链<br>3–5 m | 安静照护带<br>2–4 m | 可清空活动界面<br>3–6 m | 服务与复原边<br>2–4 m |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|

|           |           |             |             |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| BASE 普通开放 | TEST 有界窗口 | BLACKOUT 停用 | CLOSEOUT 复原 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|

普通：轨道—过街—安静座—归家

维护：清运—缺陷—日常放行

应急：活动归零，归家不断

容量门：五类输入取最小值

面积 / 疏散 / 人员值守 / 无障碍与安静阈值

当前：全部 null → HOLD



# 三站交付回执： 责任、采购、人员、成本方法和退出同时入场

只定义责任类型和验收路径；真实单位、金额、许可、SLA 实绩仍未确认

## 众智园可信测试花园

六类责任角色 / 全部待确认

- 规划/景观设计
- 限时测试运营
- 公园资产维护
- 权利与数据管家
- 独立无障碍/消防复核

### 采购与成本边界

勘察 → 可逆样机 → 独立验收

限时服务 → 保留 / 重做 / 退出

金额：unknown；按构件、人员、维护和复原询价

### 服务目标 / 尚未现场观测

- 障碍即停：15 分钟内隔离
- 停止决定 15 分钟内更新状态板
- 重开前签署主链与地面复原检查

任一责任、容量或复原门不清：保持 HOLD

## AI 原点开源复核街

六类责任角色 / 全部待确认

- 城市/服务设计
- 发布室人工运营
- 建筑与公共界面维护
- 清权与档案管家
- 独立文保/居民影响复核

### 采购与成本边界

勘察 → 可逆样机 → 独立验收

限时服务 → 保留 / 重做 / 退出

金额：unknown；按构件、人员、维护和复原询价

### 服务目标 / 尚未现场观测

- 权利争议内容立即隐藏
- 1 个工作日受理，5 个工作日给状态
- 确认无效后 48 小时内移除或替换

任一责任、容量或复原门不清：保持 HOLD

## 大钟寺日常发布客厅

六类责任角色 / 全部待确认

- 站区/活动设计
- 活动控制室
- 公共空间/商业/清运维护
- 内容与数据管家
- 独立轨道/交通/消防复核

### 采购与成本边界

勘察 → 可逆样机 → 独立验收

限时服务 → 保留 / 重做 / 退出

金额：unknown；按构件、人员、维护和复原询价

### 服务目标 / 尚未现场观测

- 消防/客流/积水/噪声越线即归零
- 计划闭场后 30 分钟内复原检查
- 14 日内公开缺陷、投诉与影响复盘

任一责任、容量或复原门不清：保持 HOLD

## 六道共享交付门

1. 尺寸可替换

2. 普通路线独立

3. 容量输入未齐不放行

4. 单位与金额不冒认

5. 测试必有停用与复原

6. 永久保留另走法定程序

本页是交付问题清单，不是预算、采购文件、组织承诺、许可或已达到的服务水平。