


总体设计与重点片区

一轴三片、多点支撑：从 11.4 km² 总体范围进入 1 km 首期示范段。

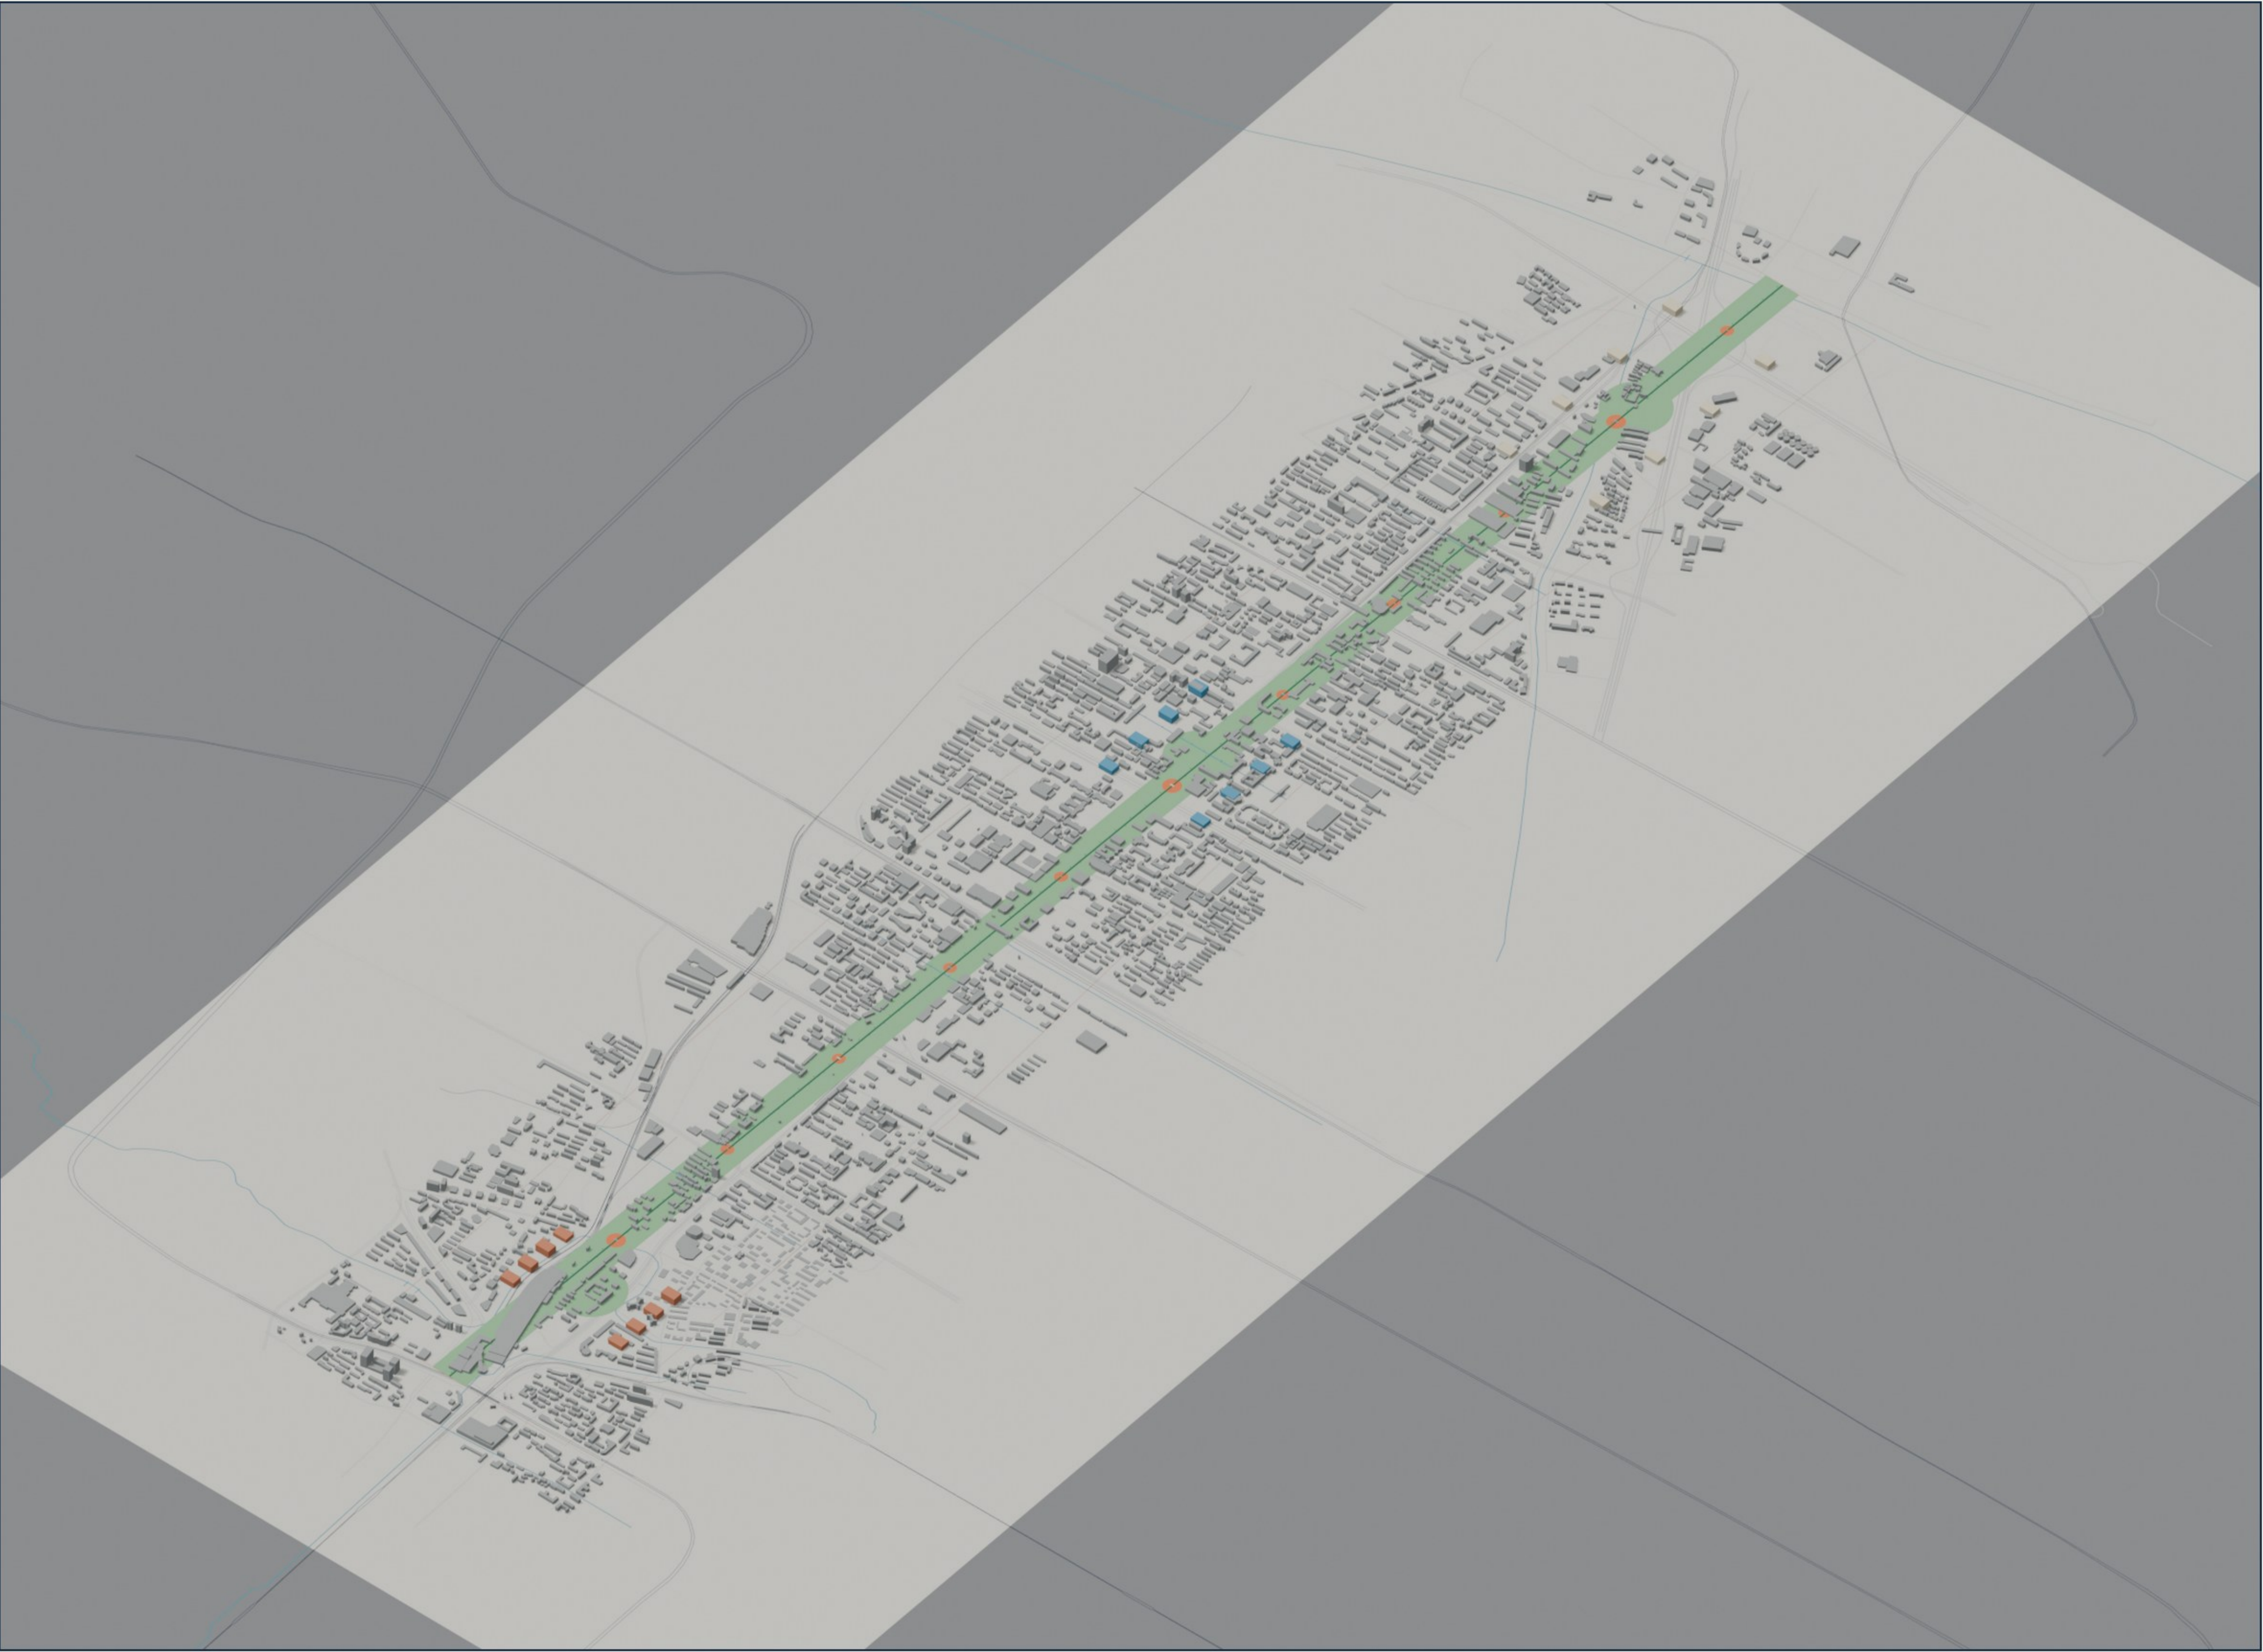

1.0 km

首期示范段

约 1.0 km 连续慢行与蓝绿设施，建设 3 处公共服务节点。

3 处

三处重点片区

众智园创新验证 / AI 原点协同创新 / 大钟寺站城融合。

12 处

公共服务网络

十二处节点提供休憩、学习、展示、维护、饮水和人工咨询。

4 项

近期先导场景

四项场景全部纳入准入评估、人工接管、信息公示和年度复审。

空间实施逻辑

大钟寺：站城接驳
AI 原点：首层盘活
众智园：受控验证
公共轴：连续慢行与蓝绿基础设施



众智园创新验证片区




AI 原点社区协同创新片区



大钟寺站城融合片区


实施性设计与节点构造

12 m 典型断面 + 320 m² 服务节点 + 三处片区行动计划。

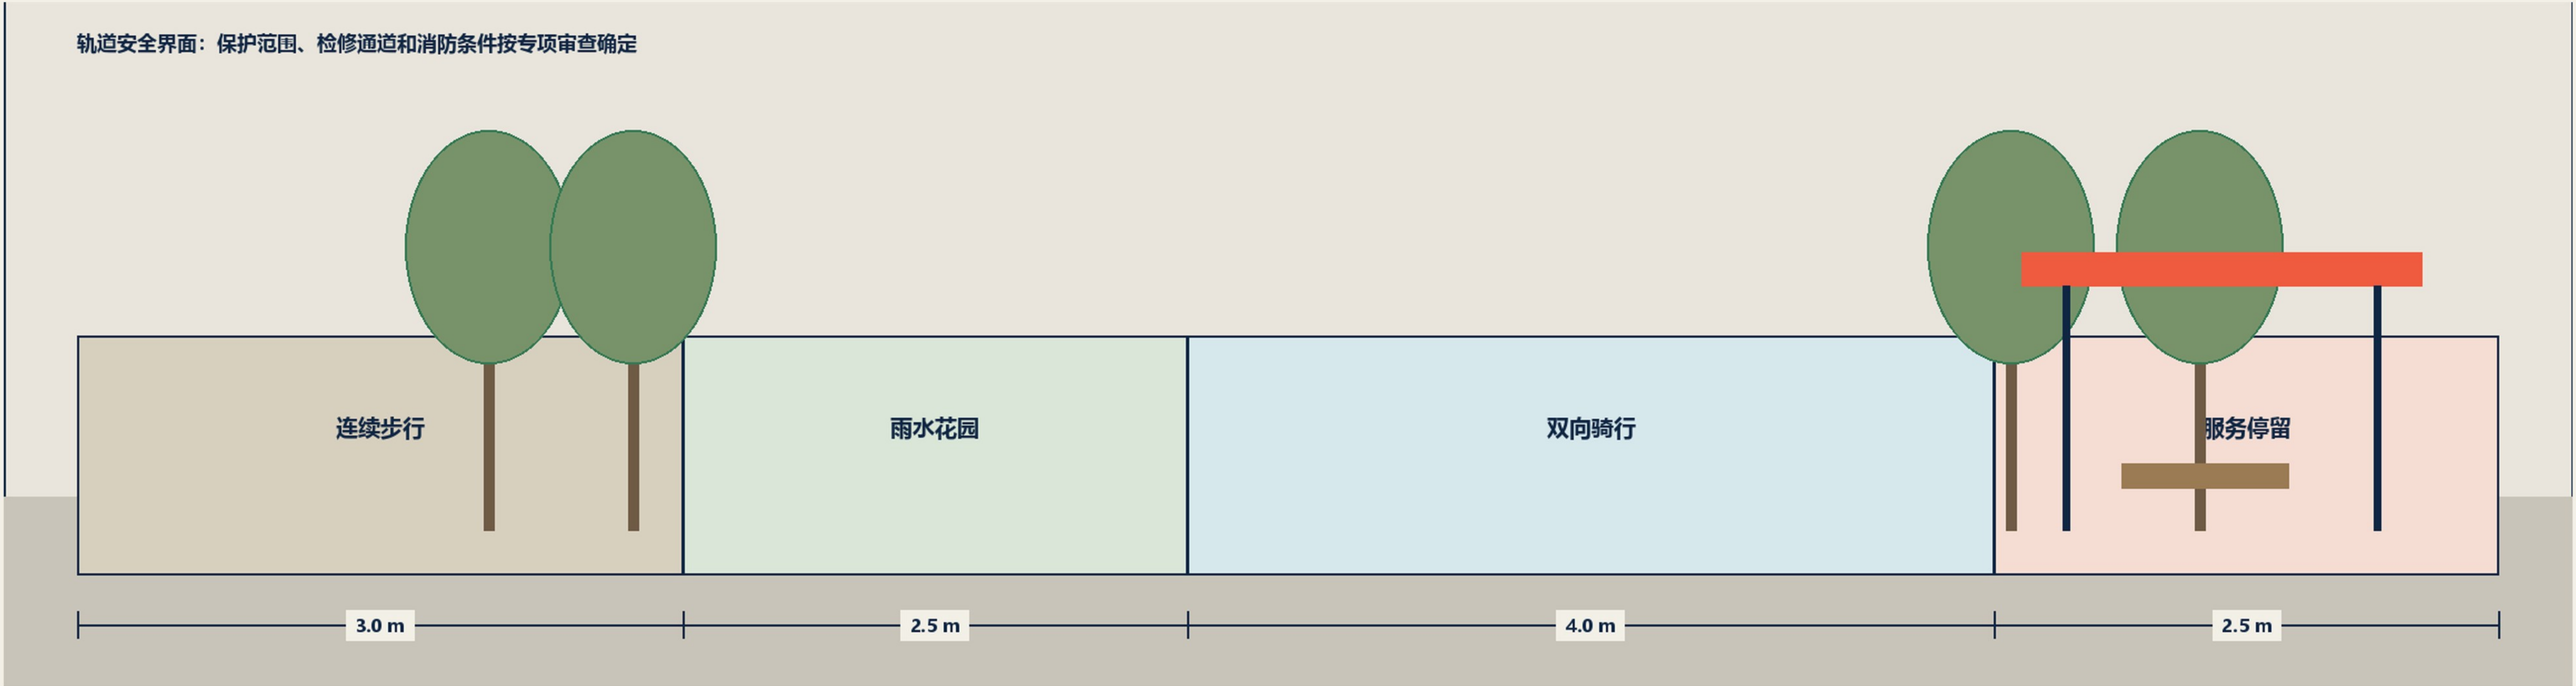

断面总宽 12.0 m（方案原型，可随现状断面采用 10.5-14.0 m 弹性组合）

公共服务节点原型

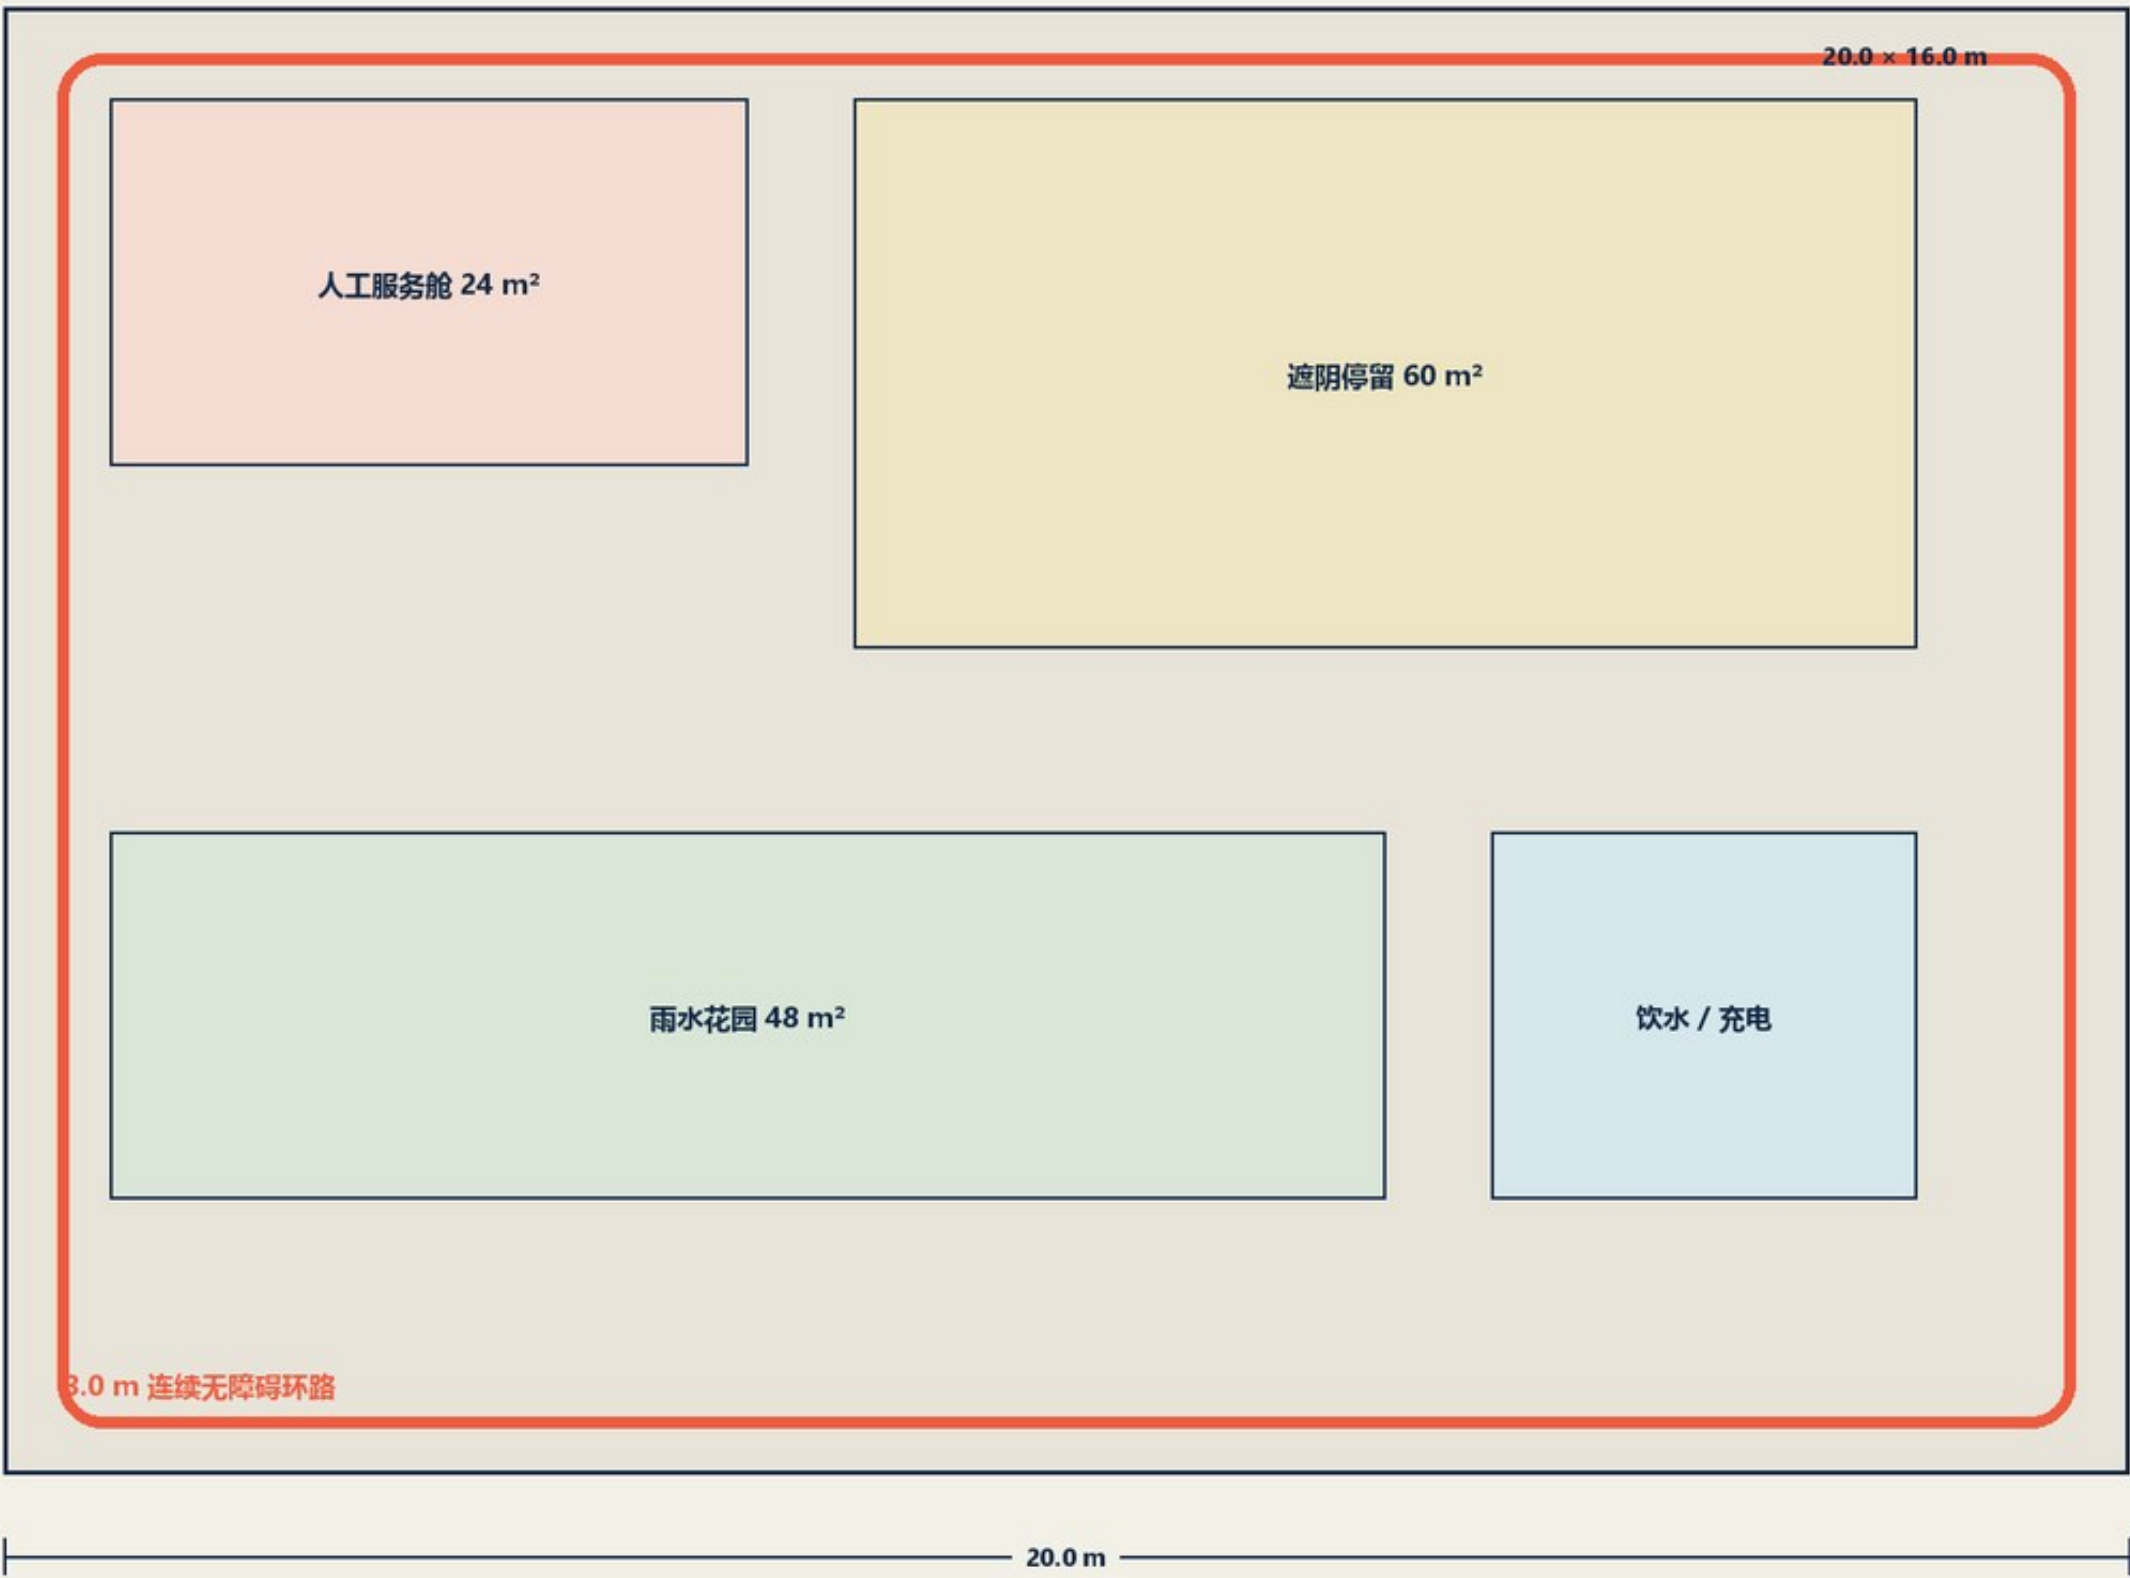

标准模块清单

M1 人工服务舱 24-36 m²；双向开口、低位服务台、储物与急救	M2 遮阴停留 可拆装棚架、靠背扶手座椅、轮椅和婴儿车停留位	M3 蓝绿设施 雨水花园、可见溢流、检修口和植物维护分区
M4 基础服务 饮水、照明、充电、纸质地图、求助和多语言导向	M5 AI 公示 用途、数据、责任人、人工接管、投诉和复审日期	

三处重点片区近期任务

P-03 众智园创新验证片区 1.5 ha 验证场 建议主体：园区 + 高校企业 + 独立评估 前置条件：权属 / 准入 / 数据安全	P-04 北京 AI 原点社区协同创新片区 约 3000 m² 共享首层 建议主体：产权单位 + 街道 + 社区高校 前置条件：结构 / 消防 / 运营协议	P-02 大钟寺站城融合片区 四向联系 + 2 处服务点 建议主体：街道 + 站区运营 + 交通主体 前置条件：客流 / 疏散 / 产权衔接
---	--	--

项目交付与运营治理

六个近期项目、五道决策关口、四项先导场景和九项验收指标。

六个近期实施项目

P-01 创新发展轴示范段 1.0 km / 3 节点 建议主体：区级统筹 + 街道 + 产权 前置条件：红线 / 轨道 / 市政 / 水评 M / 6-18 月
P-02 大钟寺站城融合 四向联系 / 2 服务点 建议主体：街道 + 站区运营 + 交通 前置条件：客流 / 疏散 / 产权 L / 12-24 月
P-03 众智园创新验证场 1.5 ha / 测试与审议 建议主体：园区 + 高校企业 + 评估 前置条件：权属 / 准入 / 数据安全 L / 12-24 月
P-04 AI 原点共享首层 约 3000 m² 建议主体：产权 + 街道 + 社区高校 前置条件：安全 / 消防 / 运营协议 M / 9-18 月
P-05 三处服务节点样板 250-400 m²/处 建议主体：街道 + 社区 + 运维单位 前置条件：管线 / 接入 / 维护责任 M / 6-12 月
P-06 AI 公共服务治理 台账 / 公示 / 接管 / 评价 建议主体：区级统筹 + 运营 + 独立评估 前置条件：数据分类 / 预案 / 投诉 S / 3-9 月

AI 场景全生命周期治理



S-07 儿童安全对话评测 合成数据优先 / 监护终止	S-08 低速机器人全龄测试 设备遥测 / 安全员接管
S-09 隐私保护学习工具 最小输入 / 教师复核	S-10 端侧离线与能耗测试 性能数据 / 工程师签字

九项验收指标

100% 无障碍连续通行 证据：测量记录、运行台账或公开信息。	≤150 m 主要休憩点间距 证据：测量记录、运行台账或公开信息。	≥70% 停留空间遮阴建议值 证据：测量记录、运行台账或公开信息。
100% 人工服务渠道可用 证据：测量记录、运行台账或公开信息。	100% AI 服务信息公示 证据：测量记录、运行台账或公开信息。	100% 季度应急演练 证据：测量记录、运行台账或公开信息。
≥90% 设施故障 24h 闭环 证据：测量记录、运行台账或公开信息。	≥90% 公众意见 5 日响应 证据：测量记录、运行台账或公开信息。	100% 蓝绿设施责任标识 证据：测量记录、运行台账或公开信息。