

京张共长线

GROW WITH JINGZHANG

从总体结构进入实施项目：以 1 km 示范段、三处重点片区、十二处公共服务节点和四项先导应用场景形成可建设、可运营、可评价的行动体系。

空间 项目 构造 运营 验收


总体城市设计 · 实施性设计 · 项目交付 · 运营治理

提交人 / CatNebulaaa



总体空间结构：一轴三片、多点支撑

把总体框架落实到首期示范段、重点片区行动和公共服务节点。

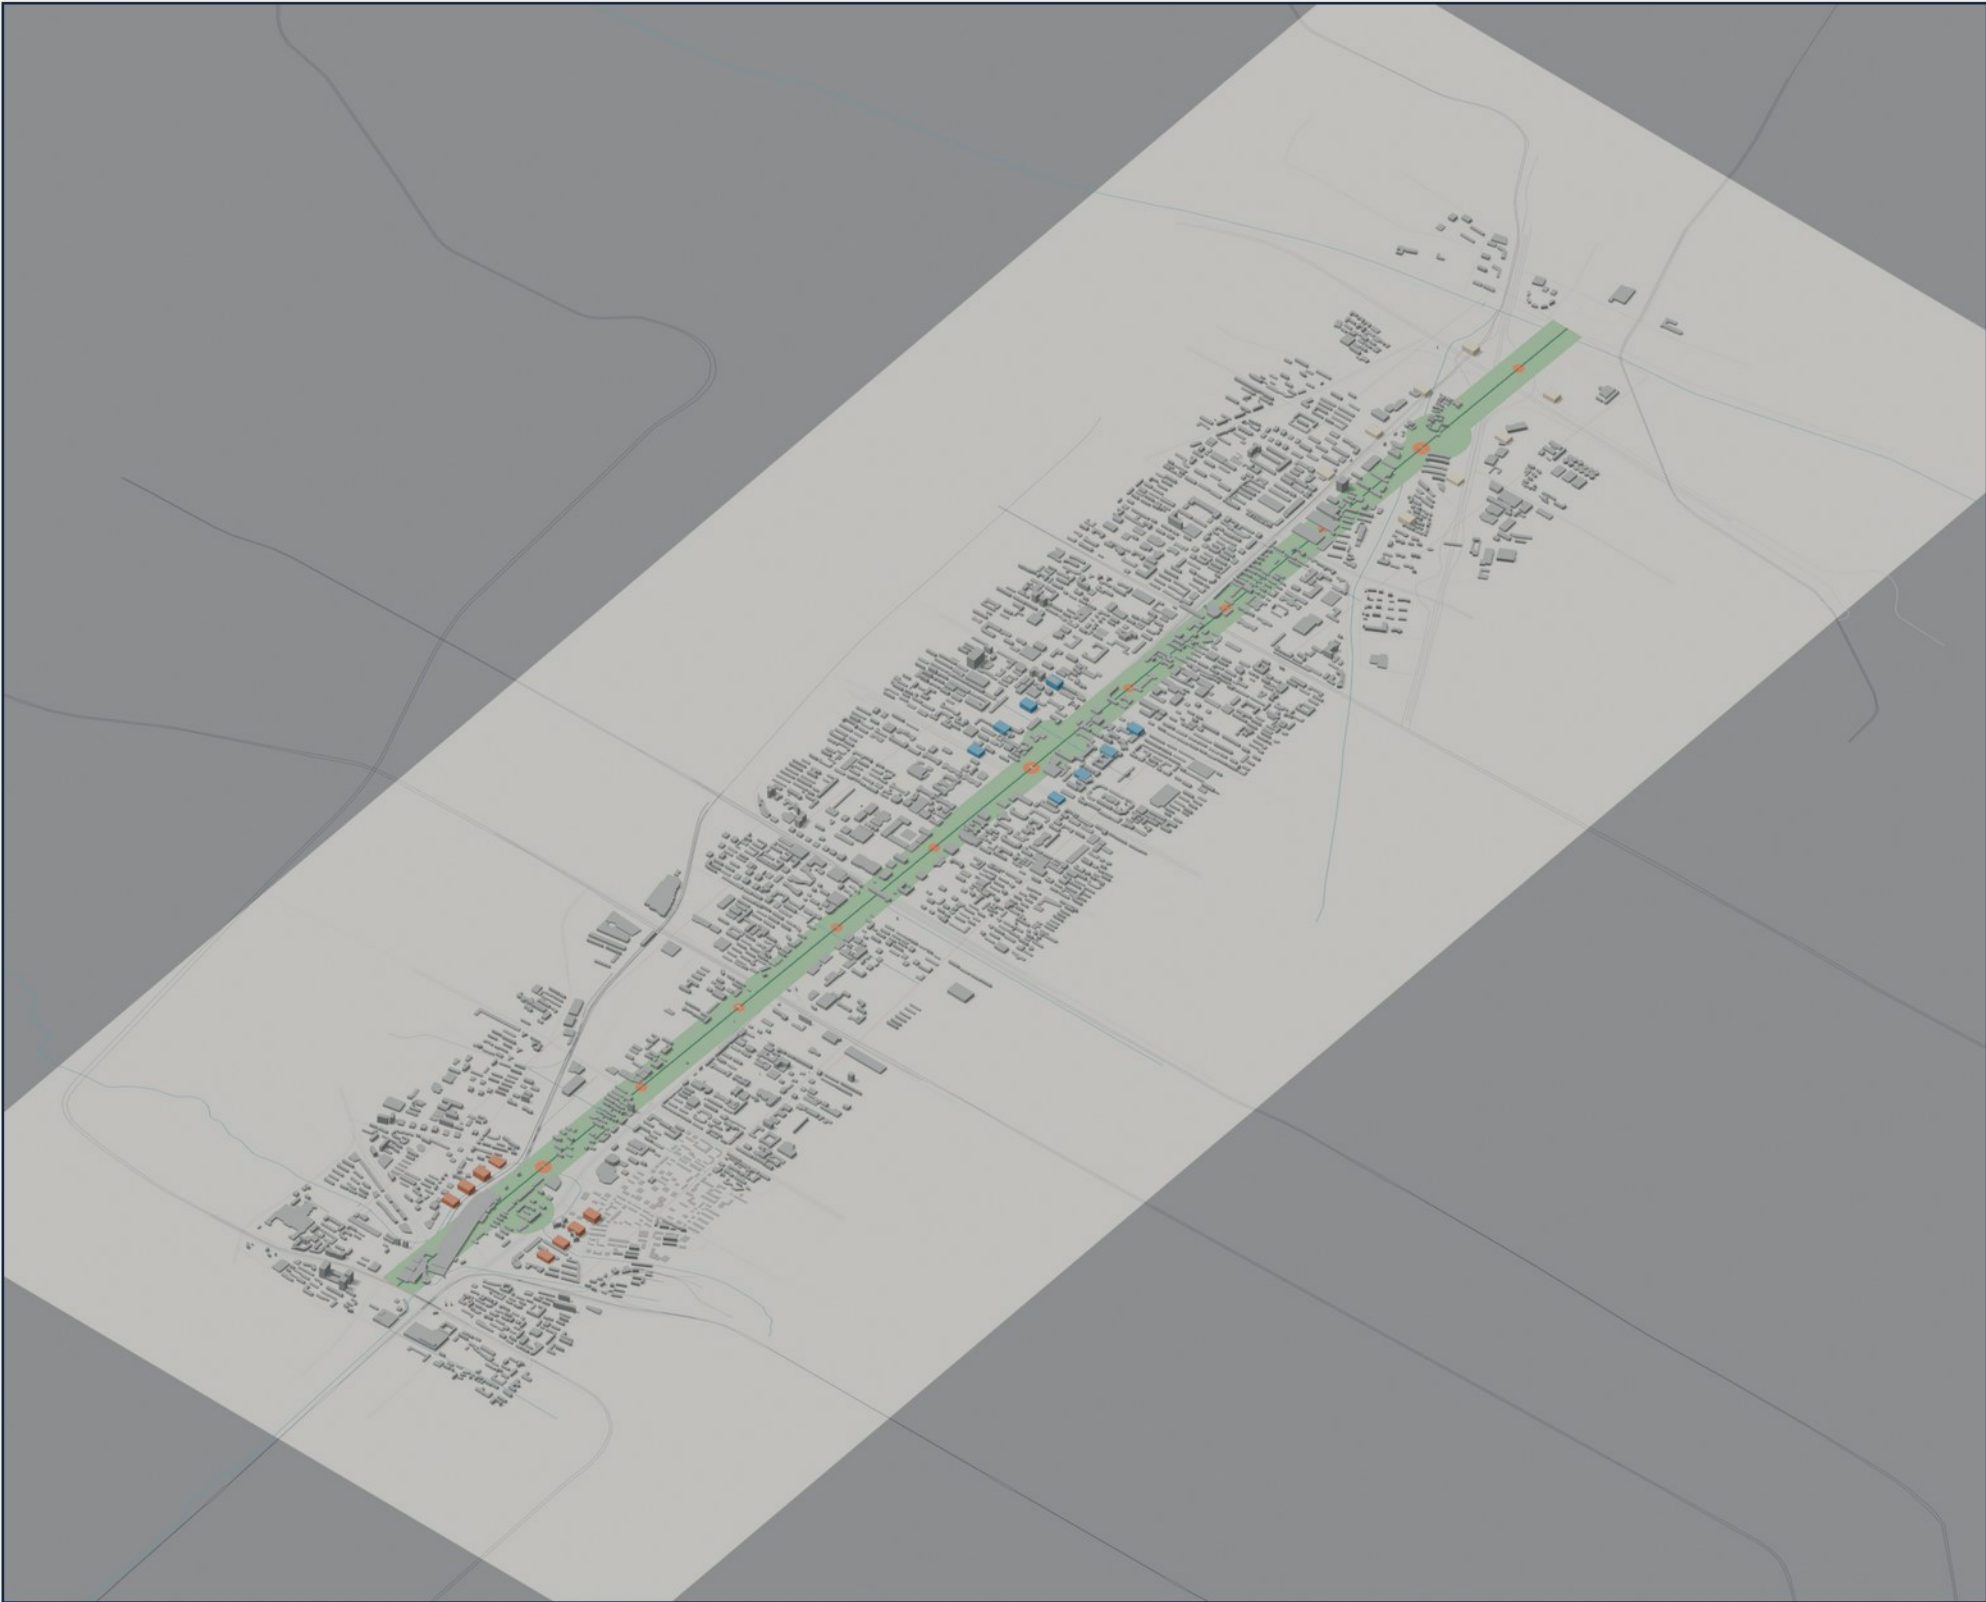

约 11.4 km²

京张创新发展轴

依托铁路遗产廊道组织连续慢行、蓝绿设施、创新展示与人工服务。

1.0 km

首期示范段

选择约 1.0 km 连续空间，优先实施 3 处样板节点和可逆公共空间改造。

3 处

三处重点片区

众智园创新验证、AI 原点社区协同创新、大钟寺站城融合形成差异化分工。

12 处

公共服务网络


十二处节点承担休憩、学习、展示、维修、饮水、充电和人工咨询。

实施顺序

资料与权属归集 → 可行性与公众协商 → 专项审查 → 建设验收 → 年度绩效评价。

用地组织：六类功能与更新接口

通过功能复合、首层盘活和蓝绿设施形成可分期实施的空间单元。

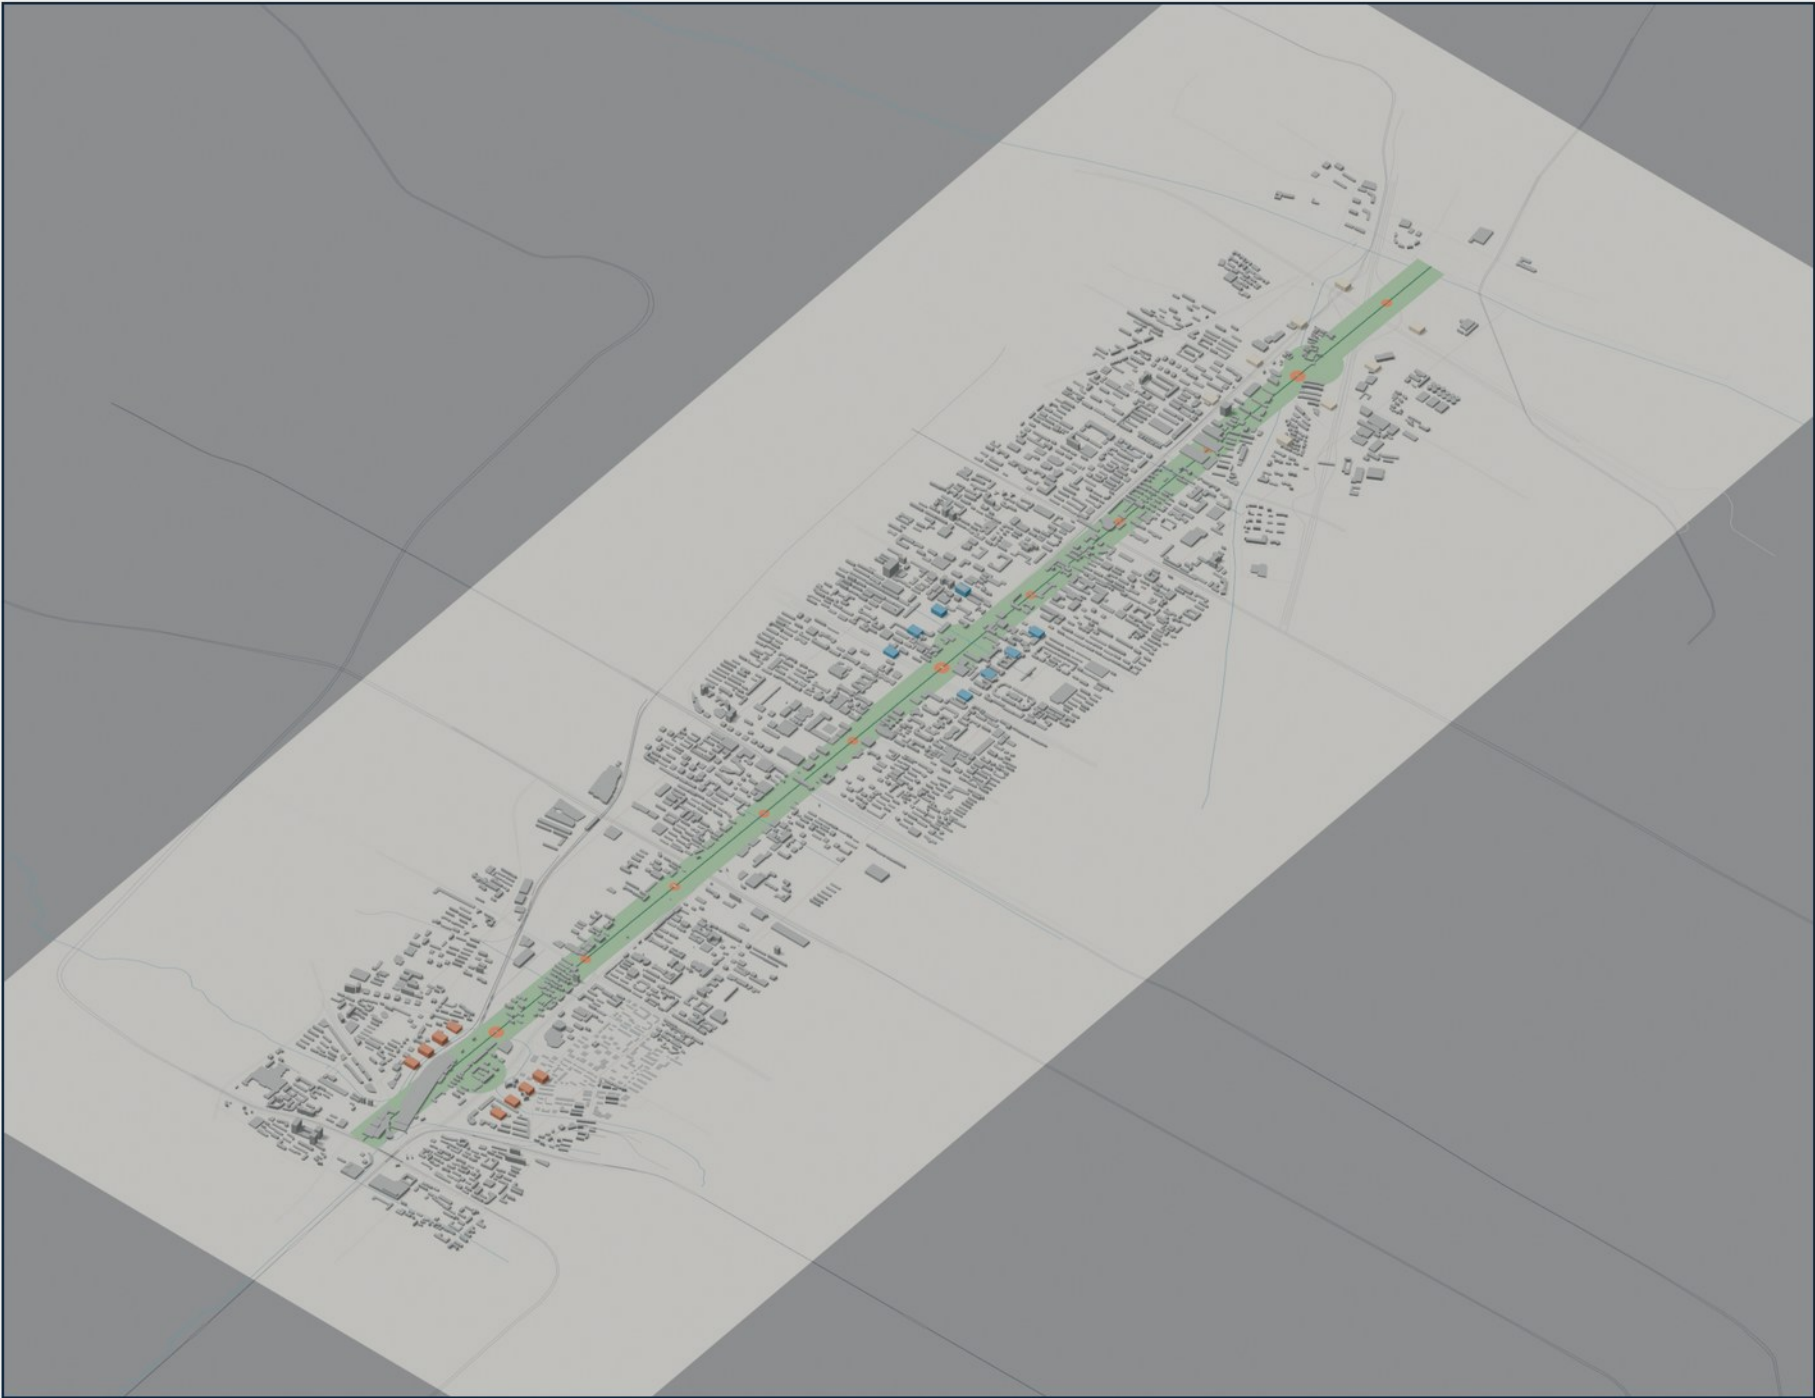

六类复合功能

创新验证	受控测试、责任评估、设施运维
协同创新	产学研协作、开源发布、人才服务
代际服务	无障碍、照护、人工服务渠道
文化公共	铁路遗产展示、公众议题交流
智慧生活	社区服务、学习与生活配套
蓝绿韧性	遮阳、雨水调蓄、生态教育

更新实施接口

共享首层先完成权属、结构、消防和运营协议；开发强度依据控规和专项论证确定。

三处重点片区：功能分工与近期抓手

每处片区设置可在 6-24 个月内启动的项目入口。



01 众智园创新验证片区

受控测试 + 责任评估

1.5 ha 验证场
全龄测试环 / 运维实训 / 公众审议

近期交付

1.5 ha 验证场；全龄测试环 / 运维实训 / 公众审议

L / 12-24 个月



02 AI 原点社区协同创新片区

共享首层 + 人才服务

首期盘活约 3000 m²
学习 / 发布 / 家庭支持 / 开源交流

近期交付

首期盘活约 3000 m²；学习 / 发布 / 家庭支持 / 开源交流

M / 9-18 个月



03 大钟寺站城融合片区

四向联系 + 人工服务

站区步行联系 / 2 处服务点
多语言导向 / 全龄停留

近期交付

站区步行联系 / 2 处服务点；多语言导向 / 全龄停留

L / 12-24 个月

重点片区行动计划：空间、主体与前置条件

把片区定位拆解为可以立项、协商和验收的建设任务。

编号	项目与规模	空间交付	建议主体	前置条件
P-03	众智园创新验证场 1.5 ha	全龄测试环、受控测试庭、运维实训、公众审议	园区运营主体 + 高校/企业 + 独立评估	权属 / 测试准入 / 数据安全
P-04	AI 原点社区共享首层 约 3000 m²	学习工作室、开源发布、人才服务、家庭支持	产权单位 + 属地街道 + 社区/高校	房屋安全 / 消防 / 分时运营协议
P-02	大钟寺站城融合先导 四向联系	步行接驳、人工服务、多语言导向、全龄停留	街道 + 站区运营 + 交通/城管主体	客流 / 疏散 / 产权 / 交通衔接

统一决策逻辑



资料归集



可研协商



专项审查




验收开放



年度评价

京张创新发展轴：12 m 原型断面

以连续通行、雨水源头控制、骑行安全和全龄停留组织首期示范段。

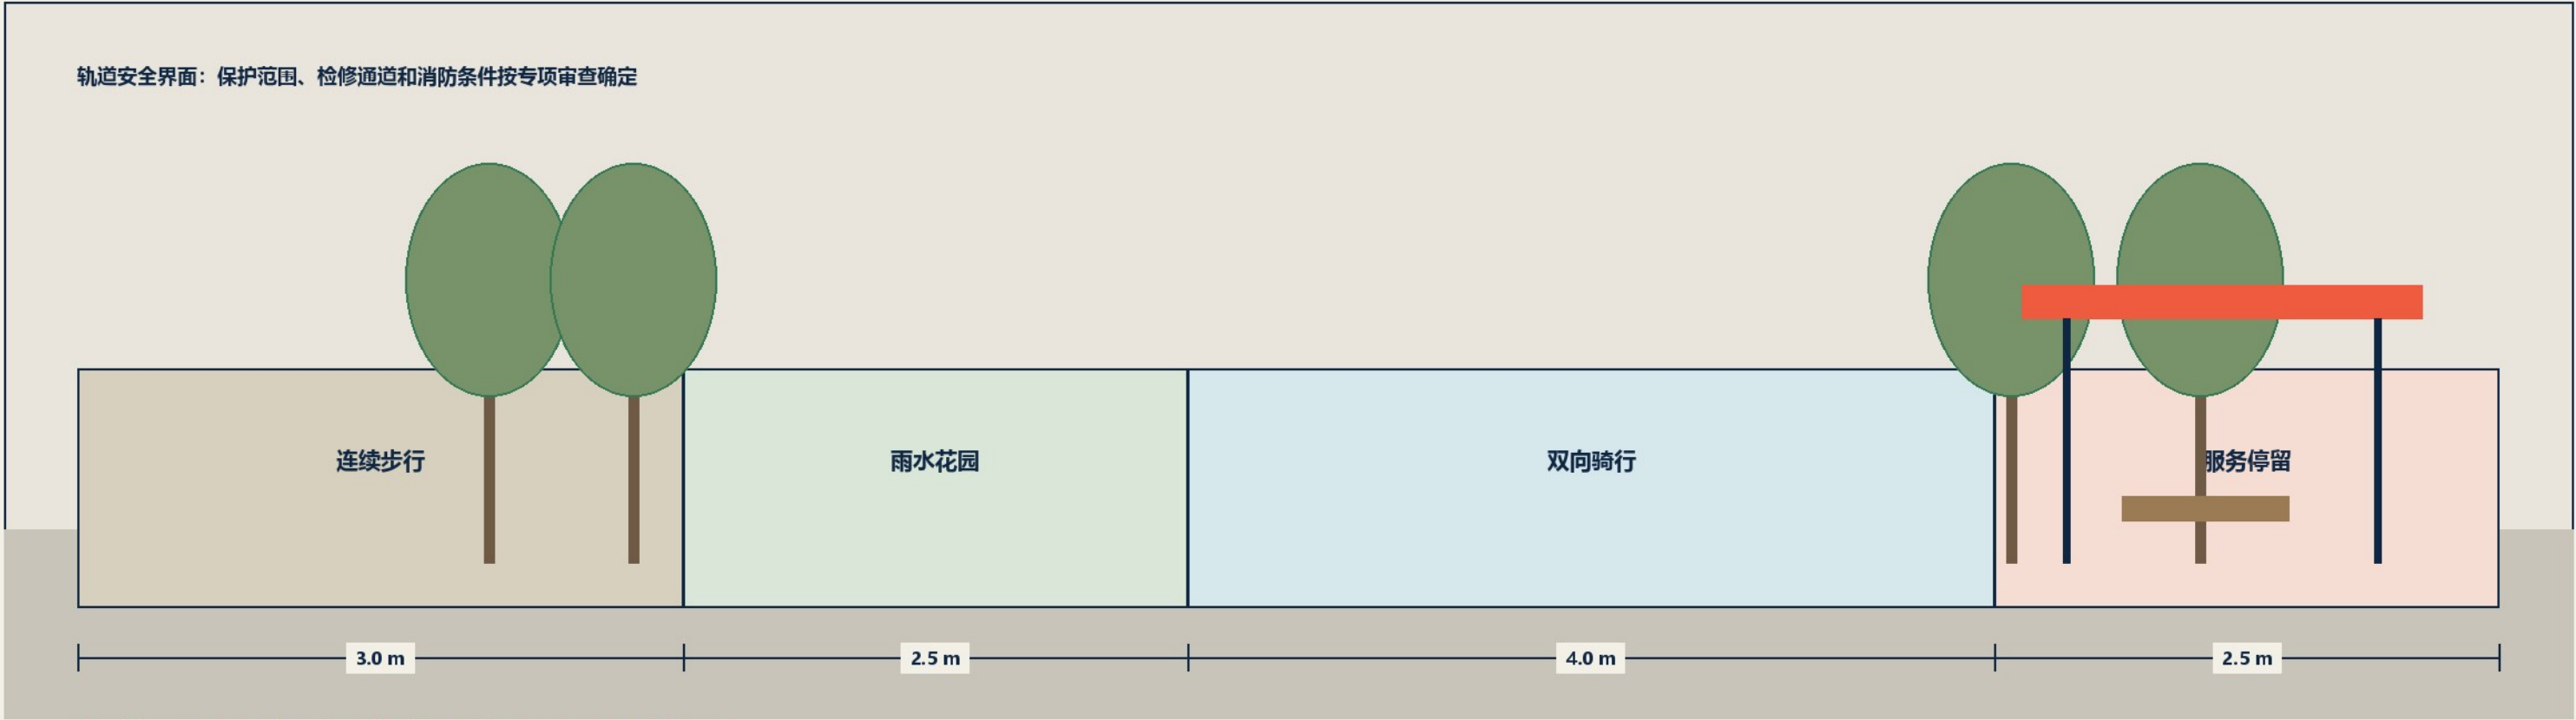

断面总宽 12.0 m（方案原型，可随现状断面采用 10.5-14.0 m 弹性组合）

A 连续通行

净宽：步行建议不小于 3.0 m。
界面：交叉口、出入口消除高差；缘石坡道与盲道连续衔接。
材料：防滑、平整、低眩光，井盖避开主要通行带。
照明：重点照亮高差、导向及求助设施。
验收：连续无障碍通行率 100%。

B 雨水过程


流程：汇水口 → 植被过滤 → 表层调蓄 → 安全溢流 → 排水系统。
构造：路缘开口、沉砂区、检修口和退水路径保持可见。
植物：耐旱耐涝，分区配置并预留补植条件。
运维：汛前清掏、雨后巡检、冬季防冻。
验收：过程与维护责任标识率 100%。

C 停留与服务

配置：靠背扶手座椅、轮椅停留位、饮水、照明、充电与人工服务舱。
间距：主要休憩点不大于 150 m。
遮阴：主要停留空间覆盖率建议不低于 70%。
安全：保留非数字服务、应急停止和清晰疏散路径。
运维：设备编号、责任单位和报修方式现场公示。

公共服务节点：320 m² 可拆装模块

以一套标准构件适配学习、休憩、人工服务、雨水调蓄和设施运维。

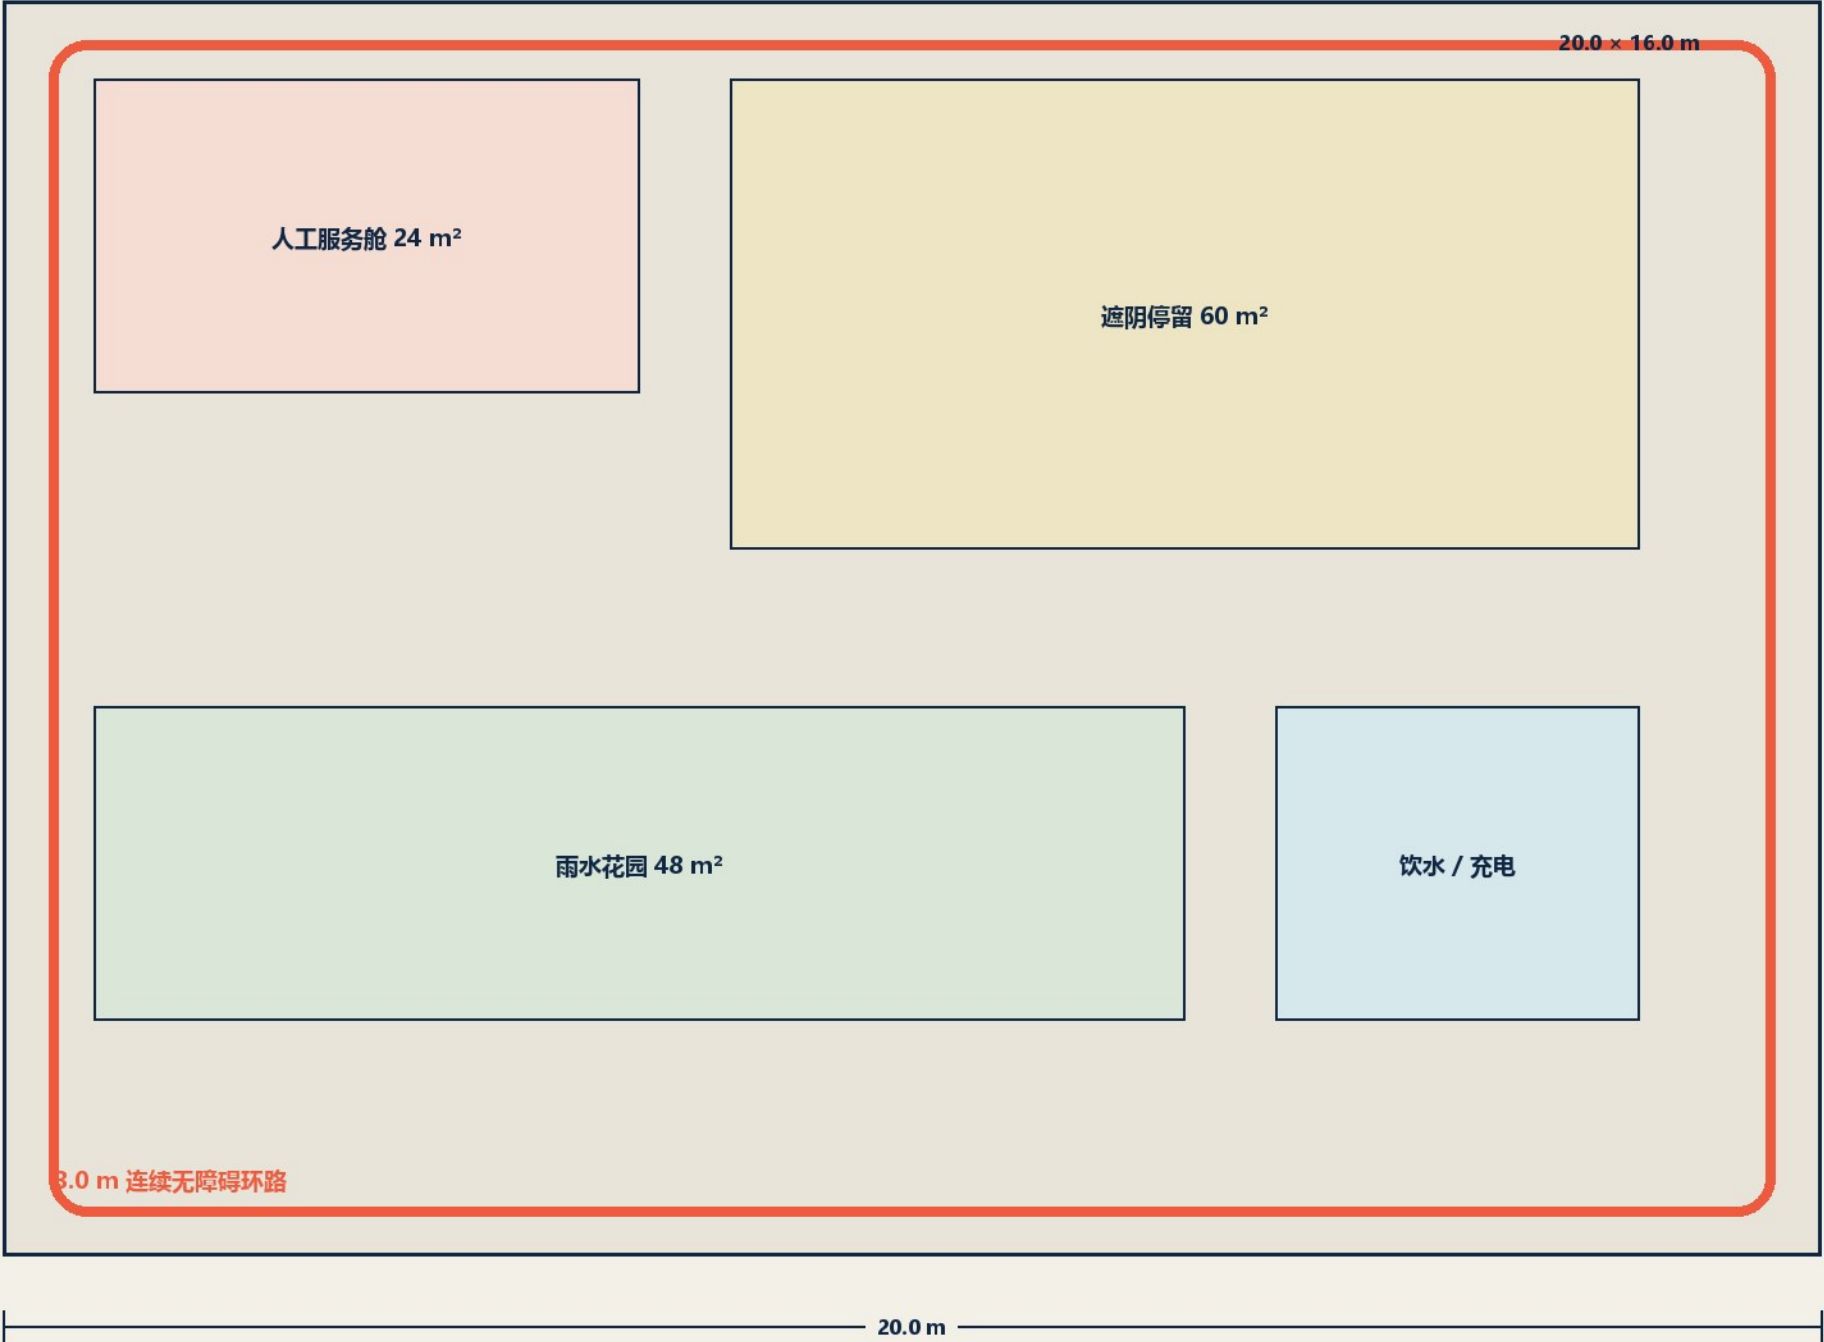

模块清单

M1 人工服务舱

24-36 m²；双向开口、低位服务台、储物与急救

M2 遮阳停留

可拆装棚架、靠背扶手座椅、轮椅和婴儿车停留位

M3 蓝绿设施

雨水花园、可见溢流、检修口和植物维护分区

M4 基础服务

饮水、照明、充电、纸质地图、求助和多语言导向

M5 AI 公示

用途、数据、责任人、人工接管、投诉和复审日期

样板节点验收


服务渠道、应急停止、无障碍环路和维护责任全部落实后开放。

AI 先导场景：准入、运行与退出

四项近期场景先在受控条件下运行，形成可审计的人工接管和年度复审机制。



四项近期先导场景

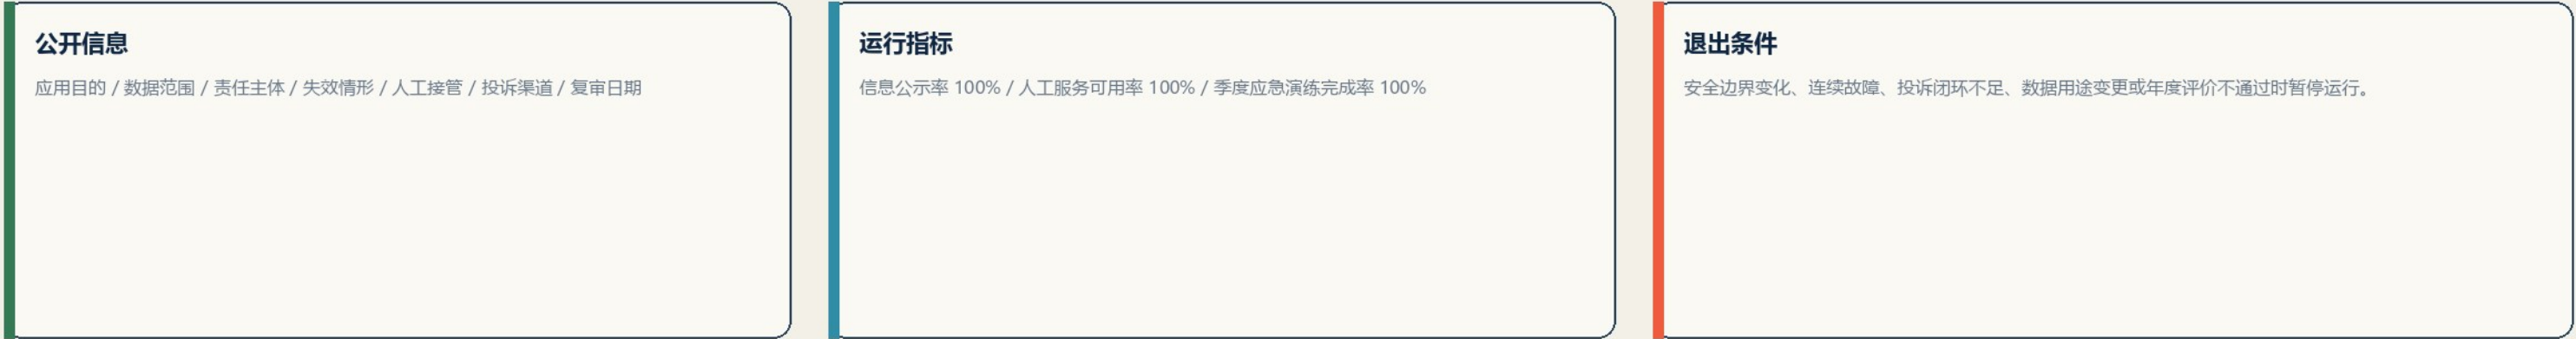

移动与蓝绿系统：气候压力转化为空间动作

以全龄连续通行和源头雨水控制作为示范段工程验收主线。



气候基线 / 空间响应

35.58°C 日最高温 P95	连续树冠 + 遮阳棚架 + 饮水休息
22.3 日/年 年均高温日	遮阳覆盖和热舒适监测纳入验收
649.1 mm 年均降水	源头消纳 + 可见溢流 + 安全退水
3.32 m/s 10 m 年均风速	冬季避风、夏季保留通风廊道

连续通行

无障碍路线不断点；交叉口、出入口、站点和轨道界面逐一核验。

慢行安全

步行、骑行、设施和机动车界面清晰；冲突点纳入交通专项审查。

海绵运维

汇水、调蓄、溢流、退水、检修和责任主体在竣工资料中——对应。

近期项目包：规模、责任、投资与工期

六个项目形成空间建设、片区更新和运营治理协同推进的首期计划。

编号	项目	规模/交付	建议主体	前置条件	投资/工期
P-01	创新发展轴示范段	1.0 km / 3 节点	区级统筹 + 街道 + 产权	红线 / 轨道 / 市政 / 水评	M / 6-18 月
P-02	大钟寺站城融合	四向联系 / 2 服务点	街道 + 站区运营 + 交通	客流 / 疏散 / 产权	L / 12-24 月
P-03	众智园创新验证场	1.5 ha / 测试与审议	园区 + 高校企业 + 评估	权属 / 准入 / 数据安全	L / 12-24 月
P-04	AI 原点共享首层	约 3000 m²	产权 + 街道 + 社区高校	安全 / 消防 / 运营协议	M / 9-18 月
P-05	三处服务节点样板	250-400 m²/处	街道 + 社区 + 运维单位	管线 / 接入 / 维护责任	M / 6-12 月
P-06	AI 公共服务治理	台账 / 公示 / 接管 / 评价	区级统筹 + 运营 + 独立评估	数据分类 / 预案 / 投诉	S / 3-9 月



说明：规模与投资用于方案比选和任务排序，最终以可行性研究、设计概算、财政评审及依法审批结果为准。

交付路线与九项验收指标

以决策关口控制开放条件，以可核查证据支撑年度绩效评价。

五道决策关口



九项验收指标

100%

无障碍连续通行率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≤150 m

主要休憩点间距

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≥70%

主要停留空间遮阴覆盖建议值

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

人工服务渠道可用率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

AI 服务信息公示率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

季度应急演练完成率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≥90%

设施故障 24h 闭环率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≥90%

公众意见 5 日响应率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

蓝绿设施责任标识率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

年度评价输出

项目绩效报告 + 公众意见闭环 + 运维成本 + 场景延续/调整/退出清单