

京张共步

机器礼让，城市相连

百年前京张铁路教机器沿轨道前进；AI时代的京张，要教机器在城市里礼让人。

公共AI城市设计宣言

11.41 km ²	21.05%	7.44%	12 + 3
临时研究范围	蓝绿网络覆盖	独立公共空间	服务站 + 产业测试

12

服务站
3项产业测试
6类人群

临时范围
非法定红线

一地面：沿京张缝合城市

一条9.25公里共步主轴串联三座共步园、两支撑翼与十二服务站。

CO-WALK JINGZHANG / 01


人优先的共步地面

机器礼让，城市相连

临时范围·横向示意放大

南 SOUTH

北 NORTH

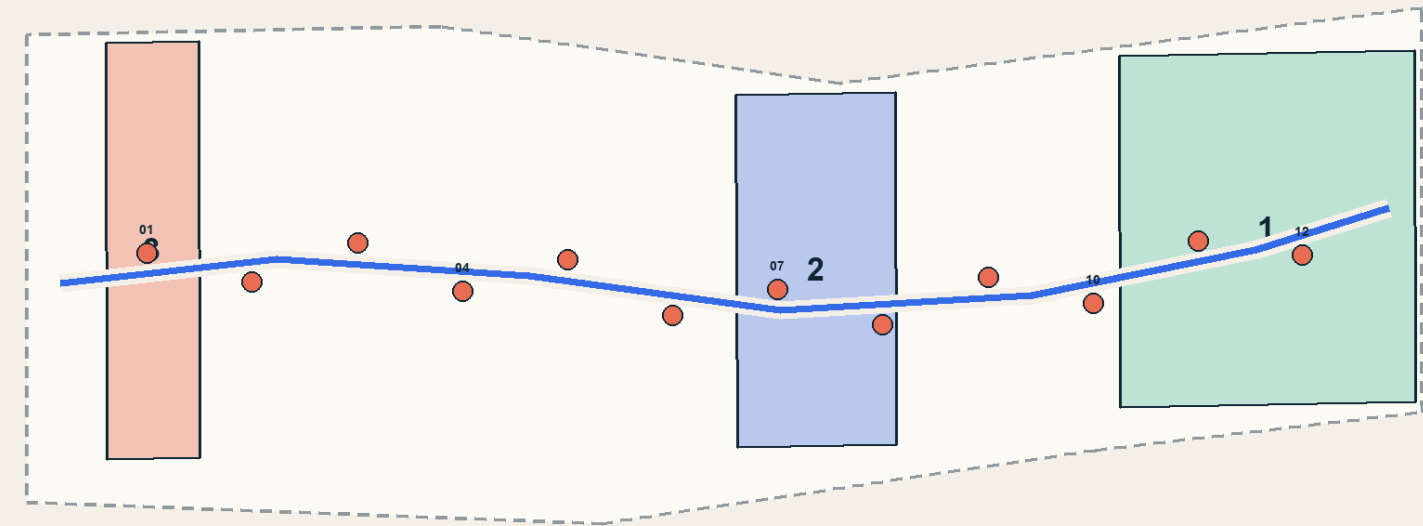

百年前，京张教机器沿轨道前进；
AI时代，京张教机器在城市里礼让人。

人 > 轮椅与婴儿车 > 基本公共服务 > 低速机器

临时范围非官方红线；所有空间与指标待官方几何发布后全量重算。

01 一地面
9.25 km 人优先连续路径

03 三共步园
安全测试·共学·最后一米


02 两支撑翼
社区服务 + 企业研发

12 十二服务站
3项产业测试 + 9项公共服务

CC BY 4.0 · Cashmeran · 2026-08-09

三层范围： 指标不越界

总体研究范围、重点研究范围与三处临时重点区分层表达；所有面积仅按公开临时几何核算。

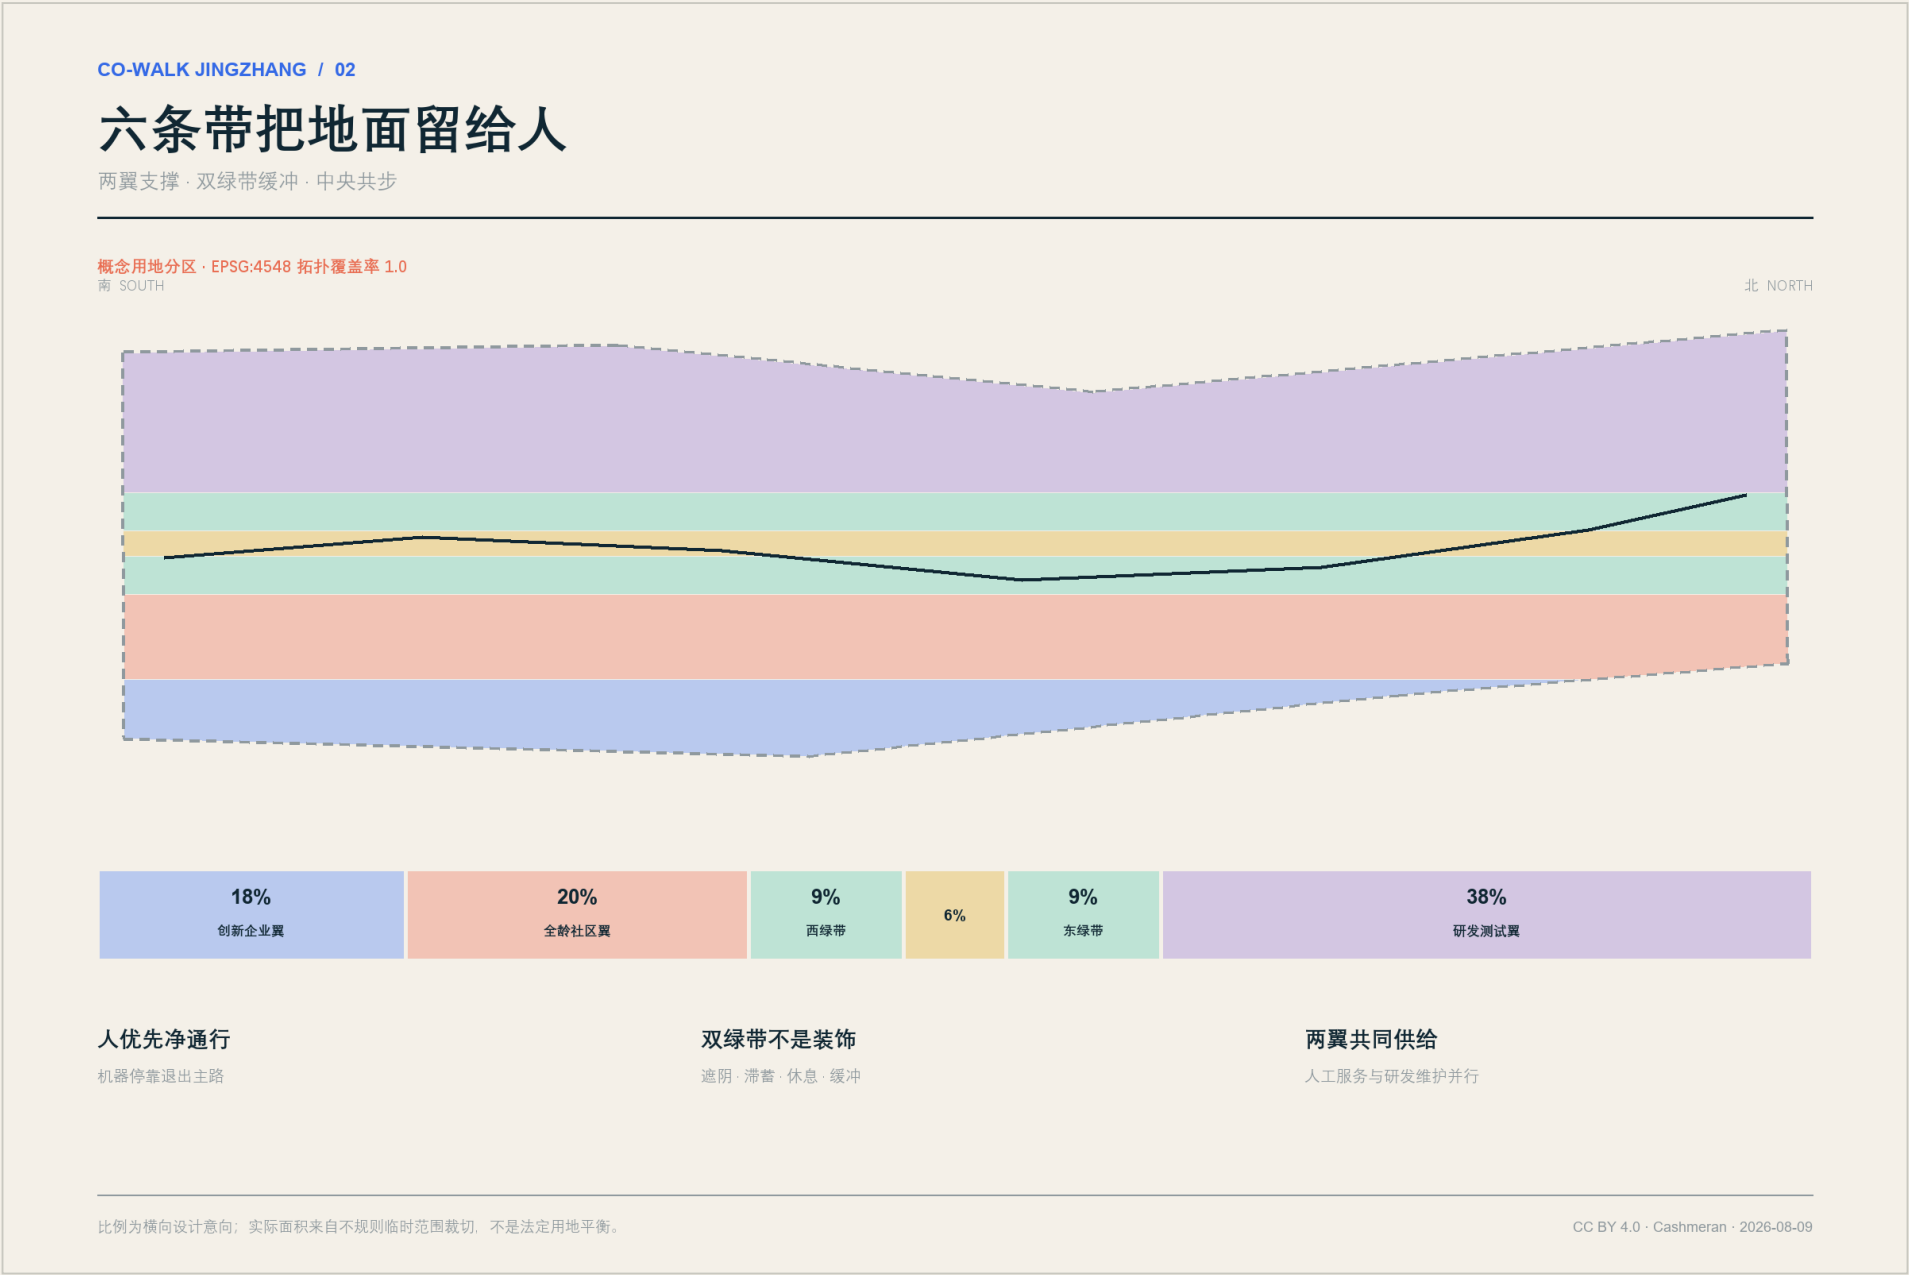

53% 城市混合 研发、社区与公共服务混合，不把创新带做成单一园区。
21% 蓝绿网络 沿京张形成连续气候与生态基础设施。
14% 公共设施 教育、健康、文化与社区服务锚定日常使用。

三座共步园：三种验证

众智园验证安全，AI原点验证公共服务，大钟寺验证最后一米。

CO-WALK JINGZHANG / 03

三个片区，三种验证

不是重复的AI展厅，而是安全、公共服务与最后一米的真实测试

3

01 众智园

慢机器试验花园

● 礼让压力测试

● 多品牌互操作

● 离线与人工接管

荣誉节点

慢机器试验花园

2

02 AI原点

共步学习社区

● 无障碍导航

● 移动图书与课堂

● 健康服务不诊断

荣誉节点

共步零公里

1

03 大钟寺

最后一米服务区

● 门厅退路停靠

● 共享微仓与人工配送

● 活动日无AI路线

荣誉节点

一米交换厅

三处矩形均为仓库临时代理几何；详细设计结论需官方边界与现状资料后复核。

CC BY 4.0 · Cashmeran · 2026-08-09

01 众智园

礼让压力测试 · 多品牌互操作 · 离线人工接管

02 AI原点


无障碍导航 · 健康服务 · 移动图书课堂

03 大钟寺

配送微仓 · 京张导览 · 极端天气补给

共步协议：机器必须会让

低速、可读、可停、可接管；步行者、轮椅与婴儿车拥有连续优先权。

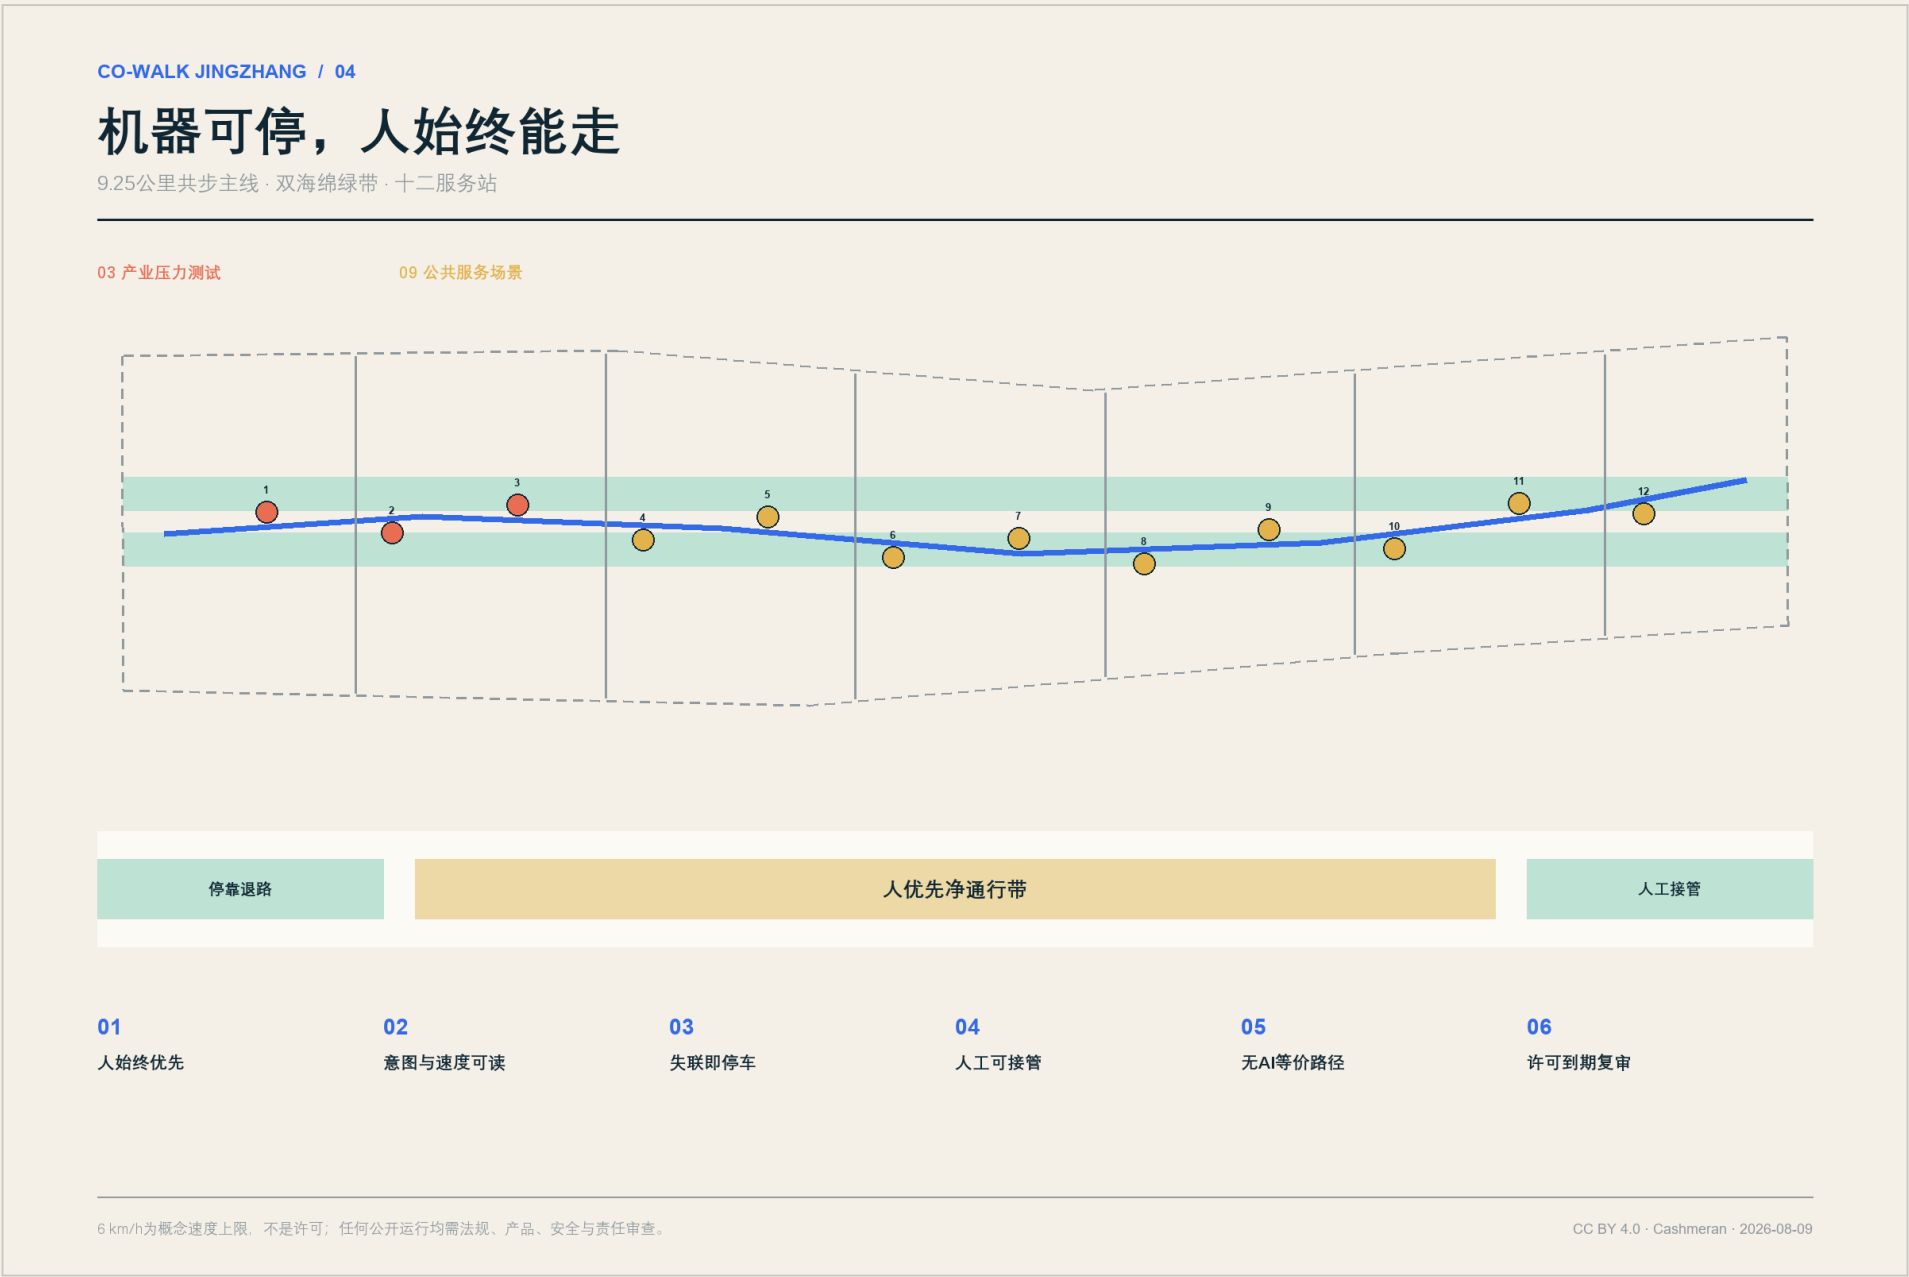

P1 人优先

任何冲突先减速、停车并让行。

P2 意图可读

灯语、声语和地面标识一致。

P3 停靠退路

停靠点离开连续无障碍通道。

P4 失联停车

断网或定位异常进入安全静止。

P5 人工接管

值守人员可随时暂停、拖离、改走。

P6 到期复审

许可随绩效到期，不默认永久运行。

06

十二服务站：从测试到日常

前三项是产业压力测试，后九项是保留人工入口的公共服务。

SCN-01 礼让压力测试	SCN-02 多品牌互操作	SCN-03 离线人工接管	SCN-04 无障碍导航
SCN-05 低速配送微仓	SCN-06 健康服务导航	SCN-07 移动图书课堂	SCN-08 保洁设施巡检
SCN-09 京张文化导览	SCN-10 活动人流引导	SCN-11 极端天气补给	SCN-12 开放日问题上报

六类人群 / 行动不便老人 · 轮椅与婴儿车照护者 · 研发测试者 · 商户与配送员 · 学生与初创团队 · 保洁维修人员

07

建筑与公共空间：先改小处

用微更新、可逆构件和开放首层支撑服务，而不是以地标建筑替代真实使用。

开放首层

把入口、卫生间、饮水、等候与人工服务面向共步主轴。

可逆微仓

配送、应急与维修共用模块，可在绩效不佳时移除。

共步站亭

提供停靠、充电、人工求助、信息发布和问题上报。

气候廊架

遮阴、避雨、座椅与夜间照明优先服务慢行人群。

28

概念建筑原型

12

共步站亭

100%

基本服务保留人工路径

08


五道风险闸门：不合格不上线

安全、无障碍、隐私、运维与公众接受逐级把关；每个场景均设停止条件。

01 安全 冲突率与停机演练	02 无障碍 连续净宽与人工等价路径	03 隐私 最小采集与到期删除	04 运维 责任人、响应时限、拖离设备	05 公众接受 投诉、退出与公开复审
冲突升高 减速 - 暂停 - 重划路径		无障碍受阻 立即拖离并恢复连续净宽		
数据越界 停止采集并触发删除审计		公众反对 保留退出并暂停扩区		

三期实施：先证据，后扩张

先做可逆样板，再连成走廊，最后按公开绩效复审扩展。

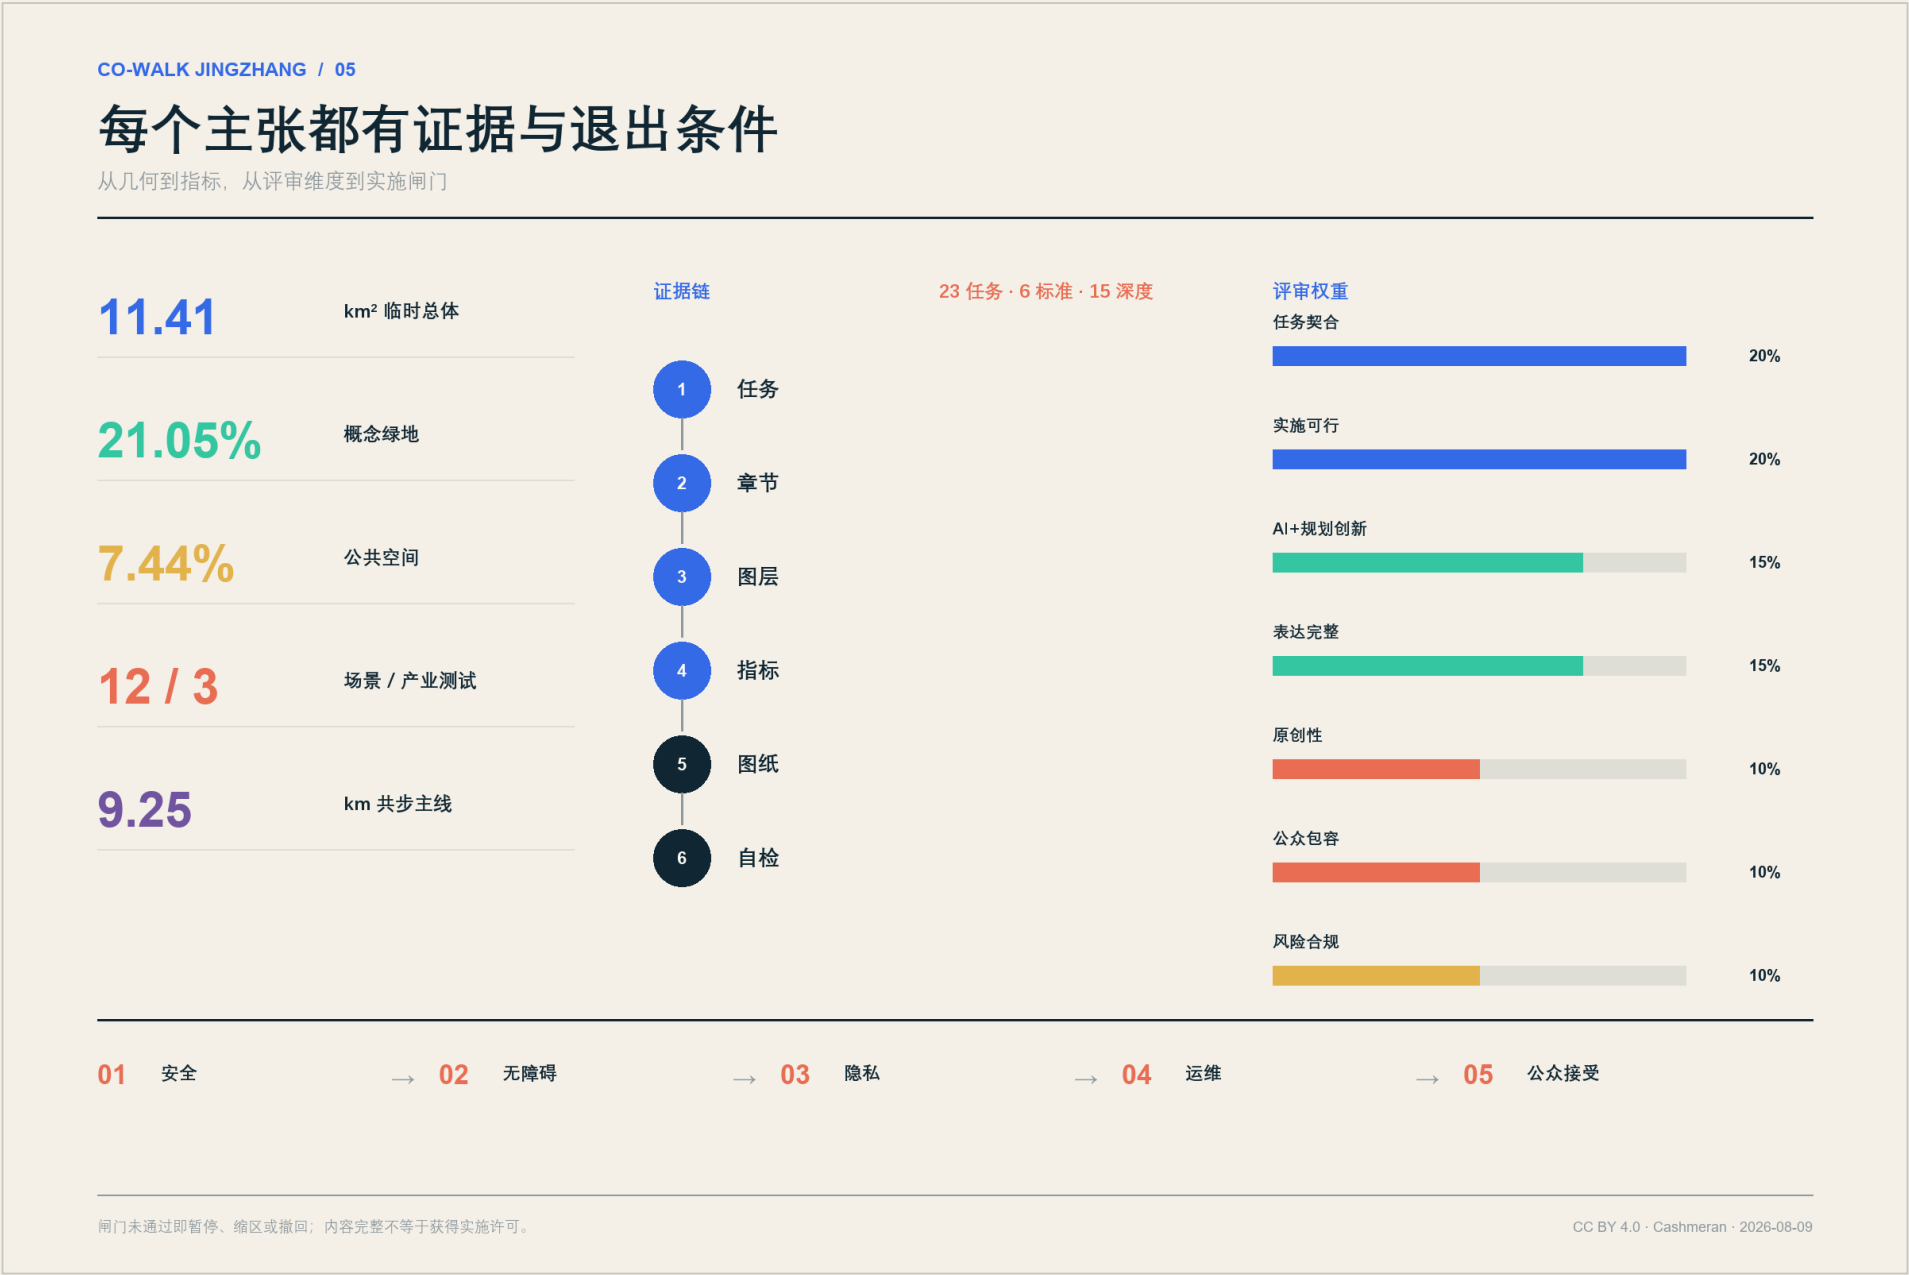

2026-2027 · 证据样板

三座共步园各启动一个可逆测试，建立公开基线。

2028-2030 · 走廊连网

以安全与无障碍达标为前提串联十二服务站。

2031+ · 绩效扩展

只把通过五道闸门的服复制到支撑翼与周边社区。

10

评审证据链： 每个数字有出处

任务、标准、深度、指标、来源与假设相互映射，呈现文件不替代机器可读证据。

23 任务覆盖	6 标准映射	15 设计深度
15 来源登记	7 显式假设	19 自检条目

评审维度 / 任务书响应 20 · 可行性 20 · AI与规划 15 · 表达 15 · 原创性 10 · 公共包容 10 · 风险 10

权威边界与指标：GeoJSON + metrics.json；论证：sources / assumptions / compliance / standards / design-depth；呈现：本图册、A0展板与离线HTML。

临时范围来自公开仓库的 provisional_boundaries.geojson，不是官方征集红线。法定容积率与完整现状建筑数据未知，本方案不虚构审批指标；取得清权官方CAD/GIS后应全量重算。