

京张共长线

GROW WITH JINGZHANG

从总体结构进入实施项目：以 1 km 示范段、三处重点片区、十二处公共服务节点和四项先导应用场景形成可建设、可运营、可评价的行动体系。

空间 项目 构造 运营 验收


总体城市设计 · 实施性设计 · 项目交付 · 运营治理

提交人 / CatNebulaaa



总体空间结构：一轴三片、多点支撑

把总体框架落实到首期示范段、重点片区行动和公共服务节点。

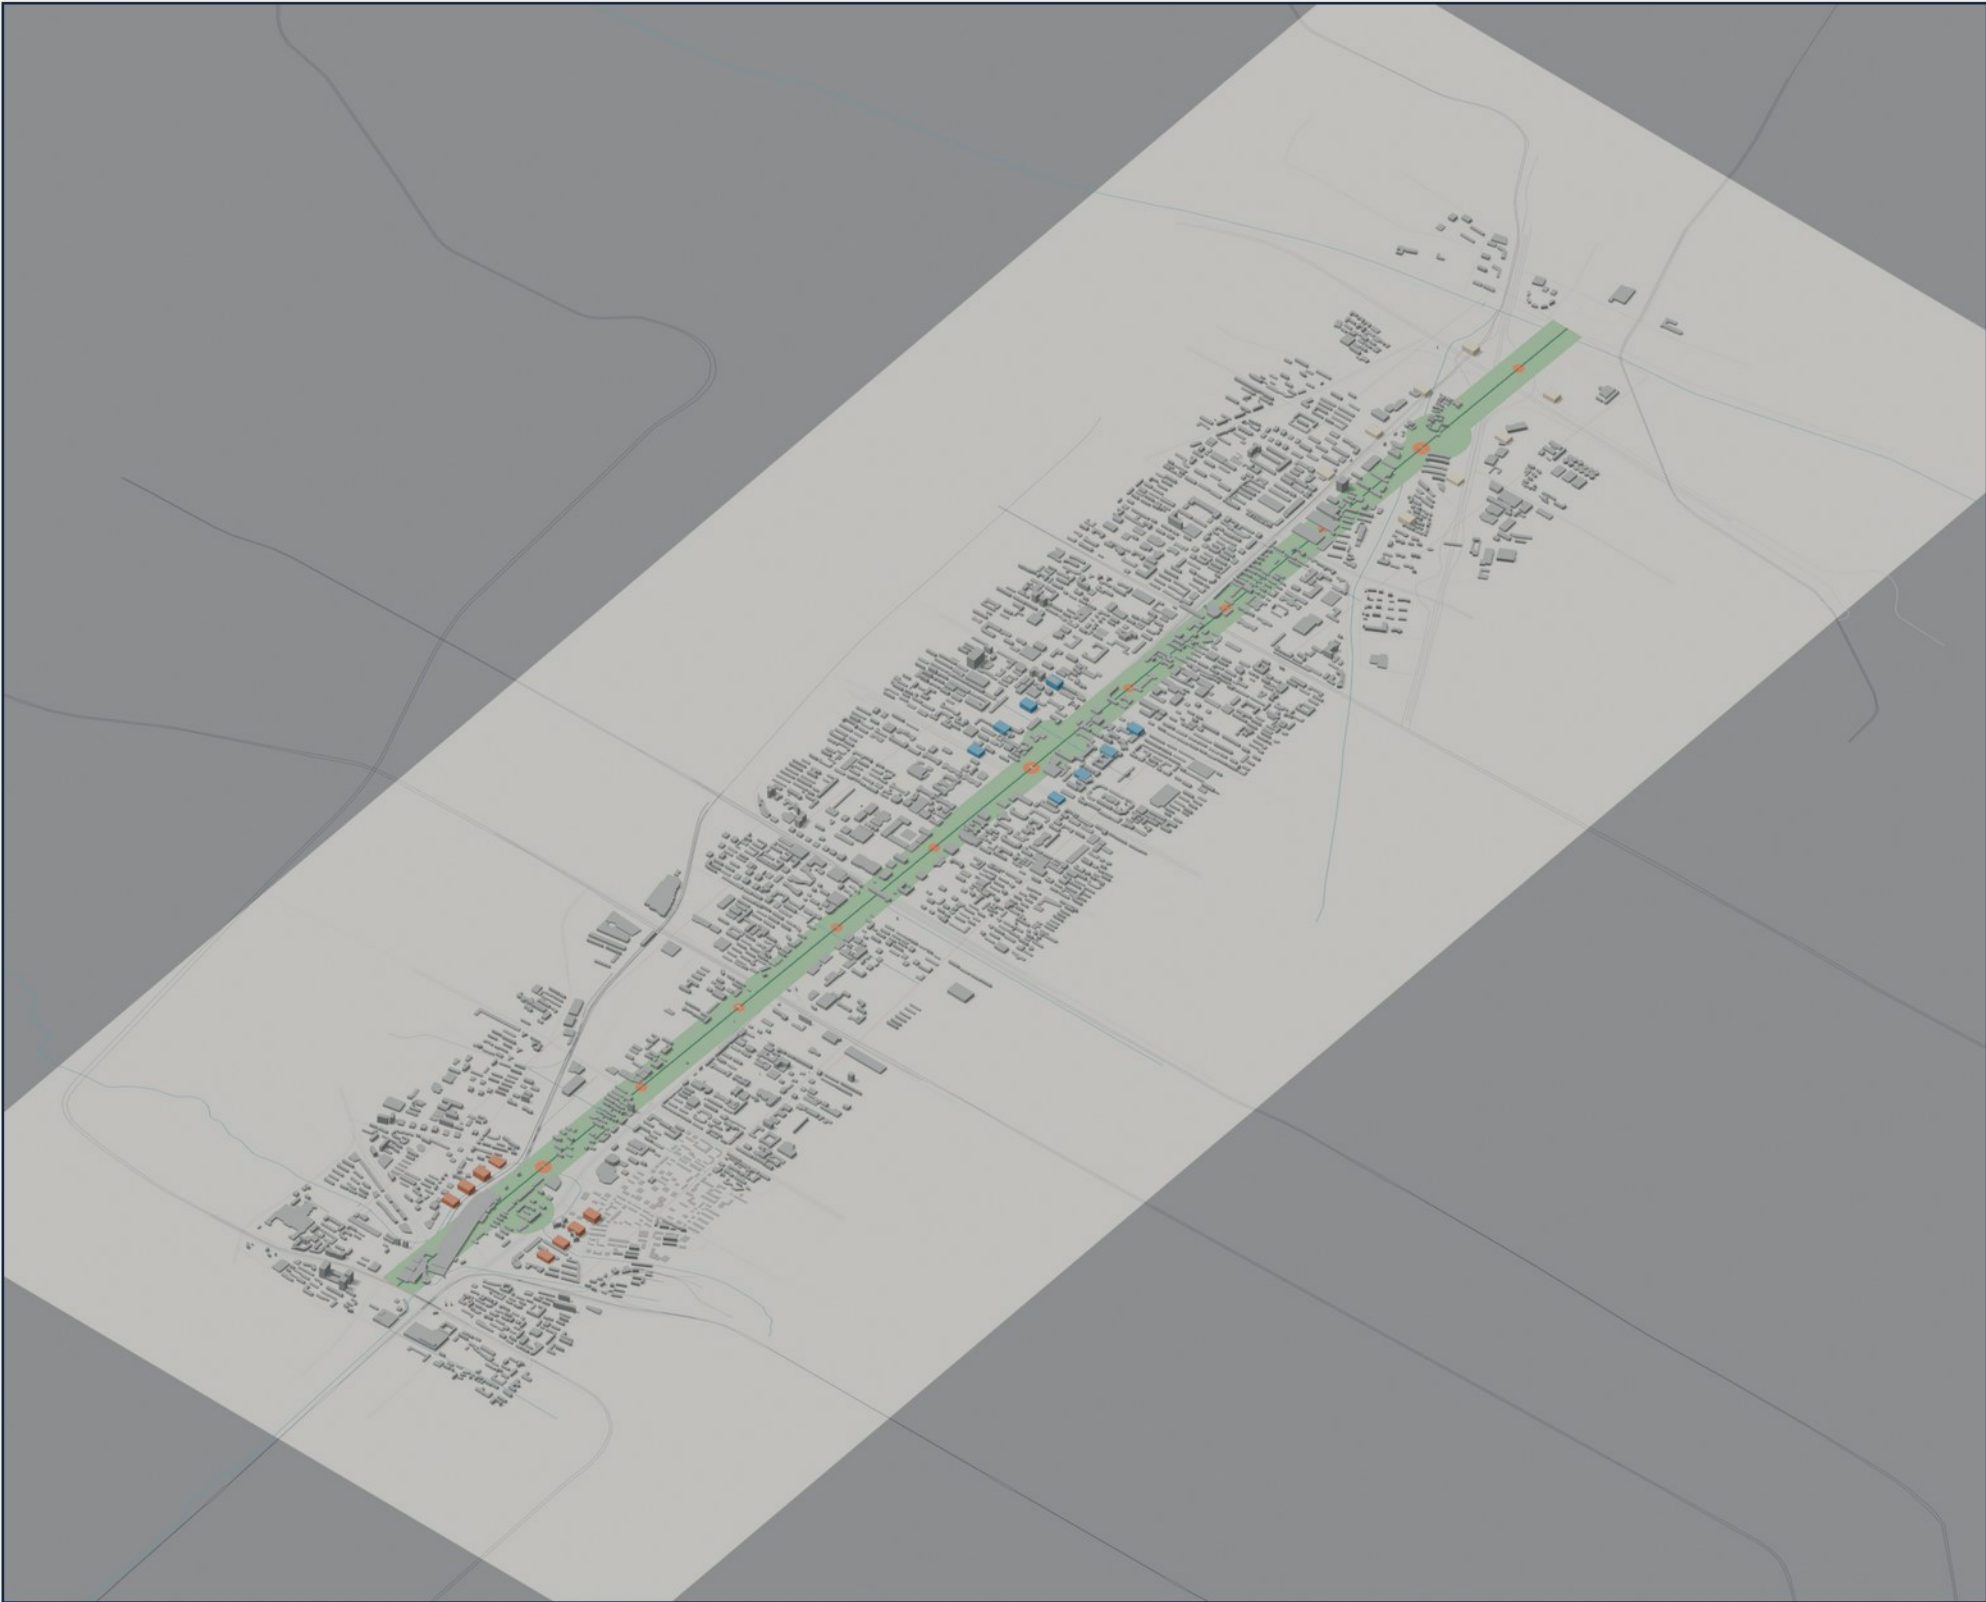

约 11.4 km²

京张创新发展轴

依托铁路遗产廊道组织连续慢行、蓝绿设施、创新展示与人工服务。

1.0 km

首期示范段

选择约 1.0 km 连续空间，优先实施 3 处样板节点和可逆公共空间改造。

3 处

三处重点片区

众智园创新验证、AI 原点社区协同创新、大钟寺站城融合形成差异化分工。

12 处

公共服务网络


十二处节点承担休憩、学习、展示、维修、饮水、充电和人工咨询。

实施顺序

资料与权属归集 → 可行性与公众协商 → 专项审查 → 建设验收 → 年度绩效评价。

用地组织：六类功能与更新接口

通过功能复合、首层盘活和蓝绿设施形成可分期实施的空间单元。

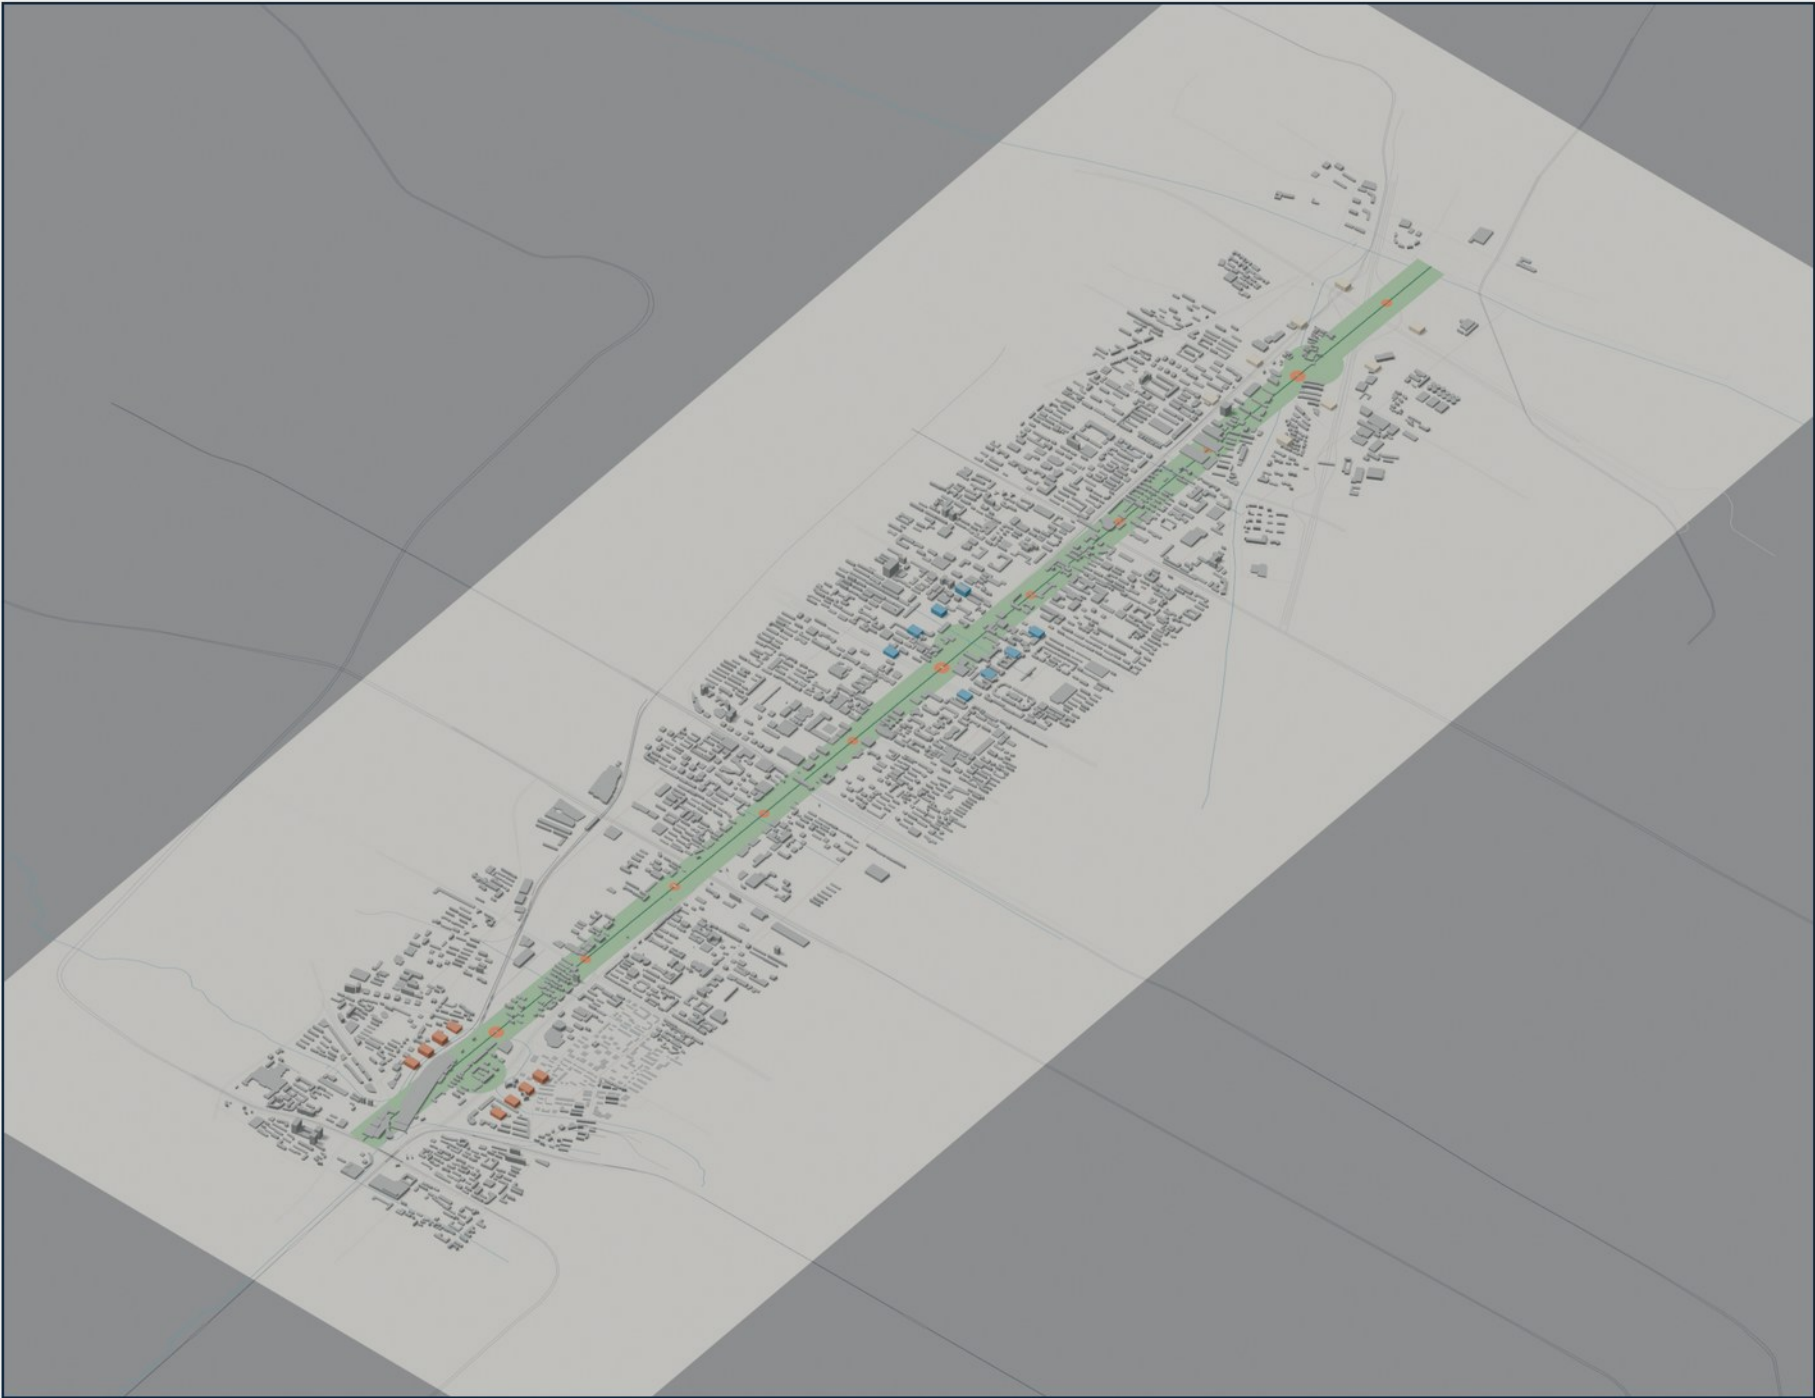

六类复合功能

创新验证	受控测试、责任评估、设施运维
协同创新	产学研协作、开源发布、人才服务
代际服务	无障碍、照护、人工服务渠道
文化公共	铁路遗产展示、公众议题交流
智慧生活	社区服务、学习与生活配套
蓝绿韧性	遮阳、雨水调蓄、生态教育

更新实施接口

共享首层先完成权属、结构、消防和运营协议；开发强度依据控规和专项论证确定。

三处重点片区：功能分工与近期抓手

每处片区设置可在 6-24 个月内启动的项目入口。



01 众智园创新验证片区

受控测试 + 责任评估

1.5 ha 验证场
全龄测试环 / 运维实训 / 公众审议

近期交付

1.5 ha 验证场；全龄测试环 / 运维实训 / 公众审议

L / 12-24 个月



02 AI 原点社区协同创新片区

共享首层 + 人才服务

首期盘活约 3000 m²
学习 / 发布 / 家庭支持 / 开源交流

近期交付

首期盘活约 3000 m²；学习 / 发布 / 家庭支持 / 开源交流

M / 9-18 个月



03 大钟寺站城融合片区

四向联系 + 人工服务

站区步行联系 / 2 处服务点
多语言导向 / 全龄停留

近期交付

站区步行联系 / 2 处服务点；多语言导向 / 全龄停留

L / 12-24 个月

重点片区行动计划：空间、主体与开放条件

三处示范项目以空间交付物、协同主体和前置条件形成可执行的近期任务包。



P-03 众智园创新验证场

约 1.5 ha | 受控验证与公众审议

空间交付

全龄测试环、运维实训、公众议题展示、独立评估

建议主体

园区运营主体 + 高校 / 企业 + 伦理安全评估机构

开放条件

权属、测试准入、数据安全与风险评估

投资级别

L

建议工期

12-24 月



P-04 AI 原点社区共享首层

首期约 3000 m² | 分时共享与微更新

空间交付

学习工作室、开放发布、人才服务、家庭支持

建议主体

产权单位 + 属地街道 + 社区 / 高校及专业运营方

开放条件

房屋安全、消防、权属与分时运营协议

投资级别

M

建议工期

9-18 月



P-02 大钟寺站城融合先导工程

四向步行联系 | 2 处人工服务点

空间交付

步行接驳、多语言导向、全龄停留与站区界面更新

建议主体

属地街道 + 站区运营单位 + 交通 / 城管及商业主体

开放条件

客流组织、消防疏散、产权与交通衔接

投资级别

L

建议工期

12-24 月

统一决策关口



资料归集



可研协商



专项审查



验收开放



年度评价

京张创新发展轴：12 m 原型断面

慢行、雨洪、服务停留与轨道安全界面在同一断面中协同组织。



连续步行

3.0 m

雨水花园

2.5 m

双向骑行

4.0 m

服务停留

2.5 m

全龄慢行

连续净宽、触觉导向、休憩点和轮椅停留位一体设置。

海绵构造

雨水花园设置进水口、溢流口、检修口及安全退水路径。

弹性组合

方案原型为 12 m；工程设计可在 10.5-14.0 m 范围内组合校核。

公共服务节点：320 m² 可拆装模块

以人工服务、遮阴停留、雨洪调蓄与无障碍环线构成可复制的社区基础设施。



320 m² 原型

20 × 16 m

建议用地边界

3.0 m

连续无障碍环线

48 m²

雨水花园

24-36 m²

人工服务舱

标准模块清单

- M1 人工服务舱**
咨询、双向开口、低位服务台
- M2 透明雨棚**
可拆装结构、连续遮阴
- M3 蓝绿设施**
汇水、溢流与维护路径
- M4 基础服务**
饮水、充电、照明和导向
- M5 AI 公示**
用途、数据、人工接管与复审

构造与运营要点


- 构件采用干式连接，便于迁移和分期扩容。
- 雨水花园明确汇水、溢流、退水及检修路径。
- 座椅设置靠背与扶手，保留轮椅并列停留位。
- 开放前完成管线、消防、权属与维护责任确认。

AI 先导场景：准入、运行与退出

四项近期场景先在受控条件下运行，形成可审计的人工接管和年度复审机制。



四项近期先导场景

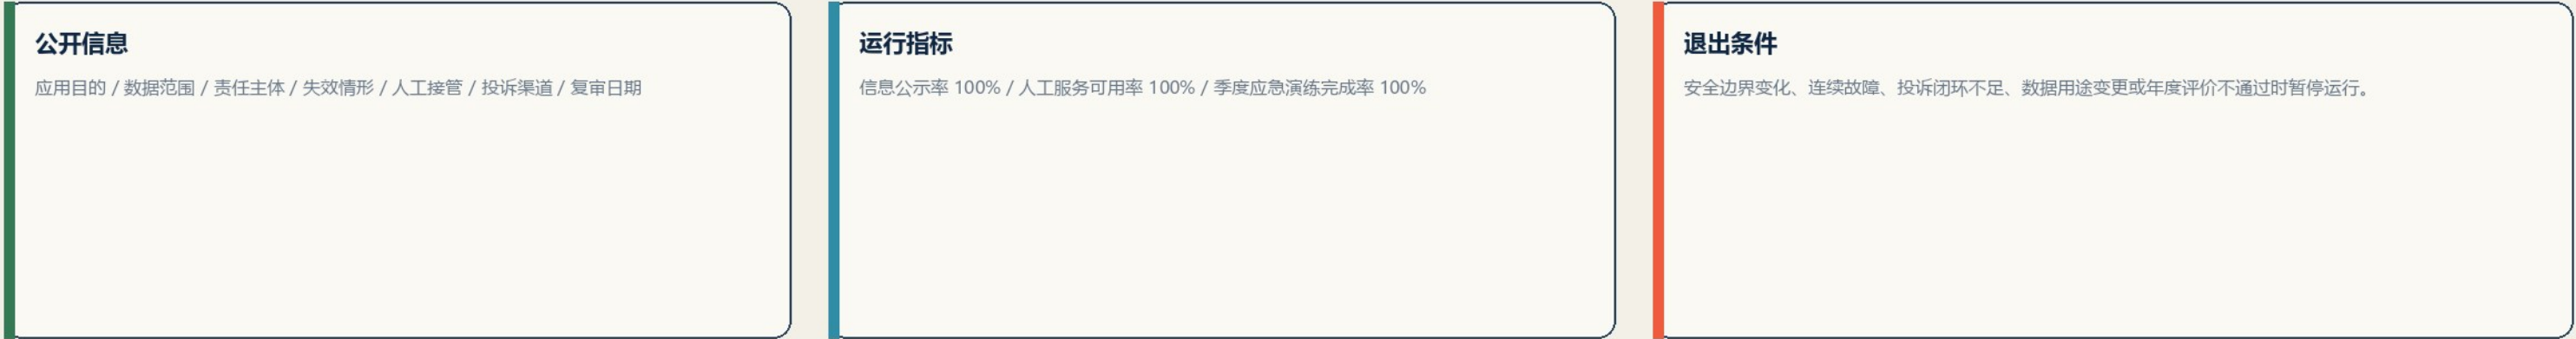

移动与蓝绿系统：气候压力转化为空间动作

以全龄连续通行和源头雨水控制作为示范段工程验收主线。



气候基线 / 空间响应

35.58°C 日最高温 P95	连续树冠 + 遮阳棚架 + 饮水休息
22.3 日/年 年均高温日	遮阳覆盖和热舒适监测纳入验收
649.1 mm 年均降水	源头消纳 + 可见溢流 + 安全退水
3.32 m/s 10 m 年均风速	冬季避风、夏季保留通风廊道

连续通行

无障碍路线不断点；交叉口、出入口、站点和轨道界面逐一核验。

慢行安全

步行、骑行、设施和机动车界面清晰；冲突点纳入交通专项审查。

海绵运维

汇水、调蓄、溢流、退水、检修和责任主体在竣工资料中——对应。

近期项目包：规模、责任、投资与工期

六个项目形成空间建设、片区更新和运营治理协同推进的首期计划。

编号	项目	规模/交付	建议主体	前置条件	投资/工期
P-01	创新发展轴示范段	1.0 km / 3 节点	区级统筹 + 街道 + 产权	红线 / 轨道 / 市政 / 水评	M / 6-18 月
P-02	大钟寺站城融合	四向联系 / 2 服务点	街道 + 站区运营 + 交通	客流 / 疏散 / 产权	L / 12-24 月
P-03	众智园创新验证场	1.5 ha / 测试与审议	园区 + 高校企业 + 评估	权属 / 准入 / 数据安全	L / 12-24 月
P-04	AI 原点共享首层	约 3000 m²	产权 + 街道 + 社区高校	安全 / 消防 / 运营协议	M / 9-18 月
P-05	三处服务节点样板	250-400 m²/处	街道 + 社区 + 运维单位	管线 / 接入 / 维护责任	M / 6-12 月
P-06	AI 公共服务治理	台账 / 公示 / 接管 / 评价	区级统筹 + 运营 + 独立评估	数据分类 / 预案 / 投诉	S / 3-9 月

投资级别

S

≤ 500 万

M

500-2000 万

L

2000-5000 万

XL

> 5000 万

说明：规模与投资用于方案比选和任务排序，最终以可行性研究、设计概算、财政评审及依法审批结果为准。

交付路线与九项验收指标

以决策关口控制开放条件，以可核查证据支撑年度绩效评价。

五道决策关口



九项验收指标

100%

无障碍连续通行率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≤150 m

主要休憩点间距

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≥70%

主要停留空间遮阴覆盖建议值

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

人工服务渠道可用率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

AI 服务信息公示率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

季度应急演练完成率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≥90%

设施故障 24h 闭环率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

≥90%

公众意见 5 日响应率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

100%

蓝绿设施责任标识率

验收证据：测量记录、运行台账、演练记录或公开信息页面。

年度评价输出

项目绩效报告 + 公众意见闭环 + 运维成本 + 场景延续/调整/退出清单