

京张智带 · 城市验证长廊

百年京张 AI 创新带城市设计国际方案征集 · A3 图册

参与方案 HYKQL-K / jingzhang-proving-belt

把百年京张 AI 创新带设计成一条持续运转、可被公众审计的城市验证长廊。方案提出可复制的最小单位——验证单元，由空间载体、验证协议、公示看板和退出机制四件套构成，沿京张遗址公园形成九段五带的空间骨架，串联众智园、AI 原点社区、大钟寺三区，并由中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼供给资源和需求。

核心机制：提案 → 验证 → 公示 → 转化

三条硬约束

- 失败必须公示：验证不通过的项目与原因同样进入公示看板，不得只公示成功案例。
- 人工兜底路径不得更慢更贵：任何 AI 服务都保留人工通道，且不得在时间或费用上惩罚选择人工的人。
- 默认不参与：公共空间中的数据采集与智能服务默认关闭，由使用者主动选择加入。

验证单元四件套




合规前提：官方控制指标缺口

公告与任务书未公开精确红线、GIS 数据集或控制指标。全部空间与数量结论建立在主办方登记的临时粗略替代边界之上（official_boundary=false，geometry_role=provisional_constraint），仅为概念建议，不构成控规结论、审批结论、权属结论或实施承诺。官方边界与指标公布后须整体复算。


图册目录

- 01 三级范围与证据链总览
- 02 用地分区结构（九段五带）
- 03 重点区域详细设计与 AI 场景
- 04 交通慢行与蓝绿公共空间
- 05 核心指标、分期与证据链
- 06 指标体系、任务覆盖与合规声明

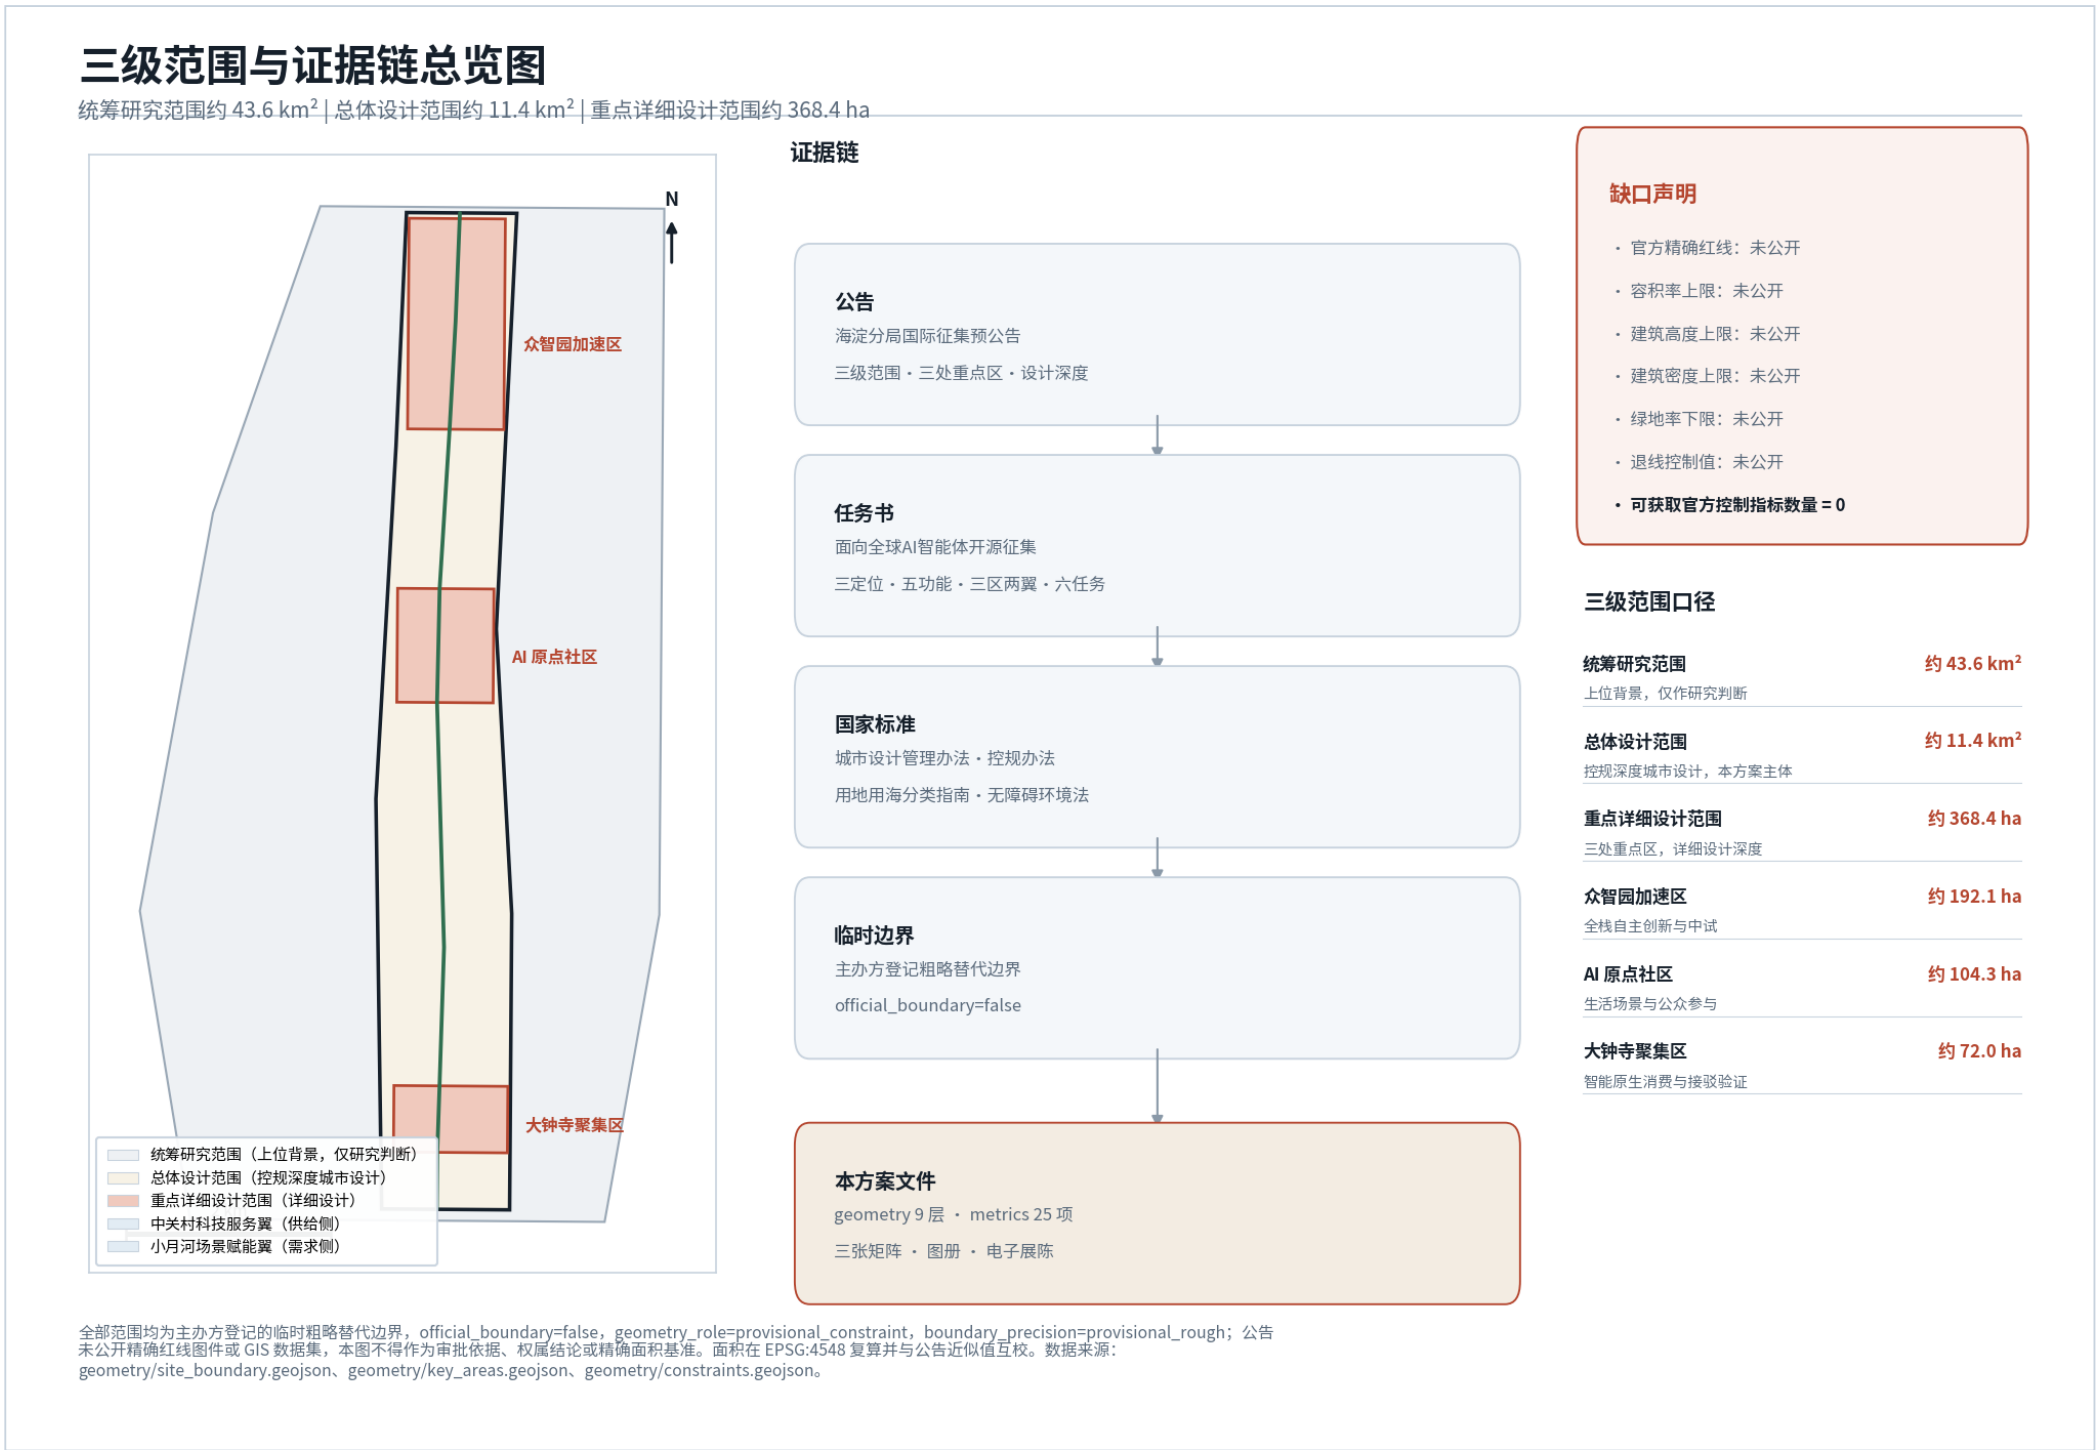

用地分区结构图 · 九段五带

总体设计范围约 11.4 km² | 45 个概念用地分区，无缝无叠 | 交换坐标 EPSG:4326，面积复算 EPSG:4548

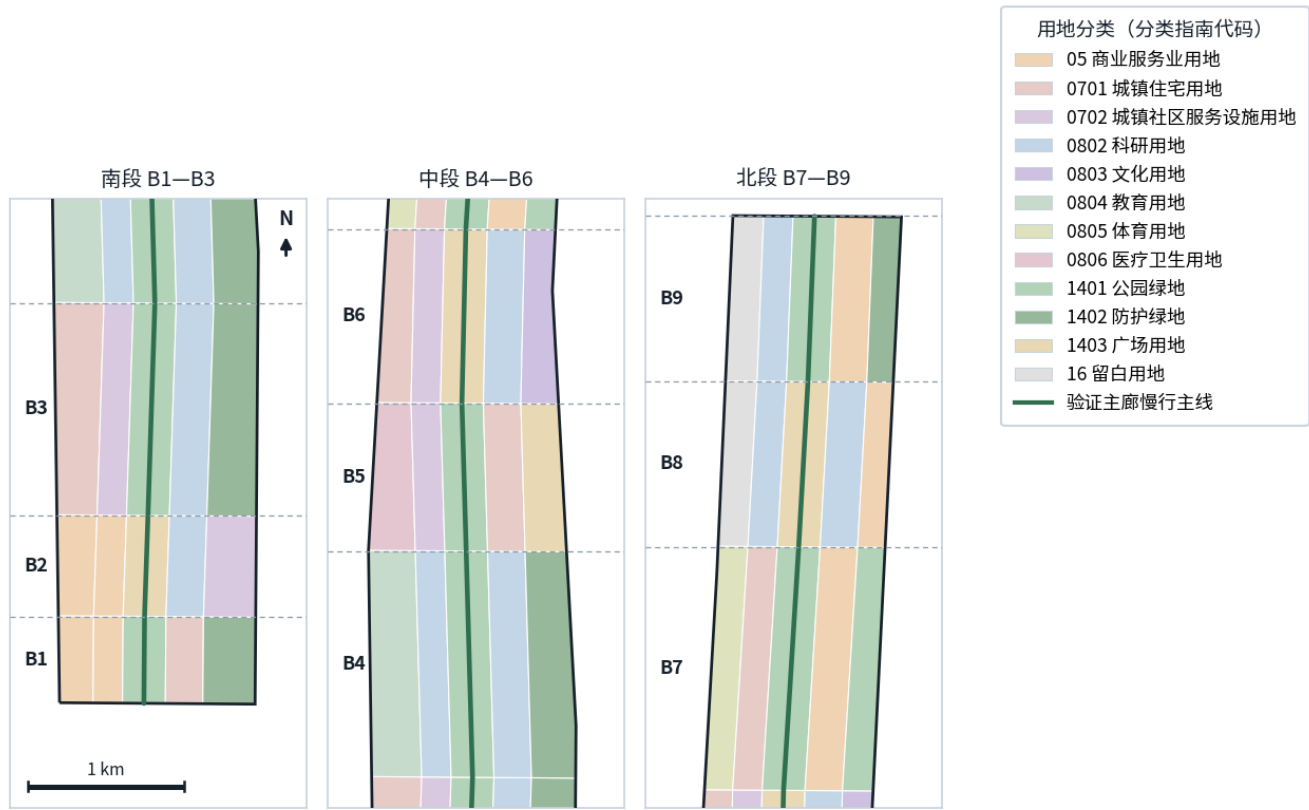

图示为概念建议，分区线不表达道路红线、地块权属或审批结论。底图为主办方登记的临时粗略边界official_boundary=false，官方精确红线公布后全部图层与指标须整体复算。用地代码取自国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南。三幅并列panel等比例分段展示同一条长廊，自南向北为 B1 至 B9。数据来源：geometry/land_use.geojson、geometry/roads.geojson、geometry/site_boundary.geojson。

横向五带

W2 中关村科技服务翼界面

W1 西侧创新发展带

S 京张遗址公园验证主廊

E1 东侧创新发展带

E2 小月河场景赋能翼界面

纵向九段

B1 大钟寺南门户段

B2 大钟寺AI产业聚集区核心段

B3 北下关缝合衔接段

B4 学院路科教衔接段

B5 原点社区南接口段

B6 北京AI原点社区核心段

B7 小月河场景赋能段

B8 众智园验证核心段

B9 众智园中试与算力段

核心指标

11,412,825 m²

总体设计范围面积

29.41 %

绿地率

11.35 %

公共空间占比

2,008,878 m²

科研用地面积

416,693 m²

留白用地面积

9,722.3 m

验证主廊长度

7

东西缝合线条数

12

AI 场景节点数量

总体设计范围按纵向九段、横向五带划分为 45 个拓扑无缝无叠的分区单元，用地代码依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》。建筑基底与总建筑面积由各单元假定基底覆盖率与平均层数推算，为示意值；容积率与建筑高度上限须待官方指标公布后确定。

数据来源

geometry/land_use.geojson、geometry/buildings.geojson、metrics.json、assumptions.json

图 2 用地分区结构（九段五带）

要点


01 九段五带把长条形场地拆成 45 个可管理的分区单元，分区拓扑无缝无叠，残差 84 m²，远小于校验容差。

02 留白用地 416,693 m² 沿主廊均匀分布，为尚未出现的验证需求预留空间，不预先指定业态。

03 建筑规模为示意推算；容积率与建筑高度上限留空，待官方指标公布后由专业团队核定。

图3 重点区域详细设计与 AI 场景节点

百年京张 AI 创新带城市设计 · 京张智带 · 城市验证长廊 · 概念建议

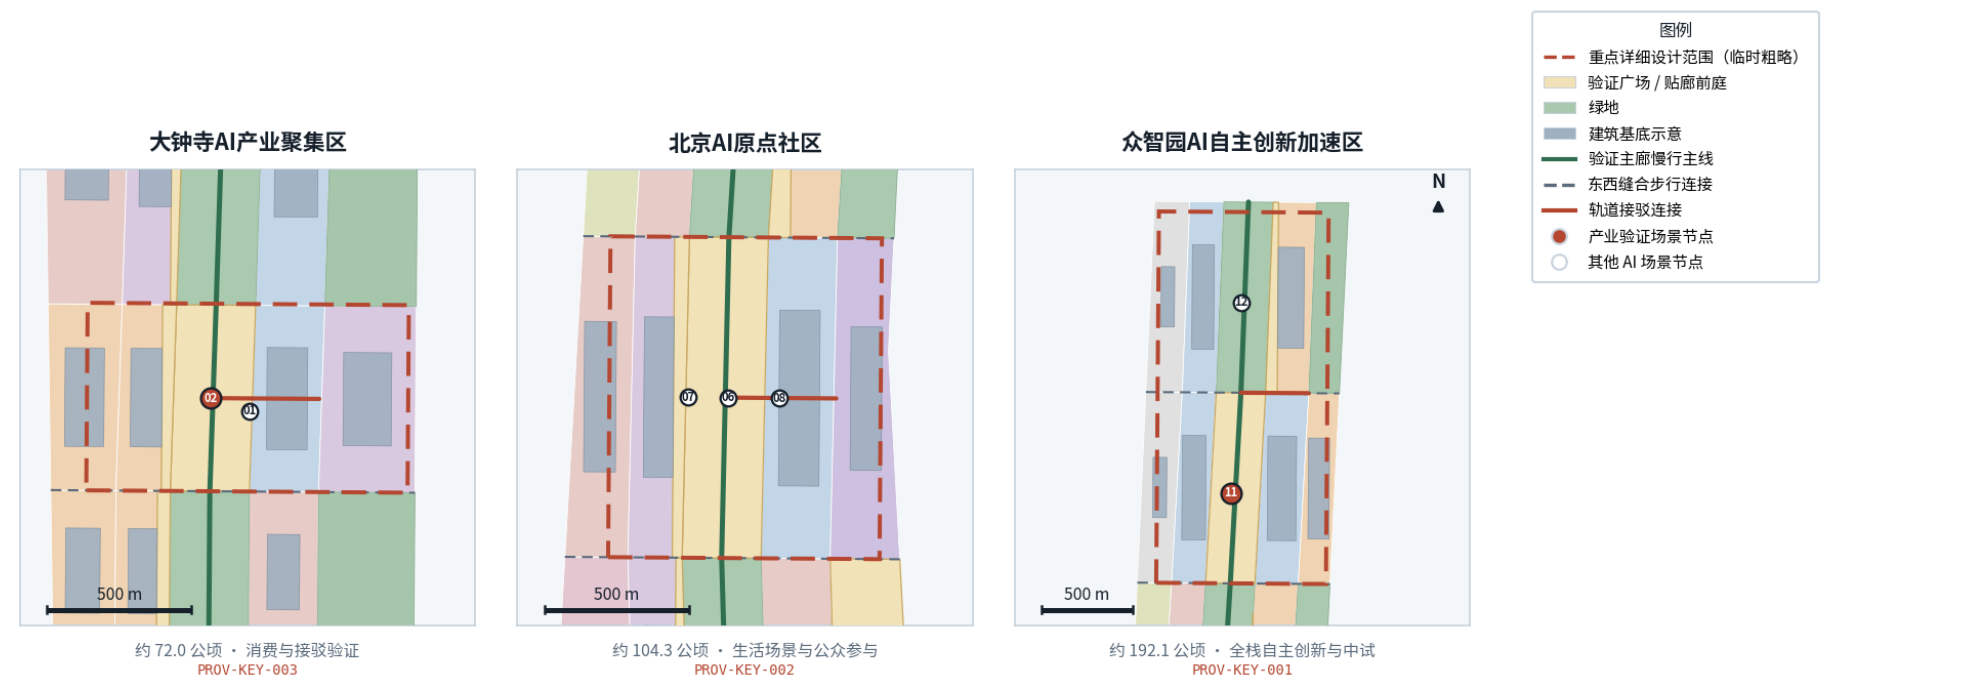

验证单元 = 空间载体 + 验证规程 + 公示看板 + 退出机制



三条硬约束：失败必须公示 · 人工兜底路径不得更慢更贵 · 默认不参与。编号点为 AI 场景节点，实心点为产业验证场景。

AI 场景节点一览

SCN-01	大钟寺智能原生消费街区	SCN-07	原点人才社区智能生活服务
SCN-02*	大钟寺站首末公里接驳验证	SCN-08	京张文化AI导览
SCN-03	北下关社区AI照护站	SCN-09*	小月河滨水机器人配送验证
SCN-04	学院路科教开放实验界面	SCN-10	全民智能健身与无障碍出行
SCN-05*	AI+健康验证院区	SCN-11*	众智园验证广场与算力开放日
SCN-06	AI原点验证广场	SCN-12	众智园中试与城市治理复盘

边界与几何为依据公开信息推定的临时粗略替代范围（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint），不代表官方红线、审批结论或实施承诺；面积与长度在 EPSG:4548 下计算，交换坐标为 EPSG:4326。数据：geometry/key_areas.geojson、geometry/constraints.geojson、geometry/public_space.geojson

图3 重点区域详细设计与 AI 场景

核心指标

11,412,825 m²

总体设计范围面积

29.41 %

绿地率

11.35 %

公共空间占比

2,008,878 m²

科研用地面积

416,693 m²

留白用地面积

9,722.3 m

验证主廊长度

7

东西缝合线条数

12

AI 场景节点数量

三处重点区各承载一类验证主题：众智园承载全栈自主创新与中试，AI 原点社区承载生活场景与公众参与，大钟寺承载智能原生消费与接驳验证。全带布设 12 个 AI 场景节点，其中 4 处为产业验证场景，每处均标注主要受益人群与数据边界。

数据来源

geometry/key_areas.geojson、geometry/constraints.geojson、
geometry/public_space.geojson、geometry/land_use.geojson

要点

01 每处重点区配置一个验证单元四件套：空间载体、验证协议、公示看板、退出机制，缺一不可。

02 12 个场景节点覆盖交通、企业服务、公共安全、文化、健康与配送，其中 4 处为产业验证场景。

03 场景点位为示意位置，不表达设施选址结论；准入条件须由行业主管部门与企业共同确认。

图 5 核心指标、分期与证据链

百年京张 AI 创新带城市设计 · 京张智带 · 城市验证长廊 · 概念建议



核心指标

11,412,825 m²
总体设计范围面积

29.41 %
绿地率

11.35 %
公共空间占比

2,008,878 m²
科研用地面积

416,693 m²
留白用地面积

9,722.3 m
验证主廊长度

7

东西缝合线条数

12

AI 场景节点数量

全部 25 项指标登记在 metrics.json 中，每项含计算式、来源文件、置信度与假设条目。面积与长度在 EPSG:4548（CGCS2000 3 度带，中央经线 117°E）下计算，交换坐标为 EPSG:4326。分期范围由用地分区单元聚合而成。

数据来源

metrics.json、geometry/phasing.geojson、assumptions.json、compliance_matrix.json

图 5 核心指标、分期与证据链

要点

01 25 项指标每项登记计算式、来源文件、置信度与关联假设，建筑类三项标注为低置信度示意值。

02 一期占全域 27.77 %，先在三处重点区各跑通一个闭环，再向全带复制，避免一次性铺开。

03 面积与长度在 EPSG:4548 下计算，交换坐标 EPSG:4326，口径随包提交可复核。

核心指标	
总体设计范围面积	11,412,825 m²
绿地率	29.41 %
公共空间占比	11.35 %
科研用地面积	2,008,878 m²
留白用地面积	416,693 m²
验证主廊长度	9,722.3 m
东西缝合线条数	7
AI 场景节点数量	12
产业验证场景数量	4
重点区域数量	3
一期面积	3,169,220 m²
可获取官方控制指标	0

分期计划与可衡量指标

一期·验证核心启动

2026—2028

27.77 % 占全域

在大钟寺、AI原点社区、众智园三处重点区各建成一处验证广场与一段验证主廊样板段，跑通提案、验证、公示、转化的完整闭环。

可衡量指标

建成验证单元 3 处；公示项目累计不少于 30 项；失败公示率 100 %。

三项制度设计

验证协议

每个验证单元投放前必须签署一份公开协议，写明数据采集范围、保留期限、退出方式与责任主体，协议本身向公众公开。

失败公示

验证失败、暂停与接管事件必须与成功案例同等公示，不得选择性披露。只有失败被记录，后来者才不必重复付费。

转化通道

验证结果需有明确采纳路径：纳入政府采购目录、转为地方或团体标准、或形成公开的技术指引，否则验证只是展示。

任务覆盖

统筹研究范围产业与未来城市研究

AI 全栈产业链空间需求与未来城市形态判断

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

九段五带用地分区、慢行骨架、蓝绿结构、风貌原则

重点区域详细设计

三处重点区详细设计与验证单元配置

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

12 个场景节点、受益人群画像、数据边界矩阵

更新项目清单、实施政策与分期计划

三级项目清单、三项制度设计、三期计划

指标体系与合规

25 项指标、面积复算、合规矩阵与缺口声明

包内证据清单	
23	compliance_matrix.json 公告必选任务与智能体任务逐条映射
9	standard_matrix.json 引用的国家与地方标准、法规、政策
15	design_depth_matrix.json 设计深度条目与对应章节、图层
25	metrics.json 指标条目，其中 23 项已知、2 项声明缺口
9	geometry/*.geojson 图层，EPSG:4326 交换、EPSG:4548 复算
5	assets/figures/*.png 图示，中英双版本各一套

二期·贯通与缝合

2029—2031

40.62 % 占全域

打通验证主廊南北全线，落地小月河场景赋能翼与七条东西缝合连接，消除铁路走廊造成的绕行阻隔。

可衡量指标

主廊连续贯通；缝合连接建成 7 处；无障碍连续通行面全线覆盖。

关键假设

A-BOUNDARY-001

全部面积基于临时粗略替代边界，官方红线公开后整体复算。

A-COVERAGE-001

建筑基底由假定基底覆盖率生成，非现状测绘也非控规结论。

A-MOBILITY-001

慢行与缝合线位为概念线位，跨铁路方式须结合铁路与市政条件深化。

A-CONTROLS-001

容积率、高度、密度、绿地率、退线五项官方指标缺失，不做反推。

三期·缝合与运营转化

2032—2035

31.61 % 占全域

完成学院路科教与北下关地区缝合，验证机制由项目制转为常态化运营，转化通道进入日常制度。

可衡量指标

验证结果进入采购或标准的转化率可公开统计；运营主体实现常态化。

指标的三种性质

01

几何复算指标：可由 geometry/ 图层用同一 CRS 独立重算，第三方应得到相同结果。

02

假设推导指标：如建筑规模，可信度受假设约束，条目内标注 caveat 与关联假设编号。

03

缺口声明指标：如官方控制指标可得数为 0，其存在的意义正是让缺口可见而非被填补。

合规前提：官方控制指标缺口

公告与任务书未公开精确红线、GIS 数据集或控制指标。全部空间与数量结论建立在主办方登记的临时粗略替代边界之上（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint），仅为概念建议，不构成控规结论、审批结论、权属结论或实施承诺。官方边界与指标公布后须整体复算。

使用边界

■ 本图册全部空间与数量结论为概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究。

■ 不构成控规结论、审批依据、权属边界、建设规模承诺或财政承诺。

■ 未使用非公开、内部或涉密数据，未使用个人隐私数据，未虚构企业名单、投资额与产值。

■ 官方精确边界与控制指标公布后，须按同一口径整体复算，而非局部修补。