


FIG.01

AI系统停运时，基本公共服务仍可用

两类入口 · 一个有人值守服务区 · 一条可识别的研发与设备运维停运边界

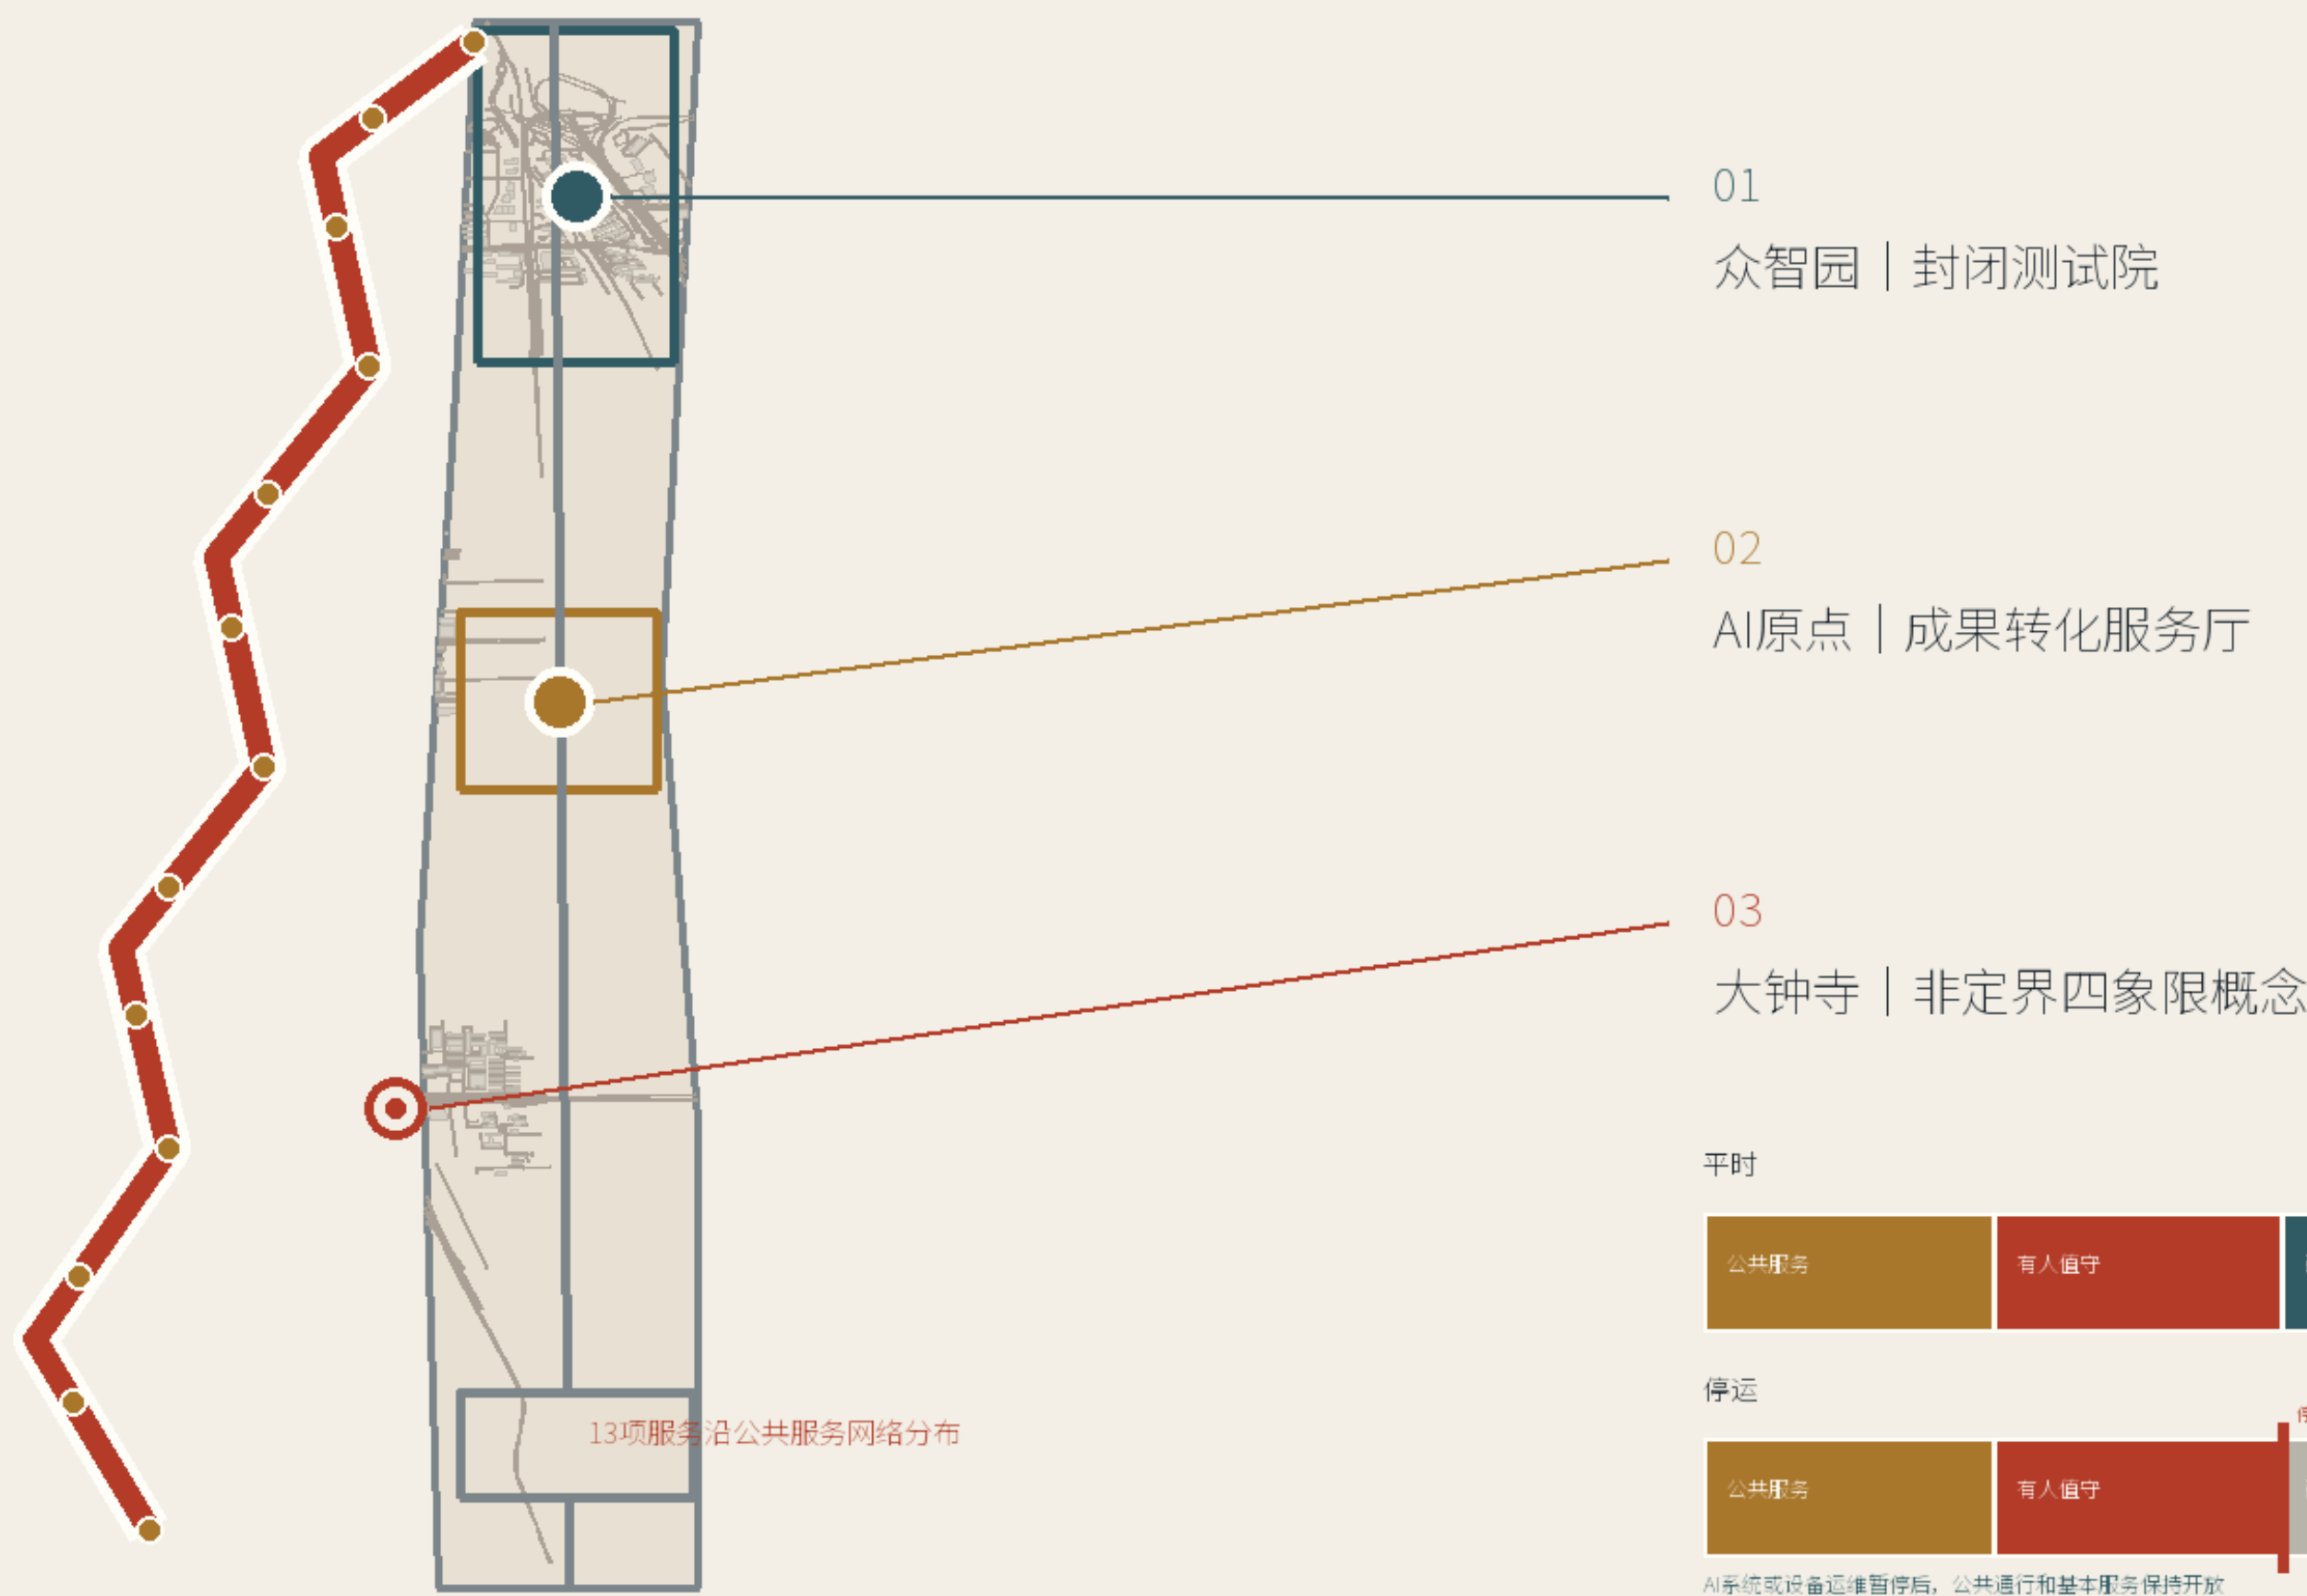


临时租边界 | 非官方红线 | 不用于大钟寺位置判断

A / 2026.08.16

FIG.07

现状资源与更新潜力筛查

先列资料、再分级；缺少测绘和权属时不绘制地块或建筑更新结论

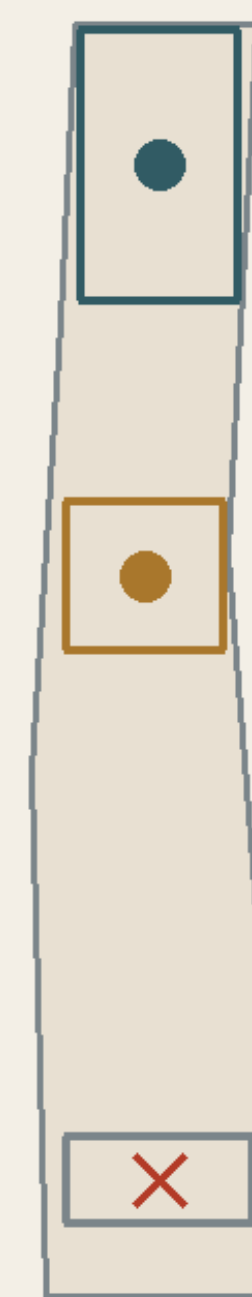

两处概念设计可继续做现场核查；大钟寺等待官方资料，图中不作位置和更新潜力判断。

- 01 已核实的公开背景
京张铁路史、遗址公园公共空间背景、公告任务
- 02 本轮设计资源
2处概念设计、8个参考建筑基底、13项服务、9项更新建议
- 03 必须补齐的现状资料
边界、测绘、用途、质量、空置、权属、文保、道路、市政、消防

- R0 保留维护
- R1 修缮提升
- R2 功能适配
- R3 公共空间改善
- R4 更新重建待论证

筛查方法已建立 | 具体地块与建筑分类待现场调查、权利核验和专业审查

A / 2026.08.16

FIG.02

六个功能区，一条公共服务走廊

用地分类与服务功能分层表达；图中单元不代表法定地块



临时租边界 | 非官方红线 | 不用于大钟寺位置判断

A / 2026.08.16

本案最先被看见的亮点

AI系统停运时，基本公共服务仍可用

- 1 双状态空间
同一公共首层同时画出运行与停运状态；AI系统或设备运维暂停后，普通通行与基本服务继续开放。
- 2 同一把尺
十三项服务都核对入口、排队、设备物流、人工责任、申诉和停止条件。
- 3 三处不同
众智园做受控测试，AI原点做成果转化，大钟寺用非定界四象限框架组织站区步行与公共空间。

创新在于空间、服务和停运规则的组合，不作“首创”或排他性声明。

三处重点区域的不同空间回应

A / 2026.08.16

公共服务走廊串联慢行、公园和服务节点

A / 2026.08.16

重点区建筑形态与界面控制

A / 2026.08.16

同一公共原则，不复制同一平面

FIG.S1

十三个场景采用不同的空间和运行条件

服务空间、参考尺寸、无障碍净宽、排队、设备物流、疏散与停止条件逐项确定

DSC-001 高校成果转化服务台 成果转化服务台 · 18×8m · 净宽2.4m 排队12m · 宽度4m · 高度18m	DSC-008 可信文化导览 可信文化导览与资料展示点 · 12×8m · 净宽2.0m 排队10m · 宽度3m · 高度14m
DSC-002 算力与模型调用调度服务前台 算力调度与排队大厅 · 20×10m · 净宽2.4m 排队18m · 宽度22m · 高度22m	DSC-009 社区AI客厅 社区议事与无人值守服务室 · 18×10m · 净宽2.4m 排队10m · 宽度5m · 高度18m
DSC-003 可信数据与合规服务站 可信数据管理与合规展示室 · 16×10m · 净宽2.0m 排队10m · 宽度16m · 高度18m	DSC-010 公共服务导航 综合公共服务咨询点 · 10×6m · 净宽2.0m 排队10m · 宽度3m · 高度12m
DSC-004 慢行断点诊断 沿路慢行断点服务点 · 12×6m · 净宽2.0m 排队10m · 宽度5m · 高度10m	DSC-011 活动安全复核 活动安全指挥与复核室 · 18×10m · 净宽2.4m 排队10m · 宽度18m · 高度16m
DSC-005 无障碍路径助手 无障碍咨询与休息点 · 10×6m · 净宽2.4m 排队10m · 宽度5m · 高度10m	DSC-012 AI健康服务导航 健康服务咨询与人工操作室 · 12×8m · 净宽2.4m 排队10m · 宽度3m · 高度14m
DSC-006 低速机器人封闭测试 低速机器人封闭测试场 · 24×12m · 净宽2.4m 排队14m · 宽度20m · 高度18m	DSC-013 城市资源数据接口看板 城市资源目录与维护台 · 14×8m · 净宽2.0m 排队10m · 宽度12m · 高度16m
DSC-007 公园维护机器人 公园维护调度点 · 14×8m · 净宽2.0m 排队10m · 宽度10m · 高度14m	

13项服务 · 13条无障碍路线 · 3项产业测试 · 每项均有停止条件

临时租边界 | 非官方红线 | 不用于大钟寺位置判断

A / 2026.08.16

FIG.08

AI产业与城市指标框架

定义、公式、资料与启用条件同时公开；当前缺少可审计数据的数值保持待核定

01 AI创新指数 六维标准化得分 × 获批权重 待核定	02 AI人才密度 经核人员 ÷ AI产业及科研空间 待核定
03 AI产业产出 符合口径的法人年度数据去重汇总 待核定	04 企业集聚度 正常经营AI企业 ÷ 官方范围面积 待核定
05 产业空间规模与占比 合规产业空间 ÷ 区域总建筑面积 待核定	06 职住与公共服务完整度 约定时间内可达五类设施的比例 待核定

统一要求：分子、分母、官方边界和统计年度一致；企业、人员和空间去重；不得用概念方案数值代替现状统计。

完整定义和启用资料见指标表；当前值均为null

A / 2026.08.16

FIG.10

文化展示、年度活动与公共参访

让责任、来源、失败和更正成为公共内容；所有活动均以许可、人员和经费为前提

LM-01 公共服务责任牌 公布服务事项、责任岗位、开放时间和申诉方式，不做企业排名	LM-02 公共贡献展示台 展示有来源的成果、失败记录和更正，不把宣传材料当作贡献证明	LM-03 运行状态公告架 标明研发与设备运维区正在运行、暂停或撤场，并说明公共服务是否继续
--	---	--

年度公共服务计划



双语公共参访路线



项目转化：参访 → 体验 → 复盘 → 签约 → 落地 → 回访

大钟寺不纳入当前参访路线 | 国际交流须先完成内容清权、许可和主办责任确认

A / 2026.08.16

从AI清单转向公共服务检查

13项服务 · 3项产业测试 · 13条无障碍路线

- 1 空间
每项服务都有公开入口、有人值守服务区和独立设备运维入口。
- 2 责任
每项服务说明最小数据、人工决定、申诉路径和停止条件。
- 3 公开复核
现场测试周从公众和运营两侧走同一事项，记录差异并公开纠正。

服务数量不代表绩效；只有通过现场、使用者和运营复核后，场景才可启动。

FIG.11

九项更新建议、分期与启动条件

阶段表示成熟度，不是施工年月；没有责任主体、场地权利和资金，不进入实施



启动门槛：责任法人 · 场地权利 · 资金与运维 · 专业审查 · 退出移交

PRJ-09大钟寺研究待官方站区、道路和边界资料核定后启动

A / 2026.08.16

FIG.05

主要指标及其适用范围

临时边界用于方案比较；法定指标待正式边界、控规和现状资料确认



待正式资料核定：容积率 | 总建筑面积 | 法定建筑密度 | 高度 | 道路面积 | 退线


临时租边界 | 非官方红线 | 不用于大钟寺位置判断

A / 2026.08.16

FIG.06

方案暂定名与视觉识别建议

铁路连续线、三处重点区域和两类入口构成识别基础；不使用第三方标识

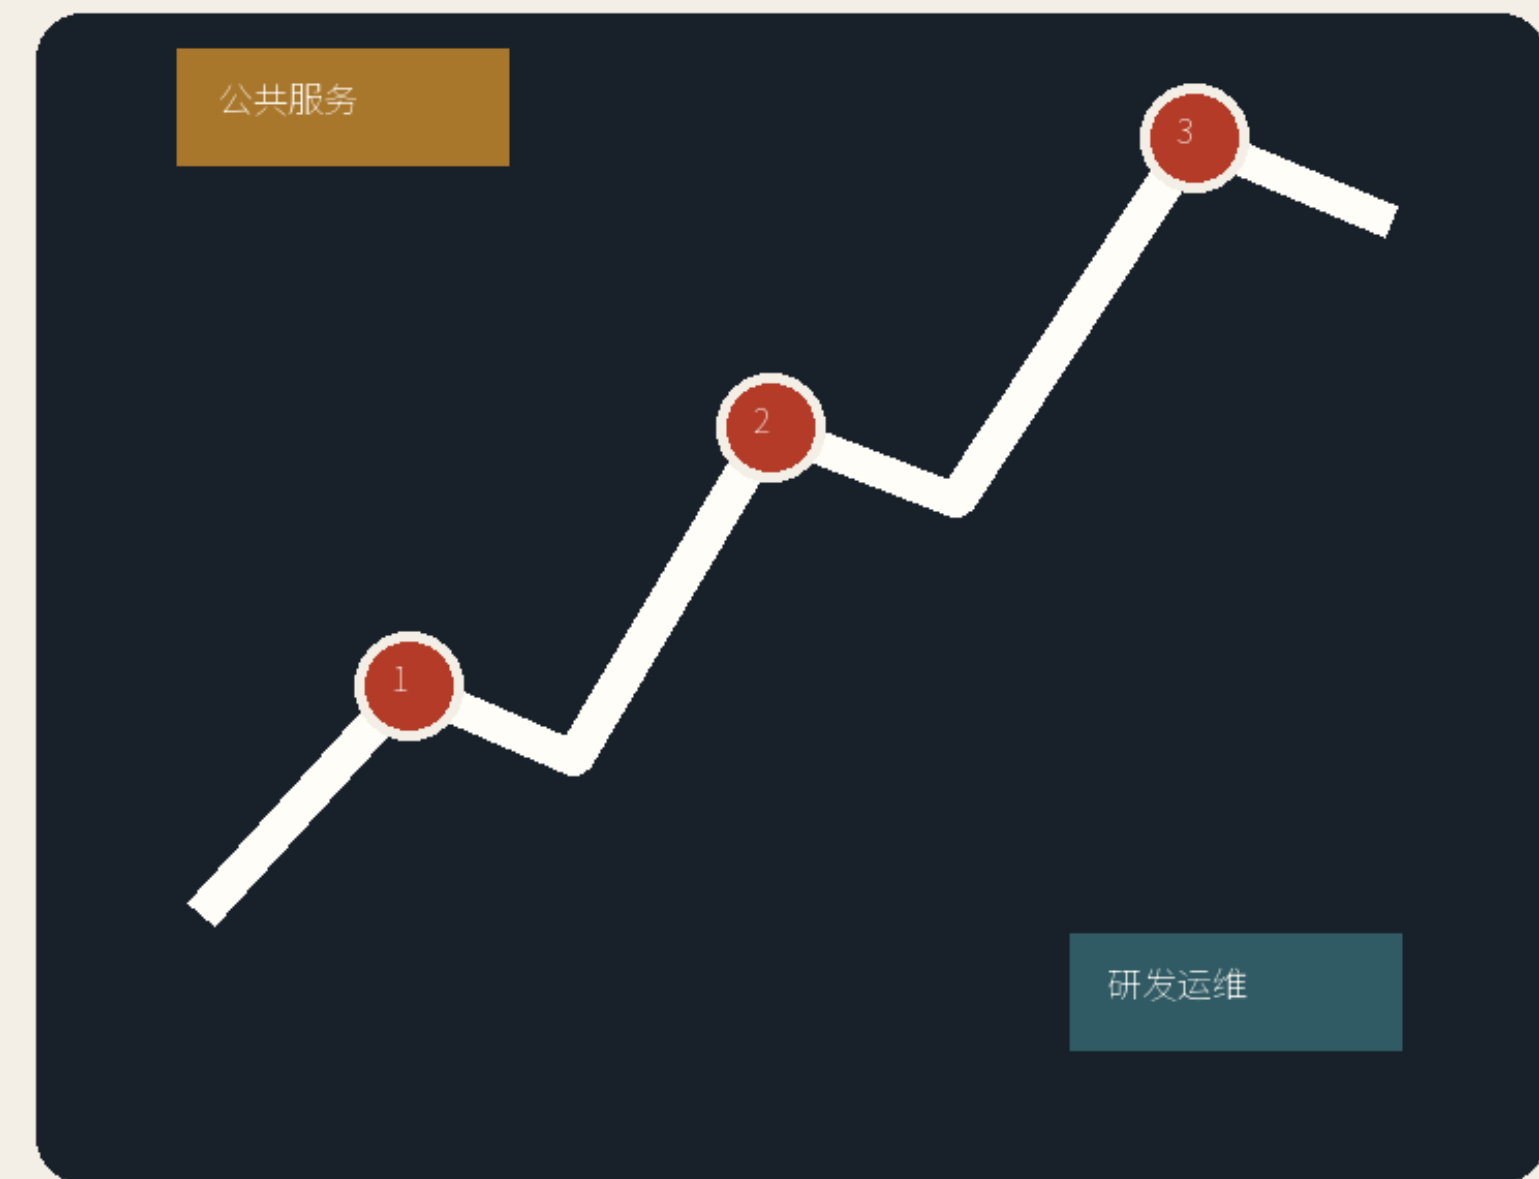

京张公共服务走廊

百年京张 AI 创新带城市设计 | 方案暂定名

色彩




工程蓝
#102129



档案纸
#F3CFE6



铁路红
#C63907



公园绿
#557A59



服务蓝
#4663B8

使用规则

- 公开材料使用中英文名称，字母编码只保留在结构化数据中
- 入口标识优先写清公共服务、有人值守服务、研发与设备运维
- 暂定范围、概念尺寸和待核条件统一用灰色说明
- 正式发布前由投稿人逐项核对名称、字体和图形；需要时取得专业意见

方案暂定名 | 发布前由投稿人对精确候选逐项确认

A / 2026.08.16

把创意放进实施门槛

9项更新建议 · 3个成熟度阶段 · 5类启动条件

- 近期准备
先做设计导则、受控测试、成果转化服务和公共空间示范。
- 条件成熟后扩展
文化、社区服务、资源数据和现场测试在责任与资金落实后启动。
- 资料到位后研究
大钟寺在正式边界、道路和站区资料到位后编制总平、剖面、分期和指标。

责任主体、场地权利、资金、运维和专业审查未落实，项目不得启动。