

京张双答

城市采纳回执：普通服务先成立，AI 再获得采用资格。

CIVIC ADOPTION RECEIPT

同题 · 同人 · 同空间 · 公开验收

90 秒评审路线

先读公共基线，再辨认三个空间原型，最后追踪人类决定。

01

普通答案独立成立

02

同题同人同空间

03

共同指标可记录

04

人类审查证据




05

公开决定与恢复

ADOPT


REVISE

STOP

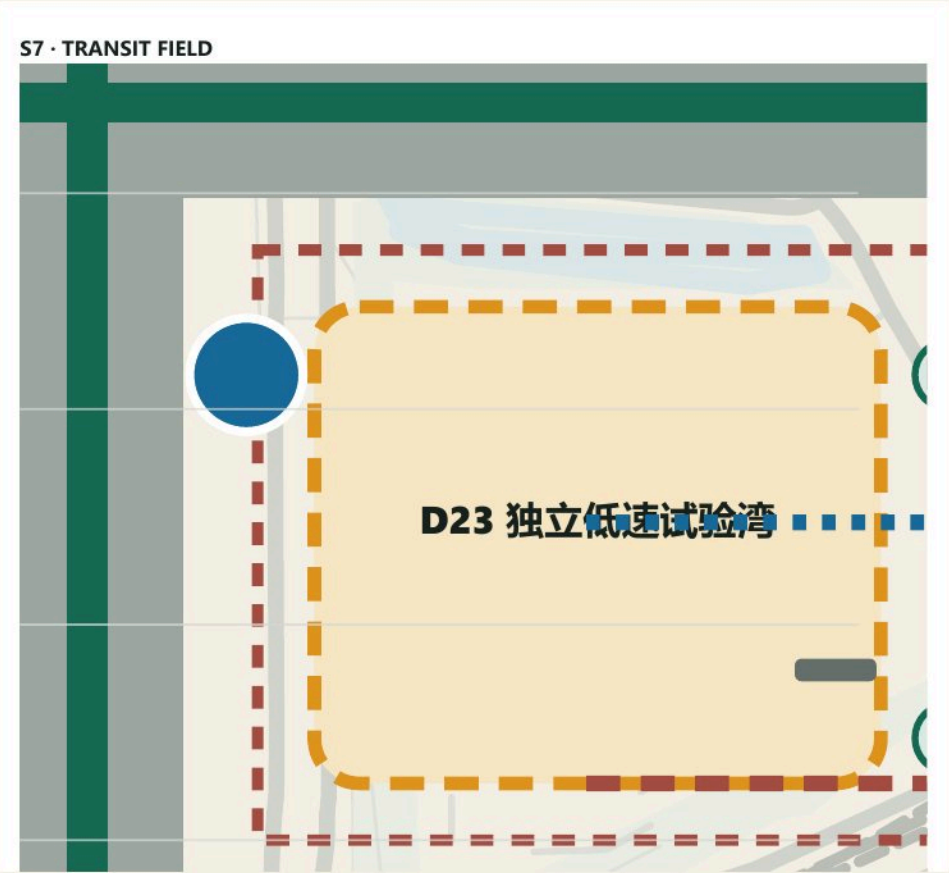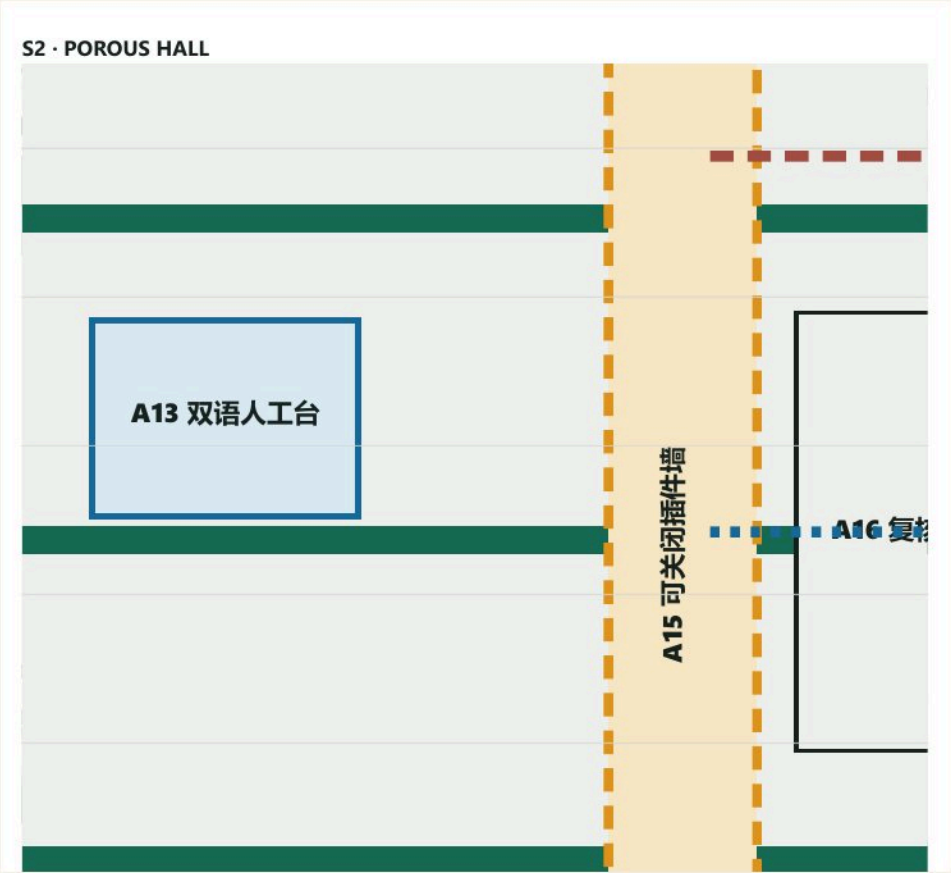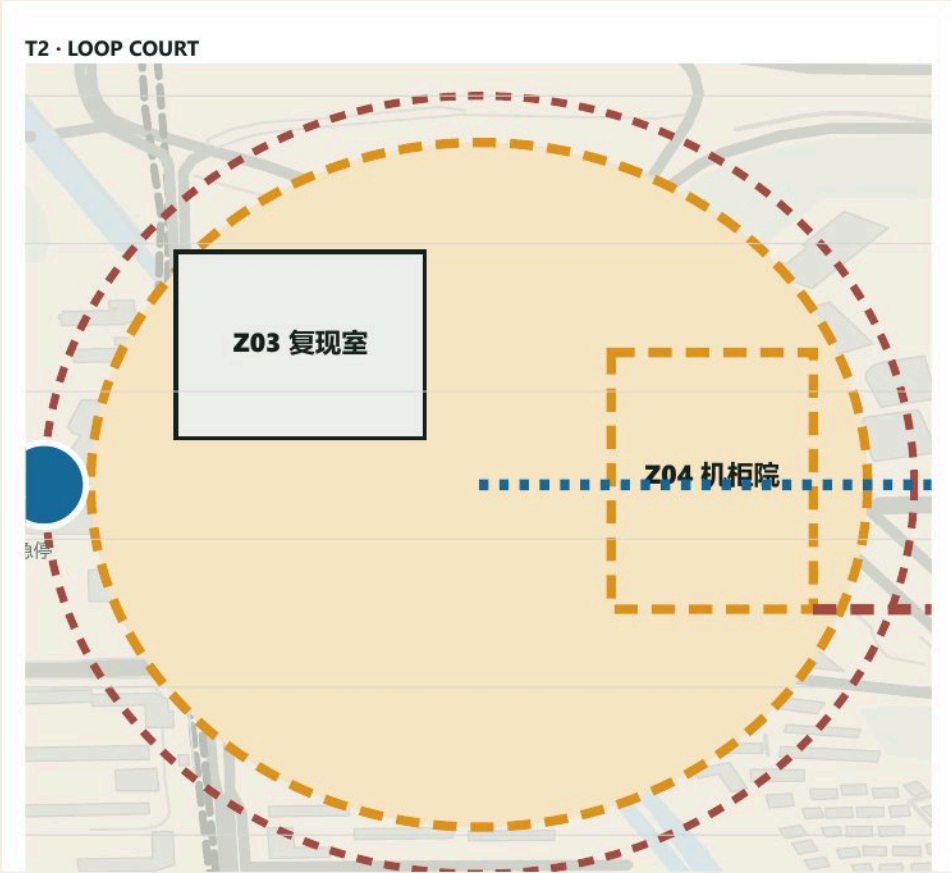

公开资料与精度边界

公开底图支撑城市联系，不被升级为测绘、红线或绩效证据。

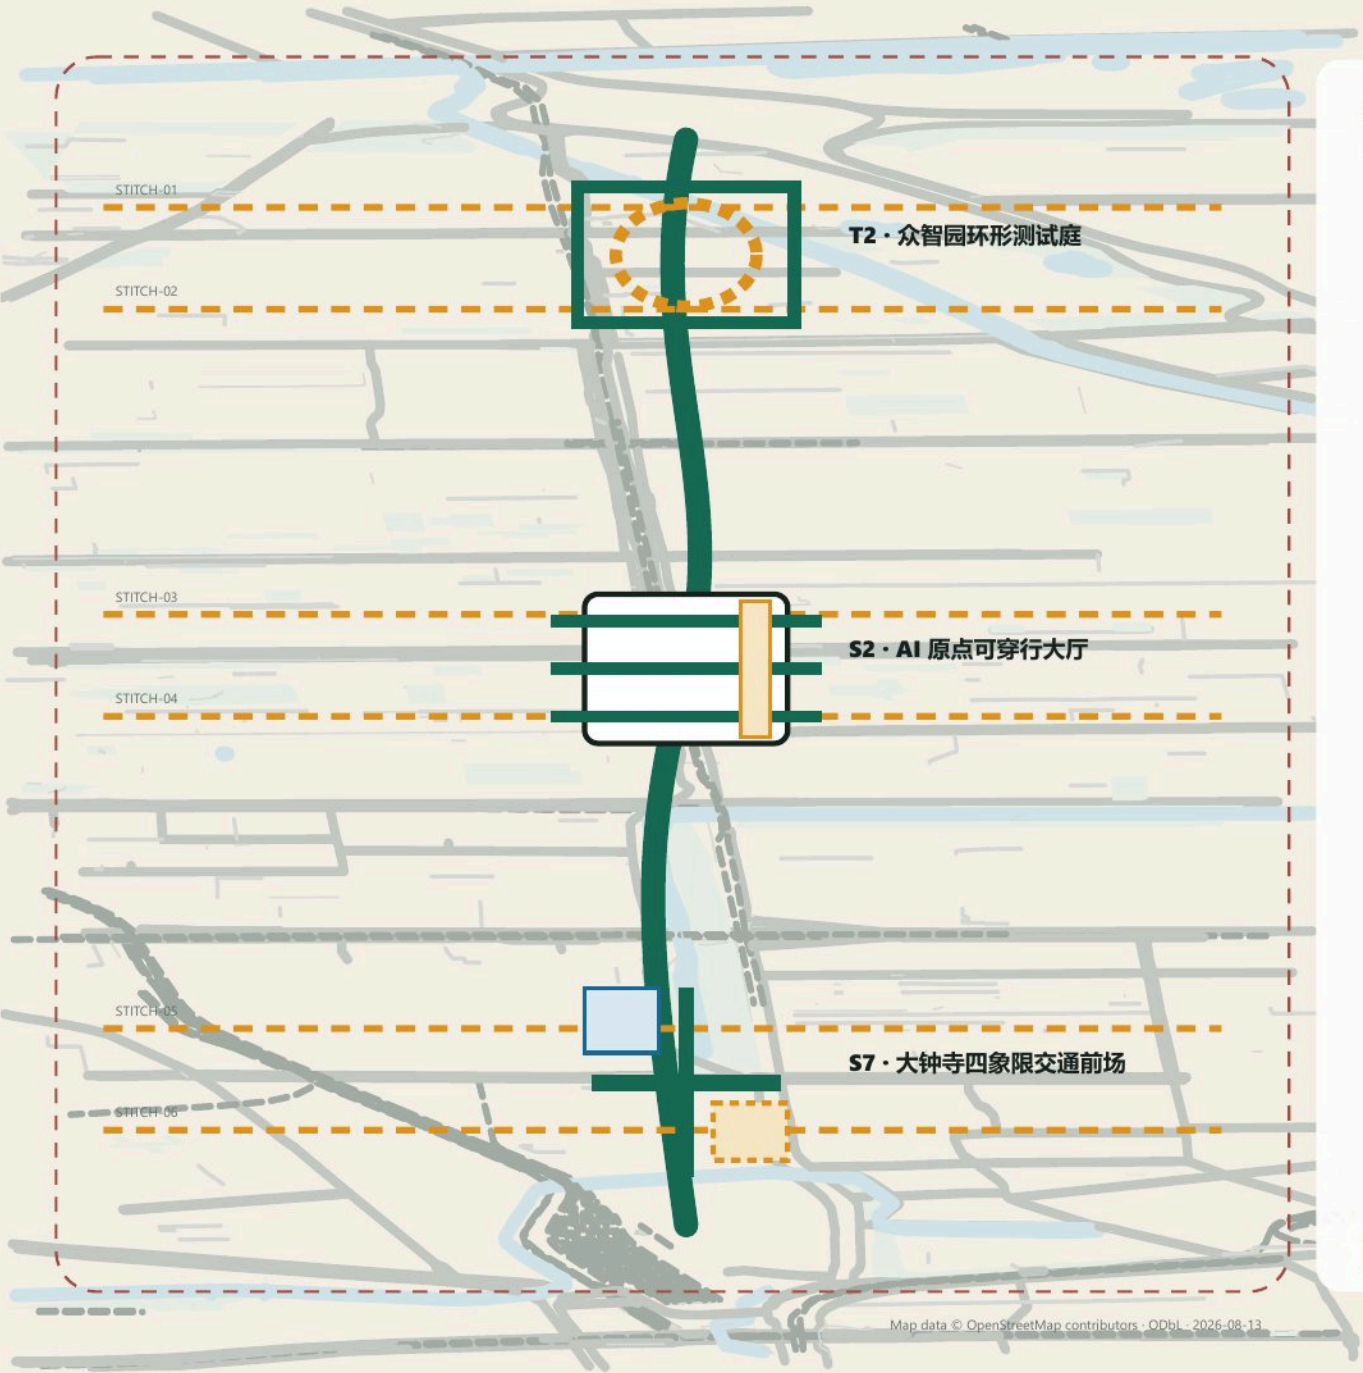

把回执画进城市

一脊·三站·两翼·六缝合·十二节点

- ☐ T1 · 开放模型与数据来源复现
- ☒ T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试
- ☐ T3 · 端侧算力能耗、噪声与断网降级测试
- ☐ S1 · 企业服务人工窗口与 AI 辅助分诊
- ☒ S2 · 国际人才抵达与公共服务导航
- ☐ S3 · 开源知识匹配与社区问题工作坊
- ☐ S4 · 京张文化人工导览与 AI 可选讲解
- ☐ S5 · 静态无障碍导视与动态辅助导航
- ☐ S6 · 遮阳、休息和极端天气服务提示
- ☒ S7 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳
- ☐ S8 · 人工公共服务台与 AI 信息导航
- ☐ S9 · 常规活动组织与聚合客流辅助

NOT FIELD-RUN · E1 CONCEPT DESIGN

OSM / ODbL

2026-08-13 快照；道路、铁路、水系、公园与可用建筑仅作低对比参照。

政府公开资料

支撑已发布事实与规划背景，不推导未公开边界。


NOT FIELD-RUN

效果、客流、能耗和满意度均待现场建立。


场地诊断：三种冲突，三种空间回应

不是在地图上加节点，而是解决公众通行、服务门槛和交通试验的空间冲突。


T2 · LOOP COURT

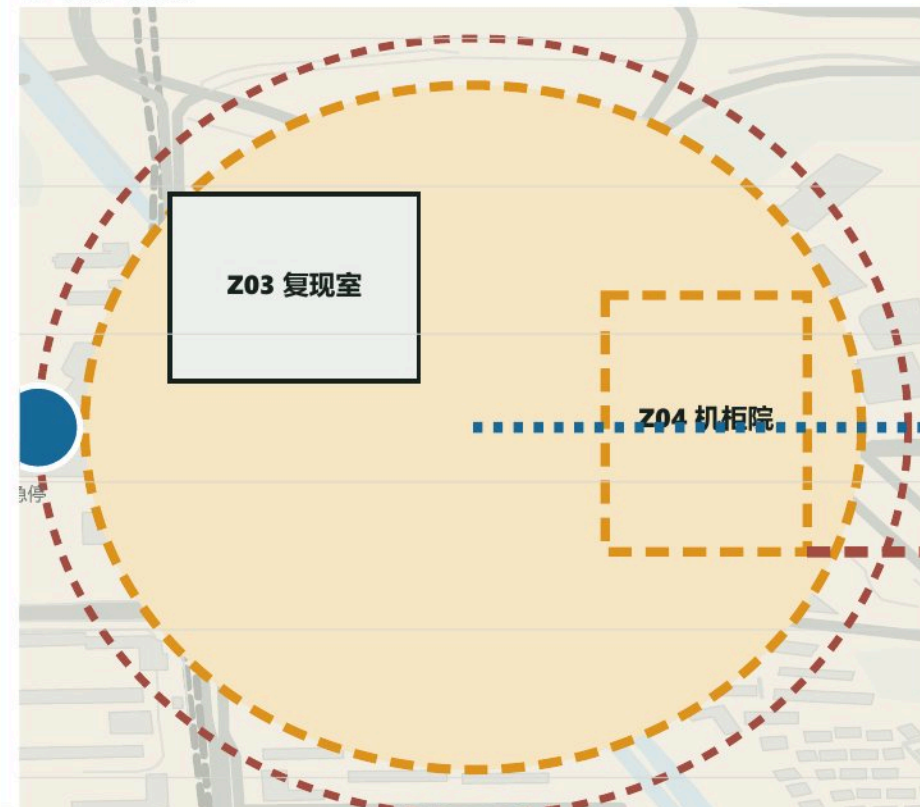

S2 · POROUS HALL

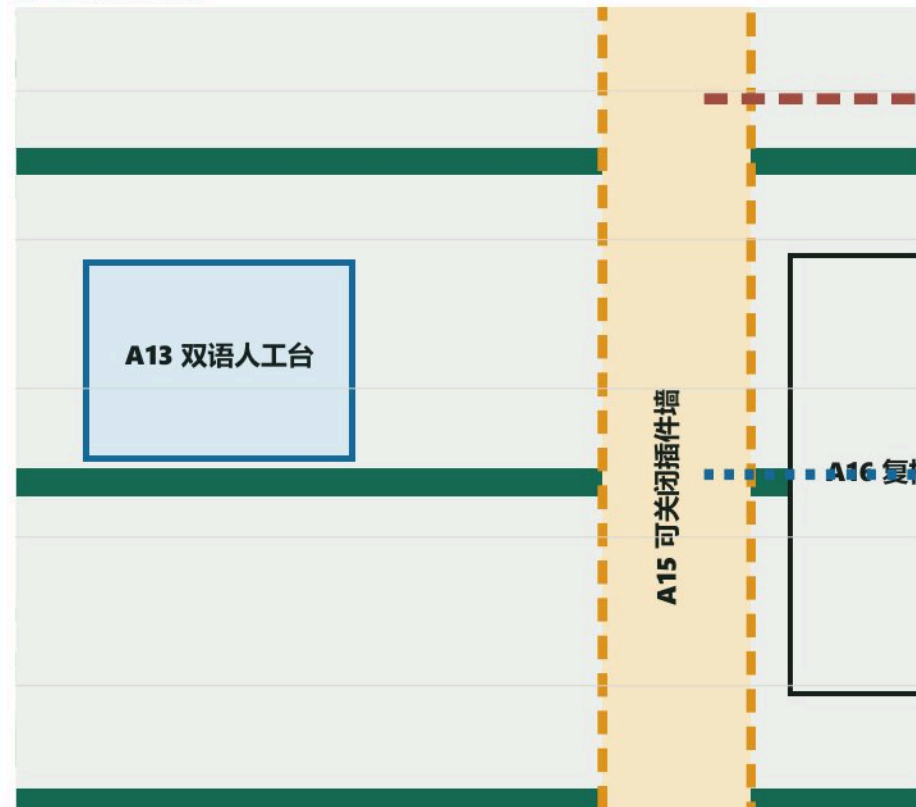

S7 · TRANSIT FIELD

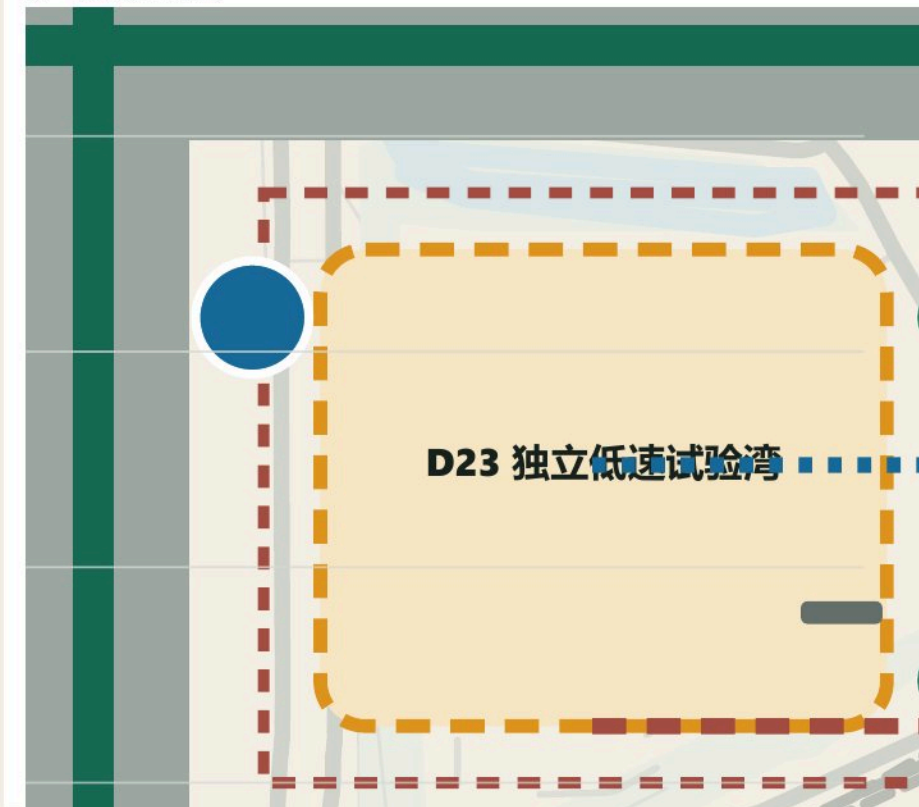

01

试验与通行冲突

环形受控测试与完整公共旁路并置。

02

服务门槛与日常穿行冲突

三条无门槛路径穿过人工服务大厅。


03

交通前场与试验争地

常规接驳优先，低速试验湾独立限时。

总体城市设计总图

连续公共基线是主角；三个英雄场景成为可识别的城市采纳节点。

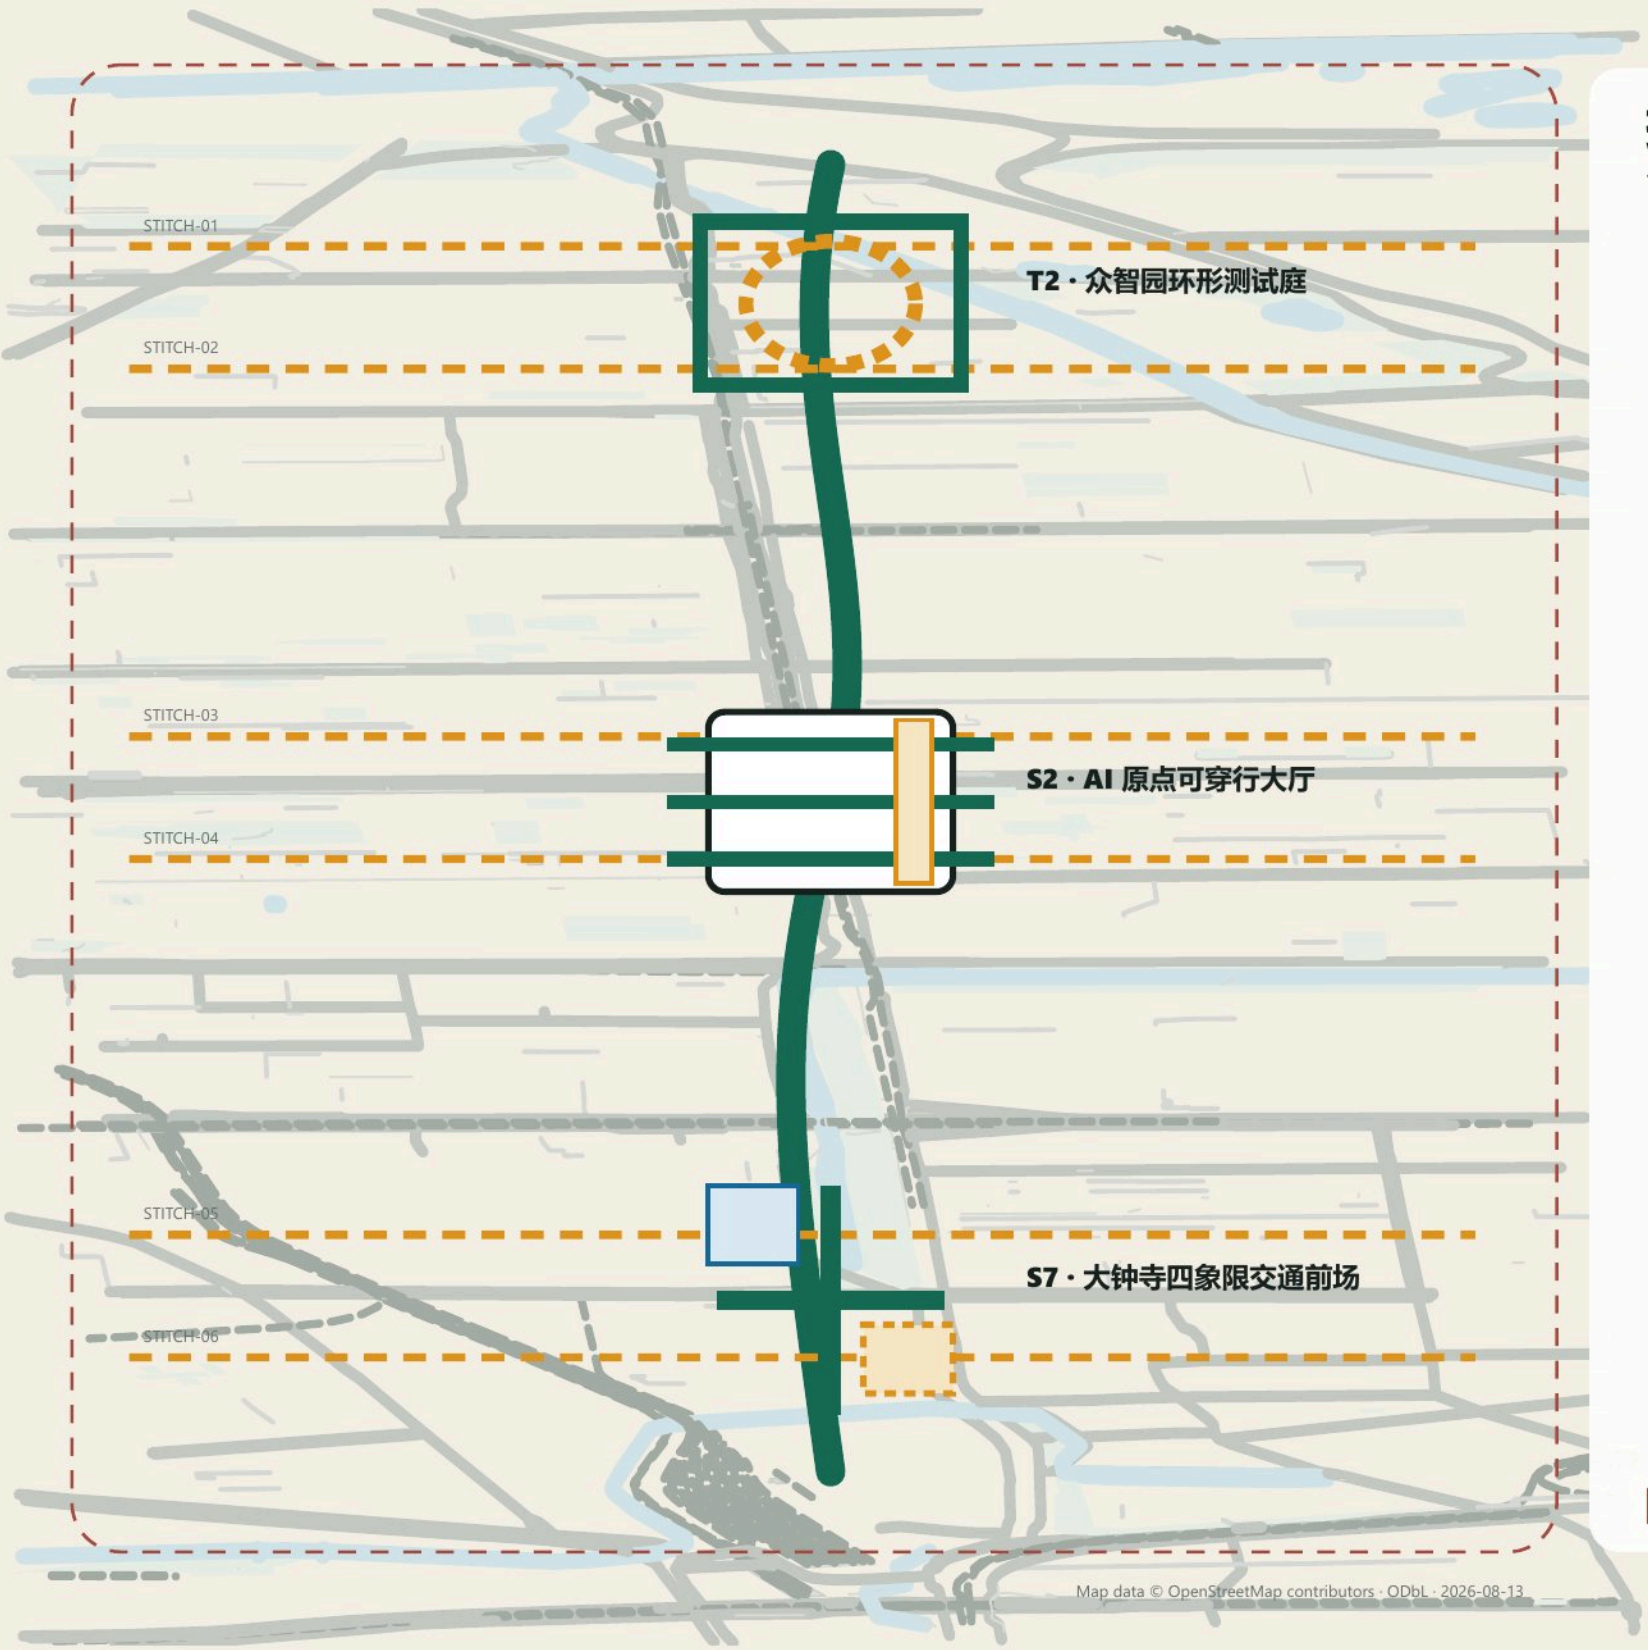

把回执画进城市


一脊·三站·两翼·六缝合·十二节点

- ☐ T1 · 开放模型与数据来源复现
- ☒ T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试
- ☐ T3 · 端侧算力能耗、噪声与断网降级测试
- ☐ S1 · 企业服务人工窗口与 AI 辅助分诊
- ☒ S2 · 国际人才抵达与公共服务导航
- ☐ S3 · 开源知识匹配与社区问题工作坊
- ☐ S4 · 京张文化人工导览与 AI 可选讲解
- ☐ S5 · 静态无障碍导视与动态辅助导航
- ☐ S6 · 遮阳、休息和极端天气服务提示
- ☒ S7 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳
- ☐ S8 · 人工公共服务台与 AI 信息导航
- ☐ S9 · 常规活动组织与聚合客流辅助

NOT FIELD-RUN · E1 CONCEPT DESIGN

公共基线脊、两翼与六条缝合

每处证明场以两条东西联系接回社区、校园、产业与轨道。

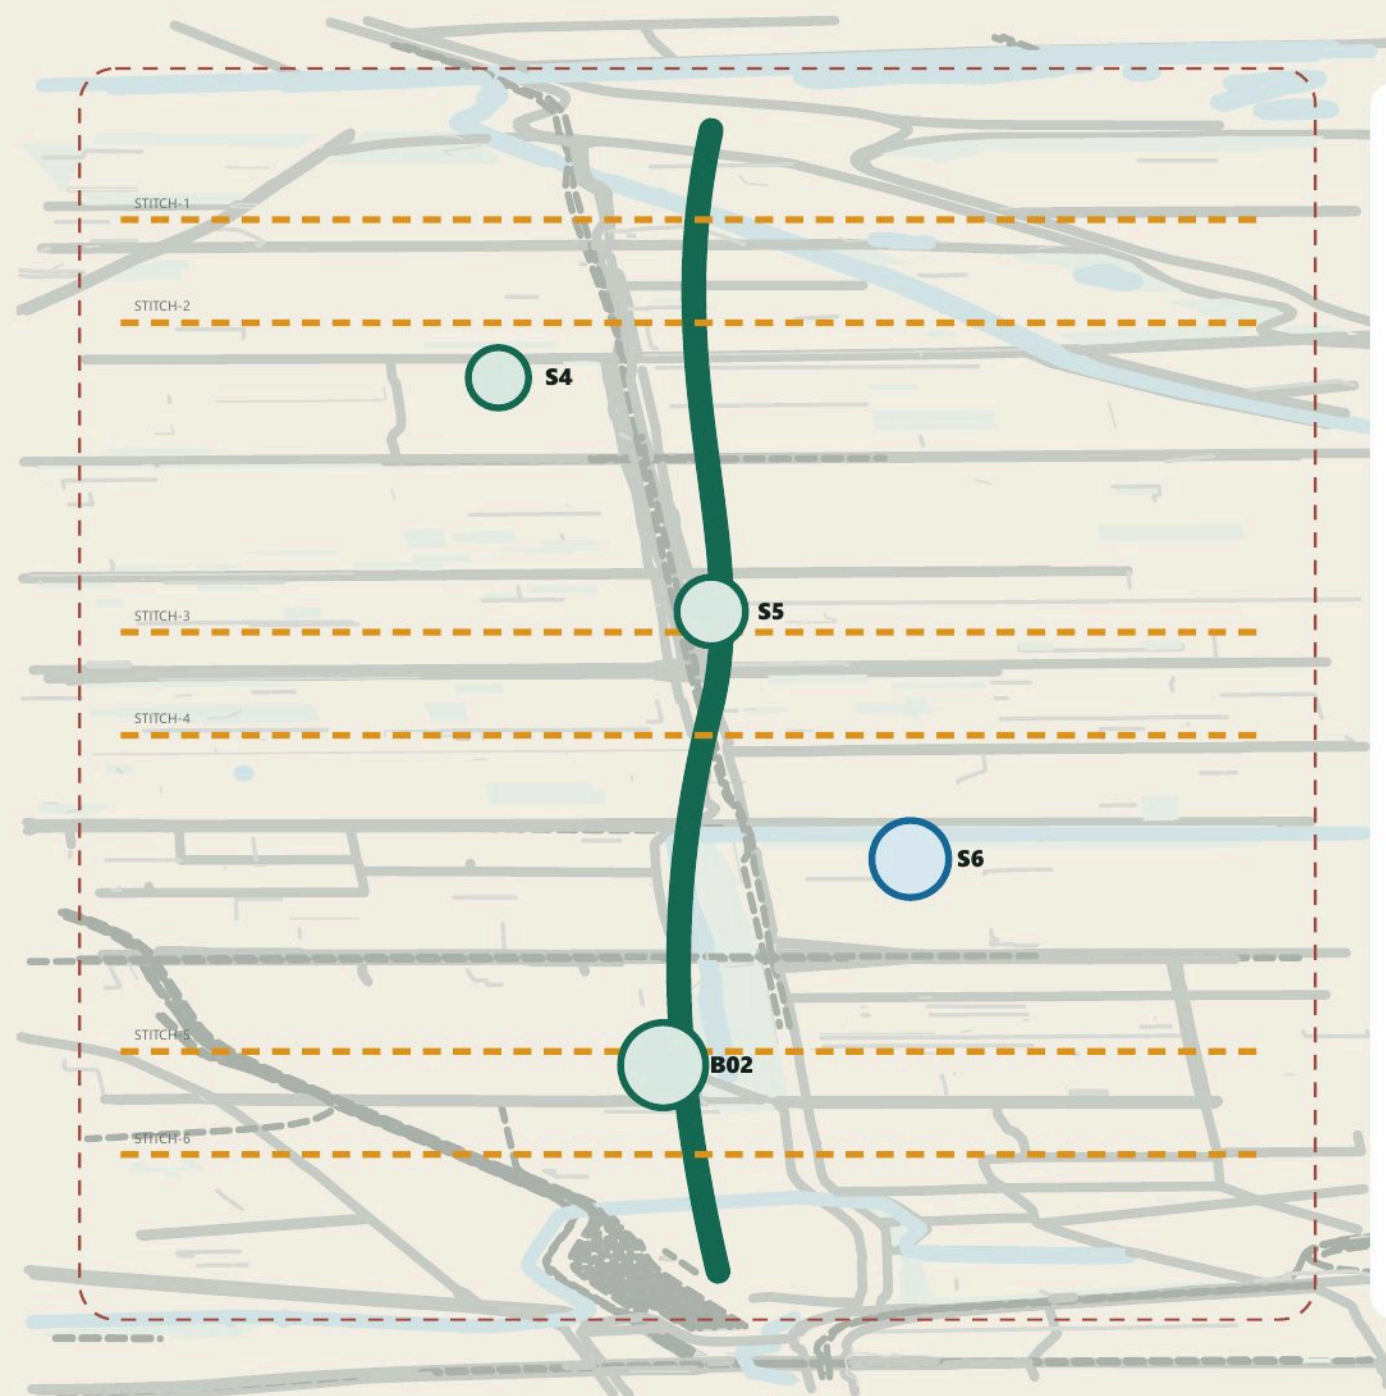

慢行·蓝绿·公共基线

B01

连续无障碍路径与四象限过街

B02

遮阳、座椅、饮水和极端天气休息

S4-S6

文化停靠、动态辅助、气候服务

STITCH 01-06

概念性东西缝合，不推定道路红线

优先序

WALK → REST → CONNECT
OPT IN ONLY

AI 关闭、断网或撤场时，绿色路径与普通服务保持完整。

B01-B03

步行、无障碍、遮阳、导视和人工服务在 AI 关闭后仍完整。

STITCH-01-06

表示优先缝合方向，不推定新增道路红线。




S4-S6

文化停靠、无障碍导航、气候休息连续布置。

九类组件与四态生命周期


每个构件都有空间需求、隔离、接口和退役去向。

B01 连续无障碍路径 3.0 m continuous clear route 隔离 · 0 m; this is the protected public route 退役 · retain as permanent civic access OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE	B02 遮阴、座椅、饮水 1.8 x 3.6 m rest module 隔离 · outside the 3.0 m clear route 退役 · retain as permanent climate refuge OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE	B03 静态导视与人工服务 2.4 x 4.8 m staffed interface 隔离 · directly visible from B01 退役 · retain staff desk and static signs OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE
A01 低速机器人测试湾 4.0 m controlled lane + 1.5 m buffers 隔离 · minimum 1.5 m from B01 退役 · remove vehicle, barriers and charging kit OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE	A02 端侧算力机柜 1.2 x 2.4 m ventilated service bay 隔离 · minimum 3.0 m from seating and escape 退役 · return cabinet to operator or certified recycler OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE	A03 可选服务终端 0.9 x 1.8 m optional interface 隔离 · outside B01 and beside staffed fallback 退役 · remove terminal and reinstate clear frontage OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE
E01 实时状态与指标牌 1.2 x 2.1 m public status face 隔离 · visible before opt-in point 退役 · retain static evidence and closure notice OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE	E02 人工接管与急停台 1.8 x 2.4 m staffed stop position 隔离 · direct sightline to the trial boundary 退役 · retain emergency hardware where useful OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE	E03 反馈、申诉与退出公告 1.2 x 2.1 m notice and appeal face 隔离 · on baseline exit, never inside trial zone 退役 · retain public record after equipment removal OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE

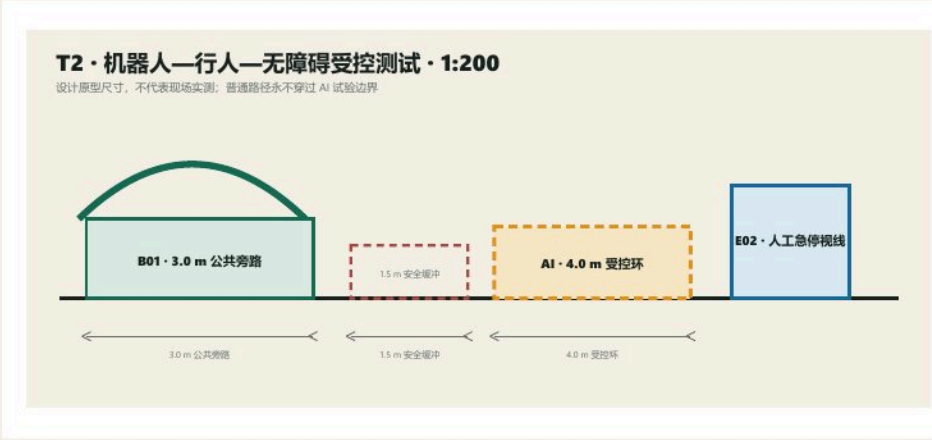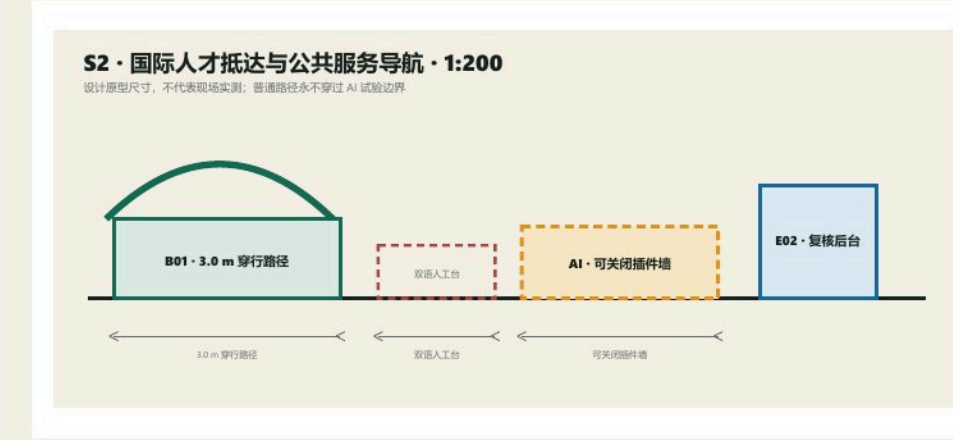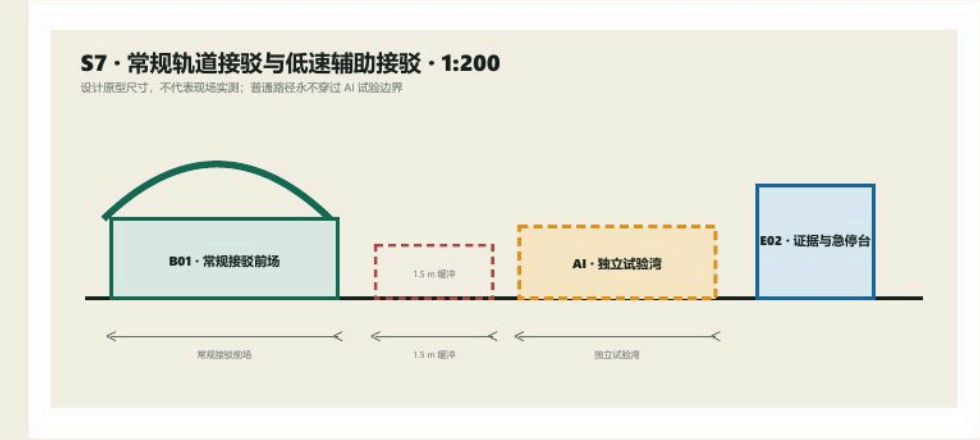T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试 · 1:200 设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不会穿过 AI 试验边界 	S2 · 国际人才抵达与公共服务导航 · 1:200 设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不会穿过 AI 试验边界 	S7 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳 · 1:200 设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不会穿过 AI 试验边界 
--	---	---


众智园：1:2000 重点区概念总平面

公众旁路闭合，受控测试环不占用唯一通路。

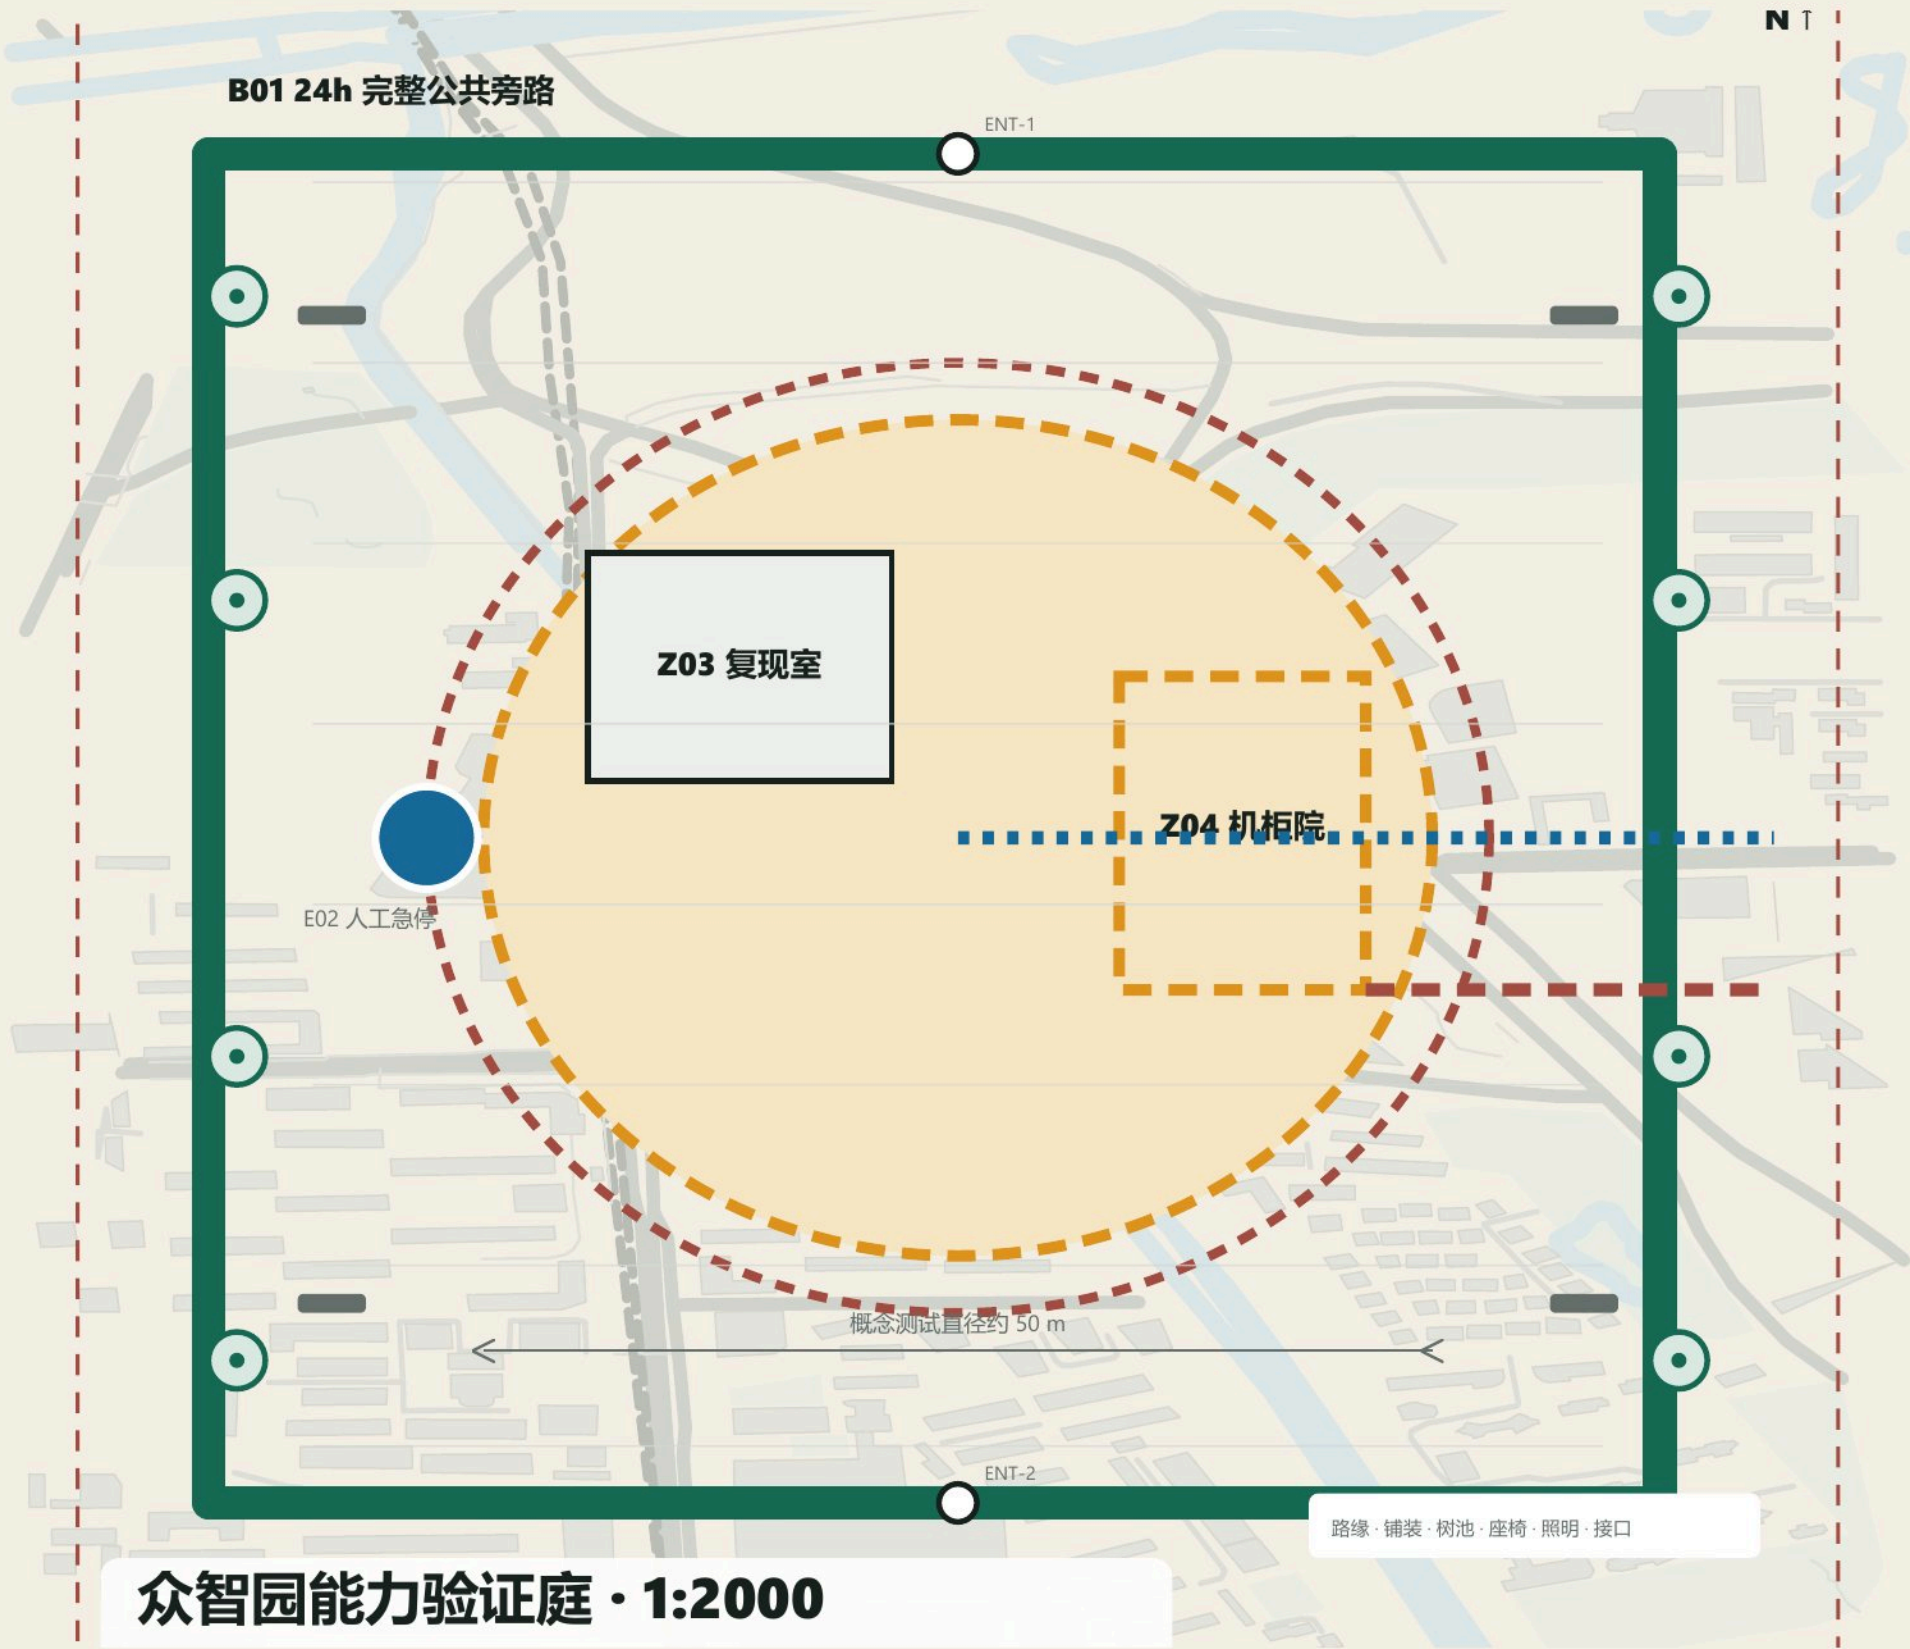


T2：1:500 详图、1:200 剖面与旅程

安全缓冲、急停视线、人工岗位和撤场通道同时可见。

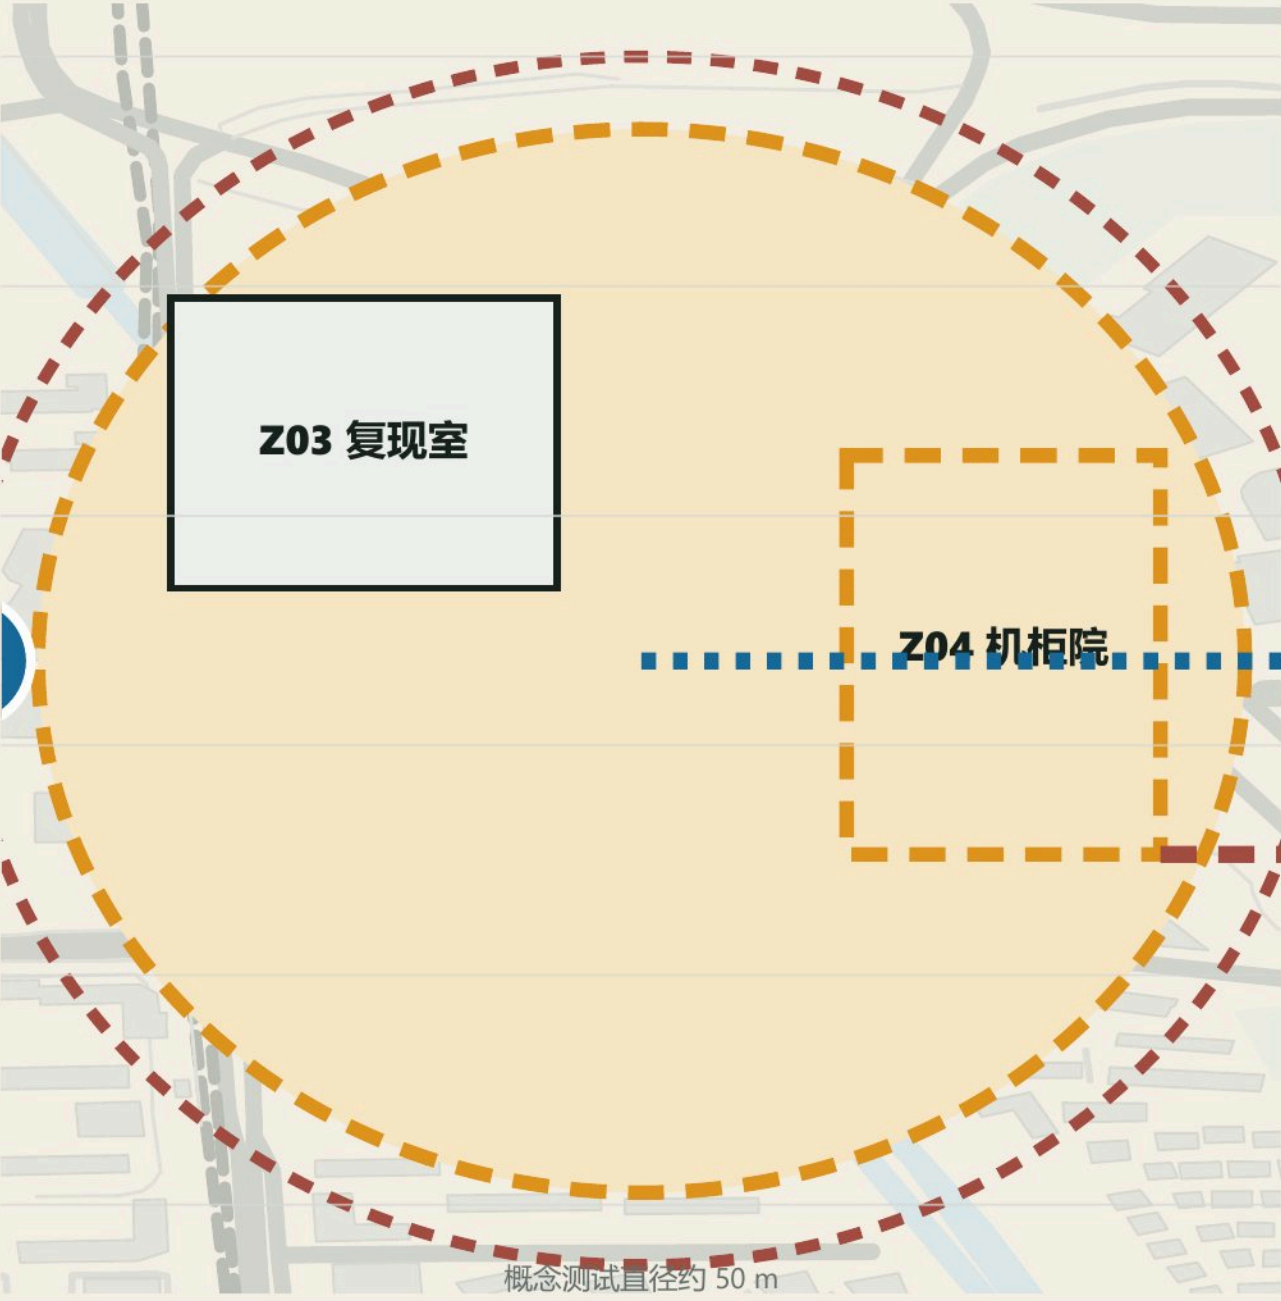

T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试 · 1:200

设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不穿过 AI 试验边界

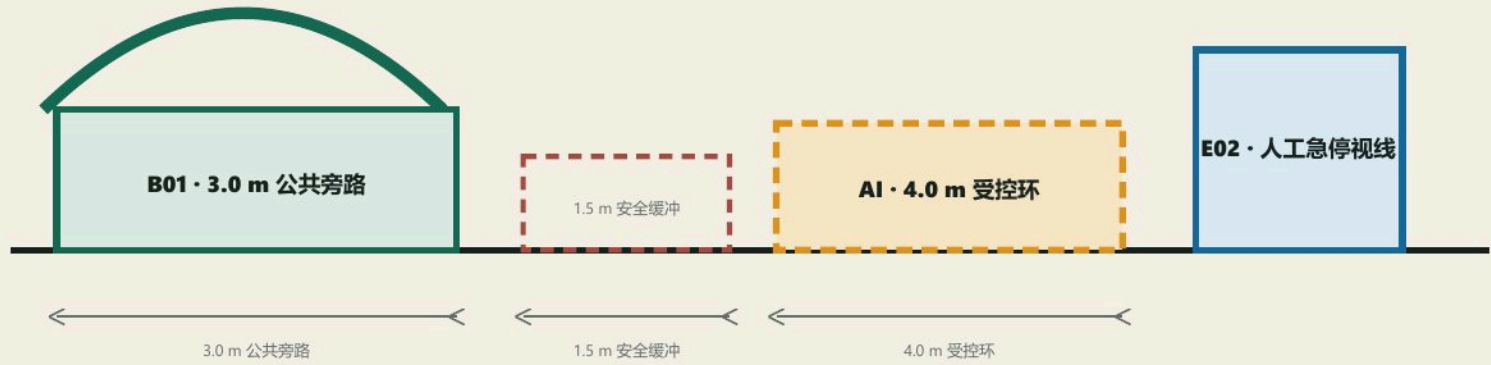

T2 机器人—行人—无障碍受控测试	1 沿普通路径到达	2 完成普通任务	3 主动选择 AI	4 记录共同指标	5 人类判断	6 退出并恢复
-----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------------

T2：运营、零容忍停止与采纳回执

公众旁路 24 小时；机器人测试建议仅 10:00–12:00 / 14:00–16:00，并由现场许可复核

T2 / SCN-002 机器人—行人—无障碍受控测试

未现场运行 · 决定待证据

普通答案	以人工安全员、实体隔离、步行优先路线和手动急停完成小规模测试。
AI 增量	可选低速机器人在限定时窗和限定速度内运行，实时记录近失误与人工接管。
人工责任	现场安全主管拥有独立断电权；无障碍观察员共同复核。
零容忍停止	任何人进入安全缓冲区、连续两次近失误或急停失效即停止。
恢复状态	机器人撤库、临时围栏拆除；保留步行路径、座椅与事件公告位。

ADOPT

REVISE


STOP

PLAN-Z-2000 → DETAIL-T2-500 → SEC-T2-200 → ASSET-ROBOT-BAY




AI 原点：1:2000 重点区概念总平面

三条无门槛路径优先，插件墙关闭后大厅仍可完整使用。

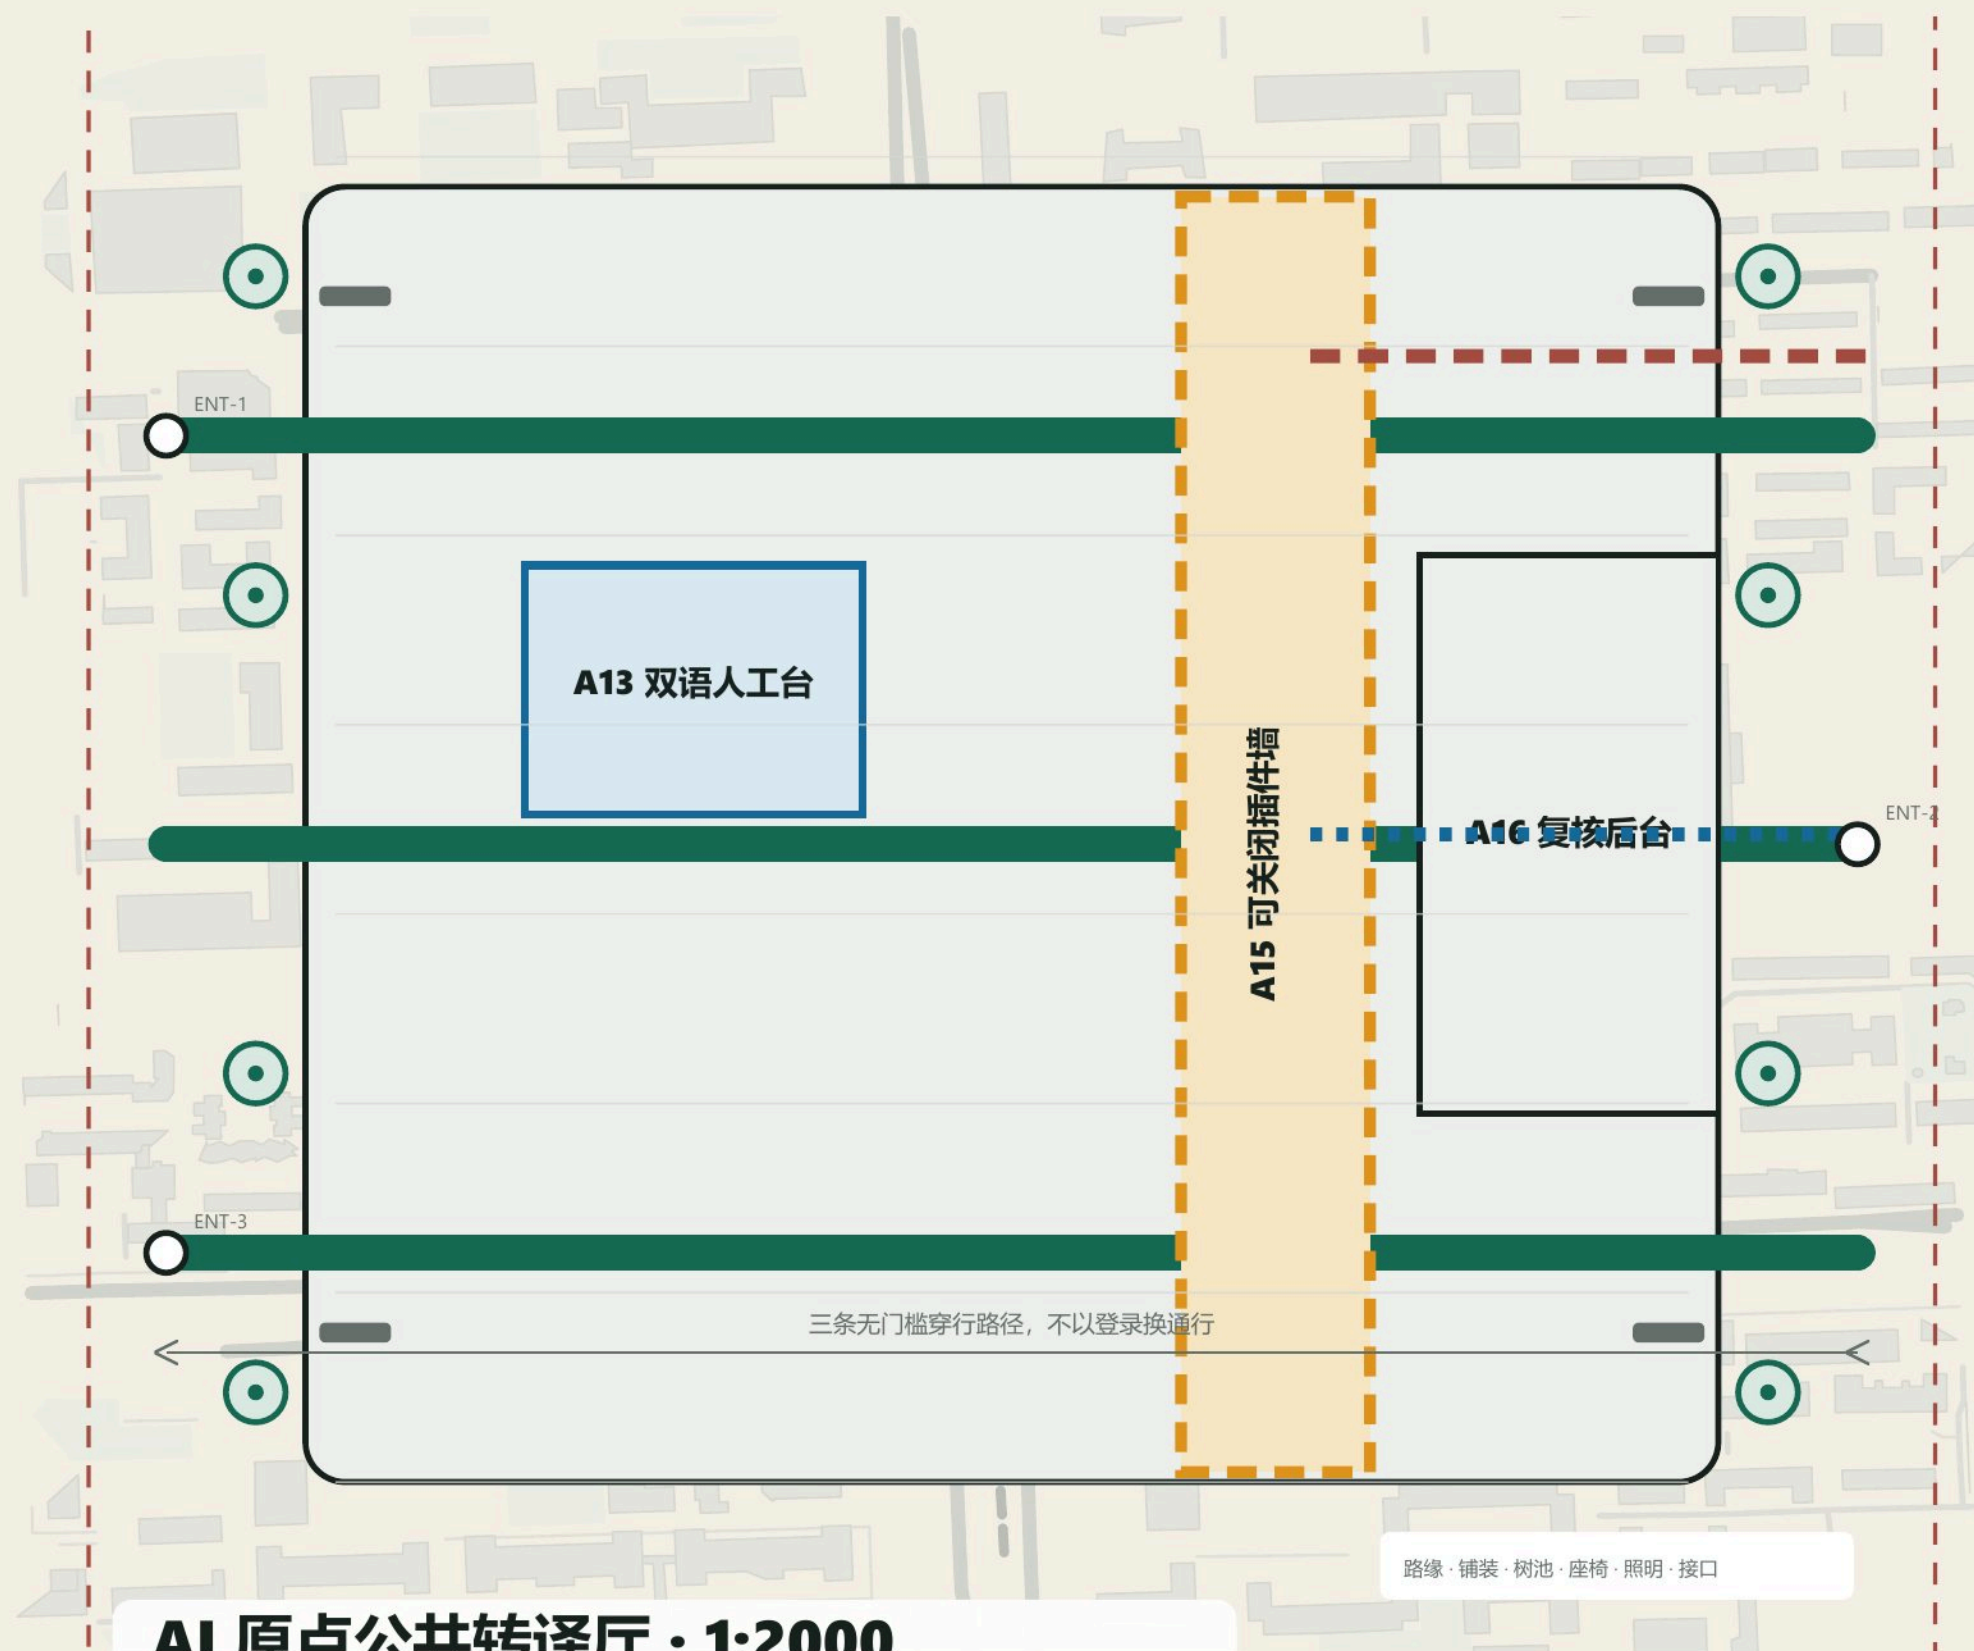

S2：详图、旅程与采纳回执

公共大厅按普通开放时间运行；AI 导航仅在双语人工台在岗时开放

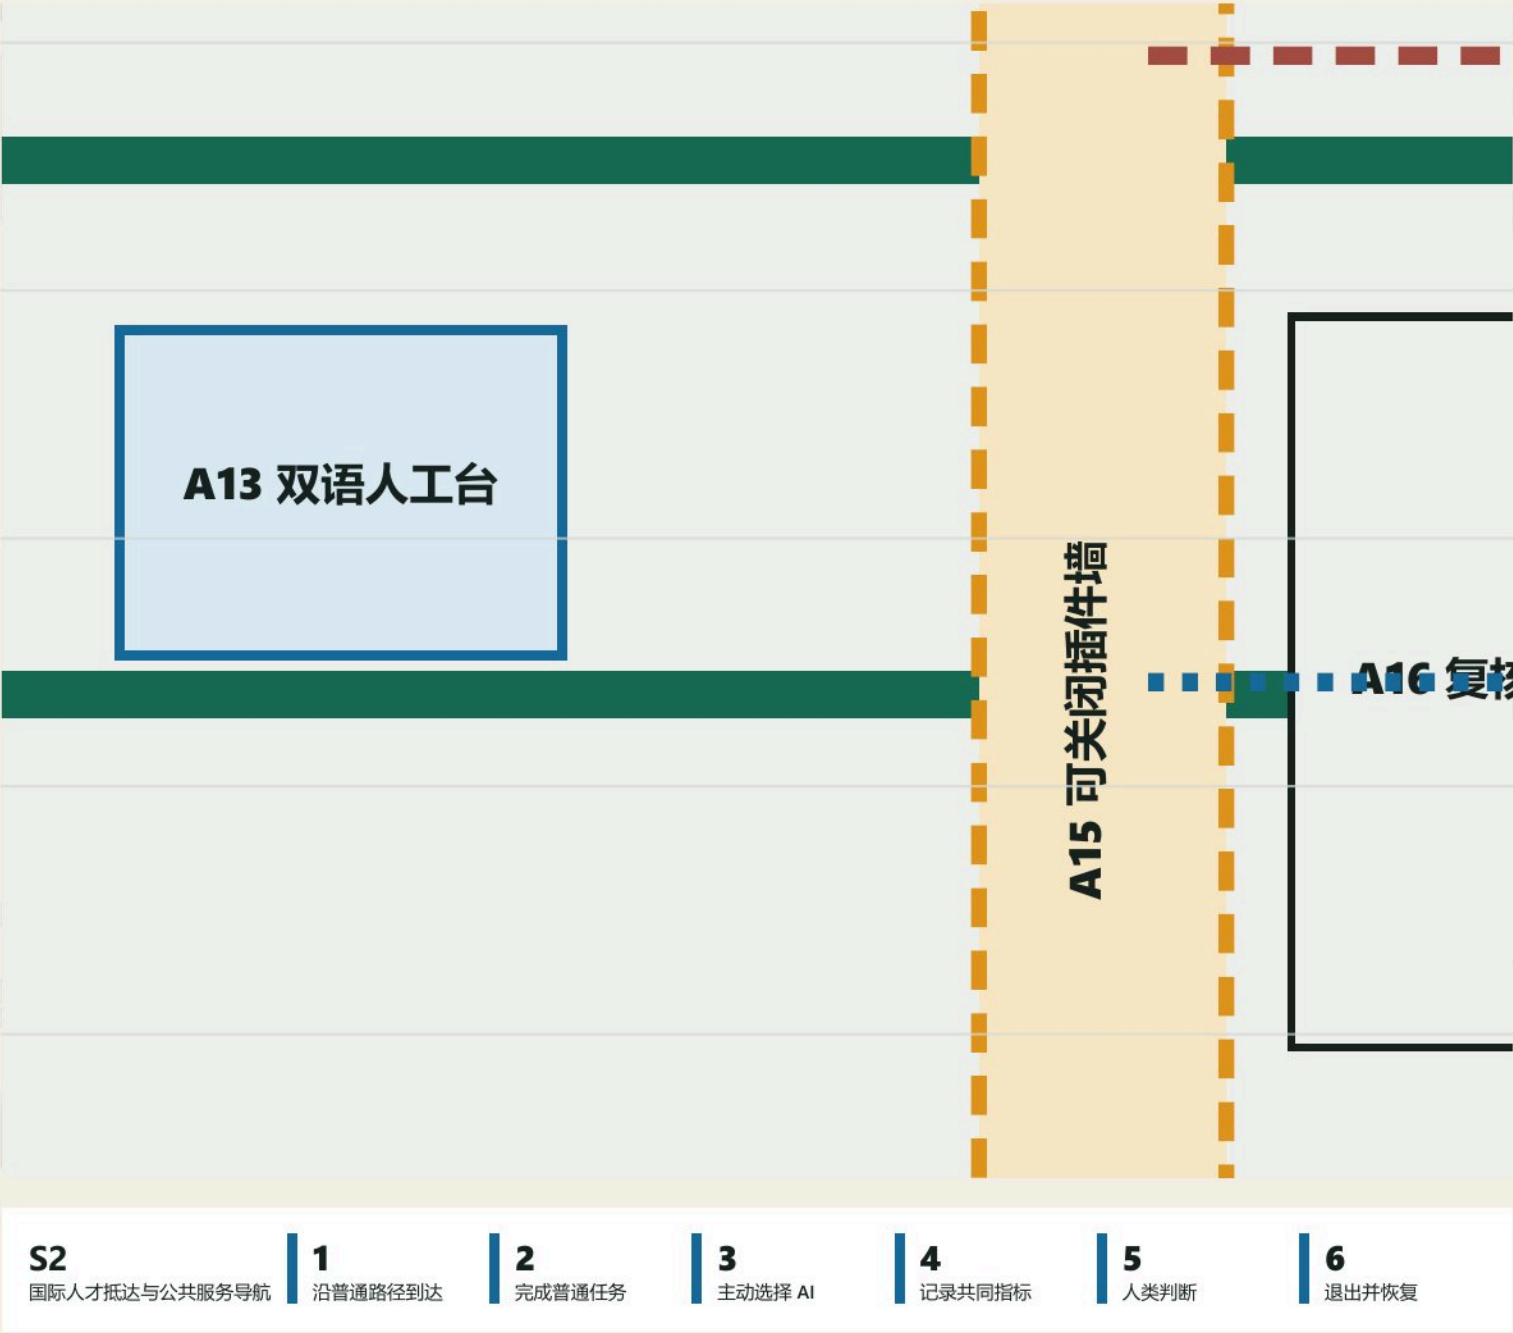

S2 / SCN-005 国际人才抵达与公共服务导航

未现场运行 · 决定待证据

普通答案	双语人工接待、纸质地图、静态导视和电话预约提供完整抵达服务。
AI 增量	可选多语导航助手解释公开办事目录，并把不确定问题交给人工。
人工责任	双语服务主管复核高风险和不确定答复。
零容忍停止	出现身份误用、翻译改变权利义务或错误无法及时纠正时停止。
恢复状态	关闭终端，保留人工接待、纸质地图和静态双语导视。

ADOPT


REVISE

STOP

PLAN-A-2000 → DETAIL-S2-500 → SEC-S2-200 → ASSET-BILINGUAL-KIOSK


大钟寺：1:2000 重点区概念总平面

四象限步行和常规接驳优先，试验湾保持独立、限时和可恢复。

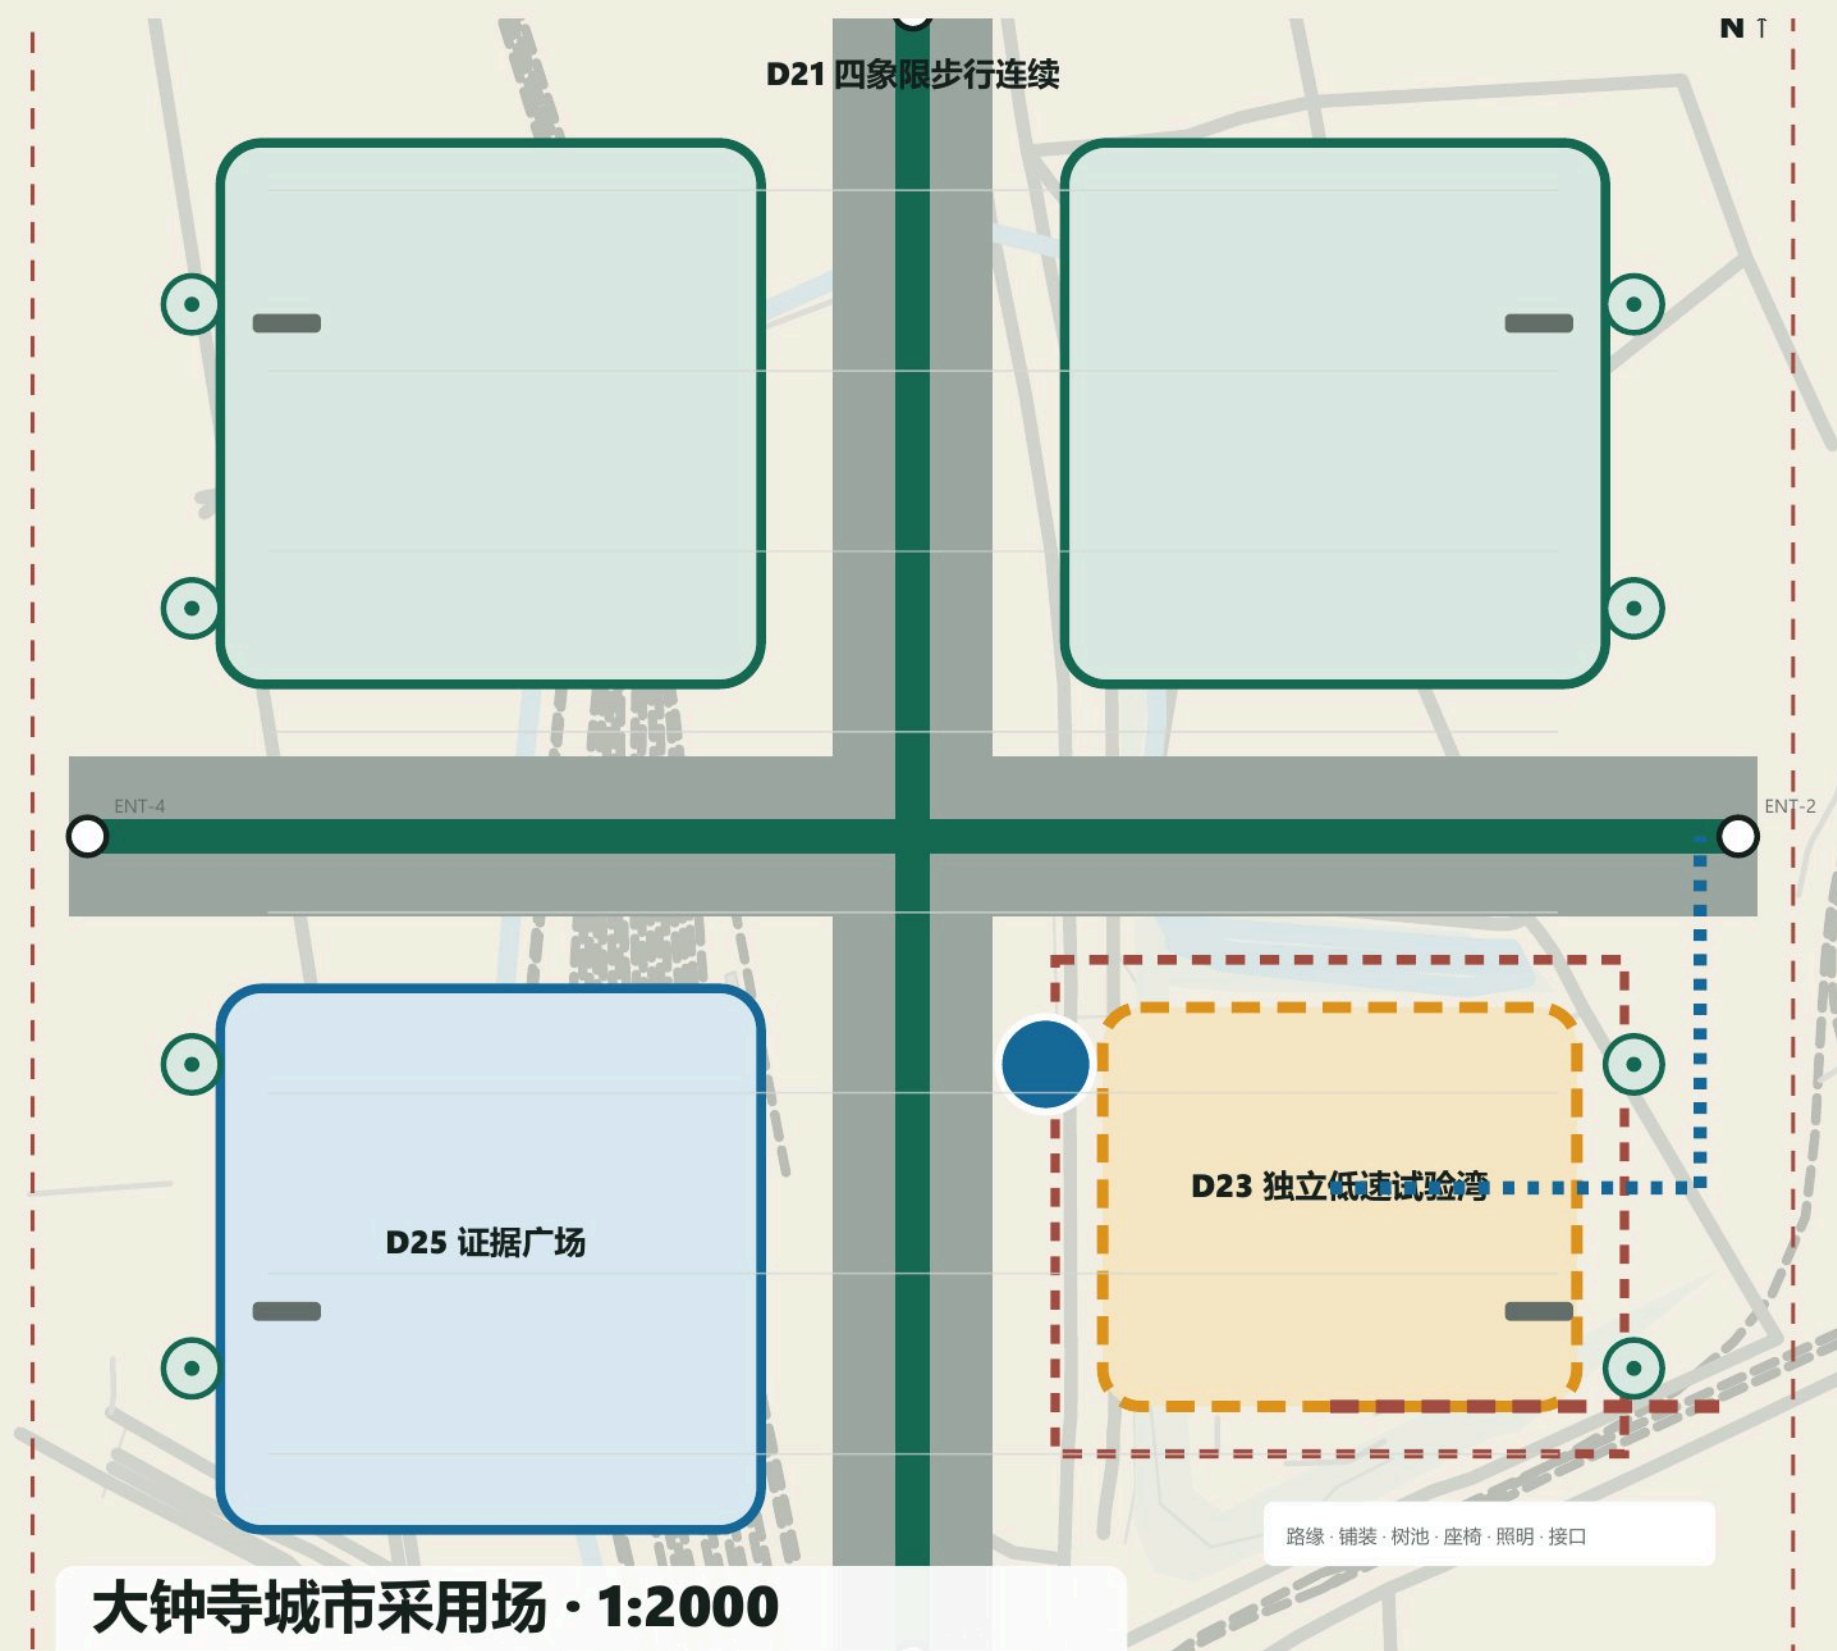

S7：详图、旅程与采纳回执

常规接驳全天优先；低速试验建议避开高峰并限于单次 20 分钟受控窗口

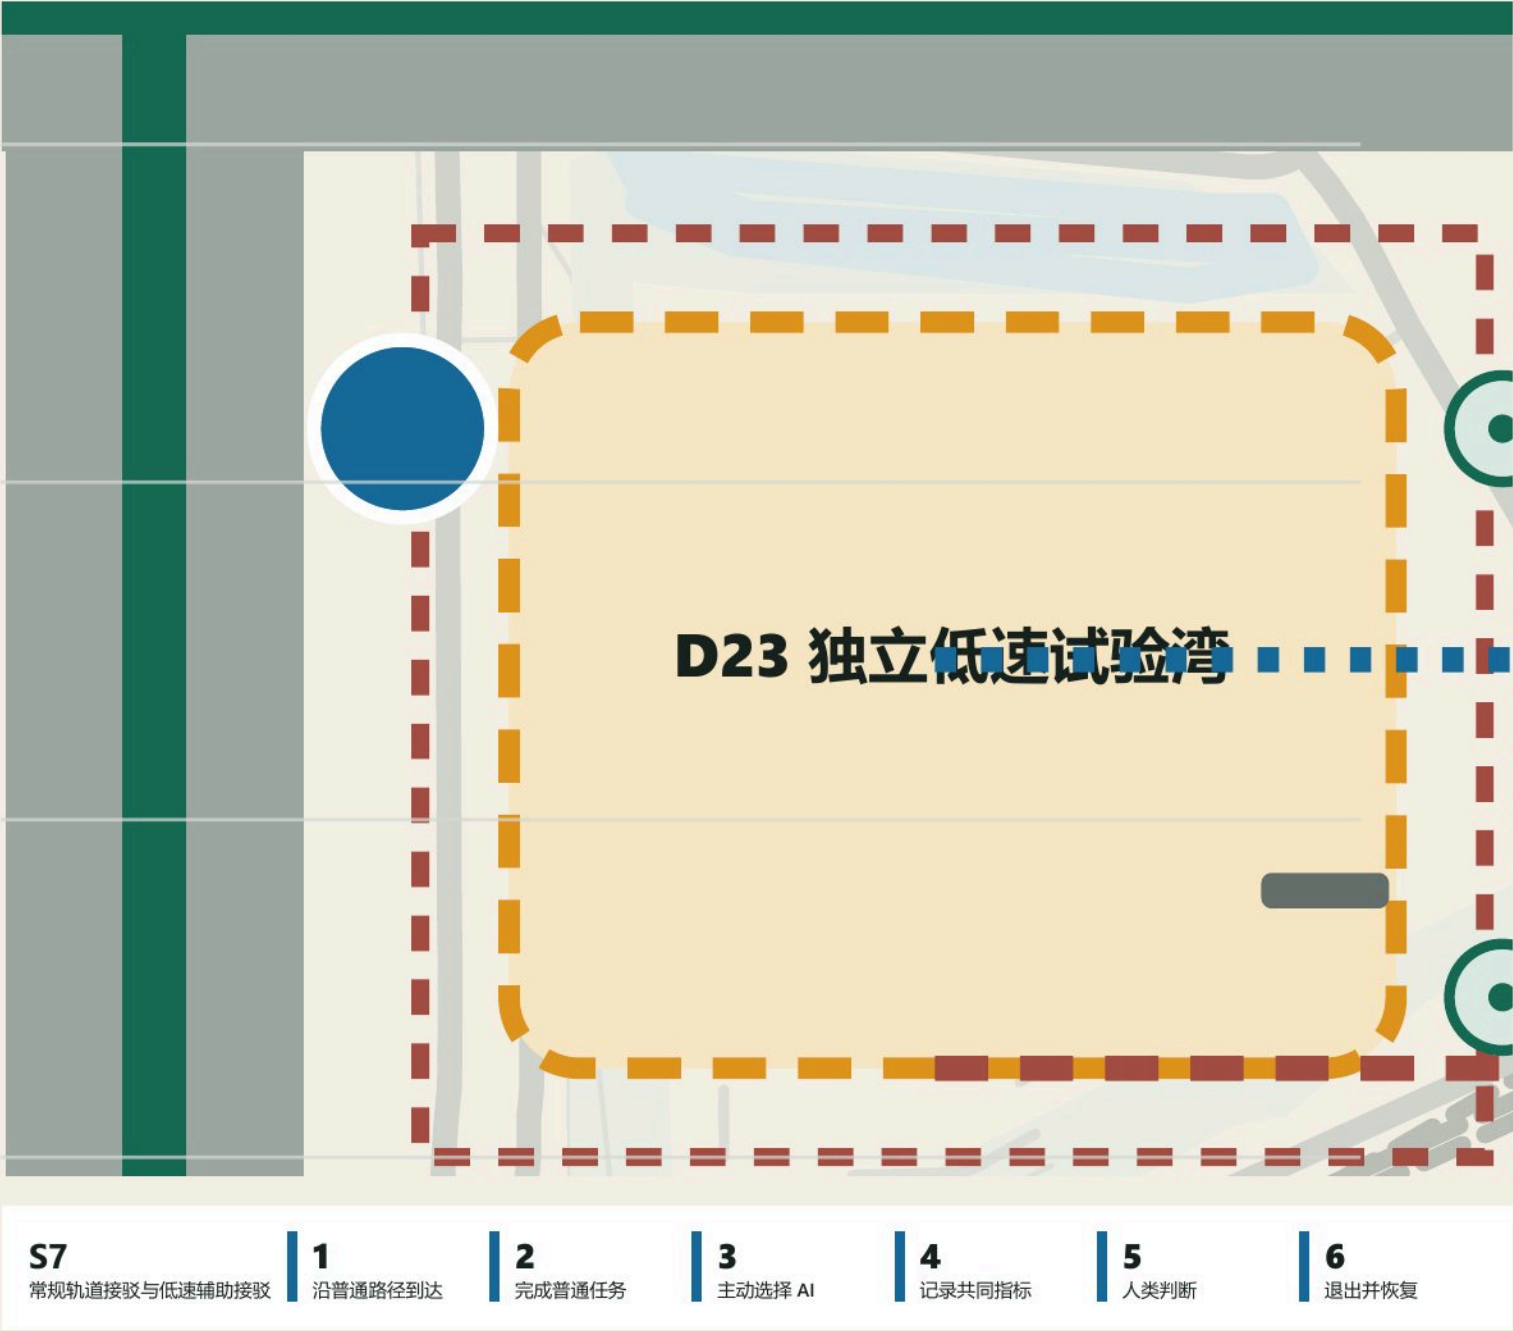

S7 / SCN-010 常规轨道接驳与低速辅助接驳

未现场运行 · 决定待证据

普通答案	常规公交、轨道步行连接、出租车和人工引导始终可用。
AI 增量	可选低速接驳只在限定湾、限定时窗运行，行人优先。
人工责任	交通运营主管与现场安全员共同拥有停运权。
零容忍停止	发生碰撞/近失误、定位失效、人工接管超时或投诉集中时停止。
恢复状态	车辆撤场，接驳湾恢复普通无障碍上下客与临时活动使用。

ADOPT	REVISE	STOP
-------	--------	------


PLAN-D-2000 → DETAIL-S7-500 → SEC-S7-200 → ASSET-LOW-SPEED-BAY

九项复制索引

其余场景不再平均占版面，但保持完整地址、组件、责任与退出链。


T1 · 开放模型与数据来源复现 Z03 → SEC-Z-01 B01 · B03 · A02 · E01 · E03 停止与恢复已登记	T3 · 端侧算力能耗、噪声与断网降级测试 Z04 → SEC-Z-01 B01 · B03 · A02 · E01 · E02 · E03 停止与恢复已登记	S1 · 企业服务人工窗口与 AI 辅助分诊 A12 → SEC-A-01 B01 · B03 · A03 · E01 · E03 停止与恢复已登记
S3 · 开源知识匹配与社区问题工作坊 A14 → SEC-A-01 B01 · B02 · B03 · A03 · E01 · E03 停止与恢复已登记	S4 · 京张文化人工导览与 AI 可选讲解 SP-S4 → SEC-SP-01 B01 · B02 · B03 · A03 · E03 停止与恢复已登记	S5 · 静态无障碍导视与动态辅助导航 SP-S5 → SEC-SP-01 B01 · B02 · B03 · A03 · E02 · E03 停止与恢复已登记
S6 · 遮阳、休息和极端天气服务提示 SP-S6 → SEC-SP-01 B01 · B02 · B03 · A03 · E01 · E03 停止与恢复已登记	S8 · 人工公共服务台与 AI 信息导航 D25 → SEC-D-01 B01 · B02 · B03 · A03 · E01 · E03 停止与恢复已登记	S9 · 常规活动组织与聚合客流辅助 D24 → SEC-D-01 B01 · B02 · B03 · A03 · E01 · E02 · E03 停止与恢复已登记

三个英雄场景 · 1:2000 概念平面对照

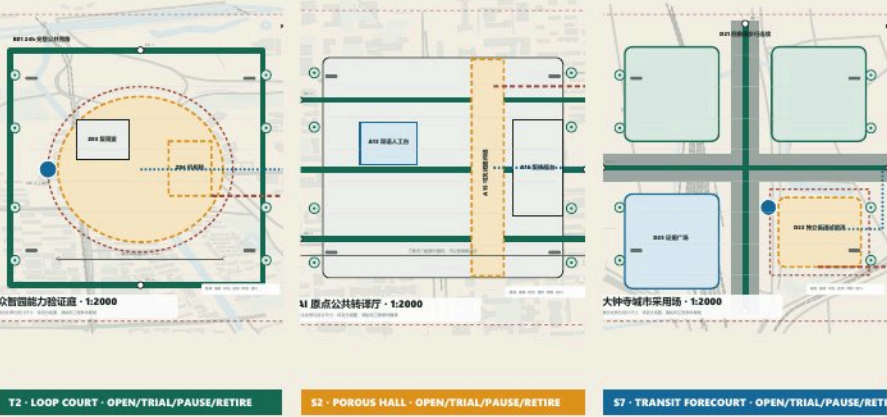

六类画像与失败回退路径


每个人都先拥有普通路径；AI 失败时无需重新申请基本服务。

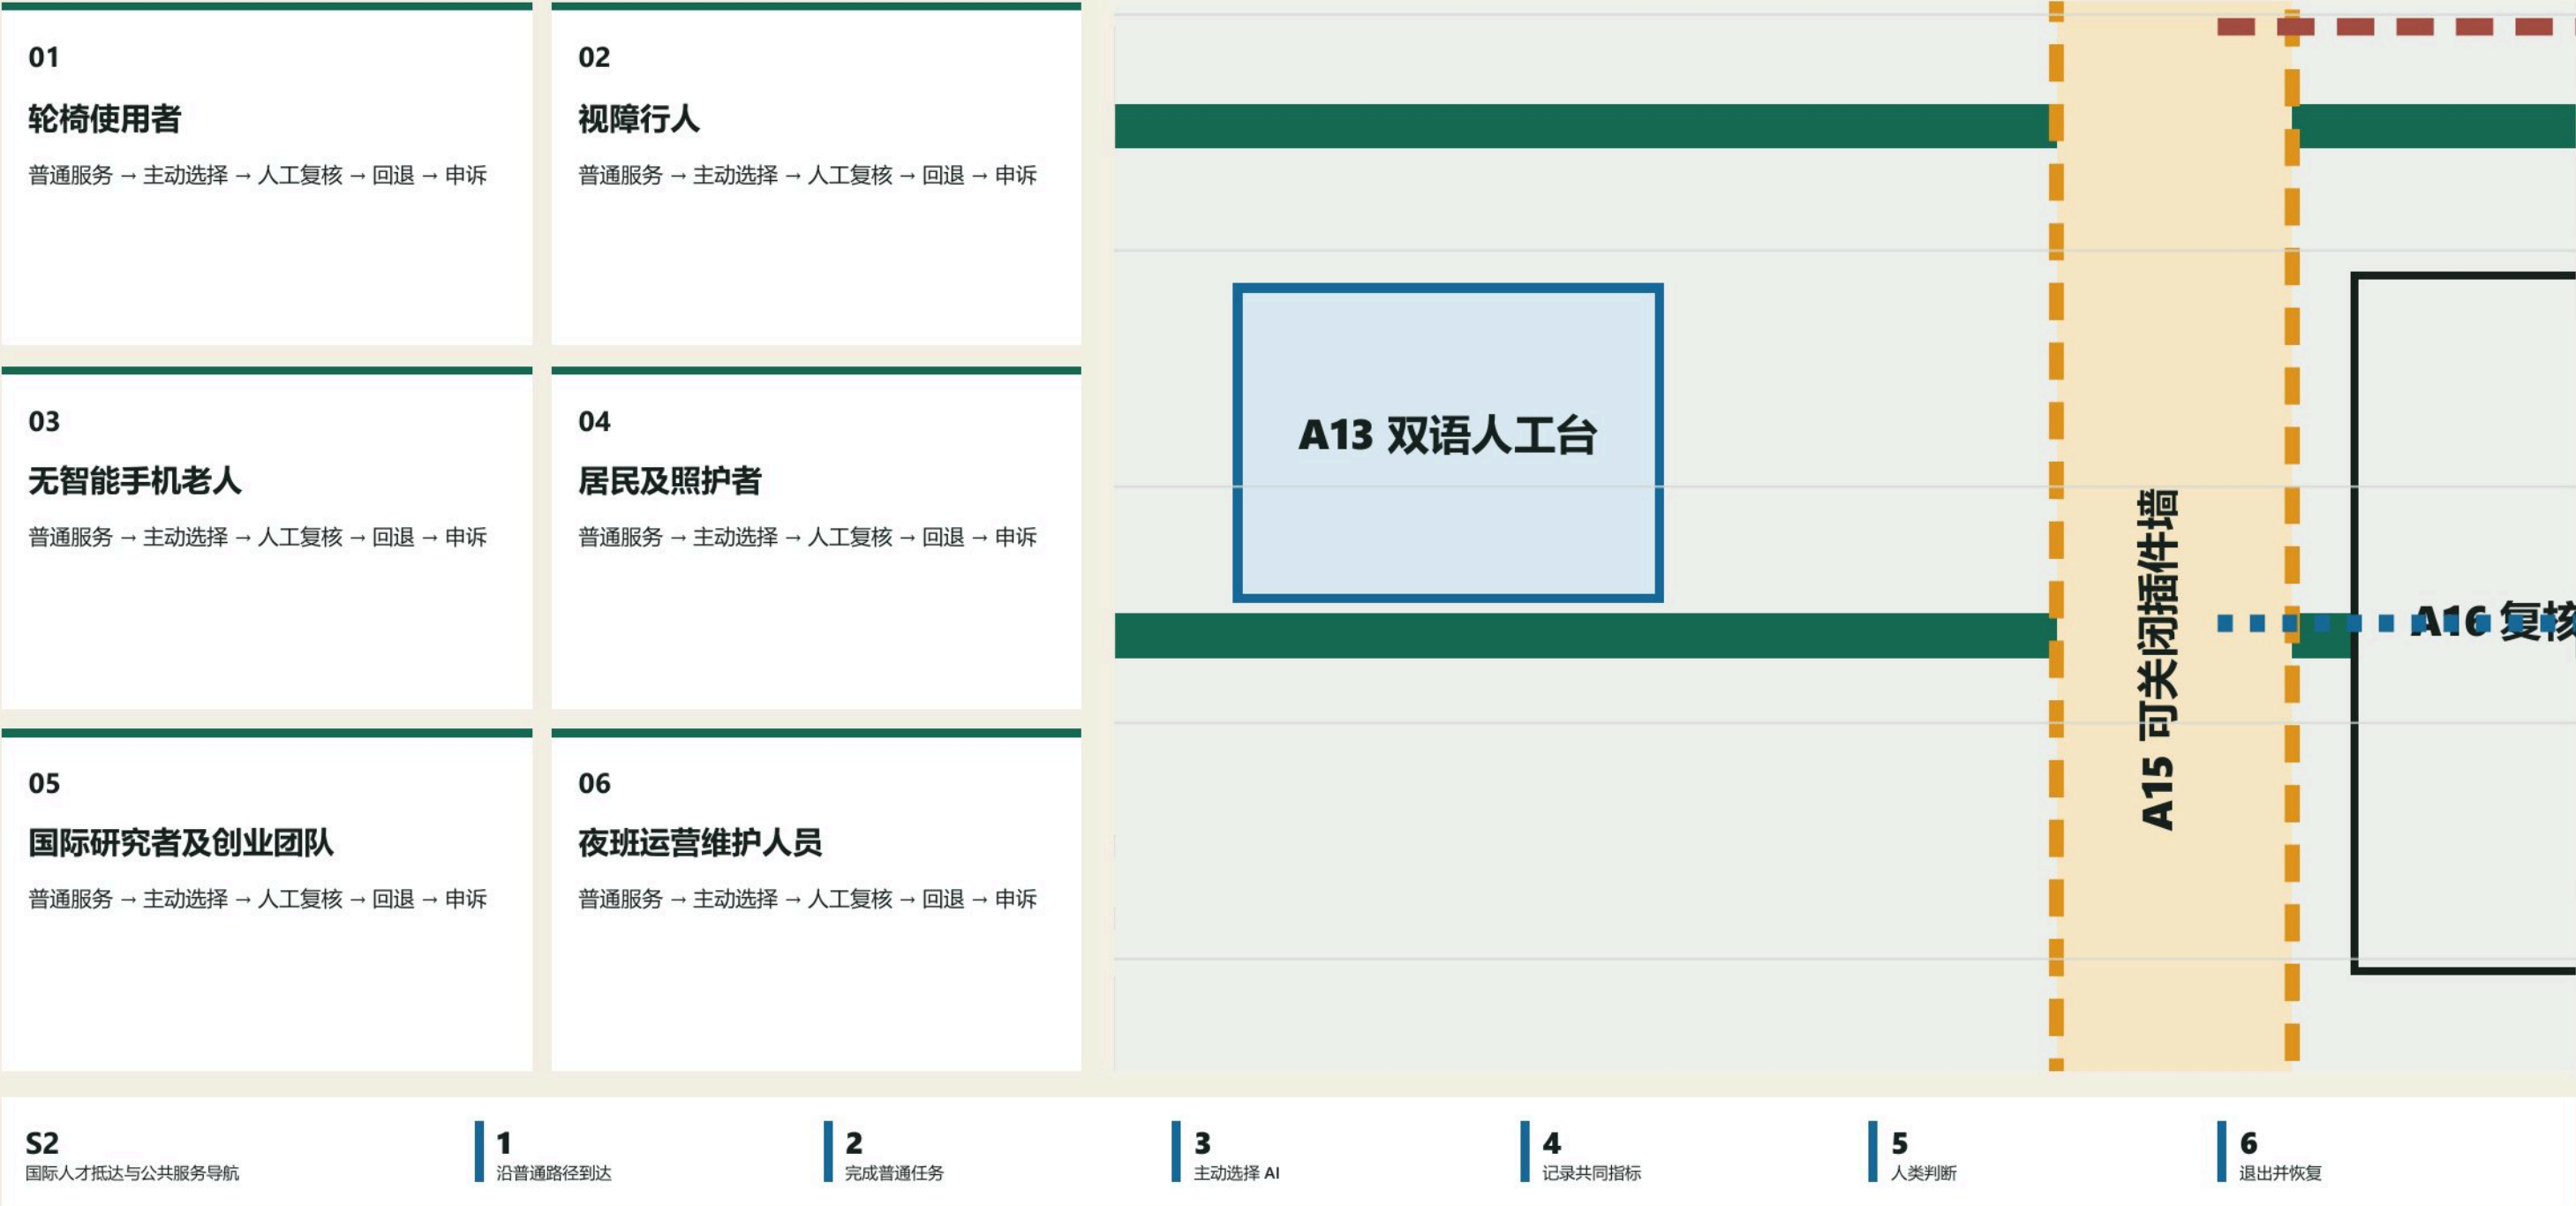

产业生态、区域协同与成果转化

跨区域交换问题、能力和证据，不把概念接口写成合作承诺。

用地—服务—试验叠合结构

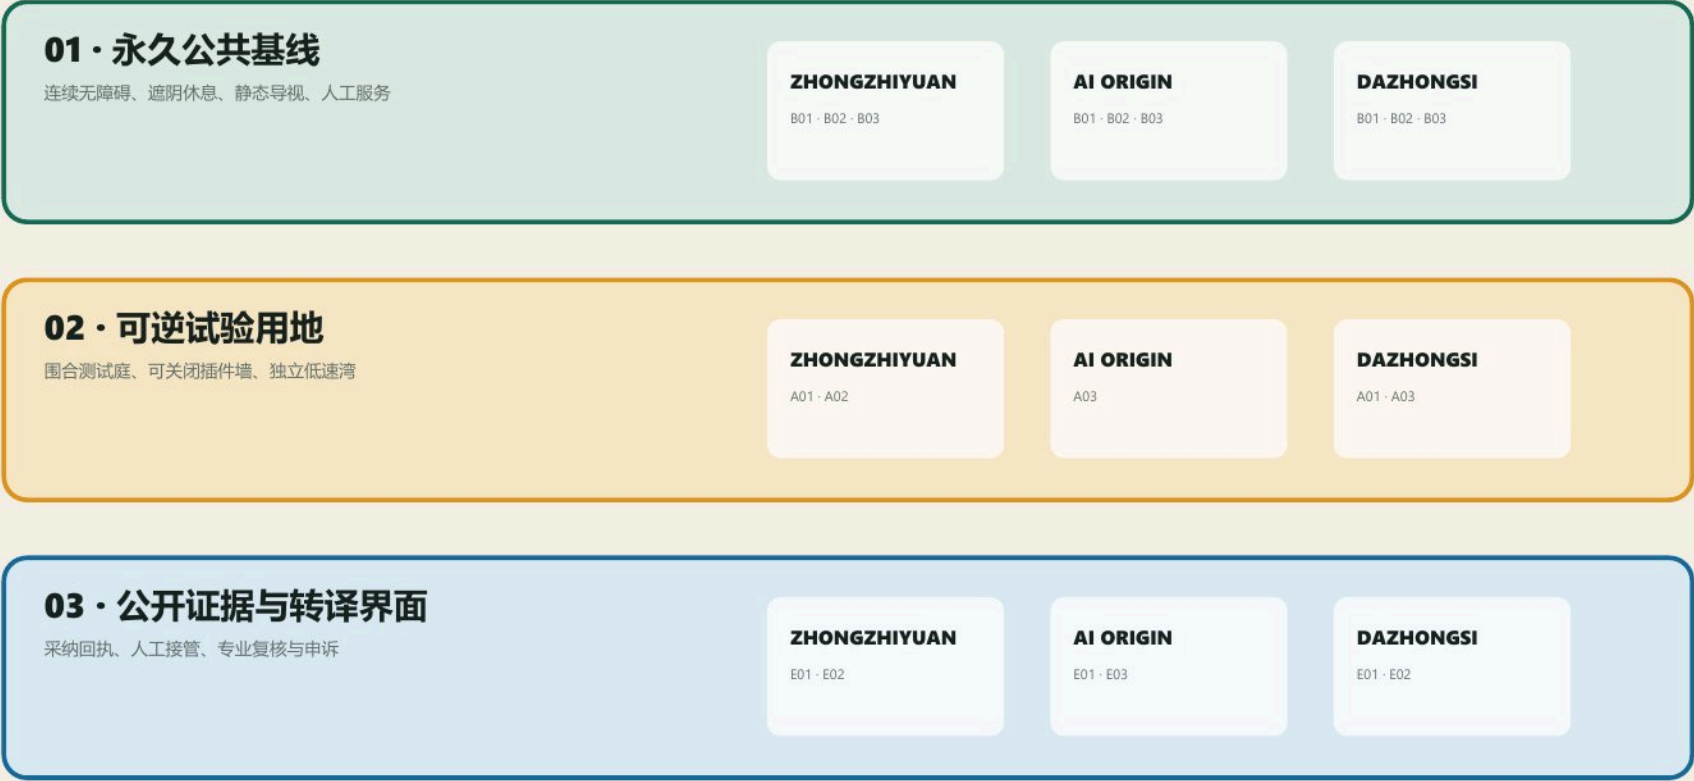

更新顺序：公共路径 → 首层服务 → 可拆插件；不以 AI 设备反推永久用地

概念类型，不构成法定用地分类或强度结论

研究与模型

北纬社区 / 未来科学城 → T1 复现证据

仪器与工程

怀柔 / 经开区 → T2-T3 安全与生命周期

城市采用

三站两翼 → S1-S9 问题比较与回执

运营主体、许可前置与四阶段实施

项目进度由证据门控制，而不是由预设日期自动推进。



指标、风险、未知项与证据链

可复算对象数量与现场效果指标严格分开。

KNOWN 12 / 3 / 9 / 3 场景 / 英雄场景 / 组件 / 重点区	NOT FIELD-RUN 12 / 12 所有运行绩效待现场建立；不显示虚构结果。	决定权 HUMAN ADOPT / REVISE / STOP
已知 12 场景、3 英雄、9 组件、3 重点区、6 缝合。	未知 客流、能耗、效率、成本、满意度、强度、权属和现场安全绩效。	证据链 MAP → DETAIL → SECTION → OPERATION → RECEIPT → DECISION
T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试 · 1:200 设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不过 AI 试验边界 B01 · 3.0 m 公共旁路 3.0 m 公共旁路 1.5 m 安全缓冲 1.5 m 安全缓冲 AI · 4.0 m 受控环 4.0 m 受控环 E02 · 人工急停视线	S2 · 国际人才抵达与公共服务导航 · 1:200 设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不过 AI 试验边界 B01 · 3.0 m 穿行路径 3.0 m 穿行路径 双语人工台 双语人工台 AI · 可关闭插件墙 可关闭插件墙 E02 · 复核后台	S7 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳 · 1:200 设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不过 AI 试验边界 B01 · 常规接驳前场 常规接驳前场 1.5 m 缓冲 1.5 m 缓冲 AI · 独立试验湾 独立试验湾 E02 · 证据与急停台

方案价值、限制、来源与版权

城市不因部署 AI 而先进，而因能够公开判断是否采用 AI 而先进。

证据阶梯、城市采纳回执与人工责任



阈值：普通服务不得退化 + 安全零容忍 + E2 后由委员会设定 AI 增量



RACI · ASSET OWNER / SITE OPERATOR / BASELINE STAFF / AI OPERATOR / SAFETY / DATA / PUBLIC

已知：12 场景、42 个可追踪设计对象、5 级证据；未知：客流、能耗、效率、成本、满意度与现场安全绩效。

原创价值

把 AI 采用权画进空间

普通服务、可拆插件和公开证据界面共同构成可撤销的城市创新。

固定限制

非现场调查、非法定规划、非工程图、非实施承诺。

版权与来源

Map data © OpenStreetMap contributors, ODbL. 概念体验图为生成图，非现场证据。